



Your Partner for  
Precision Farming Applications

# BERTOLINI<sup>®</sup> pumps

since 1918



## Agricultural Pumps & Accessories

Master catalogue



**BERTOLINI**<sup>®</sup>  
pumps

 **altek**

Your Partners for  
Precision Applications





# Your Partner for *Precision Farming Applications*



*a perfect fit for stronger products!*



**Idromeccanica Bertolini S.p.A.**  
Via Cafiero, 20  
42124 Reggio Emilia (RE) - Italy  
Tel. +39 0522 306641  
[email@bertolinipumps.com](mailto:email@bertolinipumps.com)  
[www.bertolinipumps.com](http://www.bertolinipumps.com)



**Altek GmbH**  
Boschstrasse, 1  
72108 Rottenburg-Hailfingen - Germany  
Ph. +49 7457 9426-0  
[altek@altek-gmbh.de](mailto:altek@altek-gmbh.de)  
[www.altek-gmbh.de](http://www.altek-gmbh.de)



## THE HISTORY OF A GREAT COMPANY ALWAYS STARTS FROM A GREAT INSIGHT

LA STORIA DI UNA GRANDE AZIENDA INIZIA SEMPRE DA UNA GRANDE INTUIZIONE

La storia della Bertolini ha inizio nel lontano 1918, nella zona di Rubiera, quando Ugo Bertolini realizzò il suo sogno: quello di agevolare il lavoro nei campi e aumentare la resa economica delle colture, mettendo la meccanica al servizio dell'uomo.

Nacquero così le prime pompe per l'irrigazione, per ottimizzare i tempi e la qualità del lavoro rispondendo alle esigenze del territorio. Ma negli anni Settanta le pompe risultavano ormai ingombranti, rumorose e di difficile manutenzione.

La Bertolini si indirizzò dunque verso pompe più compatte, pratiche, silenziose e agevoli nella sostituzione delle parti soggette ad usura, tra cui le prime pompe a pistoni ad alta pressione per uso industriale, dando il via ad una nuova tendenza di mercato che è stata d'esempio per molti.

Tra gli anni Novanta e Duemila, la qualità Bertolini è cresciuta nel suo prestigio con la registrazione di diversi brevetti riconosciuti in Italia e all'estero. L'Azienda infatti ha continuato a studiare nuove tecnologie, tra cui la **Pompa in polipropilene della serie Chemical Poly Pumps, coperta da brevetto mondiale**: un prodotto che grazie alle sue proprietà intrinseche, risulta inattaccabile dai prodotti chimici aggressivi, fertilizzanti liquidi e soluzioni acide. Queste "strategie" hanno consolidato il ruolo dell'azienda, forte di una ricerca tecnica avanzata mirata ad offrire ai clienti alti standard di affidabilità, qualità e servizio.

## LA HISTORIA DE UNA GRAN EMPRESA SIEMPRE PARTE DE UNA GRAN INTUICIÓN


La historia de Bertolini comienza en 1918, en la zona de Rubiera, cuando Ugo Bertolini realiza su sueño: facilitar el trabajo del campo y aumentar el rendimiento económico de los cultivos, poniendo la mecánica al servicio del hombre.

Así nacieron las primeras bombas para pulverización, para optimizar el tiempo y la calidad del trabajo respondiendo a las necesidades de la zona.

Pero en los años setenta las bombas ahora eran voluminosas, ruidosas y difíciles de mantener.

Bertolini, por lo tanto, recurrió a bombas más compactas, prácticas, silenciosas y fáciles en la sustitución de piezas sujetas a desgaste, incluidas las primeras bombas de pistón de alta presión para uso industrial, iniciando una nueva tendencia en el mercado que fue un ejemplo para muchos.

Entre los años 90 y 2000, la calidad Bertolini creció en prestigio con el registro de varias patentes reconocidas en Italia y en el extranjero. De hecho, la compañía ha seguido estudiando nuevas tecnologías, entre ellas la **bomba de Polipropileno de la serie Química Poly Pumps, protegido por una patente mundial**: un producto que, gracias a sus propiedades intrínsecas, es inatacable por productos químicos agresivos, fertilizantes líquidos y soluciones ácidas. Estas "estrategias" han consolidado el papel de la empresa, apoyadas en investigaciones técnicas avanzadas destinadas a ofrecer a los clientes altos estándares de confiabilidad, calidad y servicio.

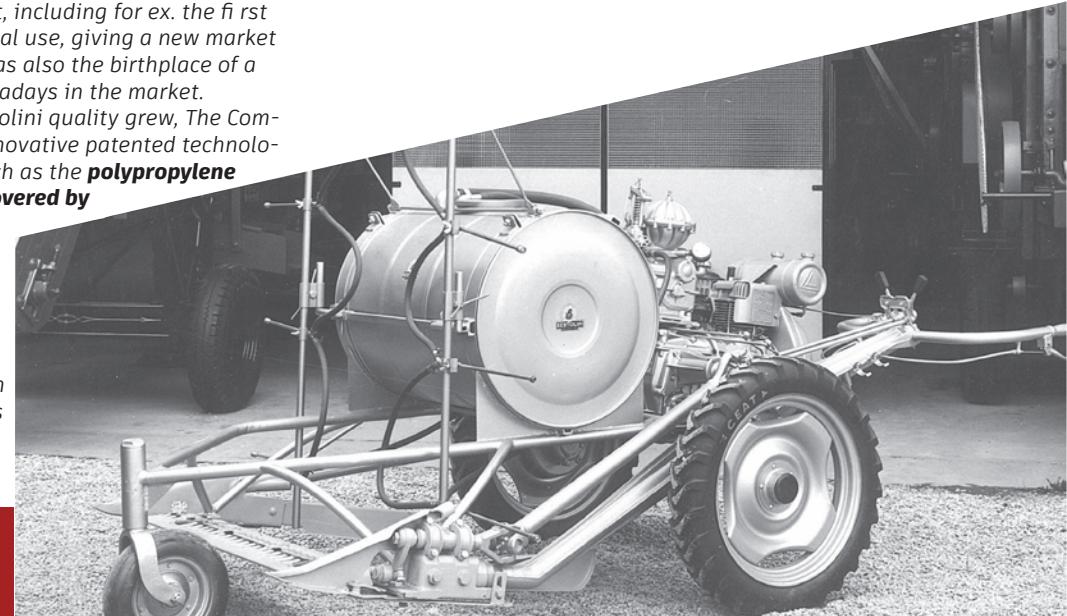

## IL PRESENTE È IL MOMENTO DELLA SCELTA E DELLA CRESCITA

La Bertolini è oggi una realtà moderna in costante evoluzione: la creazione della nuova sede ha rafforzato l'assetto aziendale con l'obiettivo di persegui una crescita ulteriore.

### La nostra missione:

- Garantire sempre alti standard di qualità ed affidabilità del prodotto, derivati dall'esperienza, dalle più avanzate tecnologie di progettazione e dalle migliori tecniche di produzione.

### Il nostro impegno:

- Ogni prodotto viene preventivamente testato e sottoposto a severe verifiche qualitative.
- I componenti sono lavorati con macchine a controllo numerico di ultimissima generazione.
- La rete informatica aziendale raccoglie in tempo reale tutti i dati relativi ai processi, assicurando un completo e continuativo controllo del ciclo produttivo.
- Anche le piccole serie di produzione vengono gestite con attenzione, grazie alla flessibilità e all'alto grado di automazione dei processi produttivi.
- Il servizio al cliente, che può essere adattato alle richieste specifiche con tempi rapidi di risposta.

## THE PRESENT IS THE MOMENT OF CHOICE AND GROWTH

*Today's Bertolini is a modern Company that is continuously evolving: the new facilities strengthened the corporate structure; in fact, its target is to grow further on.*

### Our mission:

- Ensure high standards of quality and reliability of the product, derived from our extensive experience, from the best state-of-the-art technologies and the most advanced production processes.

### Our commitment:

- Any product is tested in our laboratory and is submitted to severe qualitative controls.
- All components are manufactured by sophisticated last generation C.N.C machines.
- The data processing centre of the Company processes, in real time, the data regarding the production process, ensuring a complete control of the production cycle.
- The capacity to produce short production runs, thanks to the flexibility and the high standards of automation of the production processes.
- Customer service, that can be adjusted to specific requirements, with rapid responses.



## EL PRESENTE ES EL TIEMPO DE LA ELECCIÓN Y CRECIMIENTO

Bertolini es hoy una realidad moderna en constante evolución: la creación de la nueva sede ha fortalecido la estructura corporativa con el objetivo de seguir creciendo.

### Nuestra misión:

- Siempre garantizando altos estándares de calidad y confiabilidad del producto, derivados de la experiencia, las tecnologías de diseño más avanzadas y las mejores técnicas de producción.

### Nuestro compromiso:

- Cada producto es previamente testado y sometido a estrictos controles de calidad.
- Los componentes se mecanizan con máquinas de control numérico de última generación.
- La red informática corporativa recoge todos los datos relativos a los procesos en tiempo real, asegurando un control completo y continuo del ciclo productivo.
- Incluso las series de producción pequeñas se manejan con cuidado, gracias a la flexibilidad y el alto grado de automatización de los procesos de producción.
- Servicio de atención al cliente, que puede adaptarse a solicitudes específicas con tiempos de respuesta rápidos.



## IL NOSTRO FUTURO INIZIA OGGI

Avere una lunga storia non è soltanto una garanzia per il presente di un'azienda solida e con esperienza, ma è soprattutto la certezza di poter contare su un futuro ricco.

Sono passione, impegno e professionalità che hanno reso la Bertolini un'azienda orgogliosa dei risultati raggiunti e costantemente motivata a crescere.

**Bertolini si colloca oggi, tra i maggiori costruttori mondiali di pompe a membrana e a pistoni,** volte a diversi settori di utilizzo:

- **Agricoltura:** trattamenti di irrigazione, diserbo chimico, giardinaggio professionale e manutenzione del verde, hobby e garden, disinfezione e disinfezione di aree e ambienti.

- **Industria:** lavaggi industriali, impiego su idropulitrici ad acqua calda/fredda, impianti di nebulizzazione acqua per serre e giardini, processi di osmosi inversa, desalinazione dell'acqua, industrie farmaceutiche, alimentari. Impianti antincendio, impianti di spurgo.

Ma è la consapevolezza dei nuovi settori di applicazione a spingere la Bertolini verso **nuove e più aggiornate soluzioni tecniche**. Anni e anni di ricerca ci hanno infatti portato ad una **scoperta che è il risultato finale di studi e test sul campo: le innovative membrane DURAMAX**, che assicurano migliori prestazioni, minore sollecitazione meccanica alle pompe, lunga durata e affidabilità nel tempo.

La preparazione del reparto tecnico, la determinazione nelle decisioni amministrative, la reattività alle richieste del mercato e celerità nel formulare risposte efficaci: Bertolini si conferma ogni giorno di più, una forte realtà nel mercato internazionale.



## OUR FUTURE BEGINS TODAY

*To have a long history is not just a guarantee of the present of relying on the solid and experience of the Company; it is the ability to be able to count on a bright future.*

*Passion, enthusiasm and dedication made Bertolini a Company proud of the results achieved and firmly motivated to progress.*

**Bertolini stands today among the main manufacturers of diaphragm and piston pumps** used in several applications, such as:

- **Agriculture:** spraying treatments for plant protection, pesticides and chemical weeding, home uses like spraying and insect control treatments in gardens, greenhouses, flowerbeds, kitchen gardens, disinfection and disinfection of areas and environments etc.

- **Industry:** industrial cleaning, pressure washing, stationary and portable systems, for fogging/misting systems, for reverse osmosis, desalination, food industry, pharmaceutical and chemical industries, for firefighting systems, sewerage etc.

*Because of the awareness of the new application sectors Bertolini is continuously looking to provide innovative technical solutions.* Years of research have in fact driven us to a **discovery that is the final result of studies and field tests: the new DURAMAX diaphragm;** it ensures better performance, less stress for pumps, longer life and reliability.

*The skill of our Engineering department, the resolution of our Management in their decisions, our promptitude to acknowledge the market demands and formulate effective immediate answers: Today's Bertolini is proven to be, every day, a strong reality in the international market.*

## NUESTRO FUTURO EMPIEZA HOY

Tener una larga trayectoria no sólo es garantía para el presente de una empresa sólida y experimentada, sino que es sobre todo la certeza de poder contar con un rico futuro.

Es pasión, compromiso y profesionalismo lo que ha hecho de Bertolini una empresa orgullosa de sus resultados logrado y constantemente motivado para crecer.

**Bertolini es hoy uno de los principales fabricantes mundiales de bombas de diafragma y pistón**, destinadas a diferentes sectores de uso:

- **Agricultura:** tratamientos de pulverización, deshierbe químico, jardinería profesional y mantenimiento de zonas verdes, hobby y huerta, control de plagas y desinfección de áreas y ambientes.

- **Industria:** lavado industrial, uso en hidrolimpiadoras de agua fría/caliente, sistemas de nebulización de agua para invernaderos y jardines, procesos de ósmosis inversa, desalinización de agua, industria farmacéutica y alimentaria. Sistemas contra incendios, sistemas de purga.

Pero es la conciencia de los nuevos sectores de aplicación lo que empuja a Bertolini **hacia soluciones técnicas nuevas y más actualizadas**. Años y años de investigación nos han llevado, de hecho, a un descubrimiento que es el **resultado final de estudios y pruebas de campo: las innovadoras membranas DURAMAX**, que aseguran un mejor rendimiento, menos estrés mecánico a las bombas, larga vida y confiabilidad en el tiempo.

La preparación del departamento técnico, la determinación en las decisiones administrativas, la reactividad a las solicitudes del mercado y la rapidez en la formulación de respuestas eficaces: Bertolini se confirma cada día más, una realidad fuerte en el mercado internacional.





## UN CALOROSO BENVENUTO IN ALTEK GMBH

Siamo un fornito di sistemi di componenti innovativi per il controllo dei liquidi utilizzati nella protezione delle colture e nelle attrezzature municipali. Grazie alla nostra decennale esperienza nel campo della tecnologia di pompaggio e di controllo, i nostri clienti provenienti da tutto il mondo, si affidano ai nostri prodotti.

Queste caratteristiche fanno di Altek GmbH il vostro interlocutore competente per la tecnologia fitosanitaria e l'agricoltura di precisione.

Nella sede sveva di Rottenburg, vicino a Tübingen, ci concentriamo sulla ricerca e lo sviluppo.

Il nostro lavoro quotidiano è mirato ad affrontare le numerose sfide della tecnologia agricola e a sviluppare ulteriormente i nostri prodotti nel miglior modo possibile per le esigenze future. Temi come la protezione dell'ambiente, il risparmio di risorse e l'efficienza dei prodotti sono più che mai importanti e richiedono il più alto livello di agricoltura di precisione. I prodotti "smart" di Altek GMBH mirano a soddisfare queste esigenze con efficienza e permettono di avere già a disposizione applicazioni specifiche con supporto elettronico che sono fatte su misura per l'impianto.

Regionalità e sostenibilità sono temi altrettanto importanti per Altek GmbH, sviluppiamo e assembliamo i nostri prodotti esclusivamente in Germania.

A differenza di molte altre attività industriali, da anni perseguiamo una strategia di alto grado di integrazione verticale e approvvigionamento locale. Questo non solo supporta la nostra indipendenza, in particolare dai fornitori mondiali, ma rafforza anche la continuità delle nostre prestazioni di consegna e qualità.

Siamo l'ideale per soddisfare i vostri desideri e bisogni individuali. Date un'occhiata voi stessi: questo catalogo contiene tutta la nostra gamma di prodotti. Se avete ulteriori domande sui nostri prodotti, non vediamo l'ora di avere vostre notizie e speriamo che la lettura del nostro catalogo sia di vostro gradimento!

Il tuo team Altek GmbH

## A WARM WELCOME TO ALTEK GMBH

*We are a systems supplier of innovative components for the control of liquids used in plant protection and municipal equipment. All over the world our clients rely on our products with decades of experience in the field of pumping and control technology, Altek GmbH is your competent contact for plant protection technology and Precision Farming.*

*At the Swabian location of Rottenburg, near Tübingen, we focus on research and development. Our daily work is targeted on confronting the many challenges in agricultural technology and on further developing our products in the best way possible for future requirements. Topics such as environmental protection, saving resources and more efficient products are more important than ever and require the highest level of precision farming. The smart products from Altek GmbH aim at meeting these demands in an optimum way and already make it possible to have specific applications with electronic support which are tailored directly to the plant.*

*Regionality and sustainability are similarly important topics for Altek GmbH, we develop and assemble our products exclusively in Germany. Unlike many other industrial operations, for years we have been pursuing a strategy of a high degree of vertical integration and local sourcing. This not only supports our independence, in particular from worldwide suppliers, but it also reinforces the continuation of our delivery performance and quality.*

*We are ideally suited to meet your individual wishes and needs. Take a look for yourself: this catalogue contains all our product range should you have further questions on our products, we are looking forward to hearing from you and hope you enjoy reading our catalogue!*

Your Altek GmbH team

## UNA CALUROSA BIENVENIDA A ALTEK GMBH

Somos un proveedor de sistemas de componentes innovadores para el control de líquidos utilizados en equipos fitosanitarios y municipales. Gracias a nuestras décadas de experiencia en el campo de la tecnología de bombeo y control, nuestros clientes de todo el mundo confían en nuestros productos.

Estas características hacen de Altek GmbH su socio competente para la tecnología fitosanitaria y la agricultura de precisión.

En el sitio de Rottenburg, en Suabia, cerca de Tübingen, nos centramos en la investigación y el desarrollo.

Nuestro trabajo diario tiene como objetivo enfrentar los numerosos desafíos en tecnología agrícola y seguir desarrollando nuestros productos de la mejor manera posible para los requisitos futuros. Temas como la protección del medio ambiente, el ahorro de recursos y productos más eficientes son más que nunca importantes y requieren el más alto nivel de agricultura de precisión. Los productos "inteligentes" de Altek GMBH tienen como objetivo satisfacer estas necesidades de manera eficiente y le permiten tener ya aplicaciones específicas con soporte electrónico hechas a la medida de la instalación.

La regionalidad y la sostenibilidad son temas igualmente importantes para Altek GmbH, desarrollamos y ensamblamos nuestros productos exclusivamente en Alemania.


A diferencia de muchas otras empresas industriales, durante años hemos seguido una estrategia de alto grado de integración vertical y abastecimiento local. Esto no solo respalda nuestra independencia, en particular de los proveedores mundiales, sino que también refuerza la continuidad de nuestro rendimiento y la calidad de entrega.

Estamos perfectamente preparados para satisfacer sus deseos y necesidades individuales. Eche un vistazo usted mismo: este catálogo contiene toda nuestra gama de productos. Si tiene más preguntas sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, y esperamos que disfrute leyendo nuestro catálogo.


Su equipo Altek GmbH

# **INDICE - INDEX - INDICE**

ACCESSORI PER BARRA DA DISERBO - ACCESSORIES FOR BOOM SPRAYER - ACCESORIOS PARA BARRA DE PULVERIZACIÓN

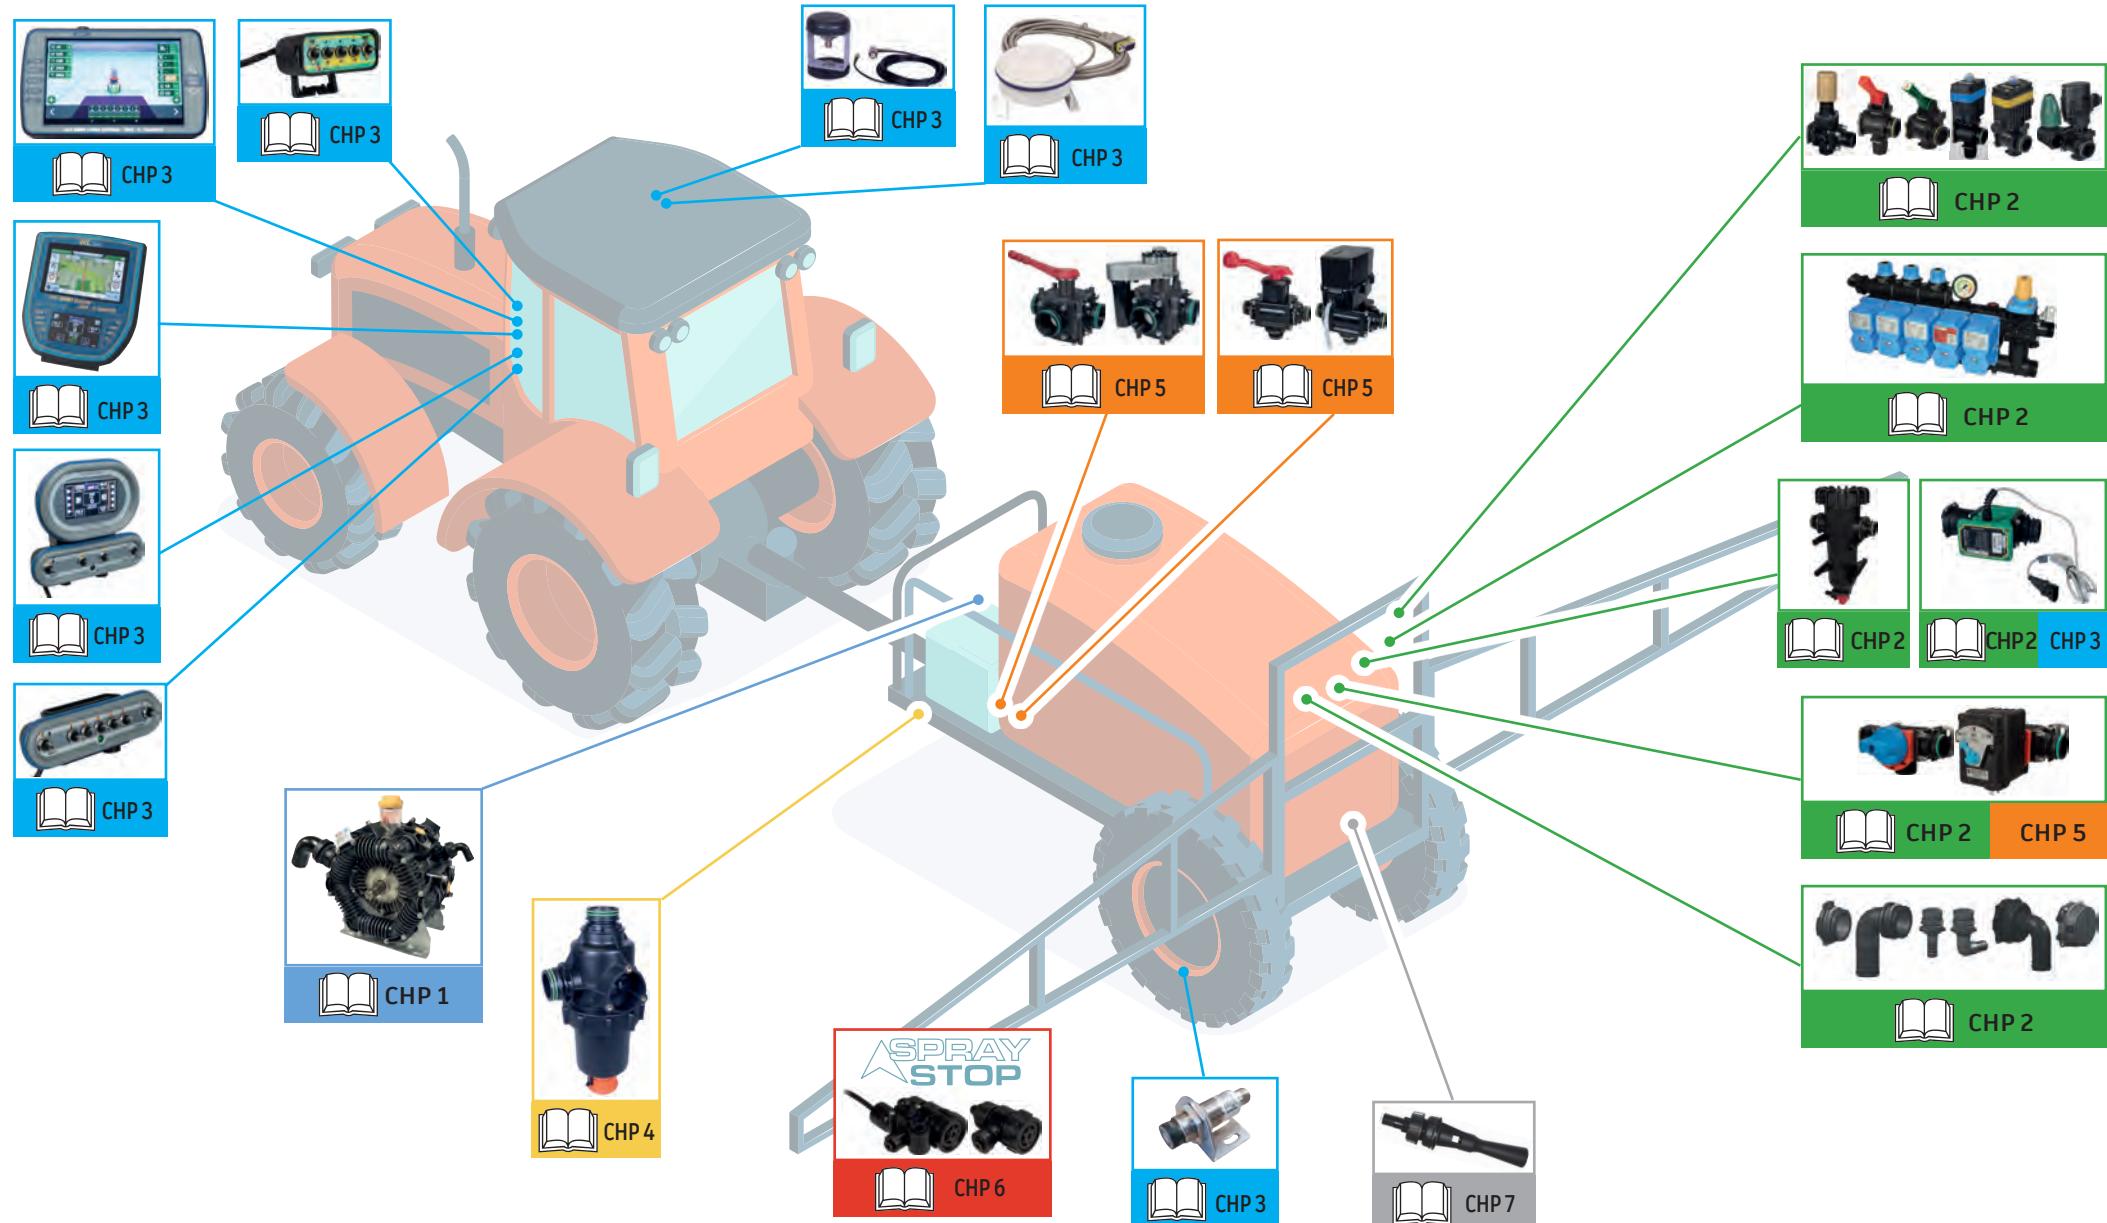

# INDICE - INDEX - INDICE

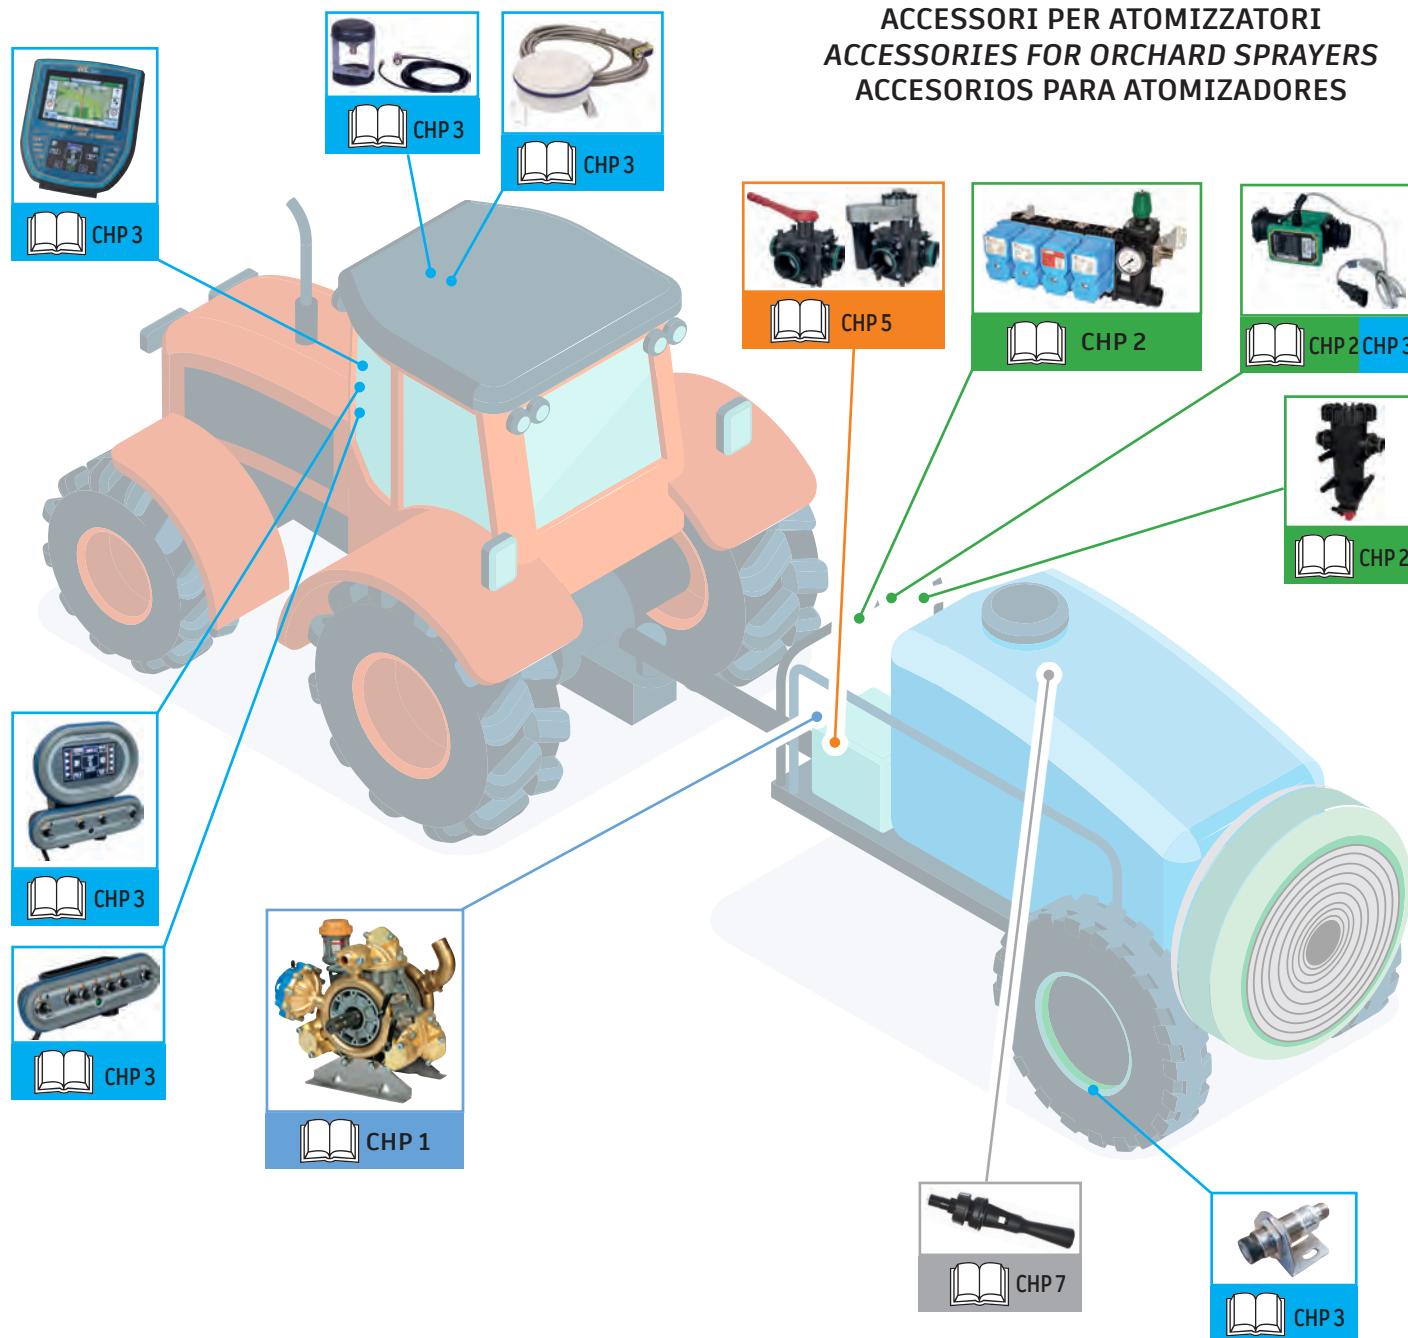

ACCESSORI PER ATOMIZZATORI  
ACCESSORIES FOR ORCHARD SPRAYERS  
ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

LANCE  
SPRAY GUNS  
LANZAS



CHP 7



**NEW  
KEY POINT!**

# DURAMAX

AVAILABLE FOR ALL PUMPS!

MEMBRANA PRE-DEFORMATA - PRE-DEFORMED DIAPHRAGM - MEMBRANA PRE-DEFORMADA

## L' INNOVATIVA MEMBRANA DURAMAX

POLIMERO PLASTICO AD ALTA RESISTENZA  
E LUNGA DURATA.

RISULTATO FINALE DI STUDI E TEST SUL CAMPO  
NEI LIMITI DELLE CONDIZIONI D'USO.

**MAGGIOR DURATA, MIGLIORI PRESTAZIONI  
CON QUALESiasi TIPO DI PRODOTTO  
CHIMICO UTILIZZATO**

## RIDUZIONE DELLO STRESS E DELLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE

La nuova membrana Duramax è stata ideata con pre-deformazione definita. Stampo progettato e testato per 20 anni su tutte le pompe della serie Poly.

## LUNGA DURATA E AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

Piatello in acciaio inox stampato per evitare deformazioni anomale della membrana e guiderla lungo la corsa del pistone. Corona del pistone con profilo anti attrito per prevenire l'usura causata dallo sfregamento.

## TRACCIABILITÀ GARANTITA SECONDO GLI STANDARD ISO

La data di identificazione della produzione si trova nell'area di supporto della piastra. Questa è un'area statica che non è soggetta ad attrito. La data di identificazione rimane leggibile nel tempo rispetto alle date di identificazione normalmente in uso e posizionate nell'area della piegatura della membrana.



## THE INNOVATIVE DURAMAX DIAPHRAGM

FINAL RESULT OF RESEARCH AND FIELD TESTS  
WITHIN THE LIMITS OF THE CONDITIONS OF  
USE, THIS PLASTIC POLIMER PROVIDES GREAT  
STRENGTH AND LONG-LASTING.

**LONGER LIFE, MORE PERFORMANCE WITH ANY  
KIND OF CHEMICAL USED**

## MECHANICAL AND ALL STRESSES REDUCED

The new Duramax diaphragm has been conceived as "pre-deformed".

Mold designed and tested for 20 years on all the Poly pumps series.


## LONG LIFE AND RELIABILITY OVER THE TIME

Diaphragm washer made up of stainless steel to prevent abnormal deformation of the diaphragm and guide it along the piston stroke. Piston crown with friction-proof form to eliminate wear caused by rubbing.

## TRACEABILITY ASSURED ACCORDING TO ISO STANDARDS

The production identification date is in the disk support area.

This is a static area that is not subject to friction. The identifying date remains readable over the time unlike the usual date stamps located in the area of the diaphragm folding.



## LA MEMBRANA

## INNOVADORA DURAMAX

POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTA  
RESISTENCIA Y LARGA VIDA.

RESULTADO FINAL DE ESTUDIOS Y PRUEBAS DE  
CAMPO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS CONDI-  
CIONES DE USO.

**MAYOR VIDA ÚTIL, MEJOR RENDIMIENTO CON  
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO QUÍMICO  
UTILIZADO**

## REDUCCIÓN DE ESTRÉS Y ESTRÉS MECÁNICO

La nueva membrana Duramax se diseñó con una predeformación definida. Molde diseñado y probado durante 20 años en todas las bombas de la serie Poly.

## LARGA VIDA Y FIABILIDAD EN EL TIEMPO

Placa en acero inoxidable estampado para evitar deformaciones anormales del diafragma y guiarlo a lo largo de la carrera del pistón. Corona del pistón con perfil antifricción para evitar el desgaste por roce.

## TRAZABILIDAD GARANTIZADA SEGÚN NORMAS ISO

La fecha de identificación de la producción se encuentra en el área de soporte de la placa. Esta es un área estática que no está sujeta a fricción. La fecha de identificación permanece legible en el tiempo con respecto a las fechas de identificación normalmente en uso y colocadas en el área de pliegue de la membrana.

# POMPE - PUMPS - BOMBAS

In tutto il mondo le pompe Bertolini sono, da sempre, sinonimo di qualità, affidabilità, durata e sicurezza. Per questo siamo lieti di presentare un nuovo catalogo, con una gamma ancora più ampia di prodotti per l'agricoltura, che non mancherà di soddisfare l'utilizzatore più esigente. Come sempre, dal 1918, al vostro fianco.

*Throughout the world, Bertolini pumps have always been synonymous with quality, reliability, durability and safety. This is why we are pleased to present a new catalog, with an even wider range of agricultural products, which will not fail to satisfy the most demanding user. As always, since 1918, by your side.*

En todo el mundo, las bombas Bertolini siempre han sido sinónimo de calidad, confiabilidad, durabilidad y seguridad. Por eso nos complace presentar un nuevo catálogo, con una gama aún más amplia de productos agrícolas, que no dejará de satisfacer al usuario más exigente. Como siempre, desde 1918, a tu lado.

Legenda icone - Key of icons - Clave de los íconos

	Portata Flow rate Caudal		Guarnizioni speciali Special seals Sellos especiales
	Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo		Lubrificazione con olio ad elevate prestazioni High performance oil lubrication Lubricación con aceite de alto rendimiento
	Sistema antigoccia integrato Integrated antidrip system Sistema antigoteo integrado		Carter pompa ad elevate prestazioni High performance pump casing Cárter de bomba de alto rendimiento
	Sistema di raffreddamento brevettato Patented cooling system Sistema de enfriamiento patentado		



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno
Collettore - Manifold - Colector	Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cárter	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Alluminio - Aluminum - Aluminio

## MEMBRANE A SCELTA DIAPHGRAM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa Pump Bomba	STRIP	POLY 2020 L.P. POLY 2025 L.P.	POLY 2020 H.P. POLY 2025 H.P. POLY 2030.1
Membrana Diaphragm Membrana	Codice Code Código	Codice Code Código	Codice Code Código
Buna-Nbr	12.0040.31.2	94.0040.31.2	94.0040.31.2
Duramax	---	94.0042.00.2DS	94.0042.00.2DS
Desmopan	---	94.0042.00.2	94.0042.00.2
Viton	---	94.0042.33.2	94.0042.33.2

  Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

Serbatoio olio opposto lato motore per migliore visibilità dell'operatore e minore temperatura.

*Oil sight glass on the opposite side of the motor to provide easy reading of the oil level.*

Depósito aceite del lado opuesto al motor, para mejorar la visibilidad del nivel de aceite y disminuir la temperatura.

Sistema facilitato in-out per rapido e preciso caricamento olio e maggiore durata delle membrane.

*Easier in-out system: rapid and accurate oil filling and longer diaphragm life.*

Sistema facilitado "in-out" para una carga del aceite rápida y precisa y una mayor duración de las membranas.

Condotti di aspirazione e mandata separati e sostituibili.

*Separate and replaceable suction and pressure circuits.*

Conductos de aspiración/envío separados y facil a remplazar.

Cinematismo di tipo motoristico con sistema ad albero eccentrico cuscinetto-bielles-pistoni.

*Motor type kinematic motion with crankshaft-connecting rods-bearing-pistons system.*

Cinematismo de tipo motorístico con sistema de eje excéntrico rodamiento-bielas-pistones.

Valvole di aspirazione e mandata ispezionabili.

*Check valves to be overhauled easily, with little maintenance.*

Válvulas de aspiración/envío inspeccionables.

Testata pompa a doppio corpo in polipropilene integrato con anima in alluminio pressofusa.

*Double body head in polypropylene incorporating a die-cast aluminium core.*

Cabeza de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión.

Riduttore a denti elicoidali che assicura la massima affidabilità e bassa rumorosità.

*Gearbox with helical teeth, which ensures superior reliability and noiseless.*

Reductor con dientes helicoidales que asegura una alta fiabilidad y bajo nivel de ruido.

Vite fissaggio membrana "pre-settata" e piattello in acciaio inox: elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.

*Pre-set diaphragm washer and diaphragm bolt made up of stainless steel: protection against corrosion.*

Tornillo fijación membrana "pre-calibrado" y arandela de acero inox: elevada resistencia a todos los fenómenos de corrosión.

Cuscinetti supporto albero pompa a sfera sovradianamontati per una lunga durata.


*Oversized ball bearings on the pump shaft for longer life.*

Rodamientos de soporte del eje de la bomba de bolas, sobredimensionados para una mayor duración.

Cilindri in ghisa e pistone pre-calibrato per una corretta efficienza volumetrica.

*Piston sleeves in cast iron and pre-set piston delivering high volumetric efficiencies.*

Cilindros de fundición y pistón pre-calibrado para una correcta eficiencia volumétrica.

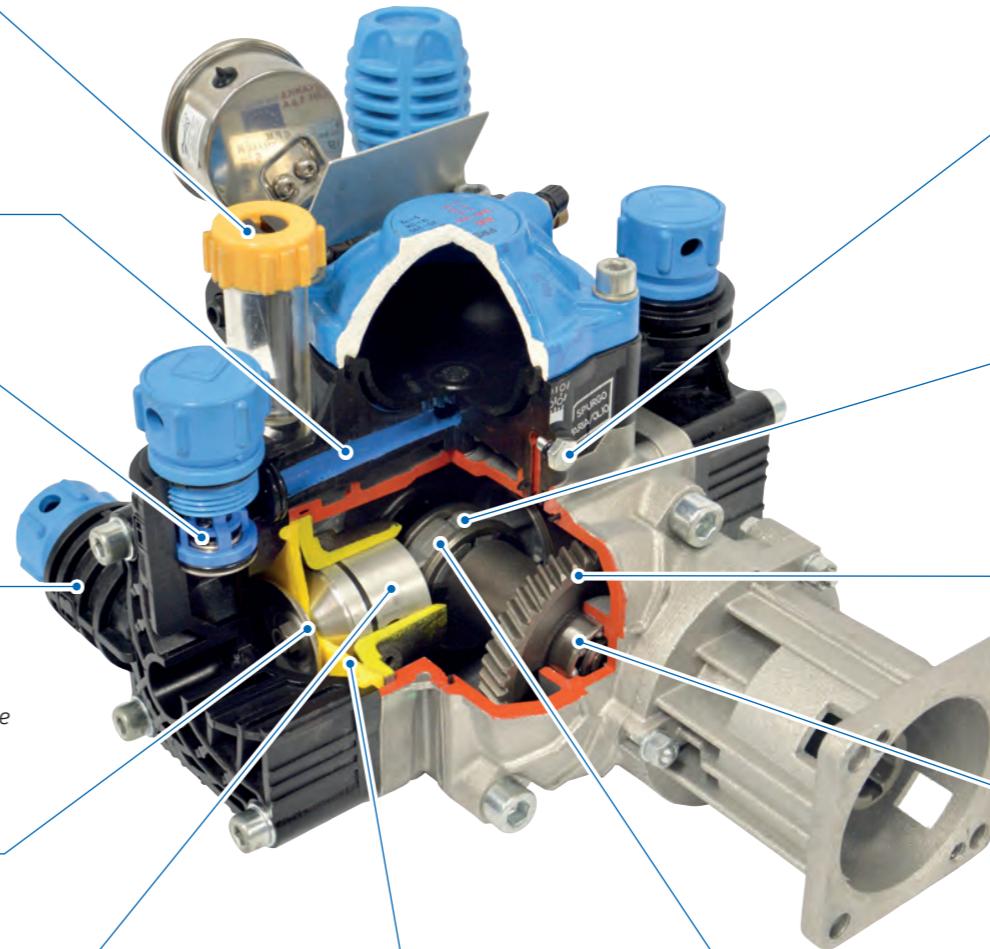

Membrane a deformazione controllata resistenti ai prodotti chimici impiegati in agricoltura.

*Diaphragms to handle chemicals: specifically designed to never lose form.*

Membranas con deformación controlada resistentes a los productos químicos empleados en agricultura.

Anelli biella con trattamento termico ad alta resistenza all'usura.

*Thermal treatment on connecting rod rings provide wear resistance and long life operation.*

Anillos biela con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.

# STRIP PUMP VA

FLOW RATE

17 | 4.5  
l/min | US GPM

20 | 290  
bar | PSI

Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.  
Versione con albero cilindrico Ø 19,05 mm

**Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.**  
Version with solid shaft Ø 19.05 mm

Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas  
Version con eje cilíndrico Ø 19,05 mm




Codice - Code - Código  
11.7000.97.3 VA

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	1000	
Potenza - Power - Potencia	0,76 kW (1.01 hp)	
Peso - Weight - Peso	3,5 kg (7.7 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/16")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,075 lt (0.019 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	700		800		900		1000		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
bar	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	12,6	0,6	14,4	0,06	16,2	0,07	18,0	0,08	
29	3,3	0,7	3,8	0,09	4,3	0,10	4,8	0,11	
10	12,3	0,27	14,0	0,31	15,8	0,35	17,5	0,39	
145	3,2	0,36	3,7	0,42	4,2	0,47	4,6	0,52	
15	12,3	0,41	14,0	0,47	15,8	0,53	17,5	0,58	
218	3,2	0,55	3,7	0,62	4,2	0,70	4,6	0,78	
20	11,9	0,53	13,6	0,61	15,3	0,68	17,0	0,76	
290	3,1	0,71	3,6	0,81	4,0	0,91	4,5	1,01	

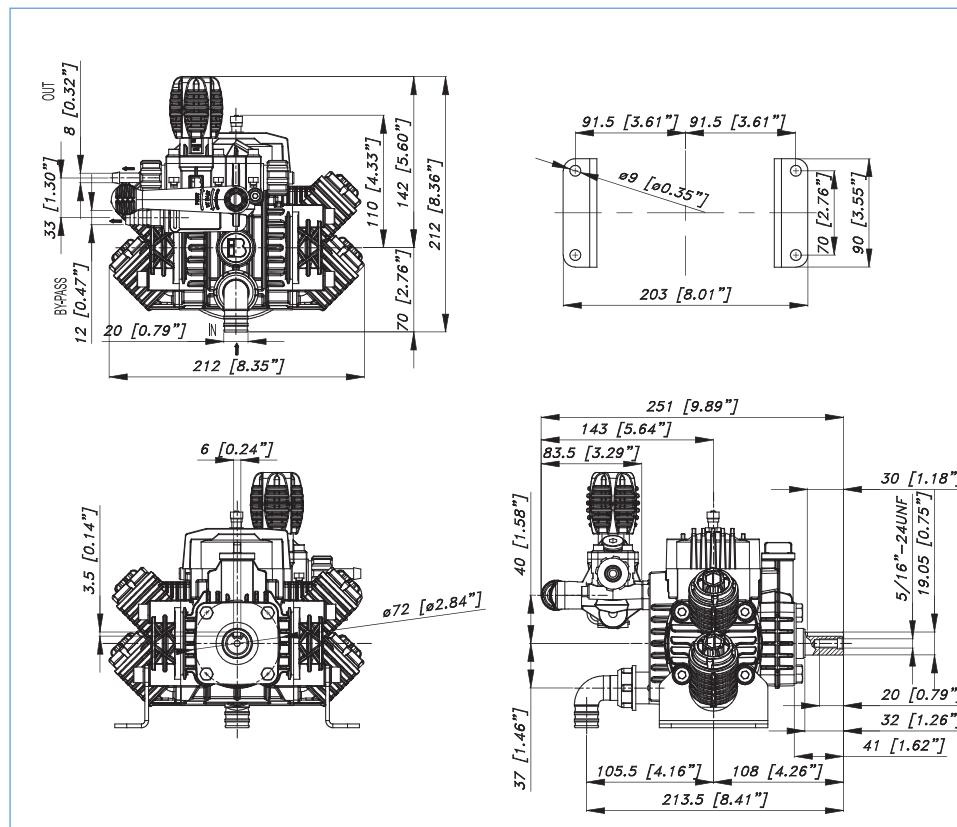

# STRIP PUMP DE

FLOW RATE  
17 l/min | 4.5 US GPM

20 bar | 290 PSI

Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.


Versione con albero cavo Ø 19 per l'accoppiamento a motori elettrici IEC 80 B14-19mm

**Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.**

Version with hollow shaft Ø 19 mm for direct drive to electric motors IEC 80 B14-19 mm

**Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas**

Versión con eje hueco Ø 19 para acoplar a motores eléctricos IEC 80 B14-19mm

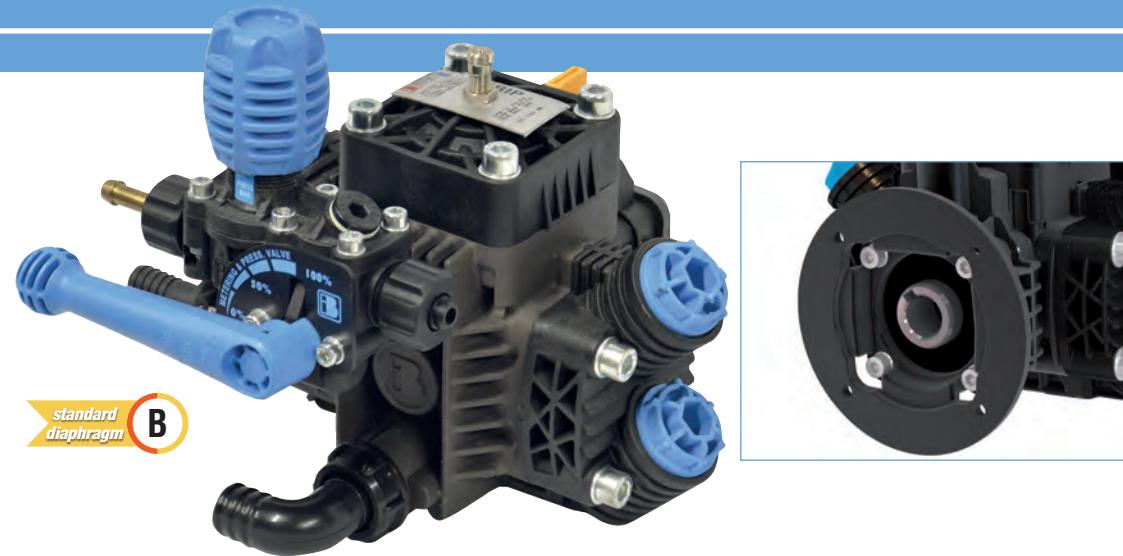

standard diaphragm

**B**


Codice - Code - Código  
11.7001.97.3 DE

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	1400
Potenza - Power - Potencia	0,62 kW (0.83 hp)
Peso - Weight - Peso	3,5 kg (7.7 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/15")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,075 lt (0.019 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	1400		
bar	l/min	kW	PSI
	US GPM	hp	
2	17,0	0,08	
29	4,5	0,10	
10	16,0	0,36	
145	4,2	0,48	
15	15,0	0,50	
218	4,0	0,67	
20	14,0	0,62	
290	3,7	0,83	

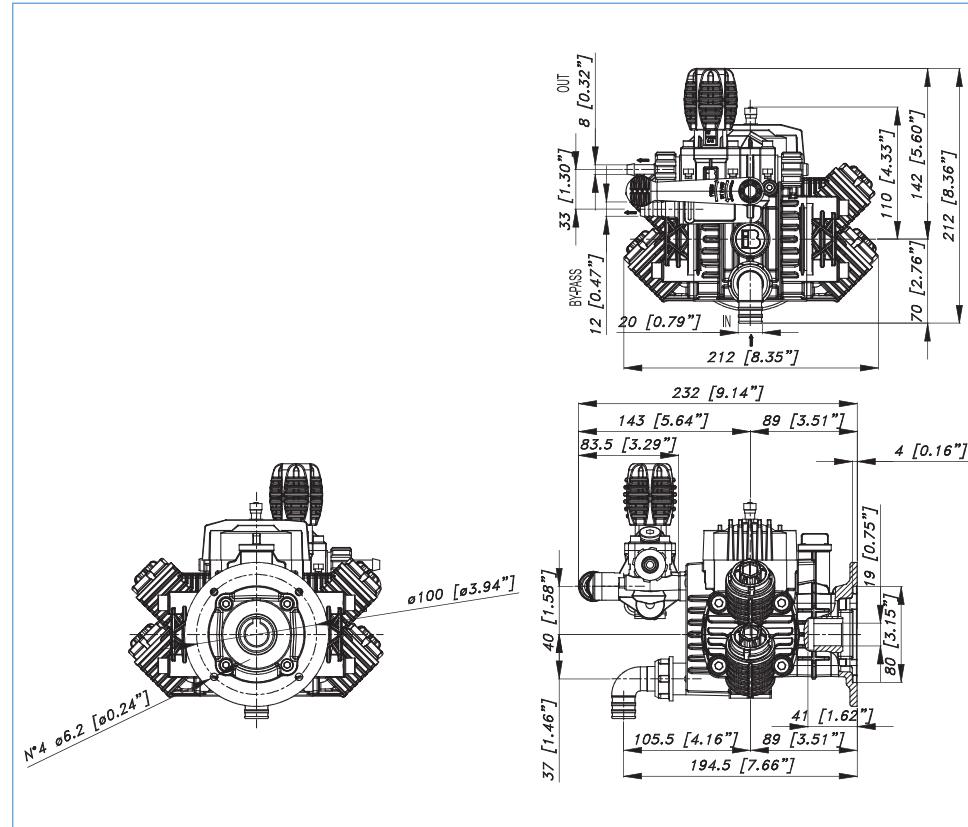

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



# STRIP PUMP D4

FLOW RATE  
17 l/min | 4.5 US GPM

20 bar | 290 PSI


Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.  
Versione con albero cavo per l'accoppiamento a motori termici 4 tempi con flangiatura SAE J609

**Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.**

Version with hollow shaft for direct drive to 4 stroke petrol engines with flange SAE J609

**Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas**

Versión con eje hueco para acoplar a motores térmicos de 4 tiempos con brida SAE J609

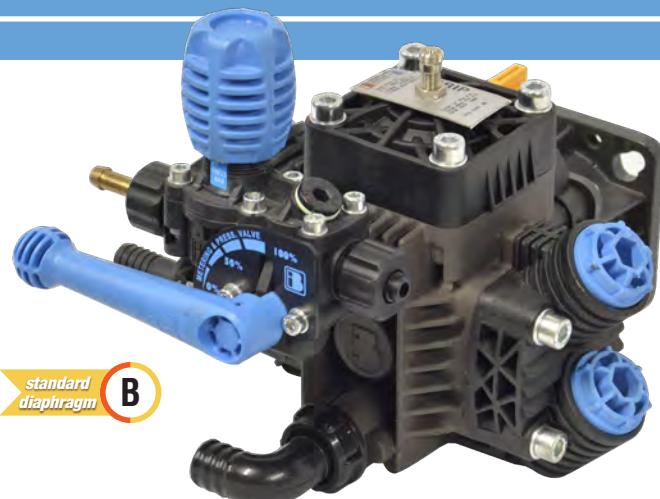


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	3450
Potenza - Power - Potencia	0,67 kW (0.89 hp)
Peso - Weight - Peso	3,5 kg (7.7 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/15")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,075 lt (0.019 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	3450		
bar	l/min	kW	PSI
	US GPM	hp	
2	18,0	0,08	
29	4,8	0,11	
10	17,0	0,38	
145	4,5	0,51	
15	16,0	0,53	
218	4,2	0,71	
20	15,0	0,67	
290	4,0	0,89	

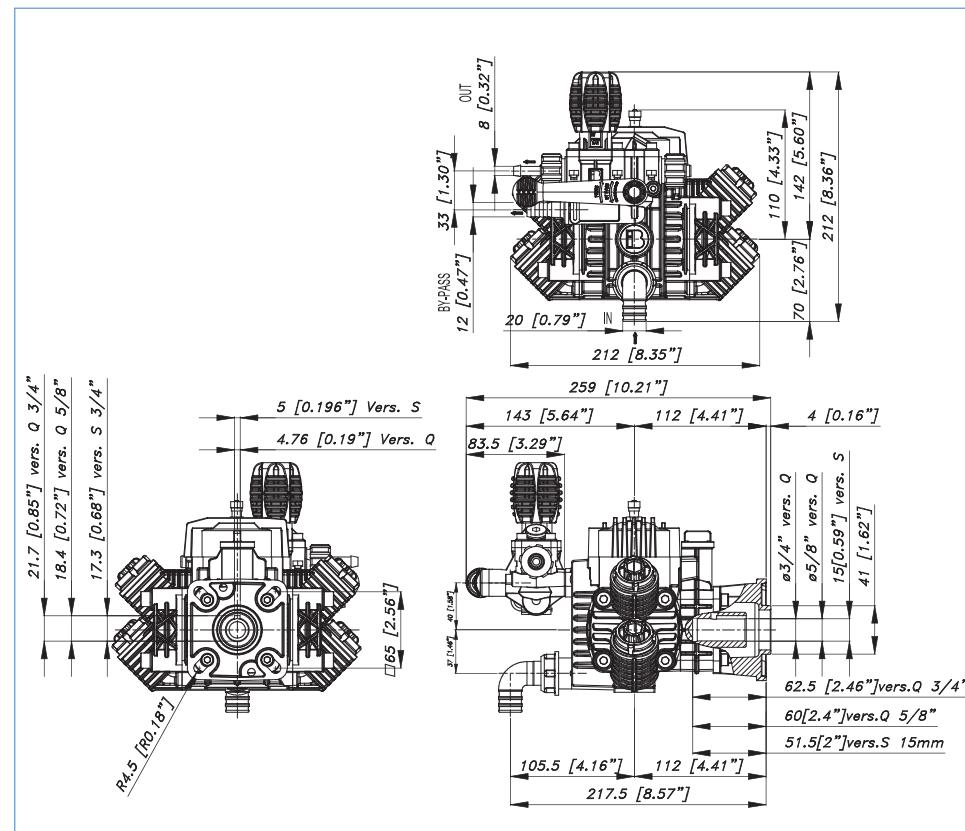

Versione Version Versión	Ø	Codice Code Código
S	15 mm	11.7003.97.3
Q	5/8"	11.7004.97.3
SAE	3/4"	11.7005.97.3

standard diaphragm **B**

Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.  
Fornita senza valvola.


**Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.**  
Supplied without valve.

**Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas**  
Suministrada sin válvula.



Caratteristiche Specifications Características		POLY 2020 L.P.	POLY 2025 L.P.
Portata - Flow rate - Caudal		FLOW RATE <b>22   5.8</b> l/min [US GPM]	FLOW RATE <b>27   7.1</b> l/min [US GPM]
Giri al min. - R.P.M.		650	650
Potenza - Power - Potencia		0,6 kW (0.9 hp)	0,8 kW (1.1 hp)
Peso - Weight - Peso		5,6 kg (12.3 lb)	5,6 kg (12.3 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1 mt (3.3 ft)	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración		20 mm (13/16")	20 mm (13/16")
Temperatura - Temperature (MAX)		60°C (140°F)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite		SAE 30 / W 30	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite		0,45 lt (0.12 USG)	0,45 lt (0.12 USG)
Capacità olio RT4.1 - RT4.1 Oil capacity - Capacidad aceite RT4.1		0,55 lt (0.14 USG)	0,55 lt (0.14 USG)

**Codice - Code - Código**  
Configurazioni e codici a pagina 1-9  
Configurations and codes on page 1-9  
Configuraciones y códigos en pág. 1-9

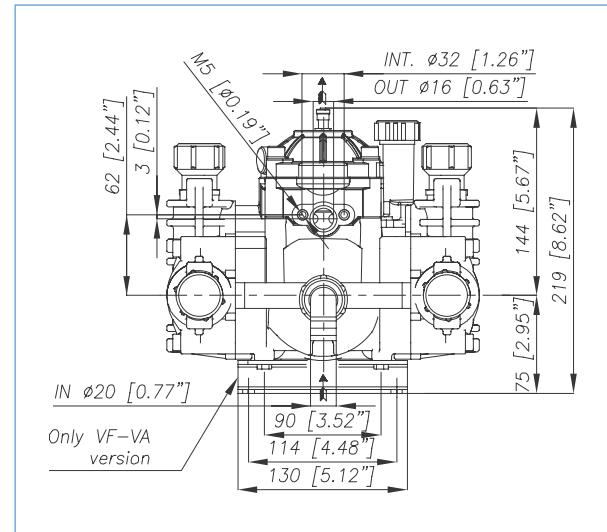

## Rendimenti - Performances - Rendimientos POLY 2020 L.P.

Giri al min. R.P.M.		500		550		600		650	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
		US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	16,9	0,1	18,6	0,1	20,3	0,1	22,0	0,1	
29	4,5	0,1	4,9	0,2	5,4	0,2	5,8	0,1	
10	15,4	0,3	16,9	0,4	18,5	0,4	20,0	0,4	
145	4,1	0,5	4,5	0,5	4,9	0,5	5,3	0,6	
15	14,8	0,5	16,2	0,5	17,7	0,6	19,2	0,6	
218	3,9	0,7	4,3	0,7	4,7	0,8	5,1	0,9	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos POLY 2025 L.P.

Giri al min. R.P.M.		500		550		600		650	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
		US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	20,8	0,09	22,8	0,1	24,9	0,11	27,0	0,12	
29	5,5	0,1	6,0	0,1	6,6	0,1	7,1	0,2	
10	19,6	0,4	21,6	0,5	23,5	0,5	25,5	0,6	
145	5,2	0,6	5,7	0,6	6,2	0,7	6,7	0,9	
15	19,2	0,6	21,1	0,7	23,0	0,8	24,9	0,8	
218	5,1	0,9	5,6	0,9	6,1	1,0	6,6	1,1	

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# MINIPOLY H.P.



Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.  
Fornita senza valvola.

standard diaphragm DS

**Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.**  
Supplied without valve.


Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas  
Suministrada sin válvula.



Caratteristiche Specifications Características		POLY 2020 H.P.	POLY 2025 H.P.
Portata - Flow rate - Caudal		FLOW RATE <b>22   5.8</b> l/min US GPM	FLOW RATE <b>27   7.1</b> l/min US GPM
Giri al min. - R.P.M.		650	650
Potenza - Power - Potencia		0,8 kW (1.1 hp)	1,1 kW (1.4 hp)
Peso - Weight - Peso		5,6 kg (12.3 lb)	5,6 kg (12.3 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1 mt (3.3 ft)	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración		25 mm (1")	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)		60°C (140°F)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite		SAE 30 / W 30	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite		0,45 lt (0.12 USG)	0,45 lt (0.12 USG)
Capacità olio RT4.1 - RT4.1 Oil capacity - Capacidad aceite RT4.1		0,55 lt (0.14 USG)	0,55 lt (0.14 USG)

## Codice - Code - Código

Configurazioni e codici a pagina 1-9  
Configurations and codes on page 1-9  
Configuraciones y códigos en pág. 1-9

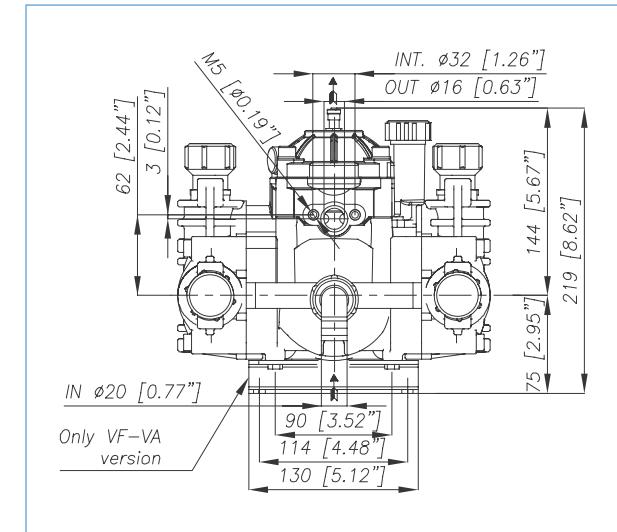

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



## Rendimenti - Performances - Rendimientos POLY 2020 H.P.

Giri al min. R.P.M.		500		550		600		650	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	16,9	0,1	18,6	0,1	20,3	0,1	22,0	0,1	
29	4,5	0,1	4,9	0,2	5,4	0,2	5,8	0,1	
10	15,4	0,3	16,9	0,4	18,5	0,4	20,0	0,4	
145	4,1	0,5	4,5	0,5	4,9	0,5	5,3	0,6	
15	14,8	0,5	16,2	0,5	17,7	0,6	19,2	0,6	
218	3,9	0,7	4,3	0,7	4,7	0,8	5,1	0,9	
20	14,6	0,7	16,1	0,7	17,5	0,8	19,0	0,8	
290	3,9	0,9	4,2	1,0	4,6	1,0	5,0	1,1	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos POLY 2025 H.P.

Giri al min. R.P.M.		500		550		600		650	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	20,8	0,09	22,8	0,10	24,9	0,11	27,0	0,12	
29	5,5	0,1	6,0	0,1	6,6	0,1	7,1	0,2	
10	19,6	0,4	21,6	0,5	23,5	0,5	25,5	0,6	
145	5,2	0,6	5,7	0,6	6,2	0,7	6,7	0,9	
15	19,2	0,6	21,1	0,7	23,0	0,8	24,9	0,8	
218	5,1	0,9	5,6	0,9	6,1	1,0	6,6	1,1	
20	18,5	0,8	20,3	0,9	22,2	1,0	24,0	1,1	
290	4,9	1,1	5,4	1,2	5,9	1,3	6,3	1,4	

# MINIPOLY (versioni - version - versiones)

**VF**

**Albero standard 3 fori.**

Predisposta per Valvola N.P.R. - P.B.P.

**3 holes standard shaft.**

For regulator mod. N.P.R. - P.B.P.



**Eje estándar 3 agujeros.**

Preparada para válvula N.P.R. - P.B.P.



Codice - Code - Código

2020 L.P.	2025 L.P.	2020 H.P.	2025 H.P.
94.8527.97.3	94.8613.97.3	94.8527.97.ADS	94.8613.97.ADS

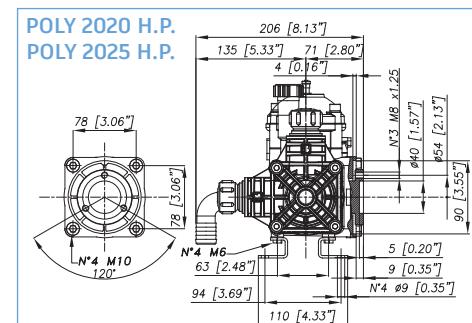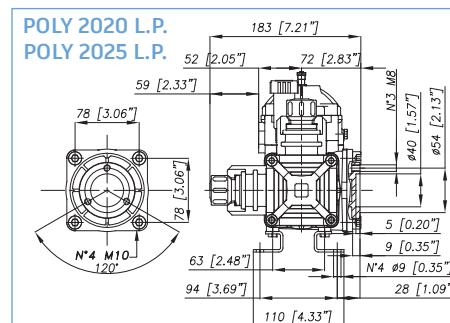

**VA**

**Albero cilindrico 3/4" ( $\varnothing 19,05$  mm).**




Predisposta per Valvola N.P.R. - P.B.P.

**3/4" solid shaft ( $\varnothing 19,05$  mm).**

For regulator mod. N.P.R. - P.B.P.

**Eje cilíndrico 3/4" ( $\varnothing 19,05$  mm).**

Preparada para válvula N.P.R. - P.B.P.

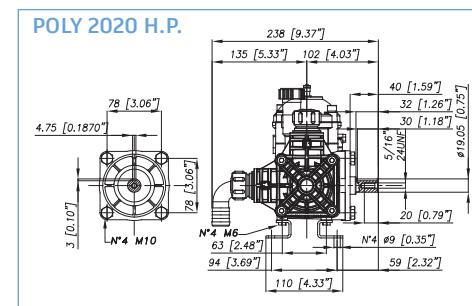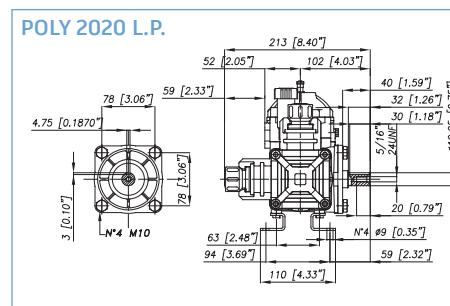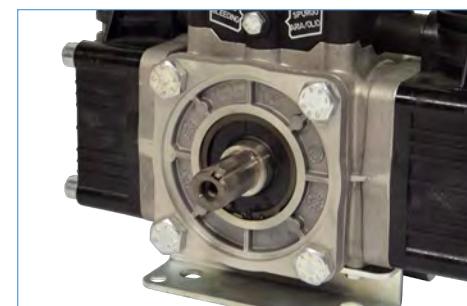

**RT4.1**

**Flangiata per motori termici a 4 tempi.**

Rapporto di riduzione 1 : 5,3

Predisposta per Valvola N.P.R. - P.B.P.

**Flanged for 4-stroke heat engines.**



Gearbox ratio 1 : 5.3

For regulator mod. N.P.R. - P.B.P.

**Con brida para motores térmicos de 4 tiempos.**

Relación de reducción 1: 5,3

Preparada para válvula N.P.R. - P.B.P.

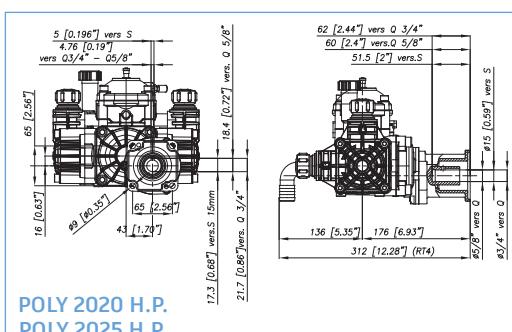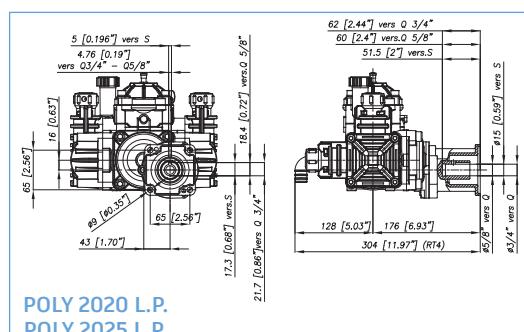

Motore Engine Motor	Codice - Code - Código			
	2020 L.P.	2025 L.P.	2020 H.P.	2025 H.P.
SAE 3/4"	94.8550.97.3	94.8651.97.3	94.8550.97.ADS	94.8651.97.ADS
Honda G100 "Q"	94.8551.97.3	94.8652.97.3	94.8551.97.ADS	94.8652.97.ADS
Honda G100 "S"	94.8552.97.3	94.8653.97.3	94.8552.97.ADS	94.8653.97.ADS

**RTE**

Predisposta per motori elettrici in versione I.B.

For electric motors on Bertolini drawing.

Preparada para motores electricos en version I.B.



1-82

# POLY 2030.1

Pompa a 2 membrane/pistone semidrauliche.  
Fornita senza valvola.

standard  
diaphragm DS

Two piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Supplied without valve.

Bomba de 2 membranas-pistón semihidráulicas  
Suministrada sin válvula.




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	650
Potenza - Power - Potencia	1,2 kW (1.6 hp)
Peso - Weight - Peso	5,6 kg (12.3 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,45 lt (0.12 USG)
Capacità olio RT4.1 - RT4.1 Oil capacity - Capacidad aceite RT4.1	0,55 lt (0.14 USG)

## Codice - Code - Código

Configurazioni e codici a pagina 1-11  
Configurations and codes on page 1-11  
Configuraciones y códigos en pág. 1-11

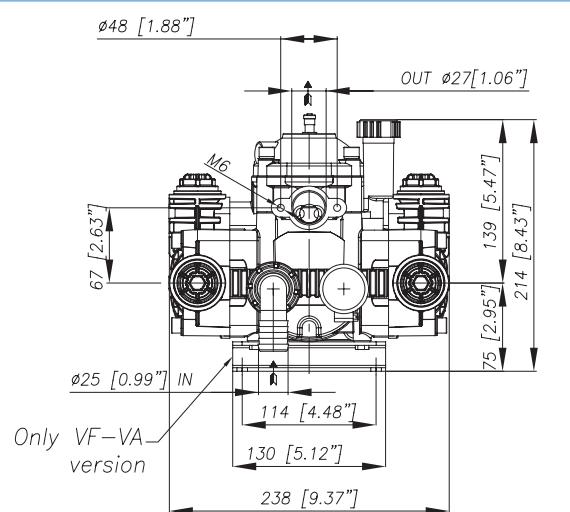

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

		500		550		600		650	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	hp
2	23,8	0,11	26,2	0,12	28,6	0,13	31,0	0,14	
29	6,3	0,1	6,9	0,2	7,6	0,2	8,2	0,2	
10	22,3	0,5	24,5	0,5	26,8	0,6	29,0	0,6	
145	5,9	0,7	6,5	0,7	7,1	0,8	7,7	0,9	
15	21,5	0,7	23,7	0,8	25,8	0,9	28,0	0,9	
218	5,7	1,0	6,3	1,1	6,8	1,2	7,4	1,2	
20	20,8	0,9	22,8	1,0	24,9	1,1	27,0	1,2	
290	5,5	1,2	6,0	1,4	6,6	1,5	7,1	1,6	

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2030.1 (versioni - version - versiones)

## VF


**Albero standard 3 fori.**  
Predisposta per Valvola KARIN

**3 holes standard shaft.**  
For regulator mod. KARIN

**Eje estándar 3 agujeros.**  
Preparada para válvula KARIN

Codice - Code - Código

94.7411.97.ADS

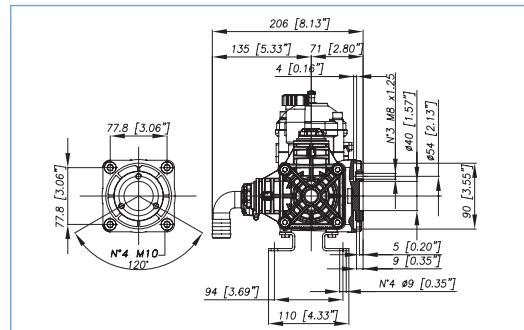

## VA


**Albero cilindrico 3/4" ( $\varnothing 19,05$  mm).**  
Predisposta per Valvola KARIN

**3/4" solid shaft ( $\varnothing 19,05$  mm).**  
For regulator mod. KARIN

**Eje cilíndrico 3/4" ( $\varnothing 19,05$  mm).**  
Preparada para válvula KARIN

Codice - Code - Código

94.7401.97.ADS

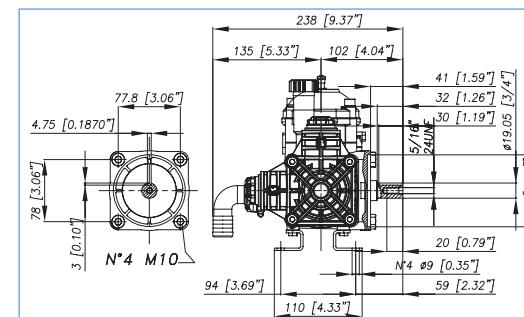

## RT4.1

**Flangiata per motori termici a 4 tempi.**

Rapporto di riduzione 1 : 5,3  
Predisposta per Valvola KARIN


**Flanged for 4-stroke heat engines.**

Gearbox ratio 1 : 5.3  
For regulator mod. KARIN

**Con brida para motores térmicos de 4 tiempos.**

Relación de reducción 1: 5,3  
Preparada para válvula KARIN

Motore Engine Motor	Codice Code Código
SAE 3/4"	94.7421.97.ADS
Honda G100 "Q"	94.7431.97.ADS
Honda G100 "S"	94.7441.97.ADS

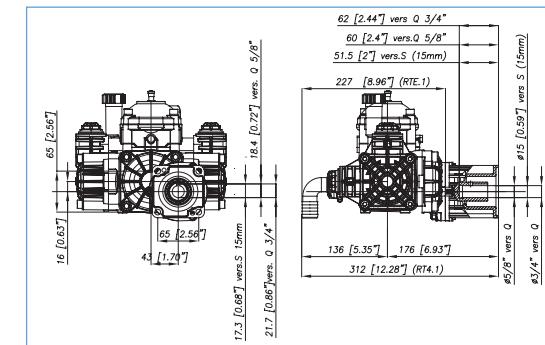

## RTE

Predisposta per motori elettrici in versione I.B.


For electric motors on Bertolini drawing.

Preparada para motores electricos en version I.B.



1-82

# POLY SERIES

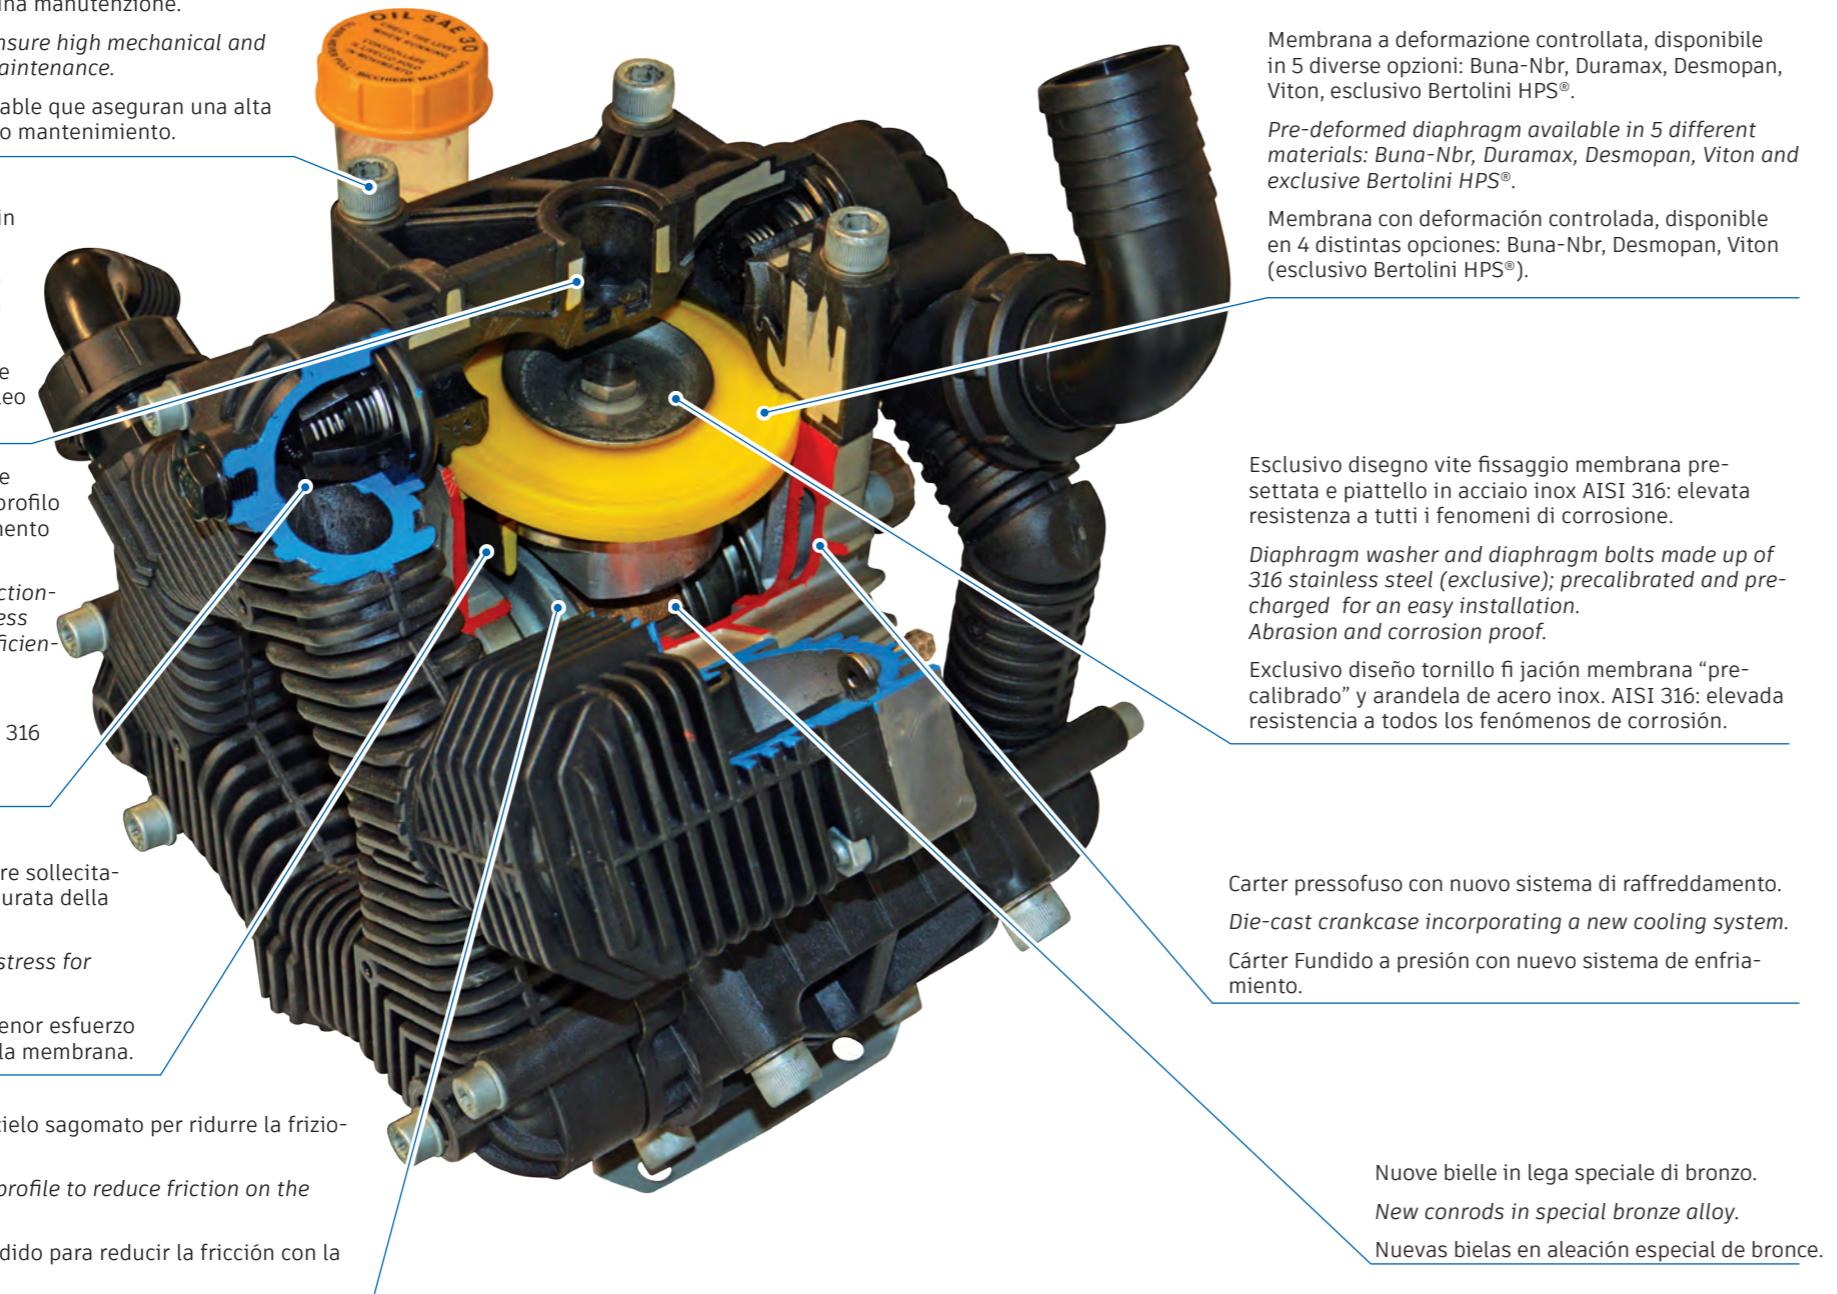

Viti di fissaggio in acciaio INOX che assicurano una elevata resistenza meccanica e chimica e nessuna manutenzione.

*Stainless steel fixing screws that ensure high mechanical and chemical resistance and no need maintenance.*

Tornillos de fijación de acero inoxidable que aseguran una alta resistencia mecánica, química y nulo mantenimiento.

Testata pompa a doppio corpo in polipropilene integrato con anima in alluminio pressofusa.

*Double body head in polypropylene incorporating a die-cast aluminium core.*

Cabeza de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión.

Nuovo disegno valvole aspirazione e mandata in acciaio inox AISI 316 a profilo troncosferico per un elevato rendimento volumetrico.

*New check valve design: spheric section-shaped, made up of AISI 316 stainless steel, delivering high volumetric efficiencies.*

Nuevo diseño de las válvulas de aspiración/envío en acero inox AISI 316 con perfil tronco-esférico, para un elevado rendimiento volumétrico.

Albero a corsa ridotta per una minore sollecitazione meccanica ed una maggiore durata della membrana.

*Less crankshaft stroke and so less stress for longer diaphragm life.*

Eje con carrera reducida, para un menor esfuerzo mecánico y una mayor duración de la membrana.

Tecnologia esclusiva del pistone a cielo sagomato per ridurre la frizione sulla membrana.

*Exclusive technology of the piston profile to reduce friction on the diaphragm.*

Tecnología exclusiva del pistón Fundido para reducir la fricción con la membrana.

Membrana a deformazione controllata, disponibile in 5 diverse opzioni: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, esclusivo Bertolini HPS®.

*Pre-deformed diaphragm available in 5 different materials: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton and exclusive Bertolini HPS®.*

Membrana con deformación controlada, disponible en 4 distintas opciones: Buna-Nbr, Desmopan, Viton (esclusivo Bertolini HPS®).

Esclusivo diseño vite fissaggio membrana pre-settata e piattello in acciaio inox AISI 316: elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.

*Diaphragm washer and diaphragm bolts made up of 316 stainless steel (exclusive); precalibrated and pre-charged for an easy installation. Abrasion and corrosion proof.*

Exclusivo diseño tornillo fijación membrana "pre-calibrado" y arandela de acero inox. AISI 316: elevada resistencia a todos los fenómenos de corrosión.

Carter pressofuso con nuovo sistema di raffreddamento. Die-cast crankcase incorporating a new cooling system.

Cárter Fundido a presión con nuevo sistema de enfriamiento.

Nuove bielle in lega speciale di bronzo. New conrods in special bronze alloy. Nuevas bielas en aleación especial de bronce.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Polipropilene rinforzato - Reinforced polypropylene Polipropileno reforzado
Collettore - Manifold - Colector	Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero inox AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero inox AISI 316
Carter - Crankcase - Cártér	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Bronzo - Bronze - Bronce

## MEMBRANE A SCELTA - DIAPHRAGM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa Pump Bomba	POLY 550	POLY 2073÷2105	POLY 2120÷2400
Membrana Diaphragm Membrana		Codice Code Código	Codice Code Código
<b>B</b>	Buna-Nbr	23.0011.31.2	95.0040.31.2
<b>DS</b>	Duramax	23.0012.00.2DS	95.0040.00.ADS
<b>D</b>	Desmopan	23.0012.00.2	95.0040.00.A
<b>H</b>	<b>BERTOLINI HPS®</b>	23.0011.36.2	95.0040.36.2
<b>V</b>	Viton	23.0011.33.2	62.0040.33.2

■ Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

# POLY 550

**NEW**

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316

**Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.**

All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

**Bombas de 3 membranas - pistón semihidráulicas.**

Todas las piezas a contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	1,5 kW (2 hp)	
Peso - Weight - Peso	15 kg (33 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	
	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	39,3	0,2	44,2	0,2	49,1	0,2	54,0	0,2	
29	10,4	0,2	11,7	0,2	13,0	0,3	14,3	0,3	
5	37,8	0,4	42,5	0,4	47,3	0,5	52,0	0,5	
72,5	10,0	0,5	11,2	0,6	12,5	0,6	13,7	0,7	
10	37,5	0,7	42,1	0,8	46,8	0,9	51,5	1,0	
145	9,9	1,0	11,1	1,1	12,4	1,2	13,6	1,4	
15	37,1	1,1	41,7	1,2	46,4	1,4	51,0	1,5	
217,5	9,8	1,5	11,0	1,6	12,2	1,8	13,5	2,0	

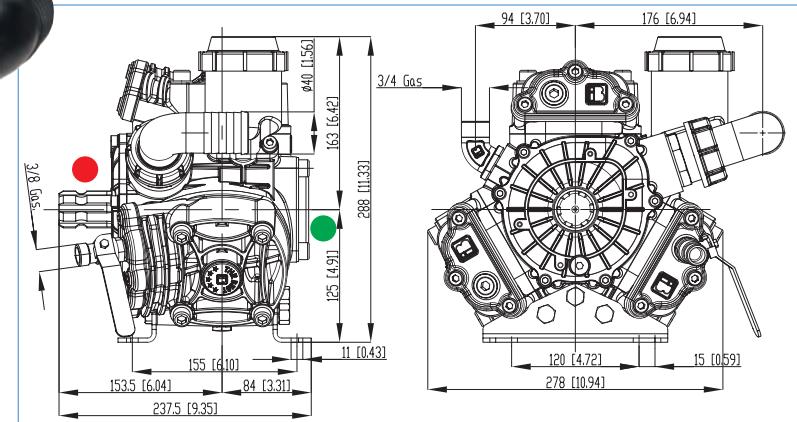

Anteriore - Front - Delantero


Posteriore - Rear - Trasero

**MF**

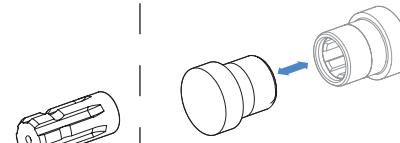


Codice - Code - Código  
22.2000.97.3 MF

**VP**




Codice - Code - Código  
22.2001.97.3 VP

**VC**



Codice - Code - Código  
22.2003.97.3 VC

**VI**




Codice - Code - Código  
22.2004.97.3 VI

**VS**



Codice - Code - Código  
22.2005.97.3 VS

**VF**



Codice - Code - Código  
22.2006.97.3 VF

FLOW RATE

54 | 14.3  
l/min | US GPM

15 | 218  
bar | PSI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2073


Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
 Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
 Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
 75 l/min | 19.8 US GPM  
 15 bar | 218 PSI

15 bar | 218 PSI



Posteriore - Rear - Trasero      Anteriore - Front - Delantero






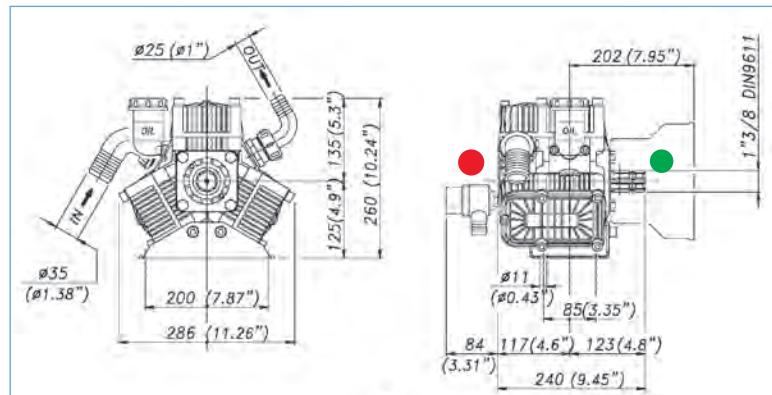


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	2,1 kW (2.8 hp)	
Peso - Weight - Peso	11 kg (24.2 lb)	
Dislivello di aspirazione	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Negative pressure		
Desnivel aspiración	Servizio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
Dislivello di aspirazione	Discontinuous service	
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	Servicio discontinuo	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	35 mm (1" 3/8")	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	54,5	0,2	61,4	0,2	68,2	0,3	75,0	0,3
29	14,4	0,3	16,2	0,3	18,0	0,4	19,8	0,4
5	53,8	0,5	60,5	0,6	67,3	0,7	74,0	0,7
72,5	14,2	0,7	16,0	0,8	17,8	0,9	19,6	1,0
10	52,4	1,0	58,9	1,2	65,5	1,3	72,0	1,4
145	13,8	1,4	15,6	1,5	17,3	1,7	19,0	1,9
15	50,9	1,5	57,3	1,7	63,6	1,9	70,0	2,1
218	13,5	2,0	15,1	2,3	16,8	2,5	18,5	2,8

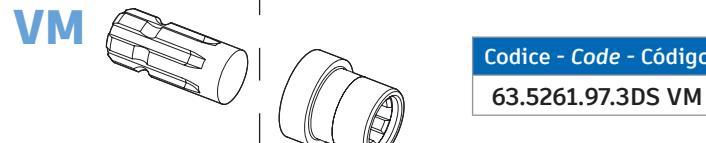

Membrane optional  
 Optional diaphragm  
 Membranas opcionales



Accessori  
 Accessories  
 Accesorios



# POLY 2085

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
 Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
 Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
 85 | 22.5  
 l/min US GPM

15 | 218  
 bar PSI



Posteriore - Rear - Trasero      Anteriore - Front - Delantero


standard diaphragm  
DS

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	2,4 kW (3.2 hp)	
Peso - Weight - Peso	11 kg (24.2 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	35 mm (1" 3/8")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	61,8	0,2	69,5	0,3	77,3	0,3	85,0	0,3
29	16,3	0,3	18,4	0,4	20,4	0,4	22,5	0,4
5	61,1	0,6	68,7	0,7	76,4	0,7	84,0	0,8
72,5	16,1	0,8	18,2	0,9	20,2	1,0	22,2	1,1
10	60,4	1,2	67,9	1,3	75,5	1,5	83,0	1,6
145	15,9	1,6	17,9	1,8	19,9	2,0	21,9	2,2
15	59,6	1,8	67,1	2,0	74,5	2,2	82,0	2,4
218	15,8	2,3	17,7	2,6	19,7	2,9	21,7	3,2

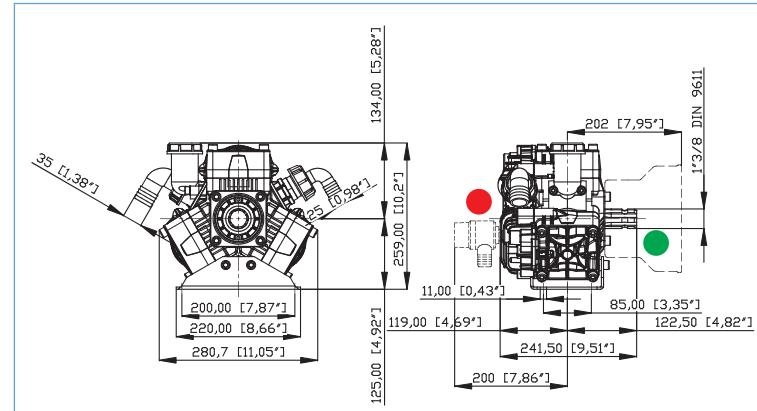

VS



Codice - Code - Código  
63.4000.97.3DS VS

VP



Codice - Code - Código  
63.4001.97.3DS VP

VA



Codice - Code - Código  
63.4002.97.3DS VA

VI




Codice - Code - Código  
63.4005.97.3DS VI

VDE



Codice - Code - Código  
63.4003.97.3DS VDE

VM



Codice - Code - Código  
63.4004.97.3DS VM

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2105


FLOW RATE  
75 l/min | 19.8 US GPM  
15 bar | 218 PSI

15 bar | 218 PSI

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

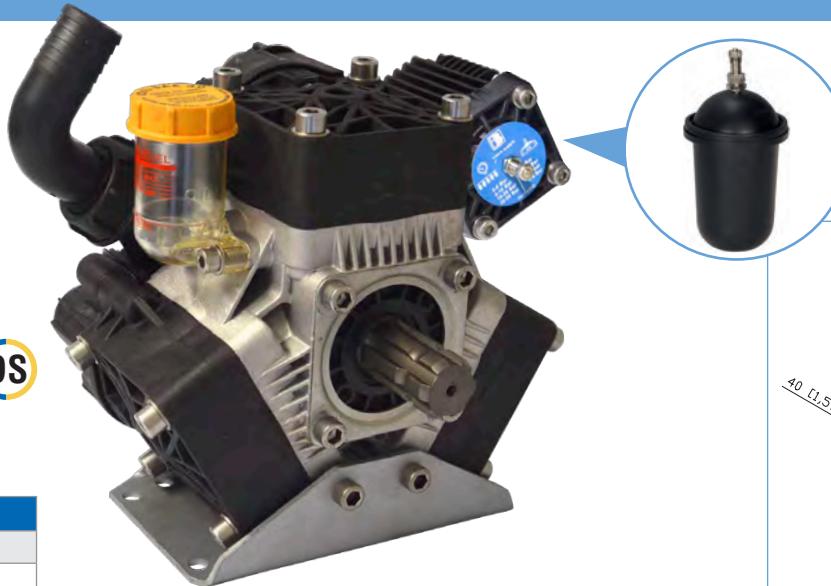

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	3 kW (4 hp)
Peso - Weight - Peso	11 kg (24.2 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)

Posteriore - Rear - Trasero

VS




Anteriore - Front - Delantero



Codice - Code - Código

63.4050.97.3DS VS

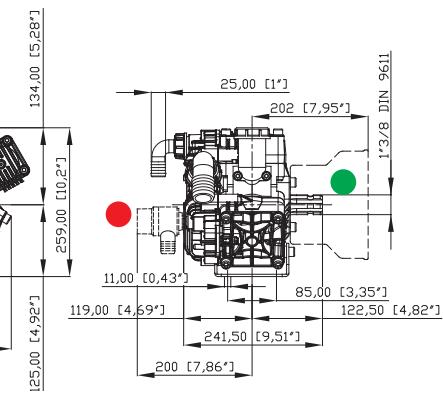

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	77,1	0,3	86,7	0,3	96,4	0,4	106,0	0,4
29	20,4	0,4	22,9	0,5	25,5	0,5	28,1	0,6
5	76,4	0,7	85,9	0,8	95,5	0,9	105,0	1,0
72,5	20,2	1,0	22,7	1,1	25,2	1,3	27,7	1,4
10	74,9	1,5	84,3	1,7	93,6	1,8	103,0	2,0
145	19,8	2,0	22,3	2,2	24,7	2,5	27,2	2,7
15	74,2	2,2	83,5	2,5	92,7	2,7	102,0	3,0
218	19,6	2,9	22,0	3,3	24,5	3,6	26,9	4,0

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2120


Pompa a 3 membrane/pistone semi-drauliche.

*Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.*

Bomba de 3 membranas-pistón semi-hidráulicas



standard  
diaphragm  
**DS**

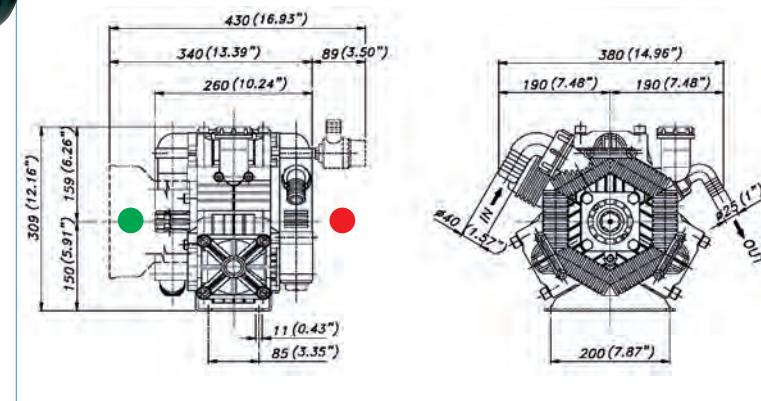


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	3,6 kW (4.8 hp)
Peso - Weight - Peso	19 kg (41.8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1 lt (0.26 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos



Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	92	0,4	103	0,4	115	0,4	126	0,5
29	24,2	0,5	27,2	0,5	30,3	0,6	33,3	0,7
5	91	0,9	102	1,0	114	1,1	125	1,2
72,5	24,0	1,2	27,0	1,3	30,0	1,5	33,0	1,6
10	90	1,8	101	2,0	113	2,2	124	2,4
145	23,8	2,4	26,8	2,7	29,8	3,0	32,8	3,3
15	89	2,6	100	2,9	111	3,3	122	3,6
218	23,4	3,5	26,4	3,9	29,3	4,4	32,2	4,8

Anteriore - Front - Delantero      Posteriore - Rear - Trasero




Codice - Code - Código

62.6050.97.3DS VS




Codice - Code - Código

62.6051.97.3DS VDA




Codice - Code - Código

62.6052.97.3DS VD



Codice - Code - Código

62.6053.97.3DS VA



Codice - Code - Código

62.6055.97.3DS VC

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales

**D**    **H**    **V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2150

FLOW RATE



150 | 39.6  
l/min US GPM

15 | 218  
bar PSI

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihi-dráulicas

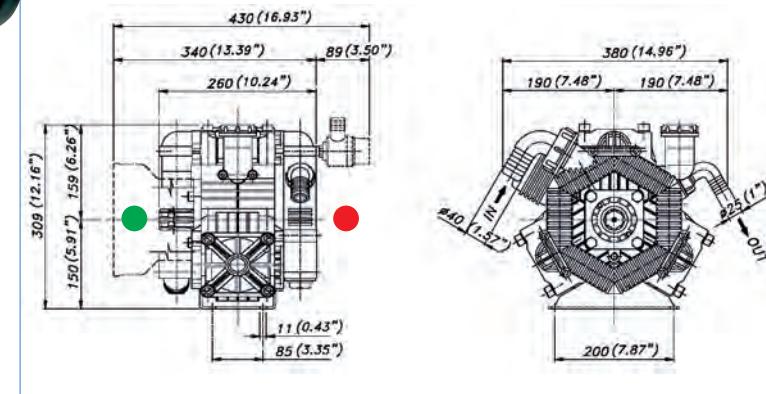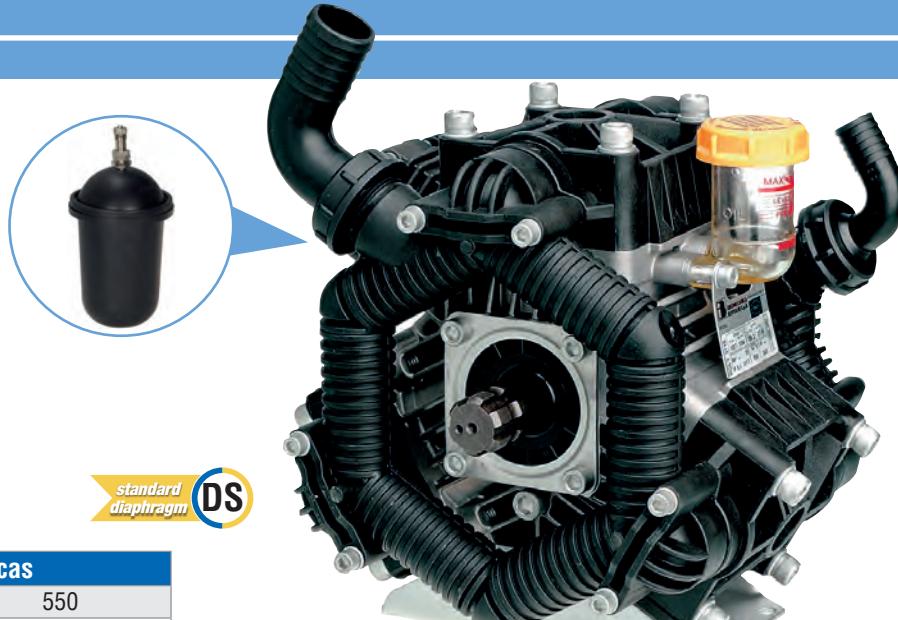

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	4,2 kW (5.6 hp)	
Peso - Weight - Peso	19 kg (41.8 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1 lt (0.26 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	109	0,4	123	0,5	136	0,5	150	0,6
29	28,8	0,6	32,4	0,6	36,0	0,7	39,6	0,8
5	108	1,1	121	1,2	135	1,3	148	1,5
72,5	28,4	1,4	32,0	1,6	35,5	1,8	39,1	1,9
10	105	2,1	119	2,3	132	2,6	145	2,8
145	27,9	2,8	31,3	3,1	34,8	3,5	38,3	3,8
15	104	3,1	117	3,4	130	3,8	143	4,2
218	27,5	4,1	30,9	4,6	34,3	5,1	37,8	5,6

Anteriore - Front - Delantero | Posteriore - Rear - Trasero

VS



Codice - Code - Código

62.6117.97.3DS VS



VDA



Codice - Code - Código

62.6118.97.3DS VDA


VD



Codice - Code - Código

62.6119.97.3DS VD


VA



Codice - Code - Código

62.6121.97.3DS VA

VC



Codice - Code - Código

62.6130.97.3DS VC

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2180



Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.

Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 4 membranas-pistón semihidráulicas




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	4,9 kW (6.5 hp)
Peso - Weight - Peso	26 kg (57.2 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	45 mm (1" 3/4)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,1 lt (0.55 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	124	0,5	139	0,5	155	0,6	170	0,7
29	32,7	0,6	36,7	0,7	40,8	0,8	44,9	0,9
5	123	1,2	138	1,4	154	1,5	169	1,7
72,5	32,5	1,6	36,5	1,8	40,6	2,0	44,6	2,2
10	121	2,4	137	2,7	152	3,0	167	3,3
145	32,1	3,2	36,1	3,6	40,1	4,0	44,1	4,4
15	120	3,5	135	4,0	150	4,4	165	4,9
218	31,7	4,7	35,7	5,3	39,6	5,9	43,6	6,5

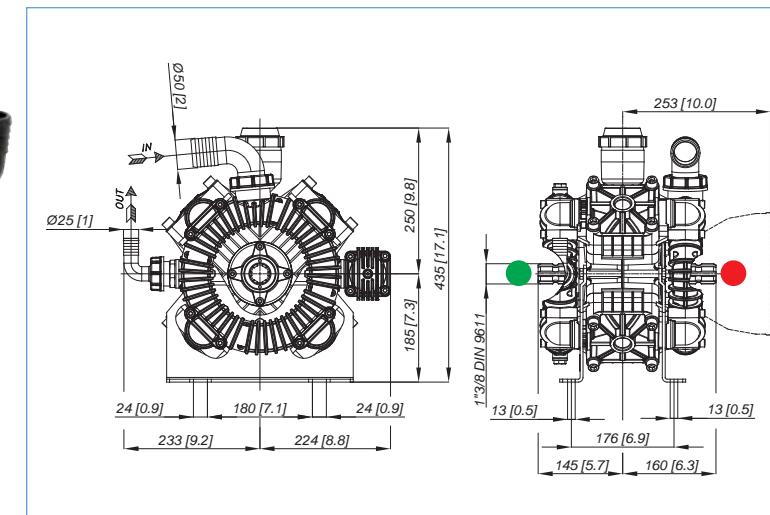

Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero




VS




Codice - Code - Código

28.9272.97.3DS VS




VD



Codice - Code - Código

28.9220.97.3DS VD

VC



Codice - Code - Código

28.9267.97.3DS VC

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2210

Pompa a 5 membrane/pistone semidrauliche.

Five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 5 membranas-pistón semihidráulicas



FLOW RATE  
210 | 55.5  
l/min | US GPM


15 bar | 218 PSI

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	6 kW (8 hp)
Peso - Weight - Peso	33 kg (72.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	25 mm (1")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	3,25 lt (0.85 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	
	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	153	0,6	172	0,7	191	0,7	210	0,8	
29	40,4	0,8	45,4	0,9	50,4	1,0	55,5	1,1	
5	151	1,5	170	1,7	189	1,9	208	2,0	
72,5	40,0	2,0	45,5	2,2	50,0	2,5	55,0	2,7	
10	150	2,9	169	3,3	187	3,7	206	4,0	
145	39,6	3,9	44,5	4,4	49,5	4,9	54,4	5,4	
15	148	4,4	167	4,9	185	5,5	204	6,0	
218	39,2	5,8	44,1	6,6	49,0	7,3	53,9	8,0	

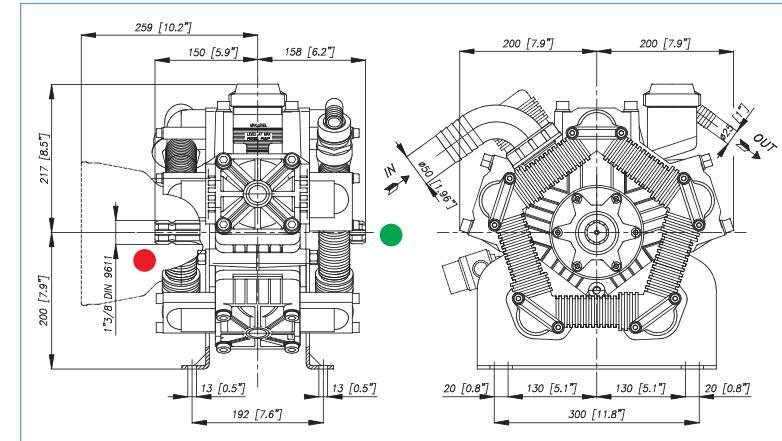


Anteriore - Front - Delantero

VD



Posteriore - Rear - Trasero

VM



Codice - Code - Código  
55.6000.97.3DS VD

Codice - Code - Código  
55.6002.97.3DS VM

VC



Codice - Code - Código  
55.6015.97.3DS VC

VC2



Codice - Code - Código  
55.6016.97.3DS VC2

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY 2240

Pompa a 5 membrane/pistone semidrauliche.

Five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 5 membranas-pistón semihidráulicas




## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	7,1 kW (9.5 hp)	
Peso - Weight - Peso	33 kg (72.6 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	30 mm (1" 3/16")	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	3,25 lt (0.85 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	181	0,7	204	0,8	226	0,9	249	1,0
29	47,8	1,0	53,8	1,1	59,8	1,2	65,8	1,3
5	180	1,8	202	2,0	225	2,2	247	2,4
72,5	47,5	2,4	53,4	2,7	59,3	2,9	65,3	3,2
10	178	3,5	200	3,9	223	4,4	245	4,8
145	47,1	4,7	53,0	5,3	58,8	5,8	64,7	6,4
15	176	5,2	198	5,8	220	6,5	242	7,1
218	46,5	6,9	52,3	7,8	58,1	8,7	63,9	9,5

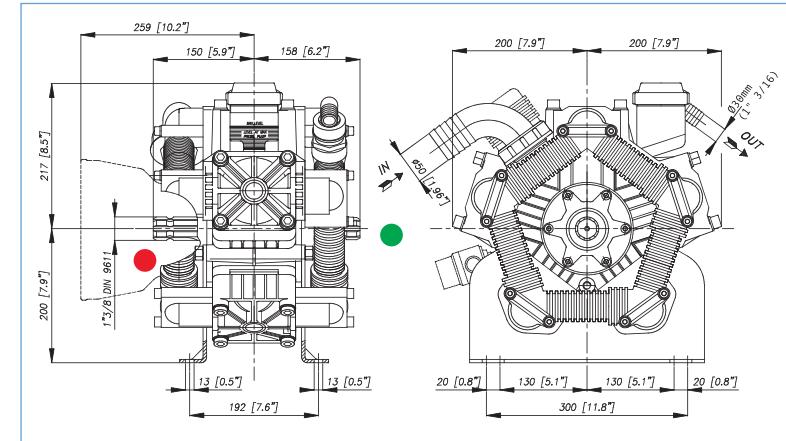

Anteriore - Front - Delantero




Posteriore - Rear - Trasero




Codice - Code - Código  
55.7000.97.3DS VD

VM




Codice - Code - Código  
55.7001.97.3DS VM

VC



Codice - Code - Código  
55.7002.97.3DS VC

VC2

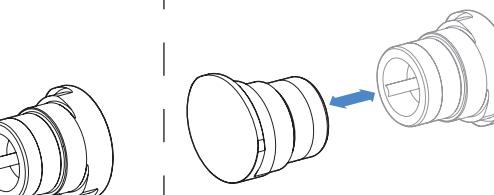

Codice - Code - Código  
55.7003.97.3DS VC2

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



FLOW RATE  
249 | 65.8  
l/min | US GPM

15 | 218  
bar | PSI

# POLY 2260

Pompa a 6 membrane/pistone semidrauliche.

Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 6 membranas-pistón semihidráulicas




## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	7,4 kW (9.8 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85.8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	1,5 mt (4.9 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	3 mt (9.8 ft)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	50 mm (2")
Temperatura - Temperature (MAX)	30 mm (1" 3/16)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	60°C (140°F)
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4,36 lt (1.12 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	189	0,7	213	0,8	236	0,9	260	1,0	
29	50,0	1,0	56,2	1,1	62,4	1,2	68,7	1,4	
5	188	1,8	211	2,1	235	2,3	258	2,5	
72,5	49,6	2,5	55,8	2,8	62,0	3,1	68,2	3,4	
10	185	3,6	208	4,1	231	4,5	254	5,0	
145	48,8	4,8	54,9	5,5	61,0	6,1	67,1	6,7	
15	182	5,4	205	6,0	227	6,7	250	7,4	
218	48,0	7,2	54,0	8,0	60,0	8,9	66,1	9,8	

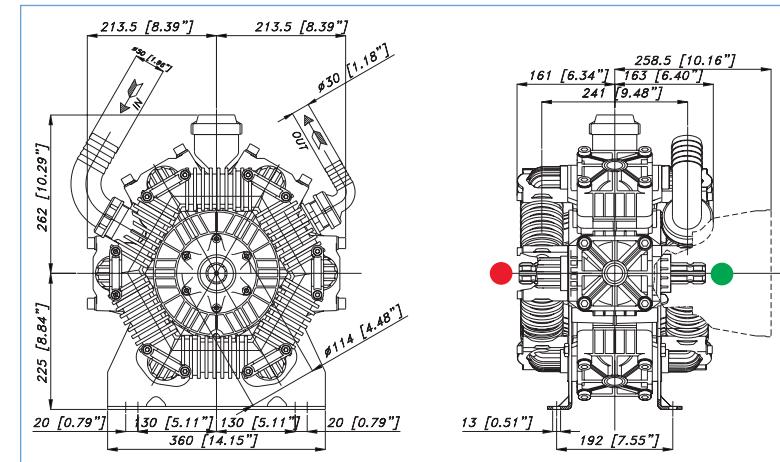

Anteriore - Front - Delantero




Posteriore - Rear - Trasero




Codice - Code - Código  
14.6013.97.3DS VD

VM




Codice - Code - Código  
14.6038.97.3DS VM

VC



Codice - Code - Código  
14.6041.97.3DS VC

VC2

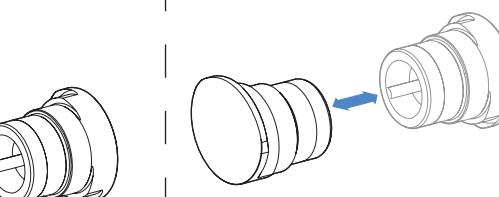

Codice - Code - Código  
14.6042.97.3DS VC2

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios




# POLY 2300

Pompa a 6 membrane/pistone semidrauliche.

Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 6 membranas-pistón semihidráulicas

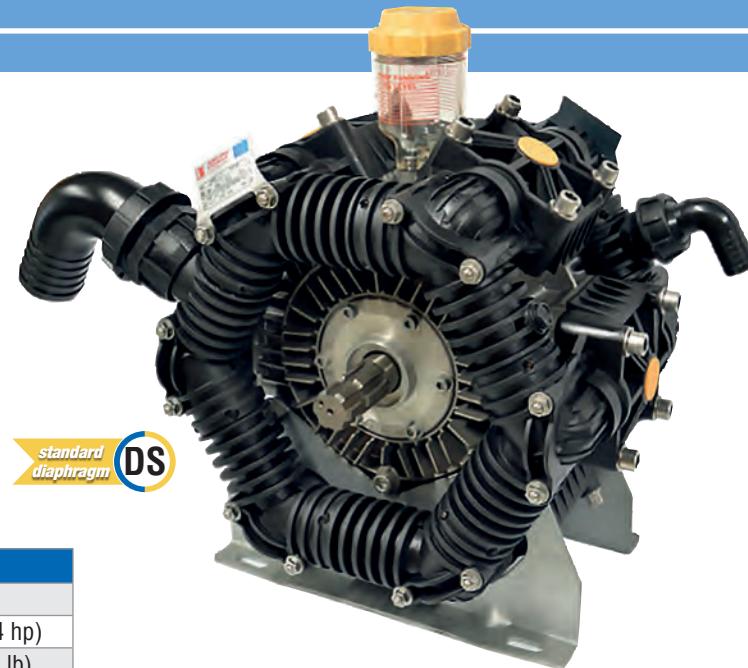


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	8,5 kW (11.4 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85.8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	60 mm (2" 3/8)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	30 mm (1" 3/16)
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4,36 lt (1.12 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	218	0,9	245	1,0	273	1,1	300	1,2
29	57,6	1,1	64,8	1,3	72,1	1,4	79,3	1,6
5	217	2,1	244	2,4	271	2,7	298	2,9
72,5	57,3	2,8	64,4	3,2	71,6	3,6	78,7	3,9
10	214	4,2	240,5	4,7	267	5,2	294	5,8
145	56,5	5,6	63,6	6,3	70,6	7,0	77,7	7,7
15	211	6,2	237	7,0	264	7,8	290	8,5
218	55,7	8,3	62,7	9,3	69,7	10,4	76,6	11,4

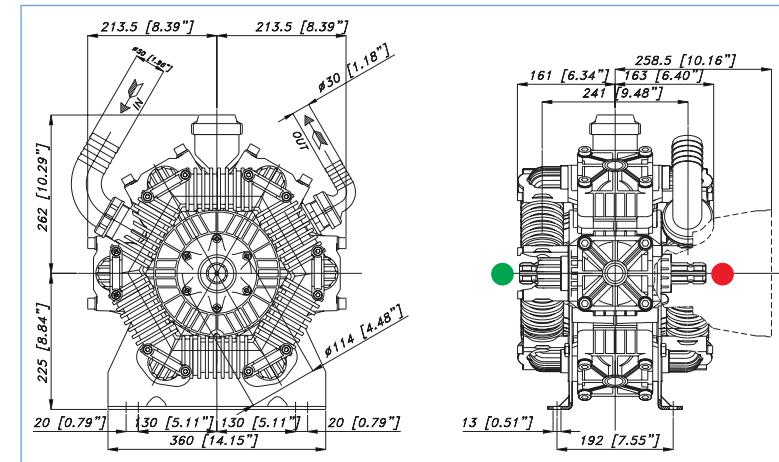

Anteriore - Front - Delantero

VD



Posteriore - Rear - Trasero

VM



Codice - Code - Código

14.6022.97.3DS VD


Codice - Code - Código

14.6039.97.3DS VM

Codice - Code - Código

14.6031.97.3DS VC

VC2



Codice - Code - Código

14.6034.97.3DS VC2

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



FLOW RATE  
300 | 79.3  
l/min | US GPM


15 | 218  
bar | PSI

# POLY 2400.1

Pompa a 6 membrane/pistone semidrauliche.

Six piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 6 membranas-pistón semihidráulicas

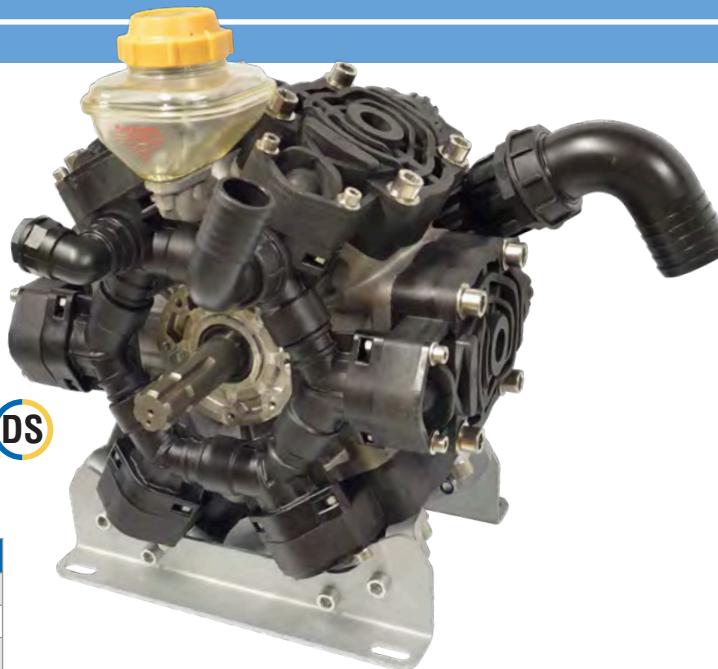


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	11,1 kW (14.8 hp)
Peso - Weight - Peso	45 kg (99.2 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	60 mm (2" 3/8)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	40 mm (1" 9/16)
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4,36 lt (1.12 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

	400		450		500		550		
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	
	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	276	1,1	310	1,2	345	1,4	379	1,5	
29	72,8	1,4	81,9	1,6	91,0	1,8	100,1	2,0	
5	273	2,7	307	3,0	341	3,3	375	3,7	
72,5	72,1	3,6	81,1	4,0	90,1	4,5	99,1	4,9	
10	270	5,3	303,5	6,0	337	6,6	371	7,3	
145	71,3	7,1	80,2	8,0	89,1	8,8	98,0	9,7	
15	274	8,1	308	9,1	343	10,1	377	11,1	
218	72,4	10,8	81,5	12,1	90,5	13,5	99,6	14,8	

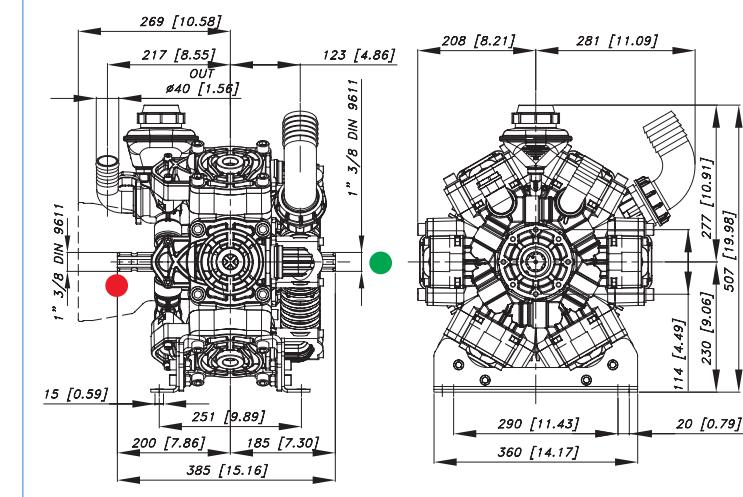

Anteriore - Front - Delantero      Posteriore - Rear - Trasero


VD



Codice - Code - Código

15.1050.97.ADS VD

VI

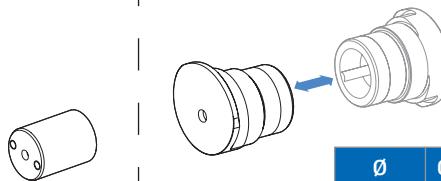

Ø Codice - Code - Código

1" 15.1056.97.3DS VI

25 mm 15.1058.97.3DS VI

32 mm 15.1057.97.3DS VI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# POLY TWIN 2500

Pompe accoppiate in serie per macchine in cui e' richiesta un' elevata portata da destinare al trattamento e all' agitazione del prodotto in cisterna.

Circuiti indipendenti per gestire portate ridotte o sdoppiate su due linee in funzione delle necessità.

Configurazione in serie realizzabile con due pompe uguali o con differenti modelli in funzione delle portate desiderate.

Twin pumps to fit high-flow sprayers for spraying and tank agitation.

Separate circuits for reduced flowrates and split lines.

Serial configuration feasible with twin pumps or with different pumps models according to the required flowrates

Pompe accoppiate in serie per macchine in cui e' richiesta un' elevata portata da destinare al trattamento e all' agitazione del prodotto in cisterna.


Circuiti indipendenti per gestire portate ridotte o sdoppiate su due linee in funzione delle necessità.

Configurazione in serie realizzabile con due pompe uguali o con differenti modelli in funzione delle portate desiderate.





Anteriore - Front - Delantero

VD



Posteriore - Rear - Trasero



Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	14,3 kW (19 hp)
Peso - Weight - Peso	66 kg (145.2 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft) Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm x 2 (2" x 2)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	30 mm x 2 (1" 3/16 x 2)
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	3,25 lt x 2 (0.85 USG x 2)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	362	1,4	407	1,6	453	1,8	498	2,0
29	95,7	1,9	107,6	2,1	119,6	2,4	131,6	2,6
5	359	3,5	404	4,0	449	4,4	494	4,9
72,5	94,9	4,7	106,8	5,3	118,7	5,9	130,5	6,5
10	356	7,0	401	7,9	445	8,7	490	9,6
145	94,2	9,3	105,9	10,5	117,7	11,7	129,5	12,9
15	352	10,4	396	11,7	440	13,0	484	14,3
218	93,0	13,9	104,6	15,6	116,2	17,3	127,9	19,0

# POLY TWIN 2600

Pompe accoppiate in serie per macchine in cui è richiesta un'elevata portata da destinare al trattamento e all'agitazione del prodotto in cisterna.

Circuiti indipendenti per gestire portate ridotte o sdoppiate su due linee in funzione delle necessità.

Configurazione in serie realizzabile con due pompe uguali o con differenti modelli in funzione delle portate desiderate.

Twin pumps to fit high-flow sprayers for spraying and tank agitation.

Separate circuits for reduced flowrates and split lines.

Serial configuration feasible with twin pumps or with different pumps models according to the required flowrates

Pompe accoppiate in serie per macchine in cui e' richiesta un' elevata portata da destinare al trattamento e all'agitazione del prodotto in cisterna.


Circuiti indipendenti per gestire portate ridotte o sdoppiate su due linee in funzione delle necessità.

Configurazione in serie realizzabile con due pompe uguali o con differenti modelli in funzione delle portate desiderate.




Anteriore - Front - Delantero

VD



Posteriore - Rear - Trasero



Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	17,1 kW (22.8 hp)
Peso - Weight - Peso	78 kg (171.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX Servizio discontinuo Discontinous service Servicio discontinuo
	1,5 mt (4.9 ft) 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	60 mm x 2 (2" 1/2 x 2)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	30 mm x 2 (1" 3/16 x 2)
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4,36 lt x 2 (1.15 USG x 2)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	436	1,7	491	1,9	545	2,1	600	2,4	
29	115,3	2,3	129,7	2,6	144,1	2,9	158,5	3,1	
5	433	4,3	488	4,8	542	5,3	596	5,9	
72,5	114,5	5,7	128,8	6,4	143,1	7,1	157,5	7,8	
10	428	8,4	481,1	9,4	535	10,5	588	11,5	
145	113,0	11,2	127,1	12,6	141,2	14,0	155,4	15,4	
15	422	12,4	475	14,0	527	15,5	580	17,1	
218	111,4	16,6	125,4	18,7	139,3	20,7	153,2	22,8	

# — PPS SERIES POLYPROPYLENE PUMPS —

7

MOTIVI  
REASONS  
RAZONES

4

SOLUZIONI  
SOLUTIONS  
SOLUCIONES

1

MARCHIO  
BRAND  
MARCA

BERTOLINI<sup>®</sup>  
pumps

# PPS SERIES POLYPROPYLENE PUMPS

Serbatoio olio dotato di membrana a deformazione controllata per un efficiente livello dell'olio.

Oil tank fitted with matched diaphragm to ensure correct oil level.

Depósito aceite provisto de membrana con deformación controlada para un correcto nivel de aceite.

Collettori separati dal carter per una totale salvaguardia del cinematismo in bagno d'olio.


Manifolds are kept separate from crankcase for a complete protection of the kinematic mechanism in oil bath.

Colectores separados del cárter para proteger el cinematismo en baño de aceite.

Albero eccentrico, a corsa ridotta per una minore sollecitazione meccanica ed una maggiore durata della membrana.

Crankshaft stroke reduced, which increases diaphragm life because diaphragms are not stressed.

Eje excéntrico, con carrera reducida, para un menor esfuerzo mecánico y una mayor duración de la membrana.

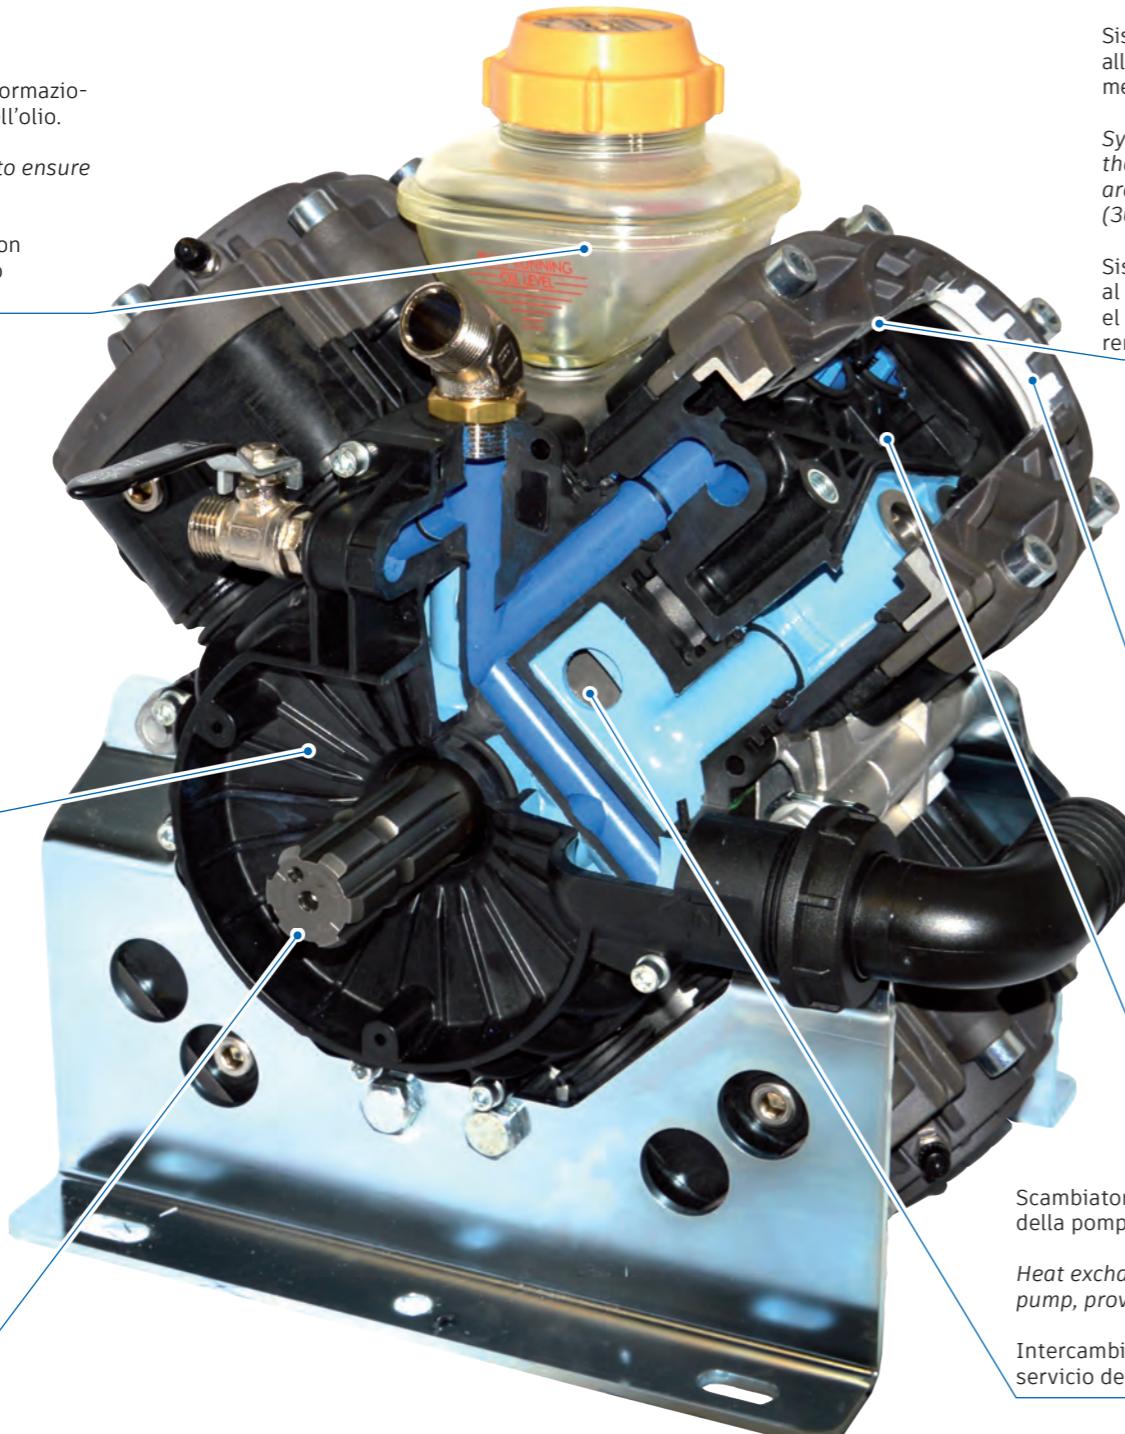

Sistema a immissione diretta del liquido sulla membrana grazie all'esclusivo posizionamento di più valvole, distribuite sull'area della membrana. Capacità di aspirazione e rendimento superiore del 30%

System of direct entry of the liquid on the diaphragm because of the check valves that are perfectly lined up on the diaphragm area. Amazing suction capacity and higher volumetric efficiency (30% more).

Sistema con inmisión directa del líquido en la membrana gracias al exclusivo posicionamiento de varias válvulas, distribuidas en el área de la membrana. Capacidad de aspiración y rendimiento un 30% superior

Unica pompa al mondo dotata di accumulatori di pressione indipendenti, posizionati direttamente sulla camera di pompaggio.

The unique pump in the world equipped with independent pulsation dampers mounted directly on the pumping chamber.

Única bomba al mundo dotada de acumuladores de presión independientes, posicionados directamente en la cámara de bombeo.

Testate e collettori in polipropilene rinforzato per garantire la massima compatibilità con i prodotti chimici compati, stessa prerogativa delle pompe serie Poly.

Heads and manifolds made up of strengthened polypropylene to ensure the best compatibility with the chemical products, same property as Polypumps.

Cabezas y colectores de polipropileno reforzado para garantizar la máxima compatibilidad con los productos químicos bombeados, la misma prerrogativa de las bombas serie Poly.

Scambiatore di calore acqua-olio per ridurre le temperature d'esercizio della pompa aumentandone così la durata e il rendimento.

Heat exchanger water-oil to reduce the operating temperature of the pump, provide longer life and deliver higher volumetric efficiency.

Intercambiador de calor agua-aceite para reducir las temperaturas de servicio de la bomba aumentando así su durabilidad y rendimiento.

Il funzionamento della pompa garantisce un'elevata precisione a tutte le pressioni, da 0 a 40 bar, senza irregolarità. Per questo la serie PPS può essere usata in tutte le tipologie di impianto, assicurando eccellenti risultati.

Pump operation ensures high precision at all pressures, from 0 to 40 bar, without irregularities. This is why the PPS series can be used in all types of systems, ensuring excellent results.

El funcionamiento de la bomba garantiza una alta precisión a todas las presiones, de 0 a 40 bar, sin irregularidades. Por ello, la serie PPS se puede utilizar en todos los tipos de instalaciones, garantizando excelentes resultados.



# PPS SERIES POLYPROPYLENE PUMPS

La serie PPS è l'unica al mondo caratterizzata da modelli dotati di accumulatori di pressione indipendenti, posizionati direttamente sulla camera di pompaggio. Questo esclusivo brevetto BERTOLINI consente di regolarizzare al massimo il flusso in uscita migliorando la qualità dello spruzzo e l'omogeneità del trattamento, senza causare pulsazioni negli ugelli. Il risultato è un'eccellente regolarità di copertura del trattamento ed una ridotta usura del macchinario.

*The PPS pump series is the unique in the world equipped with independent pulsation dampers mounted directly on the pumping chamber. This exclusive BERTOLINI patent ensures regular flow of the liquid, improving spray quality and treatment homogeneity, without causing pulsation in the nozzles. The result is excellent regularity of treatment coverage and reduced machine wear.*

La serie de bombas PPS es la única en el mundo equipada con acumuladores de presión independientes montados directamente en la cámara de bombeo. Esta exclusiva patente BERTOLINI garantiza el flujo regular del líquido, mejorando la calidad de pulverización y la homogéneidad del tratamiento, sin causar pulsaciones en las boquillas.

El resultado es una excelente regularidad de la cobertura del tratamiento y una reducción del desgaste de la máquina.




Con multi-  
accumulatori.  
With multi-dampers.  
Con multi-accumula-  
dores.

Senza multi-  
accumulatori.  
Without  
multi-dampers  
Sin multi-accumula-  
dores.

Testata della pompa a doppio corpo, in polipropilene integrato con anima in alluminio pressofusa.

*Double body pump head, in polypropylene integrated with die-cast aluminium core.*

Cabeza de la bomba de doble cuerpo, en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión.

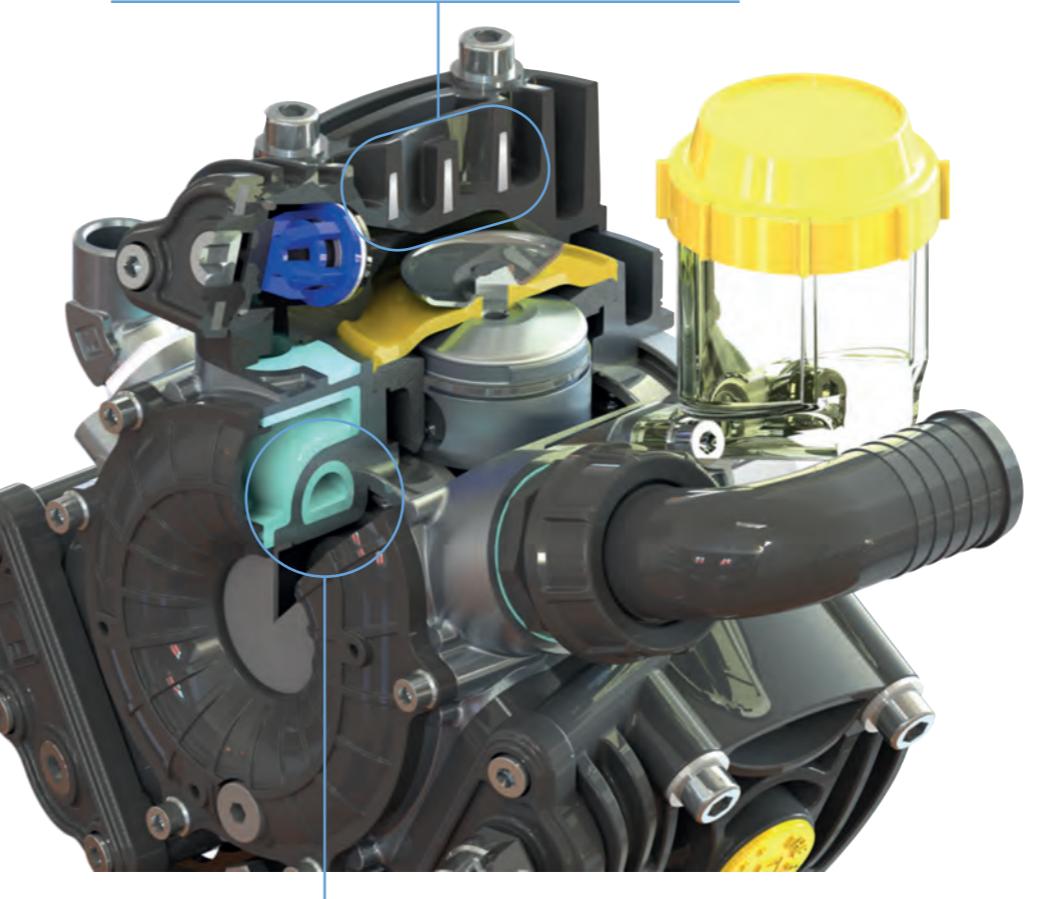

Tutte le parti a contatto con i liquidi pompati sono in POLIPROPILENE rinforzato e ACCIAIO INOX 316. In questo modo è possibile assicurare una superiore compatibilità ai prodotti chimici utilizzati nei trattamenti ad alta pressione.

*All parts in contact with the pumped liquids are made of reinforced POLYPROPYLENE and AISI 316 STAINLESS STEEL. This ensure greater compatibility with chemicals used in high pressure treatments.*

Todas las piezas en contacto con los líquidos bombeados están hechas de POLIPROPILENO reforzado y ACERO INOXIDABLE AISI 316. Esto garantiza una mayor compatibilidad con los productos químicos utilizados en los tratamientos de alta presión.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

## MANUFACTURING FEATURES

## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno
Collettore - Manifold - Colector	Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cártér	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum - Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Bronzo - Bronze - Bronce

## MEMBRANE A SCELTA - DIAPHRAGM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa Pump Bomba	PPS 100 - PPS 550	PPS 1211 ÷ 1615
Membrana Diaphragm Membrana	Codice Code Código	Codice Code Código
Buna-Nbr	23.0011.31.2	95.0040.31.2
DS Duramax	23.0012.00.2DS	95.0040.00.ADS
D Desmopan	23.0012.00.2	95.0040.00.A
H BERTOLINI HPS®	23.0011.36.2	95.0040.36.2
V Viton	23.0011.33.2	95.0040.33.2

Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

# WHY PPS SERIES?

Stai tranquillo, verifica! - Be sure, test it! - ¡No te preocupes, consulta!

Le testate e i collettori della serie PPS sono realizzati in POLIPROPILENE, per garantire la massima compatibilità e sicurezza anche con i prodotti chimici più aggressivi. Grazie alle sue caratteristiche di bassa rugosità, il polipropilene garantisce anche un'elevata resistenza all'abrasione. Visitate il sito [www.chemicalpolypumps.com](http://www.chemicalpolypumps.com) dove è possibile utilizzare un efficiente motore per la ricerca della compatibilità dei vostri prodotti con i materiali utilizzati per la produzione delle nostre pompe.

The heads and manifolds of the PPS series are made of POLYPROPYLENE, to ensure maximum compatibility and safety even with the most aggressive chemicals. Thanks to its low roughness characteristics, polypropylene also guarantees high abrasion resistance. Visit [www.chemicalpolypumps.com](http://www.chemicalpolypumps.com) where you can use an efficient search engine to check the compatibility of your products with the materials used for the production of our pumps.

Las cabezas y colectores de la serie PPS son de POLIPROPILENO, para garantizar la máxima compatibilidad y seguridad incluso con los productos químicos más agresivos. Gracias a sus características de baja rugosidad, el polipropileno también garantiza una alta resistencia a la abrasión.

Visite [www.chemicalpolypumps.com](http://www.chemicalpolypumps.com), donde puede utilizar un motor de búsqueda eficiente para comprobar la compatibilidad de sus productos con los materiales utilizados para la fabricación de nuestras bombas.



Il cuore dell'applicazione è qua!  
The heart of the application is here!  
¡El corazón de la aplicación está aquí!

[www.chemicalpolypumps.com](http://www.chemicalpolypumps.com)

## EXAMPLE OF MATERIALS CHEMICAL COMPATIBILITY

Polypropylene can withstand chemical attacks better than any other material

PRODOTTO TRATTATO	MATERIALE	Aluminum	Polypropylene
Aluminum nitrate	severe do not use	good	excellent
Aluminum sulphate	good	excellent	
calcium nitrate	good	excellent	
calcium sulphate	fair	excellent	
copper sulphate	severe do not use	excellent	
ferric nitrate	severe do not use	excellent	
ferric sulphate	severe do not use	excellent	
sodium nitrate	good	excellent	
sodium sulphate	excellent	excellent	
sodium hypochlorite (20%)	severe do not use	excellent	
sulfuric acid	good	excellent	

## SEARCH ENGINE FOR MATERIALS CHEMICAL COMPATIBILITY

Please select used product first, then material and press the control button

Used product:	Material:
Sulfuric Oxide	Sulfur Trioxide (dry)
	Sulfuric Acid (<10%)
	Sulfuric Acid (10-75%)
	Sulfuric Acid (75-100%)
	Sulfuric Acid (cold concentrated)
	Sulfuric Acid (hot concentrated)
	Sulfurous Acid
	Sulfuryl Chloride
	Sulphur Dioxide
	Tallow
	Tannic Acid

CONTROL



# PPS 550 NEW

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

Bombas de 3 membranas - pistón semihidráulicas.  
Todas las piezas en contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	4 kW (5.4 hp)
Peso - Weight - Peso	15 kg (33 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	39,3	0,2	44,2	0,2	49,1	0,2	54,0	0,2	
29	10,4	0,2	11,7	0,2	13,0	0,3	14,3	0,3	
20	37,8	1,5	42,5	1,7	47,3	1,9	52,0	2,0	
290	10,0	2,0	11,2	2,2	12,5	2,5	13,7	2,7	
30	37,5	2,2	42,1	2,5	46,8	2,8	51,5	3,0	
435	9,9	2,9	11,1	3,3	12,4	3,7	13,6	4,1	
40	37,1	2,9	41,7	3,3	46,4	3,6	51,0	4,0	
580	9,8	3,9	11,0	4,4	12,2	4,9	13,5	5,4	


**BERTOLINI**  
pumps

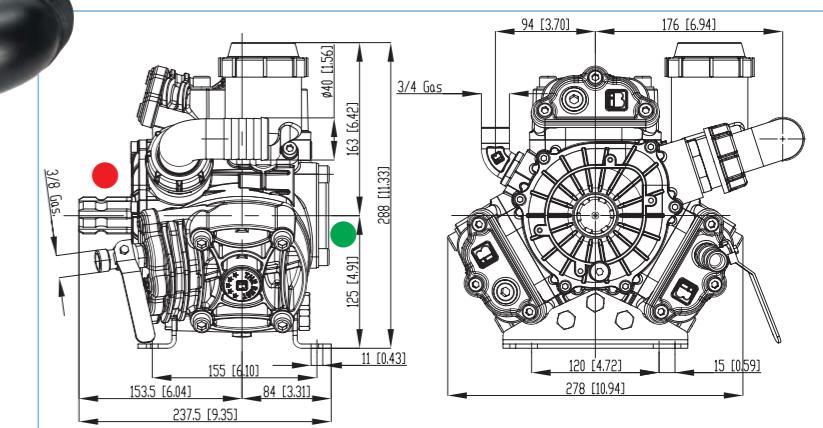

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero

**MF**




Codice - Code - Código  
22.1000.97.3 MF

**VP**




Codice - Code - Código  
22.1001.97.3 VP

**VC**



Codice - Code - Código  
22.1003.97.3 VC

**VI**




Codice - Code - Código  
22.1004.97.3 VI

**VS**



Codice - Code - Código  
22.1005.97.3 VS

**VF**



Codice - Code - Código  
22.1006.97.3 VF

FLOW RATE

54 | 14.3  
l/min US GPM

40 | 580  
bar PSI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional

**B** **D** **H** **V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PPS 100

**Pompa a 4 membrane/pistone semi idrauliche.**  
Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316.

**Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.**  
All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

**Bomba de 4 membranas - pistón semihidráulicas.**  
Todas las piezas en contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	7,5 kW (10 hp)
Peso - Weight - Peso	24 kg (53 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	35 mm (1" 3/8)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 75 / W 90
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	72,7	0,3	81,8	0,3	90,9	0,4	100,0	0,4
29	19,2	0,4	21,6	0,4	24,0	0,5	26,4	0,5
20	71,3	2,8	80,2	3,1	89,1	3,5	98,0	3,8
290	18,8	3,7	21,2	4,2	23,5	4,7	25,9	5,1
30	70,5	4,2	79,4	4,7	88,2	5,2	97,0	5,7
435	18,6	5,6	21,0	6,2	23,3	6,9	25,6	7,6
40	69,1	5,4	77,7	6,1	86,4	6,8	95,0	7,5
580	18,3	7,3	20,5	8,2	22,8	9,1	25,1	10,0

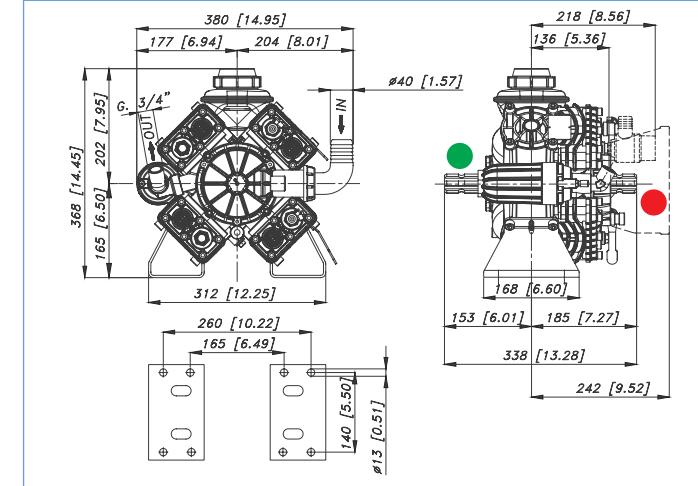

Anteriore - Front - Delantero

VD




Posteriore - Rear - Trasero



Codice - Code - Código

36.5000.97.3 VD

MF



Codice - Code - Código

36.5001.97.3 MF

VP



Codice - Code - Código

36.5003.97.3 VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional

D DS H V

Accessori  
Accessories  
Accesorios



FLOW RATE  
**100 26.4**  
l/min US GPM

40 580  
bar PSI

# PPS 1211

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316

**Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.**

All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

**Bombas de 3 membranas - pistón semihidráulicas.**

Todas las piezas a contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.

FLOW RATE  
110 | 29.1  
l/min US GPM

40 | 580  
bar PSI




**B**

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	8,4 kW (11.2 hp)	
Peso - Weight - Peso	32,5 kg (71.65 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	80,0	0,3	90,0	0,4	100,0	0,4	110,0	0,4
29	21,1	0,4	23,8	,5	26,4	0,5	29,1	0,6
20	79,3	3,1	89,2	3,5	99,1	3,9	109,0	4,3
290	18,8	3,7	21,2	4,2	23,5	4,7	25,9	5,1
30	78,5	4,6	88,4	5,2	98,2	5,8	108,0	6,4
435	20,8	6,2	23,3	7,0	25,9	7,7	28,5	8,5
40	77,8	6,1	87,5	6,9	97,3	7,6	107,0	8,4
580	20,6	8,2	23,1	9,2	25,7	10,2	28,3	11,2

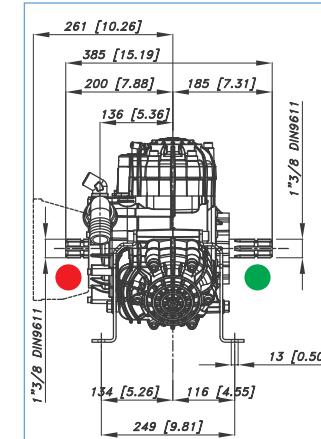


Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero




Codice - Code - Código  
39.1050.97.3 VD

VM

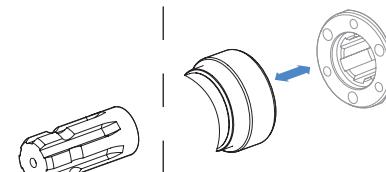

Codice - Code - Código  
39.1051.97.3 VM

VP

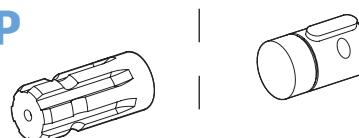

Codice - Code - Código  
39.1052.97.3 VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional



Accessori  
Accessories  
Accesorios



## Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316

## Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

## Bombas de 3 membranas - pistón semihidráulicas.

Todas las piezas a contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.

standard  
diaphragm

**B**





## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	9,4 kW (12.6 hp)
Peso - Weight - Peso	32,5 kg (71.65 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	90,9	0,4	102,3	0,4	113,6	0,4	125,0	0,5
29	24,0	0,5	27,0	0,5	30,0	0,6	33,0	0,7
20	89,5	3,5	100,6	4,0	111,8	4,4	123,0	4,8
290	23,6	4,7	26,6	5,3	29,5	5,9	32,5	6,5
30	88,0	5,2	99,0	5,8	110,0	6,5	121,0	7,1
435	23,2	6,9	26,2	7,8	29,1	8,7	32,0	9,5
40	87,3	6,9	98,2	7,7	109,1	8,6	120,0	9,4
580	23,1	9,2	25,9	10,3	28,8	11,4	31,7	12,6

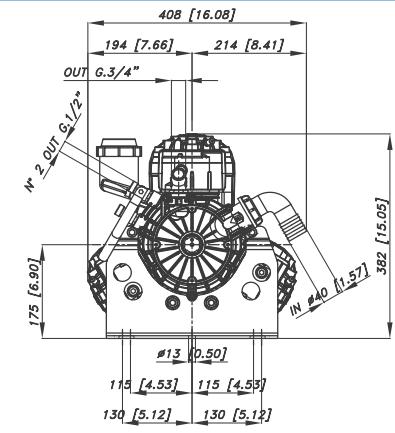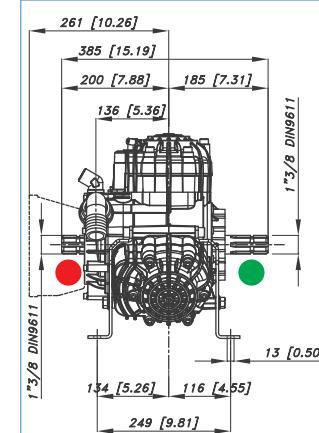


Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero




**VD**



Codice - Code - Código

39.1000.97.3 VD

**VM**

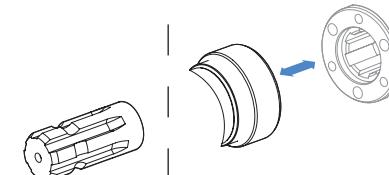

Codice - Code - Código

39.1001.97.3 VM

**VP**



Codice - Code - Código

39.1002.97.3 VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional

**D**

**DS**

**H**

**V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



FLOW RATE  
125 | 33  
l/min US GPM

40 | 580  
bar PSI

## Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.

Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316.

## Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.

All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

## Bombas de 4 membranas - pistón semihidráulicas.

Todas las piezas a contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.




### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	10 kW (13.3 hp)	
Peso - Weight - Peso	38,5 kg (84.88 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)	

### Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	94,5	0,4	106,4	0,4	118,2	0,5	130,0	0,5
29	25,0	0,5	28,1	0,6	31,2	0,6	34,3	0,7
20	93,8	3,7	105,5	4,1	117,3	4,6	129,0	5,1
290	24,8	4,9	27,9	5,5	31,0	6,2	34,1	6,8
30	93,1	5,5	104,7	6,2	116,4	6,9	128,0	7,5
435	24,6	7,3	27,7	8,2	30,7	9,2	33,8	10,1
40	92,4	7,3	103,9	8,2	115,5	9,1	127,0	10,0
580	24,4	9,7	27,5	10,9	30,5	12,1	33,6	13,3

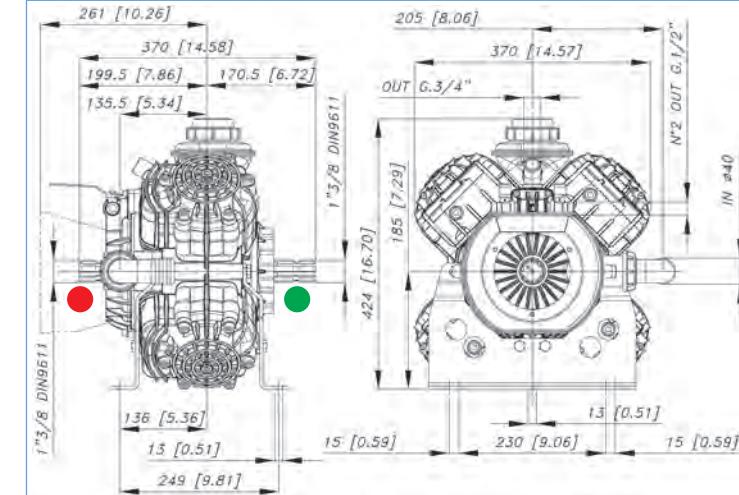

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero


VD



Codice - Code - Código

40.1002.97.3 VD


VM

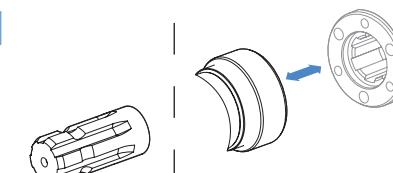

Codice - Code - Código

40.1003.97.3 VM

VP

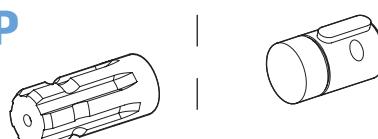

Codice - Code - Código

40.1004.97.3 VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional



Accessori  
Accessories  
Accesorios



**Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.**

Tutte le parti in contatto con il liquido pompato sono in polipropilene e acciaio inox AISI 316.

**Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.**

All parts in contact with spray liquid are made up of polypropylene and stainless steel AISI 316.

**Bombas de 4 membranas - pistón semihidráulicas.**

Todas las piezas a contacto con el líquido bombeado son de polipropileno y acero inox AISI 316.

**standard diaphragm** **B**

**Caratteristiche - Specifications - Características**

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	11,2 kW (14.9 hp)
Peso - Weight - Peso	38,5 kg (84.88 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)


**Rendimenti - Performances - Rendimientos**

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	106,9	0,4	120,3	0,5	133,6	0,5	147,0	0,6
29	28,2	0,6	31,8	0,6	35,3	0,7	38,8	0,8
20	105,5	4,1	118,6	4,7	131,8	5,2	145,0	5,7
290	27,9	5,5	31,3	6,2	34,8	6,9	38,3	7,6
30	104,7	6,2	117,8	6,9	130,9	7,7	144,0	8,5
435	27,7	8,2	31,1	9,3	34,6	10,3	38,0	11,3
40	103,3	8,1	116,2	9,1	129,1	10,1	142,0	11,2
580	27,3	10,8	30,7	12,2	34,1	13,5	37,5	14,9



**FLOW RATE**  
**147 | 38.8**  
**l/min | US GPM**

**40 | 580**  
**bar | PSI**

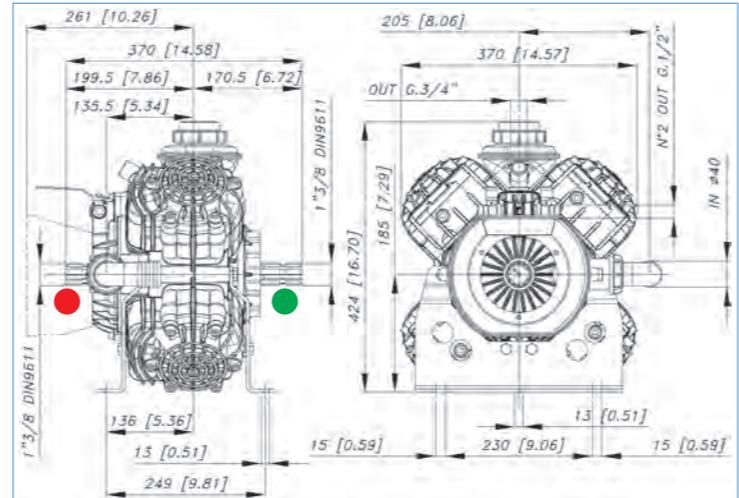


Anteriore - Front - Delantero ●  
Posteriore - Rear - Trasero ●

**VD**



Codice - Code - Código  
40.1052.97.3 VD

**VM**

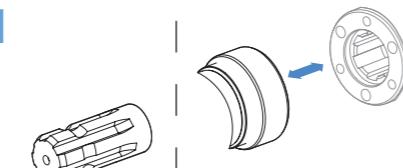

Codice - Code - Código  
40.1053.97.3 VM

**VP**



Codice - Code - Código  
40.1054.97.3 VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional

**D** **DS** **H** **V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PA SERIES

Tecnologia esclusiva della sagomatura interna della testata per garantire la massima aspirazione della pompa.

*Exclusive design of the internal shaping of the head to ensure the greatest suction capability.*

Tecnología exclusiva del moldeado interno de la culata para garantizar la máxima aspiración de la bomba.

Esclusivo disegno vite fissaggio membrana "pre-settata" e piattello in acciaio inox AISI 316: elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.

*Pre-set diaphragm washer and diaphragm bolt made up of stainless steel AISI 316 (exclusive design): high protection against corrosion.*

Exclusivo diseño tornillo fijación membrana "pre-calibrado" y arandela de acero inox. AISI 316: elevada resistencia a todos los fenómenos de corrosión.

Nuovo sistema di tenuta fra carter/testata e valvole: affidabilità e lunga durata nel tempo.

*New sealing system between crankcase /head and check valves resulting in amazing reliability and featuring long life operation.*

Nuevo sistema de cierre entre cárter/culata y válvulas: fiabilidad y durabilidad.

Parti a contatto con il liquido in acciaio inox o in alluminio anodizzato: elevata resistenza alla corrosione.


*Parts in contact with the spray liquid are anodized aluminium or stainless steel to provide corrosion resistance.*

Piezas en contacto con el líquido de acero inox o aluminio anodizado: elevada resistencia a la corrosión.

Carter in alluminio pressofuso con nuovo sistema di raffreddamento.

*Die-cast crankcase incorporating a new cooling system.*

Cártor de aluminio moldeado a presión con nuevo sistema de enfriamiento.

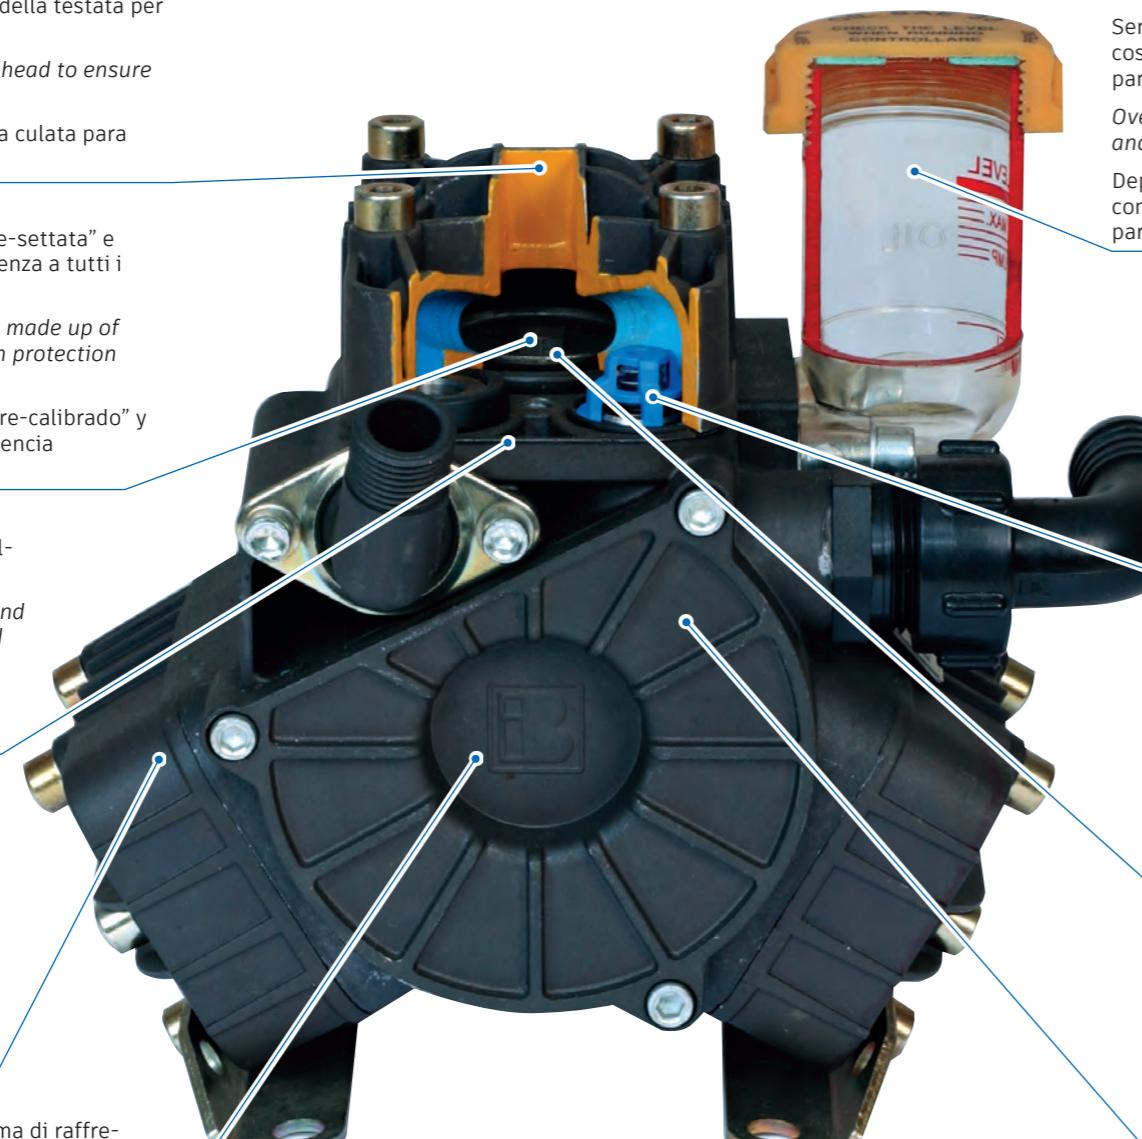

Serbatoio olio sovradimensionato per consentire una costante lubrificazione e facilitare la lettura del livello da parte dell'operatore.

*Oversized oil sight glass to provide constant lubrication and easy reading of the oil level.*

Depósito aceite sobredimensionado para permitir una constante lubricación y facilitar la lectura del nivel por parte del operador.

Valvole aspirazione mandata in acciaio inox AISI 316 con nuovo disegno a profilo tronco-sferico, per un elevato rendimento.

*Special check valve design: spheric section-shaped, made up of AISI 316 stainless steel, delivering high volumetric efficiencies.*

Válvulas aspiración/envío de acero inox AISI 316 con nuevo diseño con perfil tronco-esférico, para un elevado rendimiento.

Membrane a deformazione controllata resistenti ai prodotti chimici impiegati in agricoltura.

*Diaphragms to handle chemicals: specifically designed to never lose form.*

Membranas con deformación controlada resistentes a los productos químicos empleados en agricultura.

Circuiti di aspirazione e mandata di grandi dimensioni, per un percorso del fluido senza perdite di carico.

*Oversized suction and pressure circuits create a smooth flow of the liquid: no loss of pressure.*

Circuitos de aspiración/envío, de grandes dimensiones, para un recorrido del fluido sin perdidas de carga.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Collettore - Manifold - Colector	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cártor	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Alluminio / Bronzo - Aluminum / Bronze - Aluminio / Bronce

## MEMBRANE A SCELTA DIAPHRAGM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa Pump Bomba	PA 330.1 ÷ 440	PA-.PA/S 530 ÷ 930	
Membrana Diaphragm Membrana	Codice Code Código	Codice Code Código	
<b>B</b>	Buna-Nbr	03.0040.31.2	23.0011.31.2
<b>DS</b>	Duramax	03.0051.00.2DS	23.0012.00.2DS
<b>D</b>	Desmopan	03.0040.00.A	23.0012.00.2
<b>H</b>	BERTOLINI HPS®	03.0040.36.2	03.0011.36.2
<b>V</b>	Viton	03.0040.33.2	23.0011.33.2

Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas



standard  
diaphragm  
**B**

### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	650	
Potenza - Power - Potencia	2,4 kW (3.3 hp)	
Peso - Weight - Peso	7,3 kg (16 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	25 mm (1")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1/2	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,6 lt (0.16 USG)	


### Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	500		550		600		650		
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	
bar	PSI	US GPM	hp	PSI	US GPM	hp	PSI	US GPM	hp
2	26,2	0,1	28,8	0,1	31,4	0,1	34,0	0,1	
29	6,9	0,1	7,6	0,2	8,3	0,2	9,0	0,2	
20	24,6	1,0	27,1	1,1	29,5	1,2	32,0	1,3	
290	6,5	1,3	7,2	1,4	7,9	1,5	8,5	1,7	
30	24,2	1,4	26,7	1,6	29,1	1,7	31,5	1,9	
435	6,4	1,9	7,0	2,1	7,7	2,3	8,3	2,5	
40	23,8	1,9	26,2	2,1	28,6	2,2	31,0	2,4	
580	6,3	2,5	6,9	2,8	7,6	3,0	9,2	3,3	

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero


**VF**



Codice - Code - Código

03.6014.97.3 VF


**VM**



Codice - Code - Código


03.6016.97.3 VM

**VI**



Codice - Code - Código

03.6020.97.3 VI

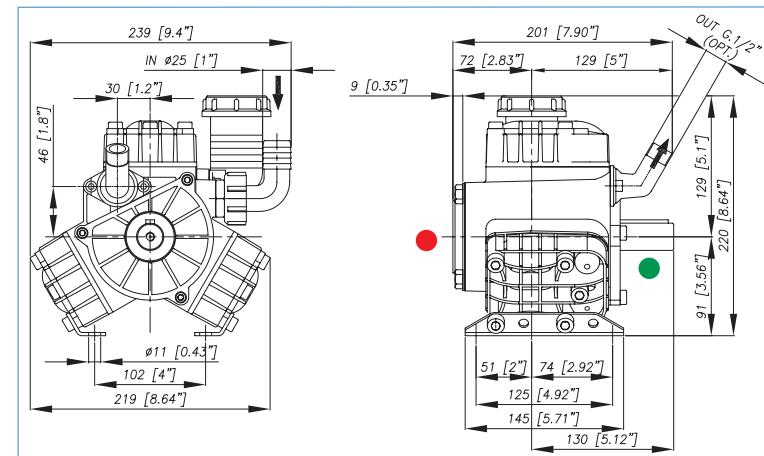

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional

**D** **DS** **H**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PA 430.1

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
 Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
 Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
**40** 10.6  
 l/min US GPM

**40** 580  
 bar PSI




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	650
Potenza - Power - Potencia	2,8 kW (3.8 hp)
Peso - Weight - Peso	7,8 kg (17 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	25 mm (1")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1/2
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,6 lt (0.16 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	500		550		600		650	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	30,8	0,1	33,8	0,1	36,9	0,1	40,0	0,2
29	8,1	0,2	8,9	0,2	9,8	0,2	10,6	0,2
20	28,5	1,1	31,3	1,2	34,2	1,3	37,0	1,5
290	7,5	1,5	8,3	1,6	9,0	1,8	9,8	1,9
30	28,1	1,7	30,9	1,8	33,7	2,0	36,5	2,2
435	7,4	2,2	8,2	2,4	8,9	2,7	9,6	2,9
40	27,7	2,2	30,5	2,4	33,2	2,6	36,0	2,8
580	7,3	2,9	8,0	3,2	8,8	3,5	9,5	3,8

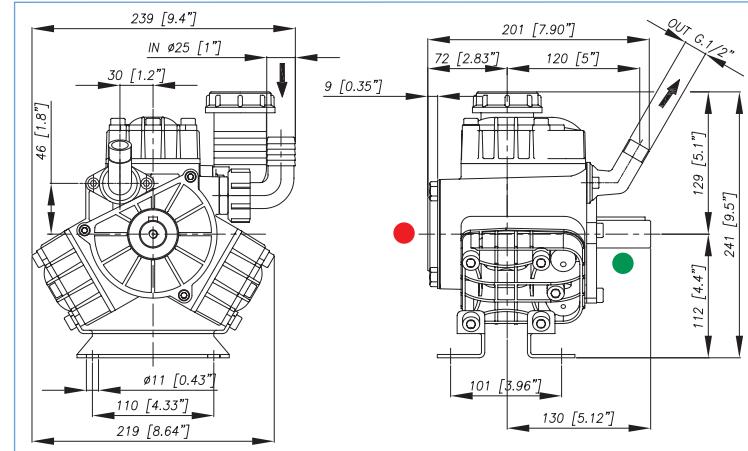

Anteriore - Front - Delantero      Posteriore - Rear - Trasero

VF



X

Codice - Code - Código  
 03.7007.97.3 VF

VI



X

Codice - Code - Código  
 03.7014.97.3 VI

Codice - Code - Código  
 03.7012.97.3 VF  
**900 R.P.M.**

Membrane optional  
 Optional diaphragm  
 Membrana opcional

D DS H

Accessori  
 Accessories  
 Accesorios



FLOW RATE  
41 | 10.8  
l/min | US GPM

40 | 580  
bar | PSI

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas




standard  
diaphragm  
**B**

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	2,9 kW (3.9 hp)	
Peso - Weight - Peso	7,8 kg (17 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	25 mm (1")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1/2	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,6 lt (0.16 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	29,8	0,1	33,5	0,1	37,3	0,1	41,0	0,2
29	7,9	0,2	8,9	0,2	9,8	0,2	10,8	0,2
20	28,4	1,1	31,9	1,3	35,5	1,3	39,0	1,5
290	7,5	1,5	8,4	1,7	9,4	1,9	10,3	2,0
30	27,3	1,6	30,7	1,8	34,1	2,0	37,5	2,2
435	7,2	2,1	8,1	2,4	9,0	2,7	9,6	3,0
40	26,9	2,1	30,3	2,4	33,6	2,6	37,0	2,9
580	7,1	2,8	8,0	3,2	8,9	3,5	9,8	3,9

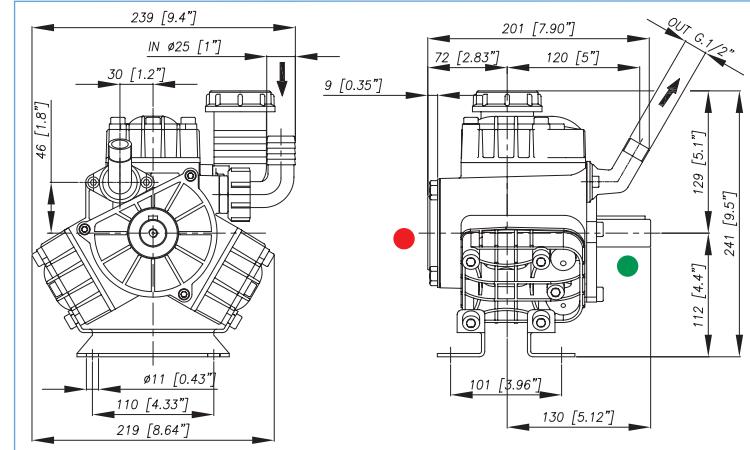

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero


**VF**



Codice - Code - Código

03.7020.97.3 VF

**VM**



Codice - Code - Código

03.7025.97.3 VM

**VI**



Codice - Code - Código

03.7026.97.3 VI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membrana opcional



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PA 530

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
54 | 14.3  
l/min | US GPM

40 | 580  
bar | PSI



standard  
diaphragm  
**B**

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	4,0 kW (5.4 hp)	
Peso - Weight - Peso	14 kg (31 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	1,5 mt (4.9 ft) 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	30 mm (1" 1/8)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	39,3	0,2	44,2	0,2	9,1	0,2	54,0	0,2
29	10,4	0,2	11,7	0,2	13,0	0,3	14,3	0,3
20	37,8	1,5	42,5	1,7	47,3	1,9	52,0	2,0
290	10,0	2,0	11,2	2,2	12,5	2,5	13,7	2,7
30	37,5	2,2	42,1	2,5	46,8	2,8	51,5	3,0
435	9,9	2,9	11,1	3,3	12,4	3,7	13,6	4,1
40	37,1	2,9	41,7	3,3	46,4	3,6	51,0	4,0
580	9,8	3,9	11,0	4,4	12,2	4,9	13,5	5,4

Anteriore - Front - Delantero

**VF**



Posteriore - Rear - Trasero

**VC**




Codice - Code - Código  
23.6004.97.3 VF

Codice - Code - Código  
23.6005.97.3 VC

Codice - Code - Código  
23.6240.97.3 VC  
**1000 R.P.M.**

**VM**




Codice - Code - Código  
23.6006.97.3 VM

**VS**




Codice - Code - Código  
23.6009.97.3 VS

**VI**



Codice - Code - Código  
23.6034.97.3 VI

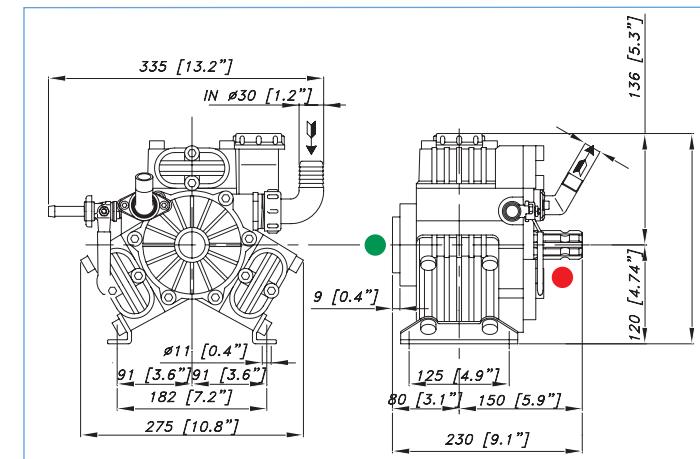

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios






Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

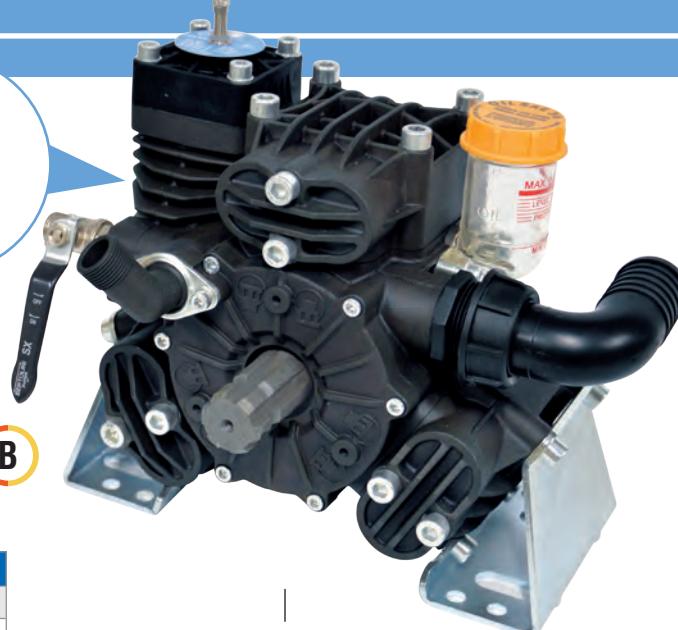


standard  
diaphragm

**B**

FLOW RATE  
**70** | **18.5**  
l/min | US GPM

**40** | **580**  
bar | PSI

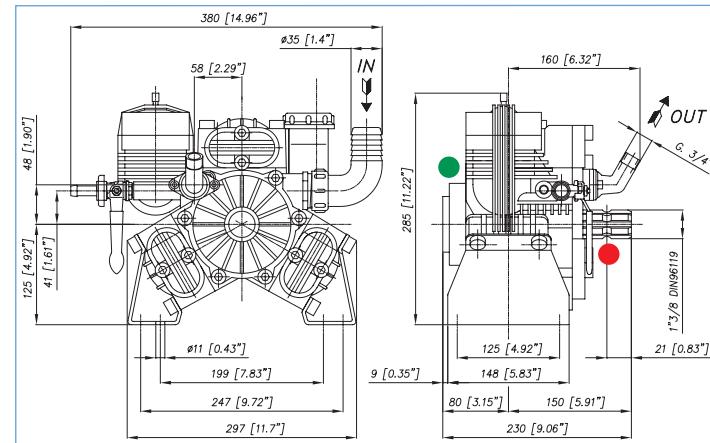

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	5,3 kW (7 hp)
Peso - Weight - Peso	15 kg (33 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	1,5 mt (4.9 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	35 mm (1" 3/8)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	50,9	0,2	57,3	0,2	63,6	0,2	70	0,3
29	13,5	0,3	15,1	0,3	16,8	0,3	18,5	0,4
20	50	2	56,3	2,2	62,5	2,5	68,8	2,7
290	13,2	2,6	14,9	3	16,5	3,3	18,2	3,6
30	49,4	2,9	55,6	3,3	61,7	3,6	67,9	8,3
435	13	3,9	14,7	4,4	16,3	4,9	17,9	5,3
40	48,8	3,8	54,9	4,3	61	4,8	67,1	5,3
580	12,9	5,1	14,5	5,8	16,1	6,4	17,7	7

Anteriore - Front - Delantero

**VF**




Posteriore - Rear - Trasero

**VC**




**VM**



**VS**



**VI**

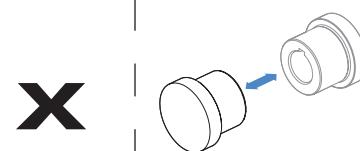

Con biella in acciaio  
With stainless steel rod  
Con biela de acero

Codice - Code - Código  
23.7004.97.3 VF

Con biella in bronzo  
With bronze rod  
Con biela de bronce

Codice - Code - Código  
23.7005.97.3 VF

Codice - Code - Código  
23.7000.97.3 VC

Codice - Code - Código  
23.7002.97.3 VC

Codice - Code - Código  
23.7001.97.3 VM

Codice - Code - Código  
23.7003.97.3 VM

Codice - Code - Código  
23.7020.97.3 VS

Codice - Code - Código  
23.7021.97.3 VS

Codice - Code - Código  
23.7033.97.3 VI

Codice - Code - Código  
23.7034.97.3 VI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

standard diaphragm **B**





#### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	6,0 kW (8.0 hp)	
Peso - Weight - Peso	15 kg (33 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	35 mm (1" 3/8)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)	

#### Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	56,7	0,2	63,8	0,3	70,9	0,3	78,0	0,3
29	15,0	0,3	16,9	0,35	18,7	0,4	20,6	0,4
20	56,0	2,2	63,0	2,5	70,0	2,7	77,0	3,0
290	14,8	2,9	16,6	3,3	18,5	3,7	20,3	4,0
30	56,0	3,3	63,0	3,7	70,0	4,1	77,0	4,5
435	14,8	4,4	16,6	5,0	18,5	5,5	20,3	6,1
40	55,3	4,3	62,2	4,9	69,1	5,4	76,0	6,0
580	14,6	5,8	16,4	6,5	18,3	7,3	20,1	8,0

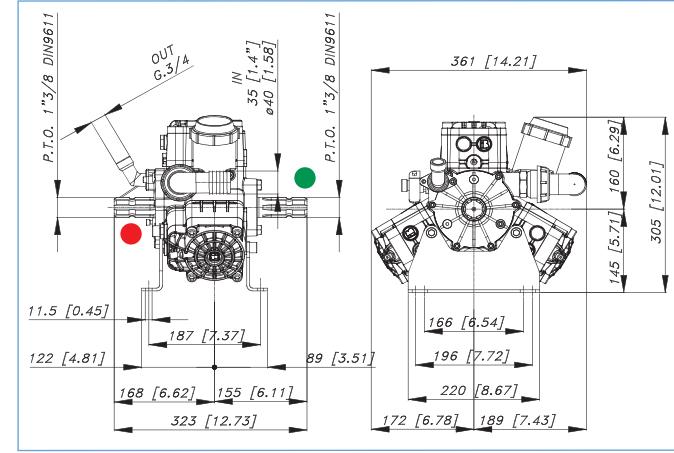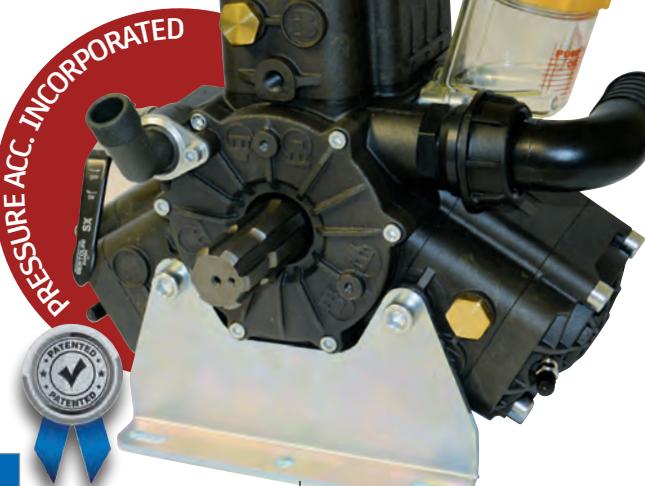

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero

**VF**




Con biella in acciaio  
With stainless steel rod  
Con biela de acero

Codice - Code - Código  
23.7552.97.3 VF

Con biella in bronzo  
With bronze rod  
Con biela de bronce

Codice - Code - Código  
23.7556.97.3 VF


**VC**



Codice - Code - Código  
23.7550.97.3 VC

Codice - Code - Código  
23.7554.97.3 VC


**VM**



Codice - Code - Código  
23.7551.97.3 VM

Codice - Code - Código  
23.7555.97.3 VM


**VS**



Codice - Code - Código  
23.7553.97.3 VS

Codice - Code - Código  
23.7557.97.3 VS

**VI**



Codice - Code - Código  
23.7558.97.3 VI

Codice - Code - Código  
23.7559.97.3 VI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas



PRESSURE ACC. INCORPORATED



Anteriore - Front - Delantero


Posteriore - Rear - Trasero

#### Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	6,8 kW (9.0 hp)	
Peso - Weight - Peso	15 kg (33 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,5 lt (0.13 USG)	

#### Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	65,5	0,3	73,6	0,3	81,8	0,3	90,0	0,4
29	17,3	0,3	19,5	0,4	21,6	0,4	23,8	0,5
20	64,0	2,5	72,0	2,8	80,0	3,1	88,0	3,5
290	16,9	3,4	19,0	3,8	21,1	4,2	23,2	4,6
30	63,3	3,7	71,2	4,2	79,1	4,7	87,0	5,1
435	16,7	5,0	18,8	5,6	20,9	6,2	23,0	6,8
40	62,5	4,9	70,4	5,5	78,2	6,1	86,0	6,8
580	16,5	6,6	18,6	7,4	20,7	8,2	22,7	9,0

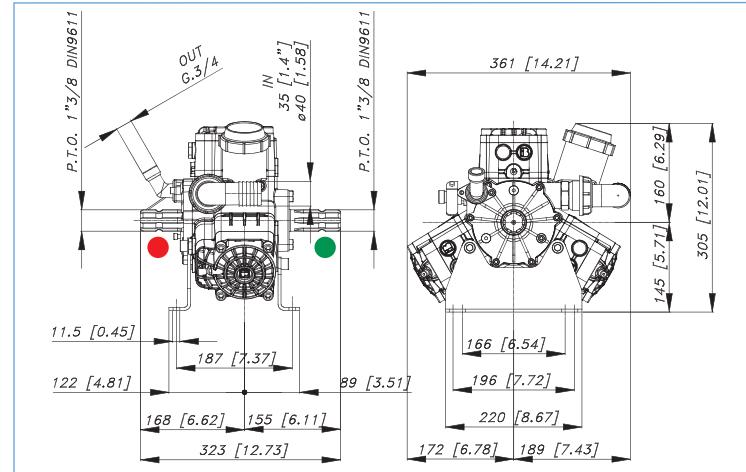

VC



Con biella in acciaio  
With stainless steel rod  
Con biela de acero

Codice - Code - Código  
23.7511.97.3 VC

Con biella in bronzo  
With bronze rod  
Con biela de bronce

Codice - Code - Código  
23.7515.97.3 VC


VM



Codice - Code - Código  
23.7512.97.3 VM

Codice - Code - Código  
23.7516.97.3 VM


VD



Codice - Code - Código  
23.7510.97.3 VD

Codice - Code - Código  
23.7514.97.3 VD

VI



Codice - Code - Código  
23.7517.97.3 VI

Codice - Code - Código  
23.7518.97.3 VI

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PBO SERIES

Serbatoio olio dotato di membrana a deformazione controllata per un efficiente livello dell'olio.

*Oil tank fitted with matched diaphragm to ensure correct oil level.*

Depósito aceite provisto de membrana con deformación controlada para un eficiente nivel de aceite.

Valvole di aspirazione mandata direttamente ispezionabili per agevolare gli interventi di manutenzione.

*Check valves that can be overhauled easily, with little maintenance.*

Válvulas de aspiración/envío directamente inspeccionables para facilitar las tareas de mantenimiento.

Componenti a contatto del prodotto chimico pompato in alluminio pressofuso con successivo speciale trattamento anticorrosione B.Oxi.

*Parts in contact with chemical products made up of die-cast aluminium, and covered with special treatment B.Oxi, corrosion proof.*

Componentes a contacto con el producto químico bombeado en aluminio moldeado a presión con un tratamiento sucesivo especial anticorrosión B.Oxi.

Albero eccentrico a corsa ridotta per una minore sollecitazione meccanica ed una maggiore durata della membrana.


*Crankshaft stroke reduced, which increases diaphragm life because diaphragms are not stressed.*

Eje excéntrico, con carrera reducida, para un menor esfuerzo mecánico y una mayor duración de la membrana.

Esclusivo sistema "pulsazioni ridotte": l'accumulatore di pressione percorre tutto il circuito di mandata supportato da un disco a 32 fori.

*Unique "pulsation damper system" covering all the pressure circuit with 32 holes, so vibrations are extremely reduced, allowing smoother operations.*

Exclusivo sistema "pulsaciones reducidas": el acumulador de presión recorre todo el circuito de envío soportado por un disco de 32 agujeros.

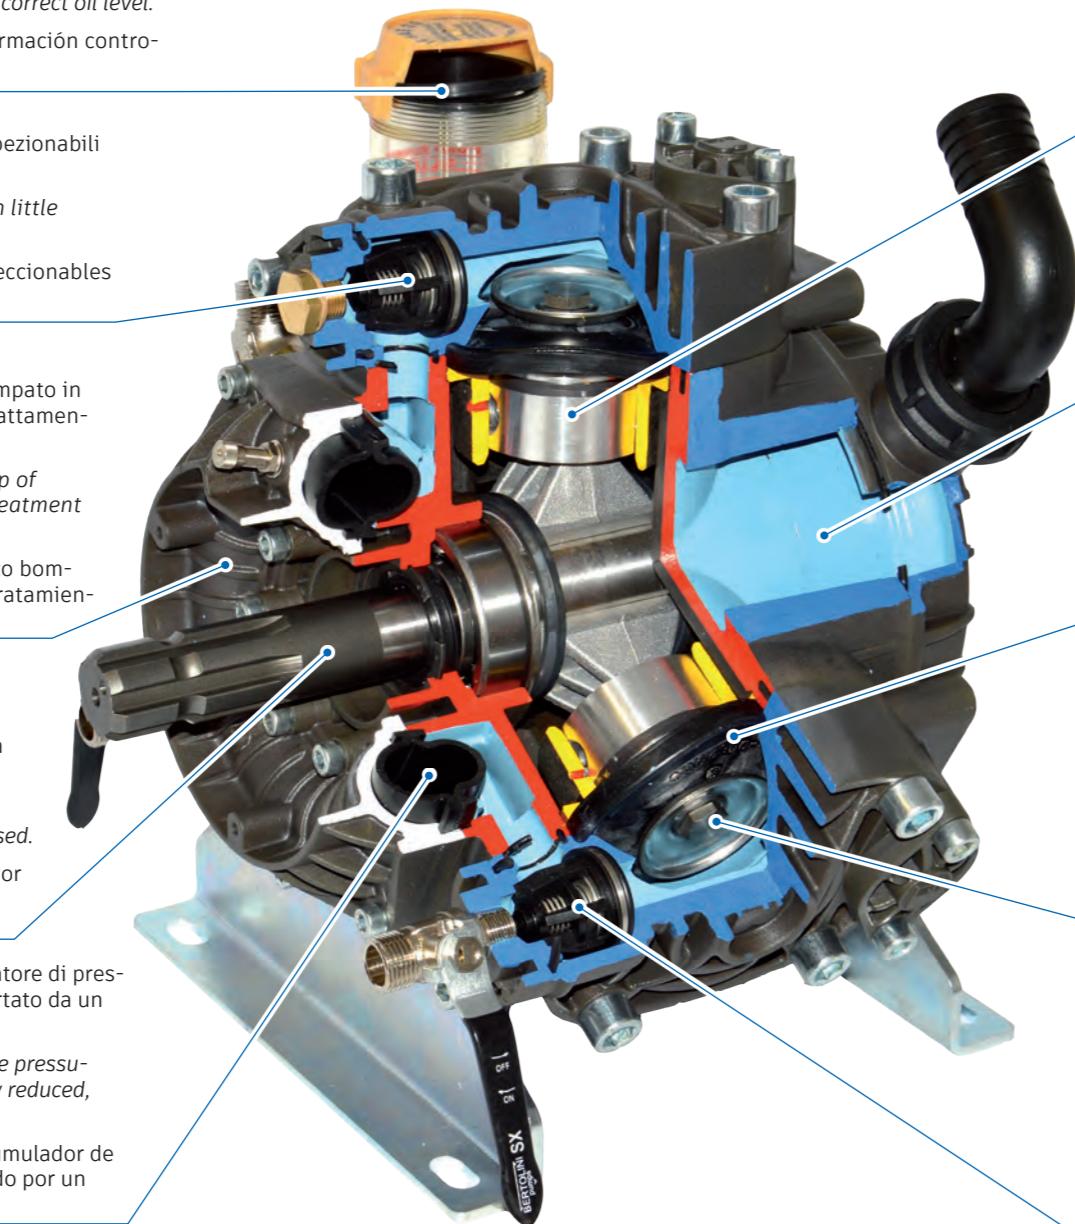

Diseño esclusivo pistone con due fasce elastiche per una perfetta efficienza della membrana.

*2 piston rings for each piston. Exclusive design which increases diaphragm efficiency.*

Diseño exclusivo pistón con dos cintas elásticas para una perfecta eficiencia de la membrana.

Circuiti di aspirazione e mandata indipendenti di grandi dimensioni, per un percorso del fluido senza perdite di carico.

*Oversized / separate suction and pressure circuits, create a smooth flow of the liquid: no loss of pressure.*

Circuitos de aspiración/envío independientes, de grandes dimensiones, para un recorrido del fluido sin perdidas de carga.

Membrana disponibile in 5 diverse opzioni: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, esclusivo Bertolini HPS®

5 different options of diaphragms materials: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, exclusive Bertolini HPS®

Membranas disponibles en 5 distintas opciones: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, exclusivo Bertolini HPS®

Esclusivo disegno vite fissaggio membrana "pre-settata" e piattello in acciaio inox AISI 316: elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.

*Pre-set diaphragm washer and diaphragm bolt made up of stainless steel AISI 316 (exclusive design): high protection against corrosion.*

Exclusivo diseño tornillo fijación membrana pre-calibrado y arandela de acero inox. AISI 316: elevada resistencia a todos los fenómenos de corrosión.

Nuovo disegno valvole aspirazione e mandata in acciaio inox AISI 316 a profilo tronco-sferico per un elevato rendimento volumetrico.

*Special check valve design: spheric section-shaped made up of AISI 316 stainless steel, delivering high volumetric efficiencies.*

Nuevo diseño de las válvulas de aspiración/envío en acero inox AISI 316 con perfil tronco-esférico, para un elevado rendimiento volumétrico.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Collettore - Manifold - Colector	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cártér	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Alluminio / Bronzo - Aluminum / Bronze - Aluminio / Bronce


## MEMBRANE A SCELTA DIAPHRAGM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa - Pump - Bomba	PBO
Membrana Diaphragm Membrana	Codice Code Código
	Buna-Nbr
	Duramax
	Desmopan
	BERTOLINI HPS®
	Viton

Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

# PBO 1100.1

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

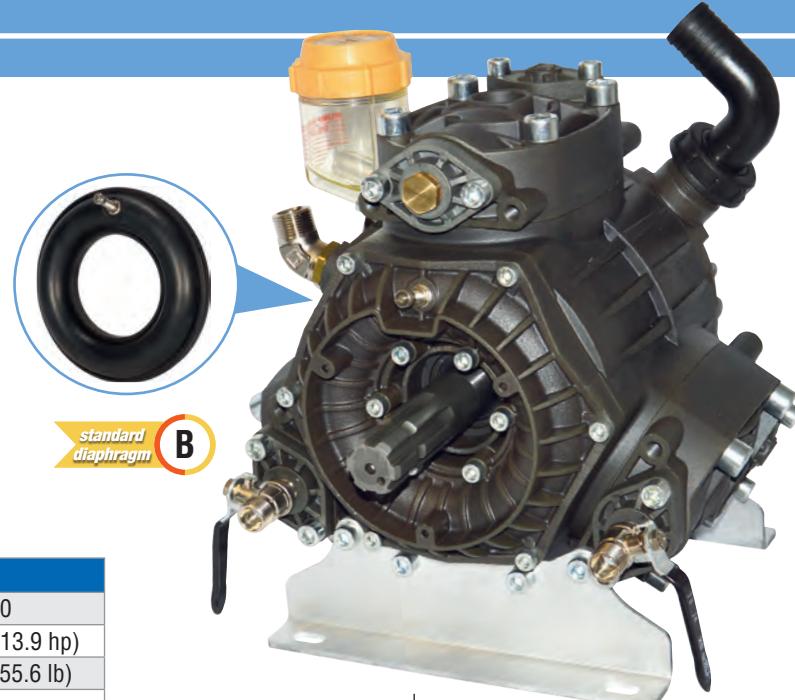

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	10,4 kW (13.9 hp)
Peso - Weight - Peso	25,3 kg (55.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1 lt (0.26 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.		400		450		500		550	
bar	PSI	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	80	0,3	90	0,4	100	0,4	110	0,4	
29	21,1	0,4	23,8	0,5	26,4	0,5	29,1	0,6	
20	79	3,1	88,9	3,5	98,7	3,9	108,6	4,3	
290	20,9	4,1	23,5	4,7	26,1	5,2	28,7	5,7	
40	77,9	6,1	87,6	6,9	97,4	7,6	107,1	8,4	
580	20,6	8,2	23,2	9,2	25,7	10,2	28,3	11,2	
50	77,1	7,6	86,7	8,5	96,4	9,5	106	10,4	
725	20,4	10,1	22,9	11,4	25,5	12,6	28	13,9	


Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero




VD



Codice - Code - Código

37.5065.97.B VD

MF



Codice - Code - Código

37.5066.97.B MF

VP



Codice - Code - Código


37.5067.97.B VP

VP1



Codice - Code - Código

37.5070.97.B VP1

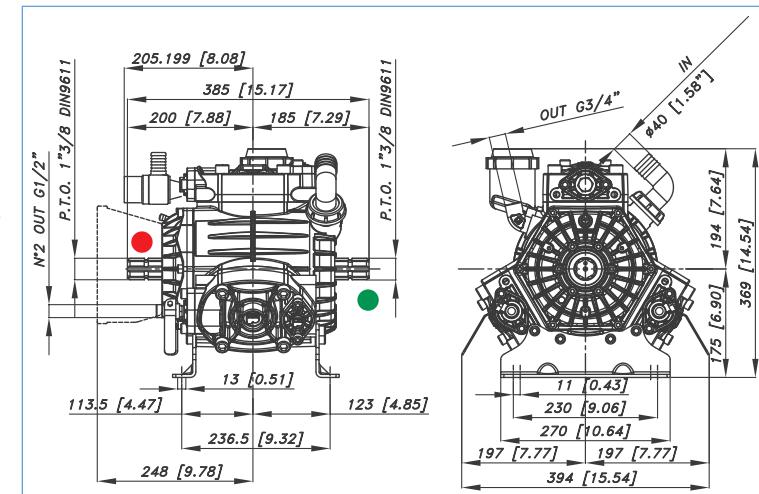

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



FLOW RATE  
110 | 29.1  
l/min US GPM

50 | 725  
bar PSI

# PBO 1250.1


Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
125 | 33  
l/min US GPM

50 | 725  
bar PSI

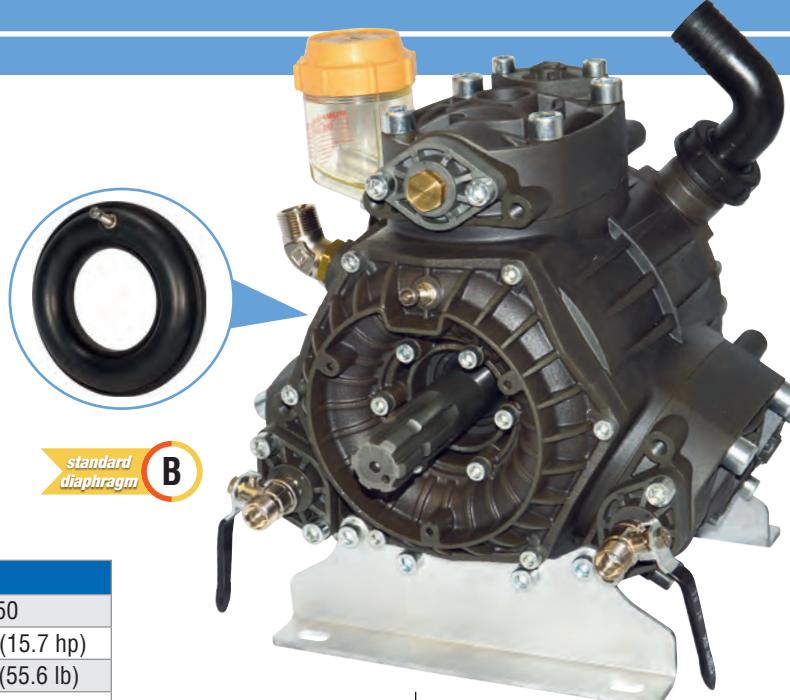


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	11,8 kW (15.7 hp)	
Peso - Weight - Peso	25,3 kg (55.6 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	1,5 mt (4.9 ft) 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1 lt (0.26 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	90,9	0,4	102,3	0,4	113,6	0,4	125,0	0,5
29	24,0	0,5	27,0	0,5	30,0	0,6	33,0	0,7
20	89,5	3,5	100,6	4,0	111,8	4,4	123,0	4,8
290	23,6	4,7	26,6	5,3	29,5	5,9	32,5	6,5
40	88,0	6,9	99,0	7,8	110,0	8,6	121,0	9,5
580	23,2	9,2	26,2	10,4	29,1	11,5	32,0	12,7
50	87,3	8,6	98,2	9,6	109,1	10,7	120,0	11,8
725	23,1	11,4	25,9	13,9	28,8	14,3	31,7	15,7

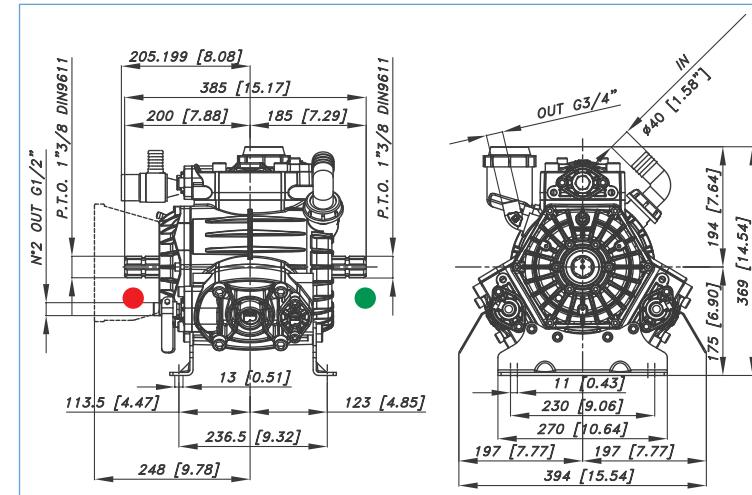

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero


VD



Codice - Code - Código

37.5111.97.B VD


MF



Codice - Code - Código

37.5112.97.B MF

VP



Codice - Code - Código

37.5113.97.B VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales




Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PBO 1440.1

Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.  
Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 4 membranas-pistón semihidráulicas

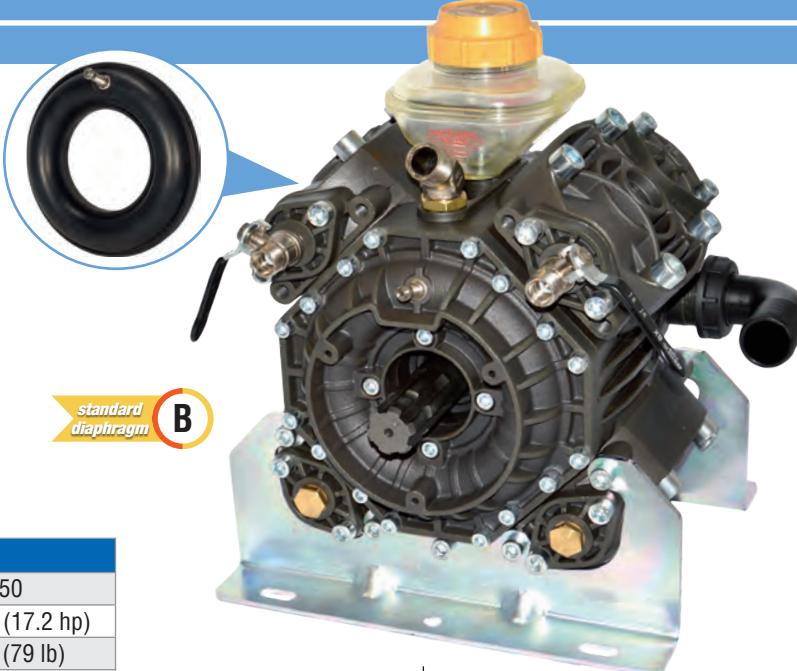


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	12,9 kW (17.2 hp)	
Peso - Weight - Peso	36 kg (79 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,25 lt (0.33 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	99,6	0,4	112,1	0,4	124,5	0,5	137,0	0,5
29	26,3	0,5	29,6	0,6	32,9	0,7	36,2	0,7
20	97,5	3,8	109,6	4,3	121,8	4,8	134,0	5,3
290	25,7	5,1	29,0	5,8	32,2	6,4	35,4	7,0
40	96,0	7,5	108,0	8,5	120,0	9,4	132,0	10,4
580	25,4	10,1	28,5	11,3	31,7	12,6	34,9	13,9
50	95,3	9,4	107,2	10,5	119,1	11,7	131,0	12,9
725	25,2	12,5	28,3	14,1	31,5	15,6	34,6	17,2

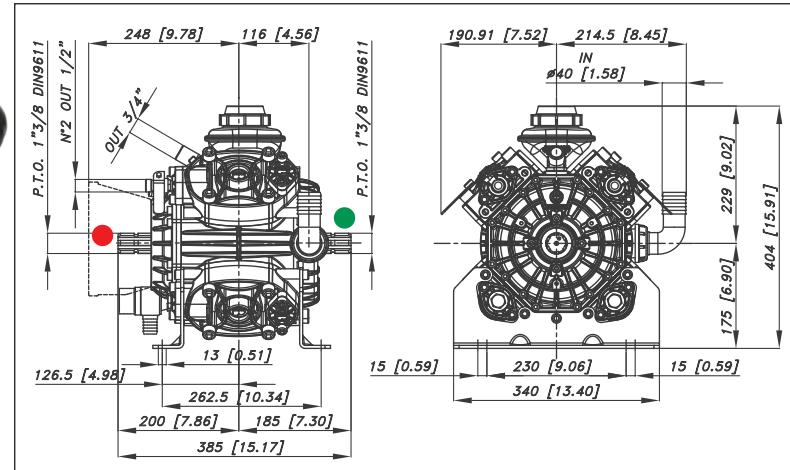


Anteriore - Front - Delantero

VD




Posteriore - Rear - Trasero



Codice - Code - Código

41.7015.97.B VD


MF



Codice - Code - Código

41.7016.97.B MF

VP



Codice - Code - Código

41.7017.97.B VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales

D

DS

H


V

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# PBO 1540.1

Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.  
Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 4 membranas-pistón semihidráulicas

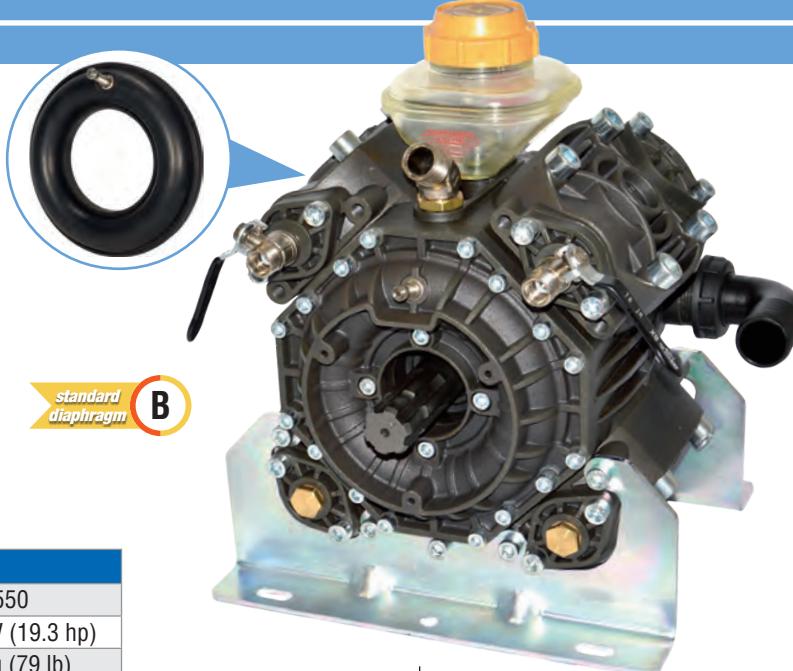


standard  
diaphragm **B**

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	14,4 kW (19.3 hp)	
Peso - Weight - Peso	36 kg (79 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	1,5 mt (4.9 ft) 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. manda - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,25 lt (0.33 USG)	


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	112,0	0,4	126,0	0,5	140,0	0,5	154,0	0,6
29	29,6	0,6	33,3	0,7	37,0	0,7	40,7	0,8
20	109,1	4,3	122,7	4,8	136,4	5,4	150,0	5,9
290	28,8	5,7	32,4	6,4	36,0	7,2	39,6	7,9
40	107,6	8,5	121,1	9,5	134,5	10,6	148,0	11,6
580	28,4	11,3	32,0	12,7	35,5	14,1	39,1	15,5
50	106,9	10,5	120,3	11,8	133,6	13,1	147,0	14,4
725	28,2	14,0	31,8	15,8	35,3	17,5	38,8	19,3

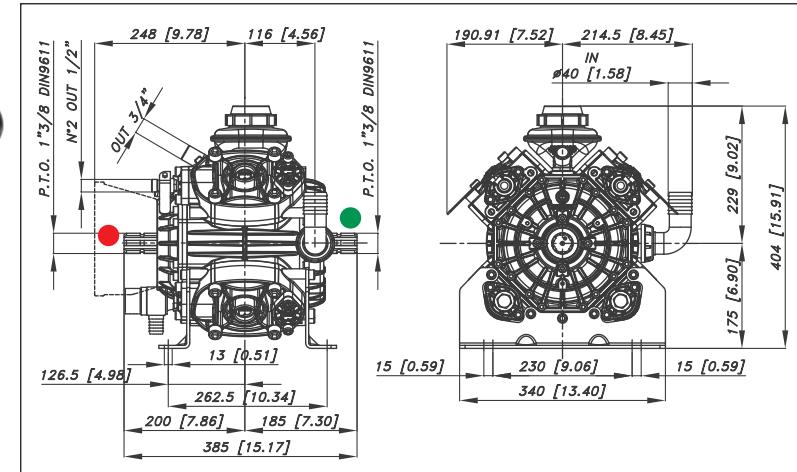

Anteriore - Front - Delantero

**VD**





Posteriore - Rear - Trasero




Codice - Code - Código  
**41.7112.97.B VD**

**MF**



Codice - Code - Código  
**41.7113.97.B MF**

**VP**



Codice - Code - Código  
**41.7114.97.B VP**


Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.  
Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 4 membranas-pistón semihidráulicas

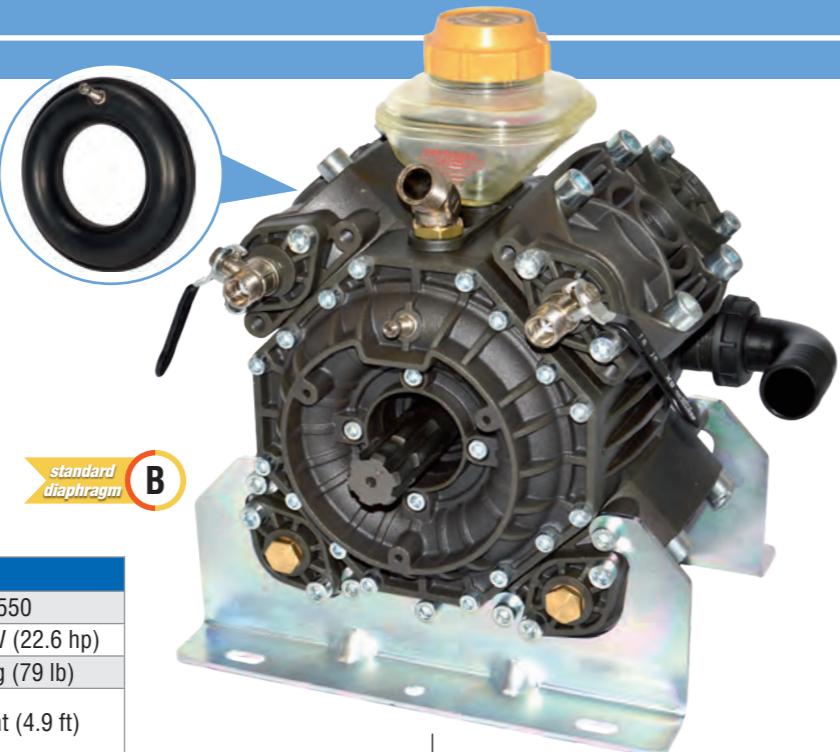

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	16,9 kW (22.6 hp)
Peso - Weight - Peso	36 kg (79 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,25 lt (0.33 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400	450	500	550				
bar	I/min	kW	I/min	kW	I/min	kW	I/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	130,2	0,5	146,5	0,6	162,7	0,6	179	0,7
29	34,4	0,7	38,7	0,8	43	0,9	47,3	0,9
20	128,7	5,1	144,8	5,7	160,9	6,3	177	7,0
290	34	6,8	38,3	7,6	42,5	8,4	46,8	9,3
40	126,5	9,9	142,4	11,2	158,2	12,4	174	13,7
580	33,4	13,3	37,6	14,9	41,8	16,6	46	18,3
50	125,1	12,3	140,7	13,8	156,4	15,4	172	16,9
725	33	16,4	37,2	18,5	41,3	20,5	45,4	22,6


FLOW RATE  
179 | 47.3  
l/min US GPM

50 | 725  
bar PSI

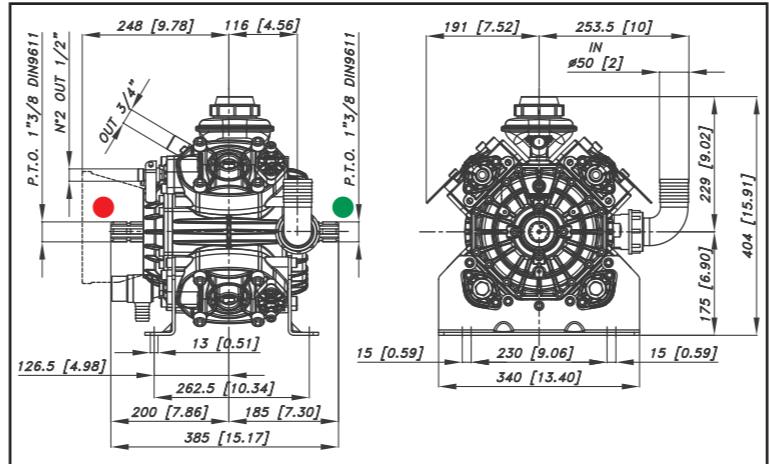

Anteriore - Front - Delantero      Posteriore - Rear - Trasero


VD



Codice - Code - Código

41.7158.97.B VD

MF

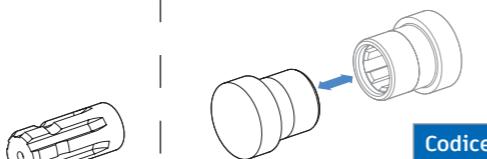

Codice - Code - Código

41.7159.97.B MF

VP




Codice - Code - Código

41.7160.97.B VP

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales




Accessori  
Accessories  
Accesorios

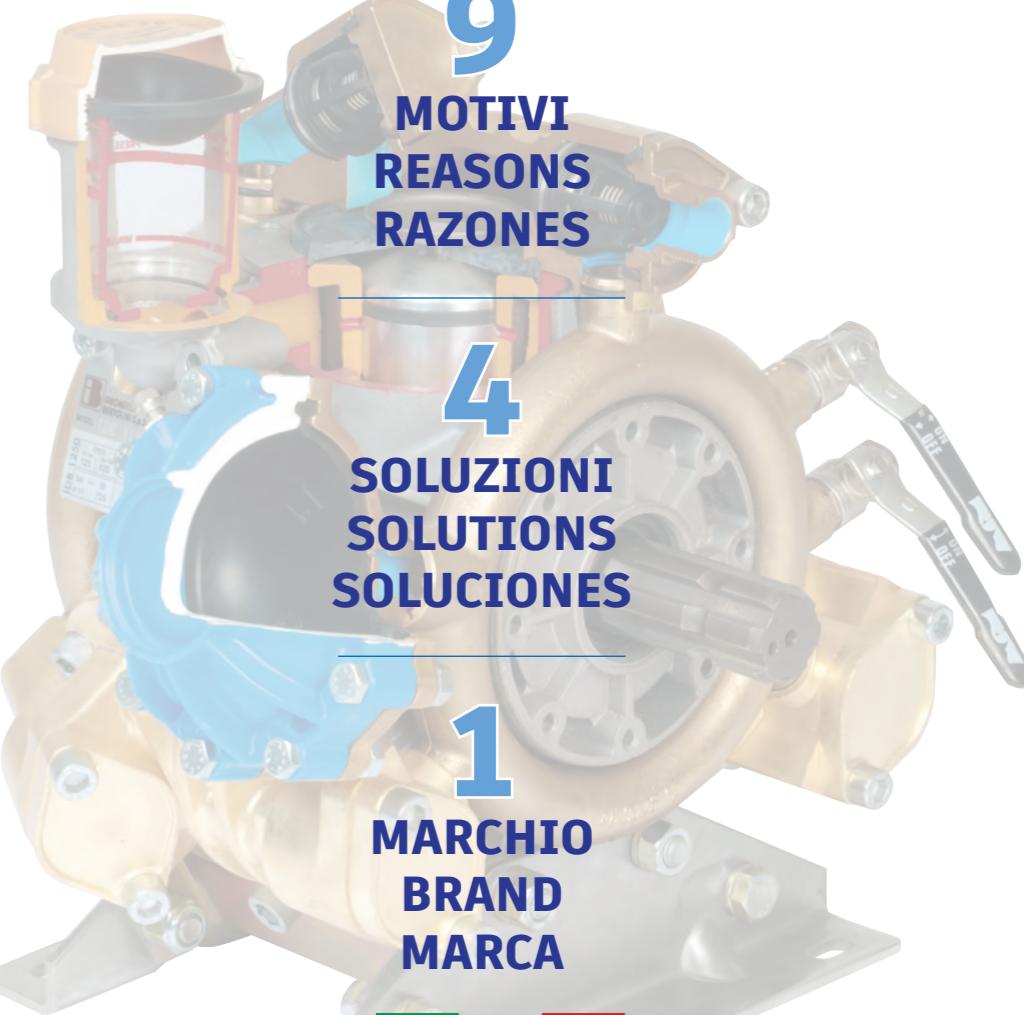

BERTOLINI®  
pumps

# IDB SERIES

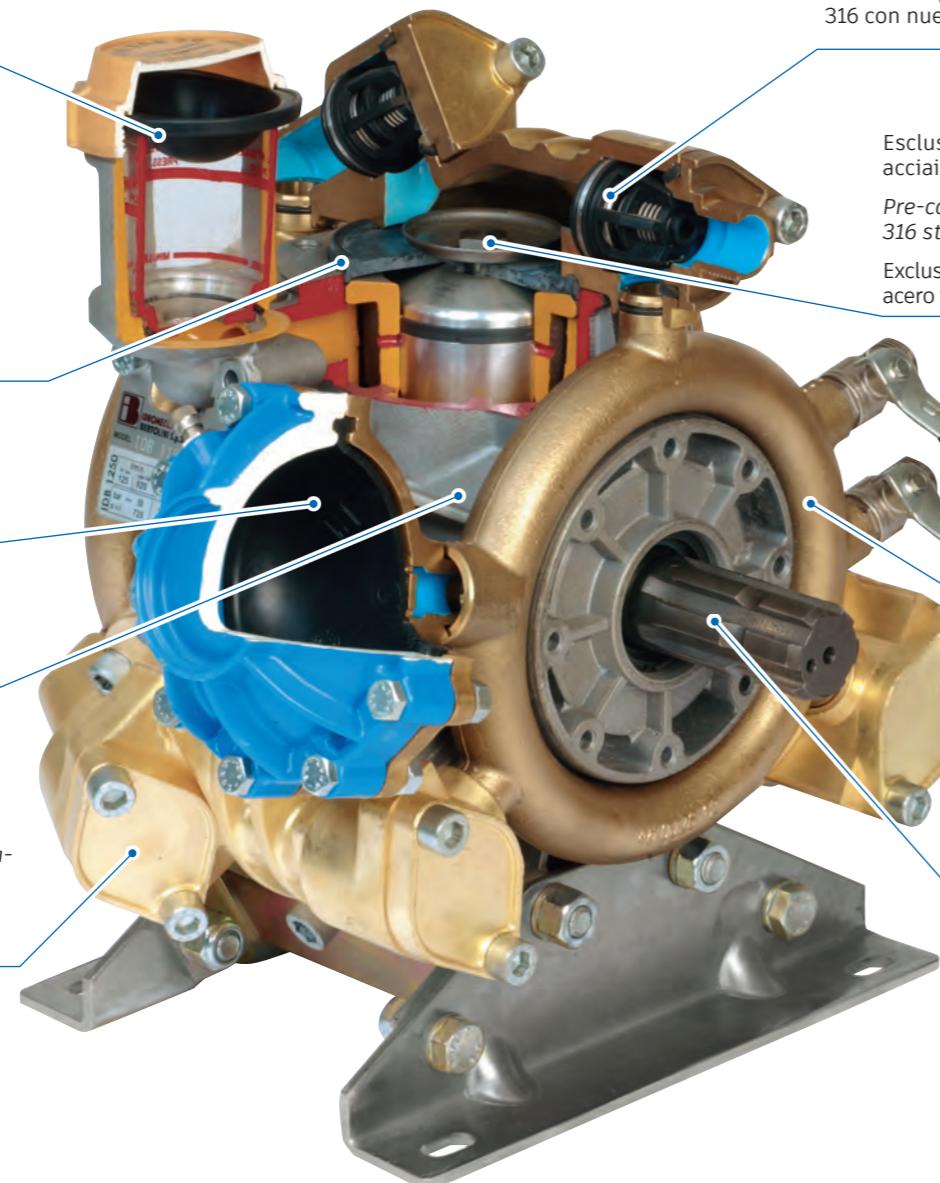

Serbatoio olio dotato di membrana a deformazione controllata per un efficiente livello dell'olio.

*Oil tank fitted with a matched diaphragm to ensure correct oil level.*

Depósito aceite provisto de membrana con deformación controlada para un eficiente nivel de aceite.

Membrana a deformazione controllata, disponibile in 5 diverse opzioni: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, esclusivo Bertolini HPS®.

5 different options of diaphragms materials: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, exclusive Bertolini HPS®.

Membranas con deformación controlada, disponibles en 5 distintas opciones: Buna-Nbr, Duramax, Desmopan, Viton, exclusivo Bertolini HPS®.

Accumulatore di pressione ad elevato volume d'aria.

Pulsation damper delivering high air volume.

Acumulador de presión de elevado volumen de aire.

Carter pressofuso ad alta resistenza.

Die-cast crankcase provide great strength.

Cártor fundido a presión de elevada resistencia.

Testate in ottone ad alta resistenza meccanica e corrosiva.

Heads constructed of brass, resulting in perfect mechanical resistance, corrosion proof, long life operation.

Culatas de latón de alta resistencia mecánica y corrosiva.

Valvole aspirazione e mandata direttamente ispezionabili in acciaio inox AISI 316 con nuovo disegno a profilo tronco-sferico per un elevato rendimento.

*Exclusive check valve design: spheric section shaped made up of AISI 316 stainless steel, delivering high volumetric efficiencies.*

Válvulas aspiración/envío directamente inspeccionables de acero inox AISI 316 con nuevo diseño de perfil troncoesférico, para un elevado rendimiento.

Esclusivo disegno vite fissaggio membrana "presestata" e piattello in acciaio inox AISI 316, elevata resistenza a tutti i fenomeni di corrosione.

*Pre-calibrated diaphragm washer and diaphragm bolt made up of AISI 316 stainless steel (exclusive design): protection against corrosion.*

Exclusivo diseño tornillo fijación membrana "pre-calibrado" y arandela de acero inox. AISI 316, elevada resistencia a todos los fenómenos de corrosión.

Circuiti di aspirazione e mandata in lega di ottone, di grandi dimensioni, indipendenti, per un percorso del fluido senza perdite di carico.

*Oversized / separate suction and pressure circuits, in brass alloy create a smooth flow of the liquid: no loss of pressure.*

Circuitos de aspiración/envío en aleación de latón, de grandes dimensiones, independientes, para un recorrido del fluido sin pérdidas de carga.

Albero a corsa ridotta per una minore sollecitazione meccanica ed una maggiore durata della membrana.

*Crankshaft stroke reduced, which increases diaphragm life, because diaphragms are not stressed*

Eje con carrera reducida, para un menor esfuerzo mecánico y una mayor duración de la membrana.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali impiegati - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Ottone - Brass - Latón
Collettore - Manifold - Colector	Ottone - Brass - Latón
Piattello membrana - Diaphragm washer - Arandela membrana	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cártor	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Bronzo - Bronze - Bronce

## MEMBRANE A SCELTA DIAPHRAGM OF YOUR CHOICE MEMBRANAS A ELECCIÓN

Pompa Pump Bomba	IDB
Membrana Diaphragm Membrana	Codice Code Código
<b>B</b>	Buna-Nbr
<b>DS</b>	Duramax
<b>D</b>	Desmopan
<b>H</b>	<b>BERTOLINI HPS®</b>
<b>V</b>	Viton


Membrana standard - Standard diaphragm - Membrana estándar

# IDB 1100

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.  
Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.  
Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

FLOW RATE  
110 | 29.1  
l/min US GPM

50 | 725  
bar PSI

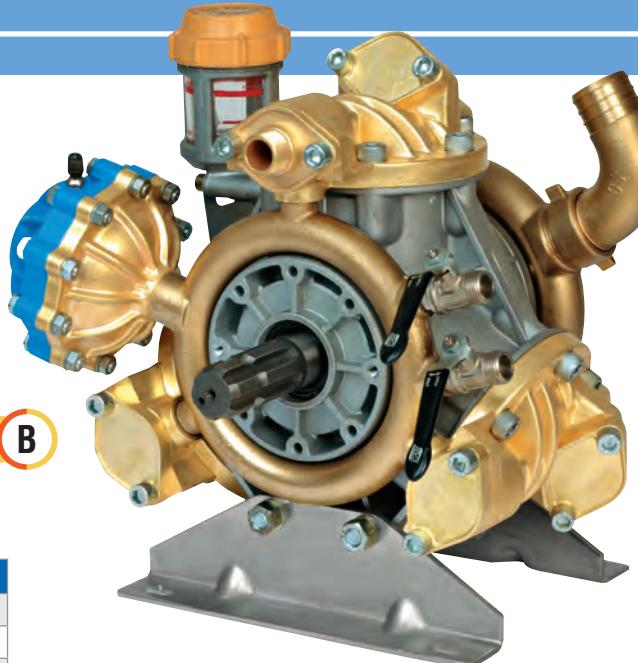


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	10,2 kW (13.6 hp)	
Peso - Weight - Peso	38,9 kg (85.6 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,81 lt (0.48 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	80	0,3	90	0,4	100	0,4	110	0,4
29	21,1	0,4	23,8	0,5	26,4	0,5	29,1	0,6
20	79	3,1	88	3,5	98	3,9	108	4,2
290	20,8	4,1	23,3	4,6	25,9	5,2	28,5	5,7
40	77	6,1	87	6,8	96	7,6	106	8,3
580	20,4	8,1	22,9	9,1	25,5	10,1	28,0	11,1
50	76	7,4	85	8,4	95	9,3	104	10,2
725	20	9,9	22,5	11,2	25,0	12,4	27,5	13,6

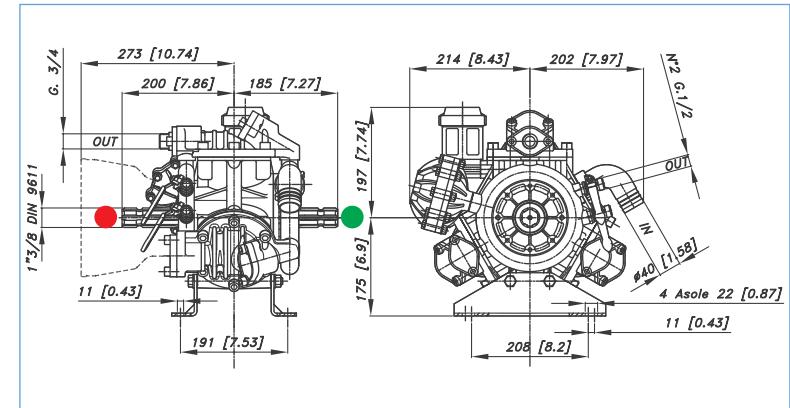

Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero




VD



Codice - Code - Código

48.5000.97.3 VD

VM



Codice - Code - Código

48.5010.97.3 VM

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios




# IDB 1250

Pompa a 3 membrane/pistone semidrauliche.

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 3 membranas-pistón semihidráulicas

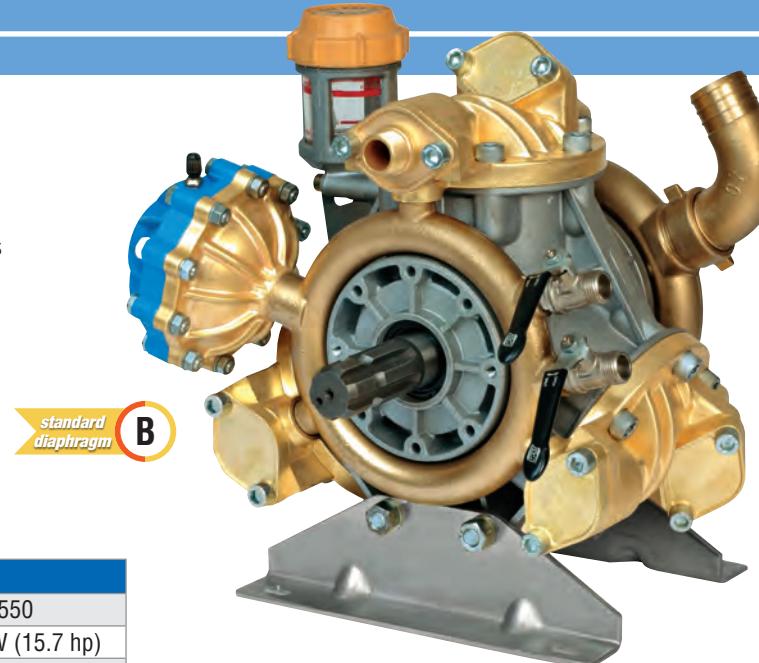


standard  
diaphragm  
**B**

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	11,8 kW (15.7 hp)
Peso - Weight - Peso	38,9 kg (85.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,81 lt (0.48 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	91	0,4	102	0,4	114	0,4	125	0,5	
29	24,0	0,5	27,0	0,5	30,0	0,6	33,0	0,7	
20	89	3,5	101	4,0	112	4,4	123	4,8	
290	23,6	4,7	26,6	5,3	29,5	5,9	32,5	6,5	
40	88	6,9	99	7,8	110	8,6	121	9,5	
580	23,2	9,2	26,2	10,4	29,1	11,5	32,0	12,7	
50	87	8,6	98	9,6	109	10,7	120	11,8	
725	23,1	11,4	25,9	12,9	28,8	14,3	31,7	15,7	

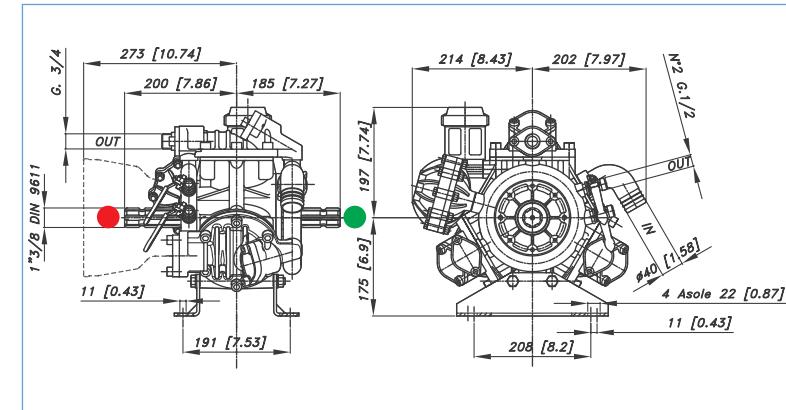


Anteriore - Front - Delantero

**VD**




Posteriore - Rear - Trasero

**VM**



Codice - Code - Código  
**48.6050.97.3 VD**



Codice - Code - Código  
**48.6051.97.3 VM**

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales

**D** **DS** **H** **V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios




Pompa a 4 membrane/pistone semidrauliche.

Four piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de 4 membranas-pistón semihidráulicas

standard  
diaphragm  
**B**

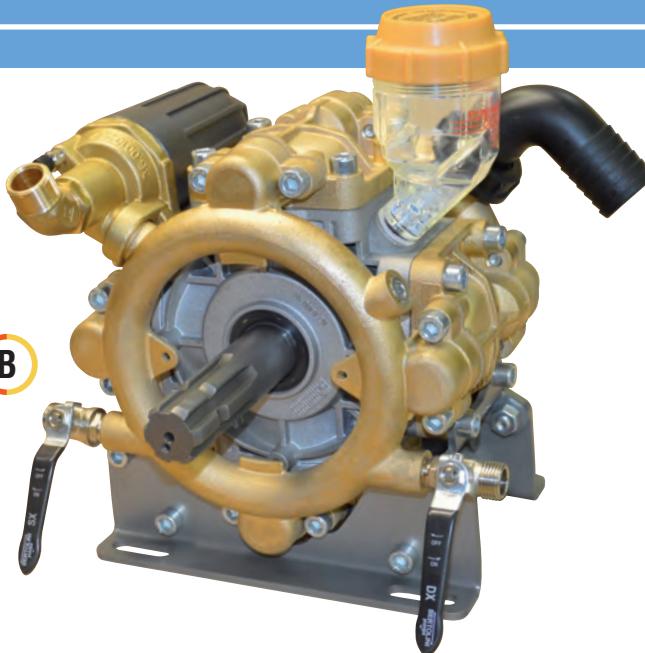


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	7,8 kW (10.4 hp)	
Peso - Weight - Peso	37 kg (81.6 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	35 mm (1" 3/8)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	76,4	0,3	58,9	0,3	95,5	0,4	105,0	0,4	
29	20,2	0,4	22,7	0,5	25,2	0,5	27,7	0,6	
20	74,9	2,9	84,3	3,3	93,6	3,7	103,0	4,0	
290	19,8	3,9	22,3	4,4	24,7	4,9	27,2	5,4	
40	73,5	4,3	82,6	4,9	91,8	5,4	101,0	5,9	
580	19,4	5,8	21,8	6,5	24,3	7,2	26,7	7,9	
50	72,0	5,7	81,0	6,4	90,0	7,1	99,0	7,8	
725	19,0	7,6	21,4	8,5	23,8	9,4	26,2	10,4	

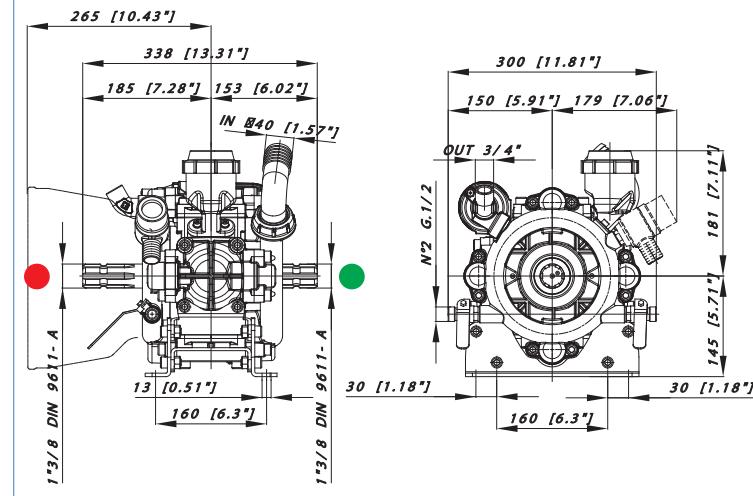


Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero





**VD**



Codice - Code - Código

36.7005.97.3 VD

**MF**



Codice - Code - Código

36.7006.97.3 MF

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales

**D** **DS** **H** **V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# IDB 1400



Pompa in ottone a 5 membrane/pistone semidrauliche.

Heavy duty brass five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de latón de 5 membranas-pistón semihidráulicas.

standard  
diaphragm

**B**

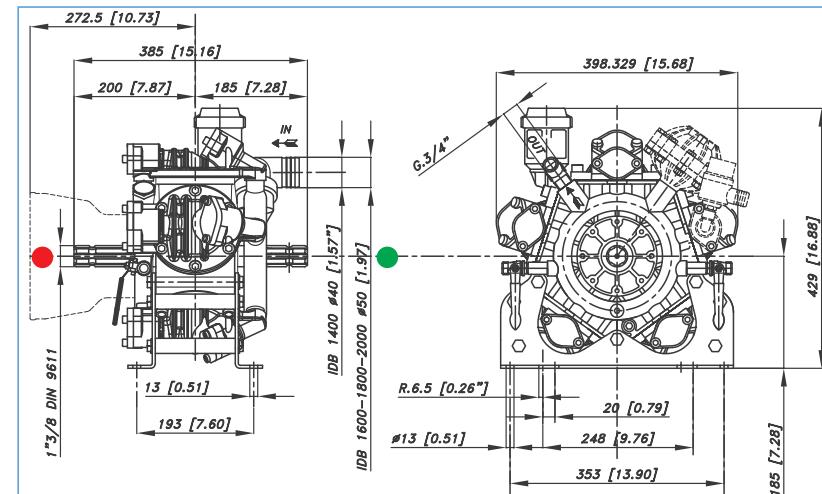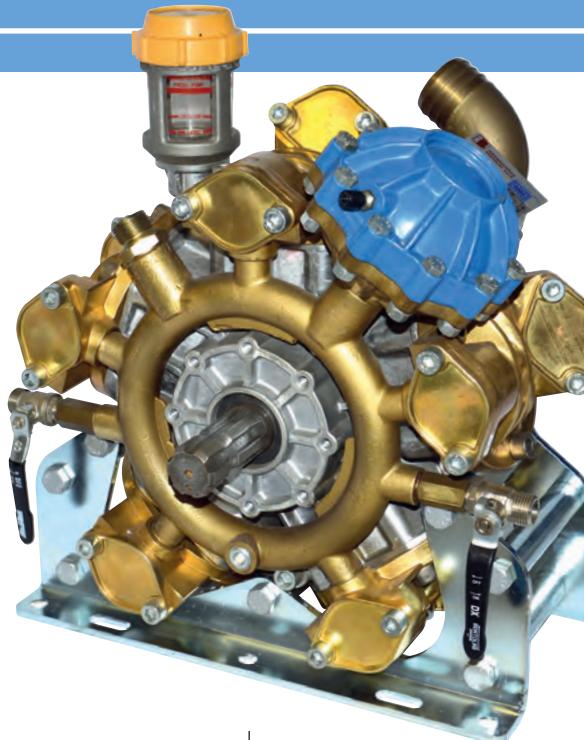

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	13,4 kW (17.8 hp)
Peso - Weight - Peso	58 kg (127.8 lb)
Dislivello di aspirazione	
Negative pressure	
Desnivel aspiración	
MAX	
1,5 mt (4.9 ft)	
Servizio discontinuo	
Discontinuous service	
Servicio discontinuo	
3 mt (9.8 ft)	
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	
	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	103	0,4	116	0,5	129	0,5	142	0,6	
29	27,3	0,5	30,7	0,6	34,1	0,7	37,5	0,7	
20	102	4,0	115	4,5	127	5,0	140	5,5	
290	26,9	5,3	30,3	6,0	33,6	6,7	37,0	7,3	
40	100	7,9	113	8,9	125	9,9	138	10,8	
580	26,5	10,5	29,8	11,8	33,1	13,2	36,5	14,5	
50	99	9,7	111	10,9	124	12,1	136	13,4	
725	26,1	13,0	29,4	14,6	32,7	16,2	35,9	17,8	

Anteriore - Front - Delantero

**VD**




Posteriore - Rear - Trasero

●



**VM**



Codice - Code - Código

49.6000.97.A VD

Codice - Code - Código

49.6001.97.A VM

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales

**D**

**DS**

**H**

**V**

Accessori  
Accessories  
Accesorios



\* Fornita senza accumulatore di pressione

\* Supplied without pulsation damper

\* Suministrada sin acumulador de presión

\* Kit Accumulatore (optional)

\* Pulsation damper kit (opt.)

\* Kit acumulador (opcional)

Codice - Code - Código

48.9802.97.3

# IDB 1600

Pompa in ottone a 5 membrane/pistone semidrauliche.


Heavy duty brass five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de latón de 5 membranas-pistón semihidráulicas.

FLOW RATE  
162 l/min | 42.8 US GPM

50 bar | 725 PSI



standard diaphragm  
**B**

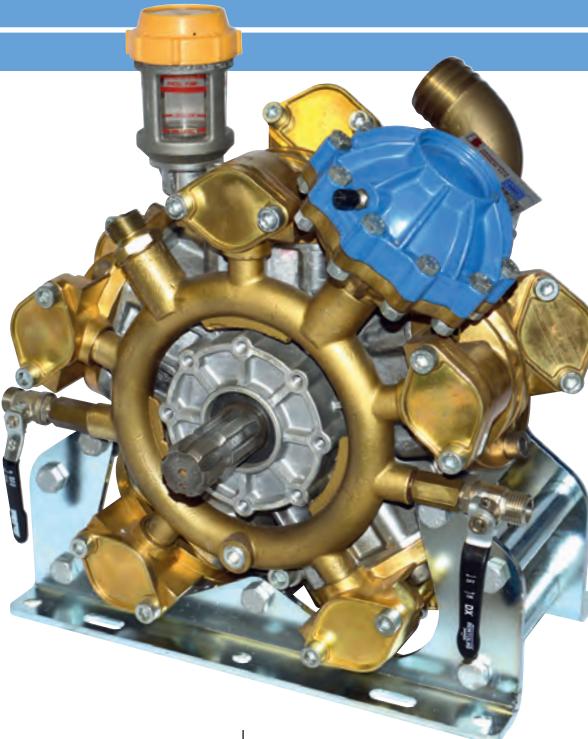

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero

**VD**

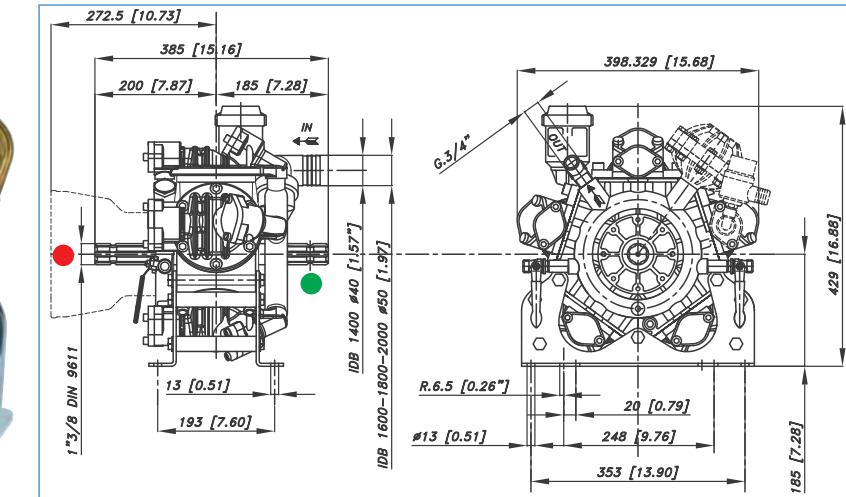

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	15,1 kW (20.2 hp)
Peso - Weight - Peso	58 kg (127.8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft) Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. madata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	118	0,5	133	0,5	147	0,6	162	0,6
29	31,1	0,6	35,0	0,7	38,9	0,8	42,8	0,9
20	116	4,5	130	5,1	145	5,7	159	6,2
290	30,6	6,1	34,4	6,8	38,2	7,6	42,0	8,3
40	113	8,9	128	10,0	142	11,1	156	12,3
580	30,0	11,9	33,7	13,4	37,5	14,9	41,2	16,4
50	112	11,0	126	12,4	140	13,7	154	15,1
725	29,6	14,7	33,3	16,5	37,0	18,4	40,7	20,2

Codice - Code - Código

49.6010.97.A VD

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# IDB 1800

Pompa in ottone a 5 membrane/pistone semidrauliche.


*Heavy duty brass five piston semi-hydraulic diaphragm pump.*

Bomba de latón de 5 membranas-pistón semihidráulicas.

FLOW RATE  
182 l/min | 48.1 US GPM  
50 bar | 725 PSI

50 bar | 725 PSI

standard diaphragm  
**B**

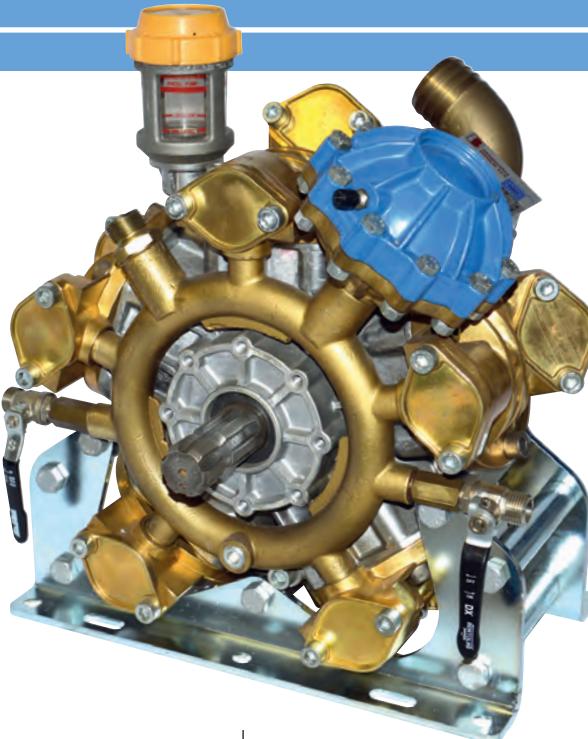


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	17,1 kW (22.8 hp)	
Peso - Weight - Peso	58 kg (127.8 lb)	
Dislivello di aspirazione	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Negative pressure		
Desnivel aspiración	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)	

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	132	0,5	149	0,6	165	0,6	182	0,7
29	35,0	0,7	39,3	0,8	43,7	0,9	48,1	1,0
20	130	5,1	146	5,8	163	6,4	179	7,0
290	34,4	6,8	38,7	7,7	43,0	8,5	47,3	9,4
40	128	10,1	144	11,3	160	12,6	176	13,8
580	33,8	13,4	38,0	15,1	42,3	16,8	46,5	18,5
50	127	12,4	142	14,0	158	15,5	174	17,1
725	33,4	16,6	37,6	18,7	41,8	20,7	46,0	22,8

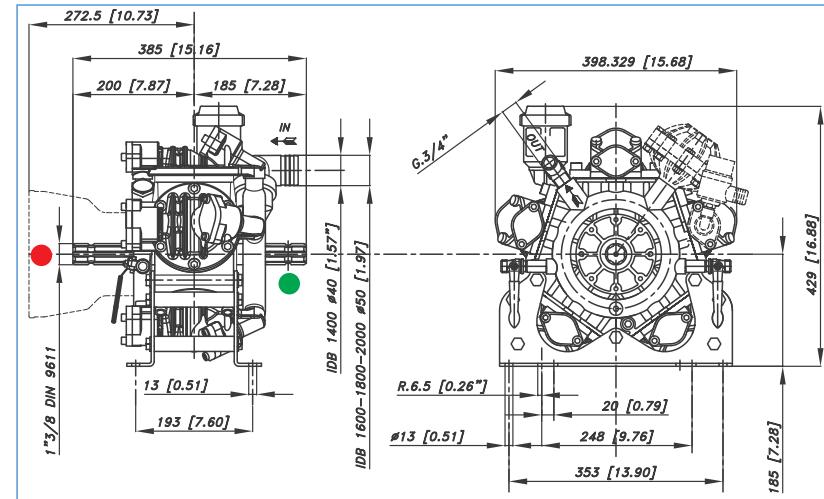

Anteriore - Front - Delantero

Posteriore - Rear - Trasero

**VD**



Codice - Code - Código

49.6020.97.A VD

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# IDB 2000

Pompa in ottone a 5 membrane/pistone semidrauliche.



Heavy duty brass five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de latón de 5 membranas-pistón semihidráulicas.



standard  
diaphragm

**B**

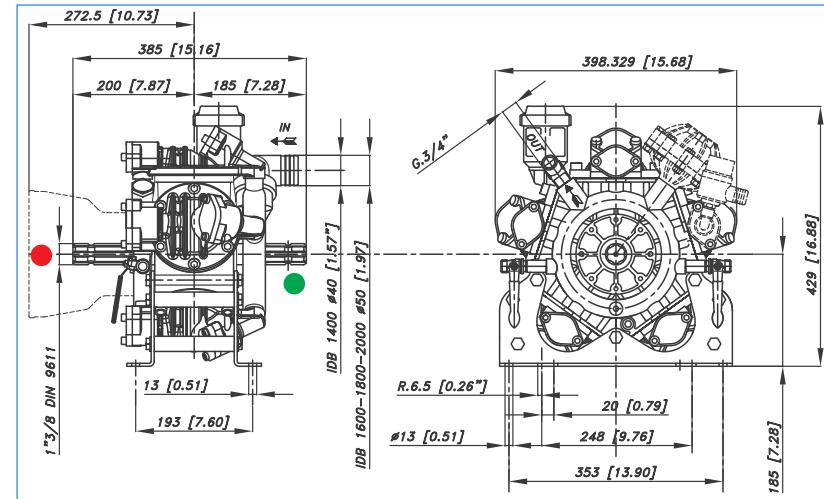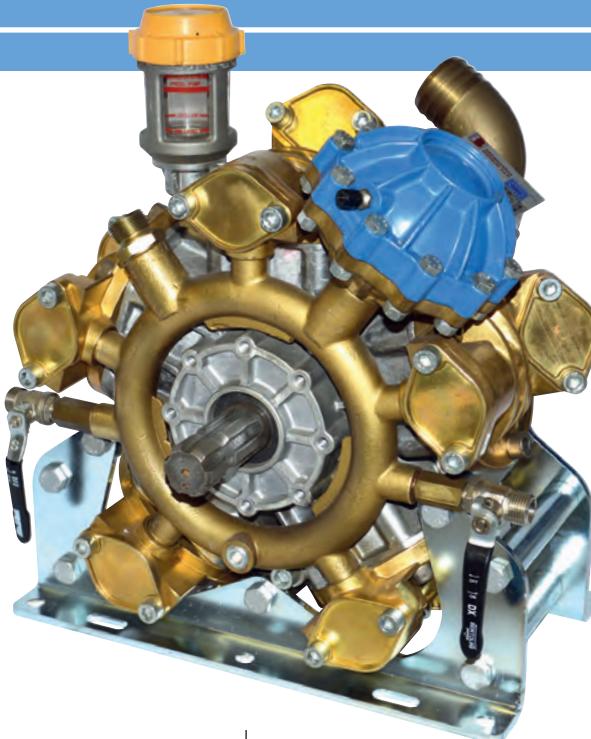

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	18,1 kW (24.1 hp)
Peso - Weight - Peso	58 kg (127.8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. madata - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,52 lt (0.66 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	140	0,5	157	0,6	175	0,7	192	0,8
29	36,9	0,7	41,5	0,8	46,1	0,9	50,7	1,0
20	137	5,4	155	6,1	172	6,7	189	7,4
290	36,3	7,2	40,9	8,1	45,4	9,0	49,9	9,9
40	135	10,6	152	12,0	169	13,3	186	14,6
580	35,7	14,2	40,2	16,0	44,7	17,7	49,1	19,5
50	134	13,1	151	14,8	167	16,4	184	18,1
725	35,4	17,6	39,8	19,7	44,2	21,9	48,6	24,1

Anteriore - Front - Delantero

**VD**



Posteriore - Rear - Trasero



Codice - Code - Código  
49.6030.97.A VD

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios



# IDB 2600

**NEW**

Pompa in ottone a 5 membrane/pistone semidrauliche.



Heavy duty brass five piston semi-hydraulic diaphragm pump.

Bomba de latón de 5 membranas-pistón semihidráulicas.

FLOW RATE  
255 l/min 67.4 US GPM

50 bar 725 PSI

standard diaphragm  
**B**

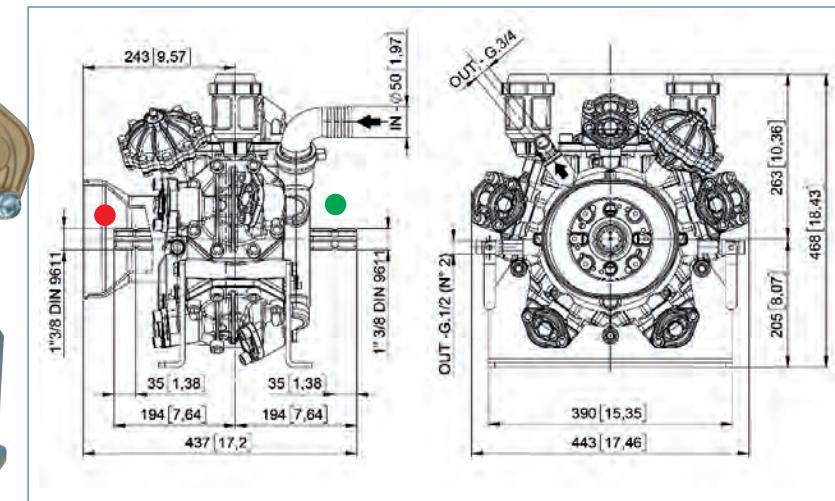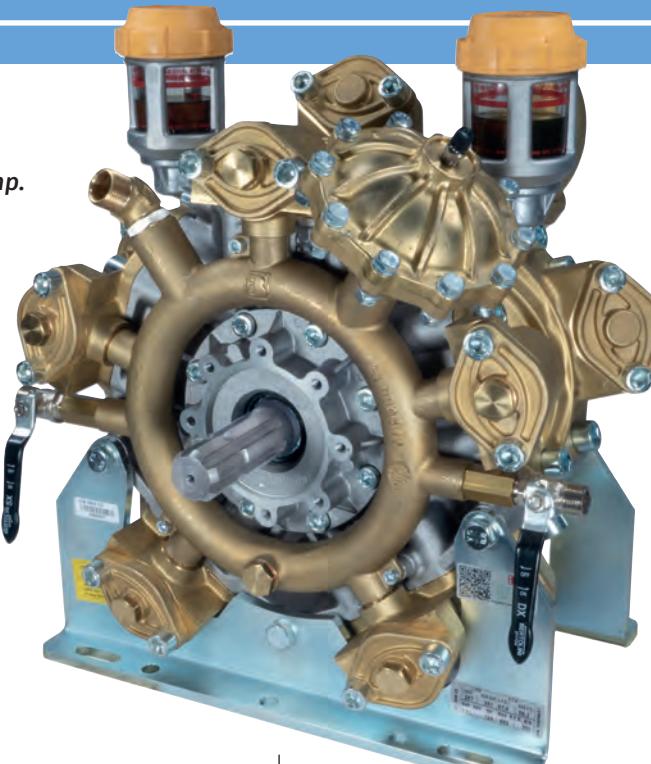

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	24,6 kW (32.9 hp)
Peso - Weight - Peso	65 kg (143 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft) Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo 3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. manda - High pressure d. - D. envío	G 3/4
Temperatura - Temperature (MAX)	40°C (104°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	3,5 lt (0.92 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	185	0,7	209	0,8	232	0,9	255	1,0
29	49,0	1,0	55,1	1,1	61,2	1,2	67,4	1,3
20	185	7,3	208	8,2	231	9,1	254	10,0
290	48,8	9,7	54,9	10,9	61,0	12,1	67,1	13,3
40	184	14,5	207	16,3	230	18,1	253	19,9
580	48,6	19,3	54,7	21,7	60,8	24,1	66,8	26,6
50	183	17,9	205	20,2	228	22,4	251	24,6
725	48,2	23,9	54,3	26,9	60,3	29,9	66,3	32,9


Anteriore - Front - Delantero

**VD**



Posteriore - Rear - Trasero

●



Codice - Code - Código  
51.6000.97.3 VD

Membrane optional  
Optional diaphragm  
Membranas opcionales



Accessori  
Accessories  
Accesorios




# COMPACT SERIES



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Pistoni - Pistons - Pistones	Ceramica - Ceramic - Cerámica
Guarnizioni - Seals - Juntas	Elastomero rinforzato - Reinforced elastomer Elastómero reforzado
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidable AISI 316
Carter - Crankcase - Cárter	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Tonolli 328 / Bronzo - Tonolli 328 / Bronze - Tonolli 328 / Bronze

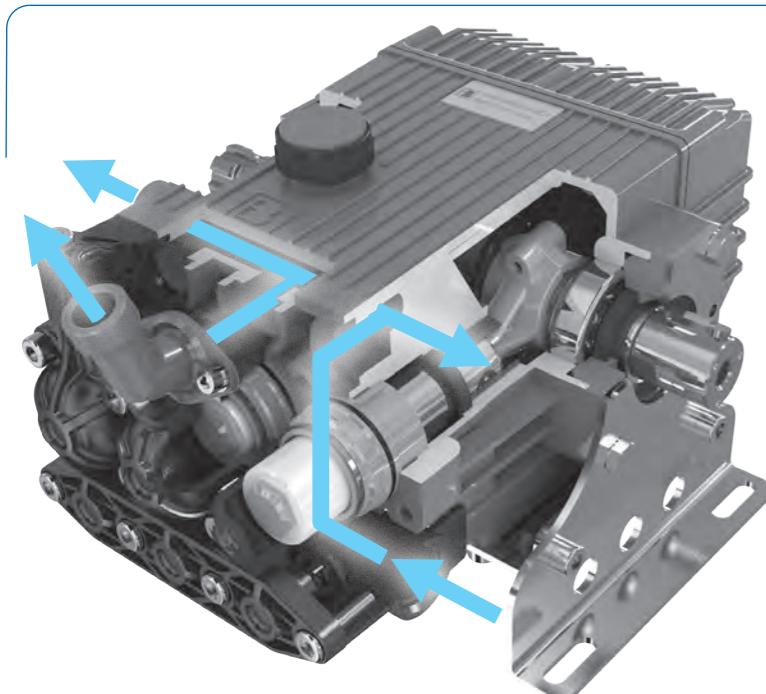

Le pompe serie C53 e C75 sono dotate di un esclusivo e brevettato sistema di raffreddamento del carter. Il condotto di mandata ricavato nel carter fa sì che l'olio in esso contenuto venga fortemente raffreddato dal passaggio dell'acqua pompata.

The pump series C53 and C75 are equipped with an exclusive and patented crankcase cooling system. The delivery channel, built in the crankcase, cools strongly the oil contained, with the pumped water.

Las bombas serie C53 y C75 están equipadas con un exclusivo y patentado sistema de enfriamiento del cárter. El conducto de envío presente en el cárter permite que el aceite contenido en este último sea enfriado por el pasaje del agua bombeada.

Coperchio posteriore realizzato con sagomature speciali per aumentare il quantitativo d'olio all'interno del carter e migliorare la lubrificazione.

Back cover made with special design to increase the amount of oil in the crankcase and to assure an efficient lubrication.

Tapa posterior realizada con moldurados especiales para aumentar la cantidad de aceite dentro del cárter y mejorar la lubricación.

Carter in alluminio pressofuso con caratteristiche di elevata resistenza e trattamento di anodizzazione anti-corrosivo.

Compact die-cast aluminum crankcase for high strength and anodized for corrosion resistance.

Cárter en aluminio fundido a presión con características de elevada resistencia y tratamiento de anodización anticorrosivo.

Valvole aspirazione mandata completamente in acciaio INOX. Intercambiabili: aspirazione e mandata, con alta efficienza volumetrica e massima capacità di aspirazione.

Stainless steel check valves. Separately interchangeable suction/delivery, they assure the greatest volumetric efficiency.

Válvulas de aspiración/envío completamente en acero inox. Intercambiables: aspiración y envío, con elevada eficiencia volumétrica y máxima capacidad de aspiración.

Doppia guarnizione a "V" autolubrificante in elastomero rinforzato che ne ottimizza la durata.

Self-lubricating "V-type" double packing seals featuring long life.

Doble junta en "V" autolubricante en elastómero reforzado que optimiza la duración.

Pistoni in ceramica integrale ad alta finitura superficiale.


Highly polished solid ceramic plungers.

Pistones en cerámica integral con elevado acabado superficial.

Le pompe serie C53 e C75 sono dotate di un esclusivo e brevettato sistema di raffreddamento del carter. Il condotto di mandata ricavato nel carter fa sì che l'olio in esso contenuto venga fortemente raffreddato dal passaggio dell'acqua pompata.

The pump series C53 and C75 are equipped with an exclusive and patented crankcase cooling system. The delivery channel, built in the crankcase, cools strongly the oil contained, with the pumped water.

Las bombas serie C53 y C75 están equipadas con un exclusivo y patentado sistema de enfriamiento del cárter. El conducto de envío presente en el cárter permite que el aceite contenido en este último sea enfriado por el pasaje del agua bombeada.

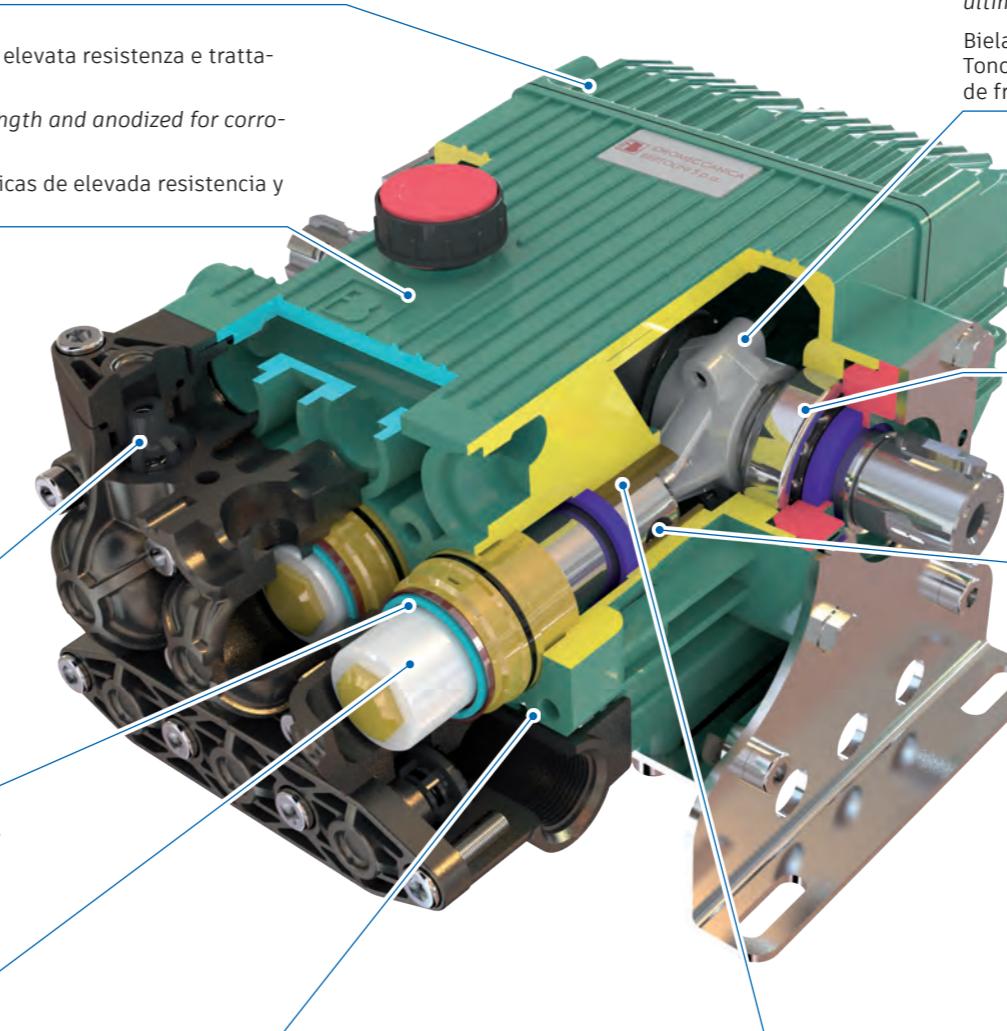

Biella in due parti autocentranti sull'eccentrico in lega Tonolli 328 o in lega di bronzo. Riduce definitivamente l'effetto frizione e l'usura per riscaldamento.

Interlocking "Self-aligning" connecting rods in superior quality Hyper 328 Tonolli alloy or bronze, guarantee perfect alignment, ultimately reducing friction, heat, wear and noise.

Biela en dos partes autocentrantes en la excéntrica, de aleación Tonolli 328 o aleación de bronce. Reduce definitivamente el efecto de fricción y el desgaste por recalentamiento.

Cuscinetti a rulli di primaria marca per condizioni di lavoro estese ad ogni applicazione.

Premium oversized roller bearings provide extended life under extreme working conditions and for any application.

Rodamientos de rodillos de primera marca, para condiciones de trabajo exigentes en cualquier aplicación.

Spinotti biella autobloccanti.

Locking conrods piston pins.

Pasadores biela autoblocantes.

Boccole autolubrificanti antifrictione brevettate PTFE riducono l'effetto frizione e garantiscono un'operatività a progressione continua.

Patented du-dry plunger rod bushings PTFE coated greatly reduce friction for smooth operation.

Casquillos autolubrificantes anti-fricción patentados PTFE reducen el efecto fricción y garantizan operatividad con progresión continua.



Pompa a 3 pistoni in ceramica. Albero cilindrico Ø 24 mm.

Three ceramic piston pump. Solid shaft Ø 24 mm.

Bomba de 3 pistones en cerámica. Eje cilíndrico Ø 24 mm.




Anteriore - Front - Delantero

P


Posteriore - Rear - Trasero

X

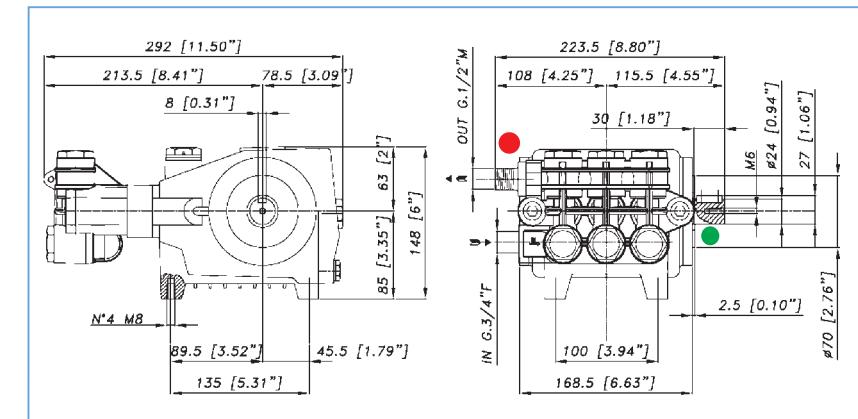

Codice - Code - Código

38.9906.97.3 P



#### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	1450
Potenza - Power - Potencia	3,8 kW (5.1 hp)
Peso - Weight - Peso	12 kg (24.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	G 1/2"
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1/2"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	0,95 lt (0.25 USG)

#### Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
2	22,3	0,1	27,9	0,1	33,5	0,1	40,5	0,2	
29	5,9	0,1	7,4	0,1	8,9	0,2	10,7	0,2	
20	22,1	1,3	27,6	1,6	33,1	2,0	40,0	2,4	
290	5,8	1,7	7,3	2,2	8,7	2,6	10,6	3,1	
40	21,8	1,7	27,2	2,1	32,7	2,6	39,5	3,1	
580	5,8	2,3	7,2	2,9	8,6	3,4	10,4	4,1	
50	21,5	2,1	26,9	2,6	32,3	3,2	39,0	3,8	
725	5,7	2,8	7,1	3,5	8,5	4,2	10,3	5,1	



1-99


Accessori  
Accessories  
Accesorios



Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

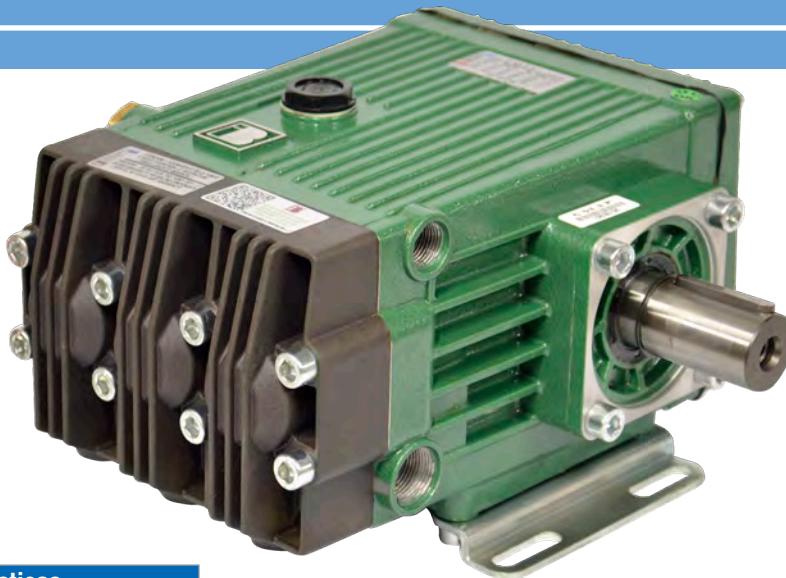


#### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	4,9 kW (6.6 hp)
Peso - Weight - Peso	20 kg (44 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	25 mm (1")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1/2"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	1,9 lt (0.5 USG)

#### Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	36,8	0,1	41,4	0,2	46,0	0,2	50,6	0,2
29	9,7	0,2	10,9	0,2	12,2	0,2	13,4	0,3
30	36,7	2,2	41,2	2,4	45,8	2,7	50,4	3,0
435	9,7	2,9	10,9	3,2	12,1	3,6	13,3	4,0
40	36,5	2,9	41,1	3,2	45,6	3,6	50,2	3,9
580	9,6	3,8	10,9	4,3	12,1	4,8	13,3	5,3
50	36,4	3,6	40,9	4,0	45,5	4,5	50,0	4,9
725	9,6	4,8	10,8	5,4	12,0	6,0	13,2	6,6

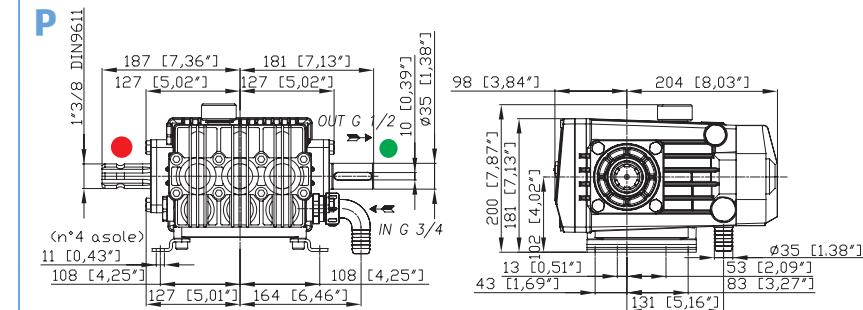



Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero

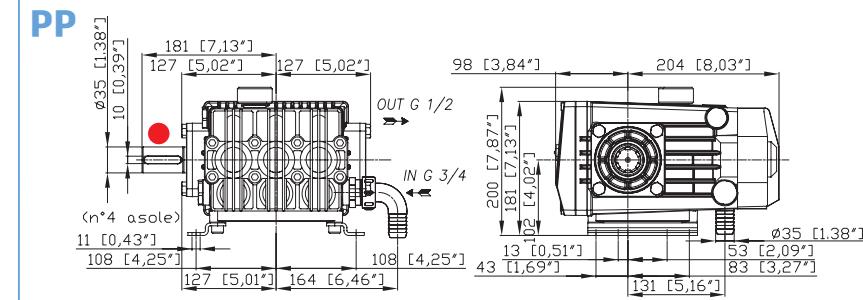


P



Codice - Code - Código

53.6000.97.A P

PP



Codice - Code - Código

53.6004.97.A PP



Accessori  
Accessories  
Accesorios



Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

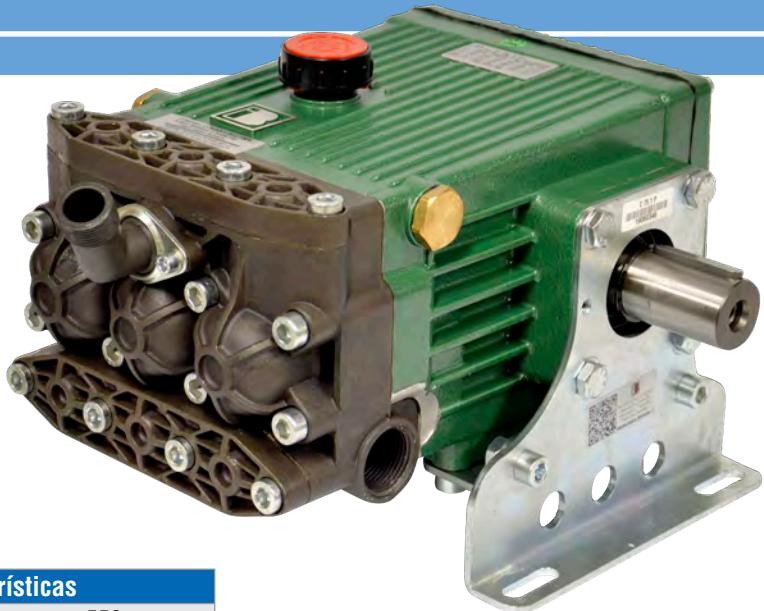


### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	6,6 kW (8.8 hp)	
Peso - Weight - Peso	21 kg (46.2 lb)	
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo		3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	30 mm (1" 3/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"	
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2 lt (0.53 USG)	


### Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	48,7	0,2	54,8	0,2	60,9	0,2	67,0	0,3
29	12,9	0,3	14,5	0,3	16,1	0,3	17,7	0,4
30	48,0	2,8	54,0	3,2	60,0	3,5	66,0	3,9
435	12,7	3,8	14,3	4,3	15,9	4,7	17,4	5,2
40	47,3	3,7	53,2	4,2	59,1	4,6	65,0	5,1
580	12,5	5,0	14,1	5,6	15,6	6,2	17,2	6,8
50	46,5	4,6	52,4	5,1	58,2	5,7	64,0	6,3
725	12,3	6,1	13,8	6,9	15,4	7,6	16,9	8,4


Anteriore - Front - Delantero




Posteriore - Rear - Trasero



P



PP

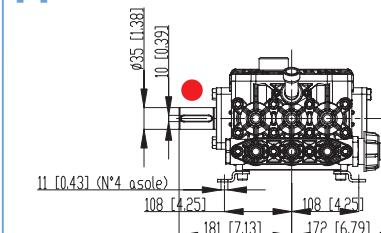

Codice - Code - Código

53.7000.97.A P

PP



X

Codice - Code - Código

53.7001.97.A PP

Accessori  
Accessories  
Accesorios





# CKA 73

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

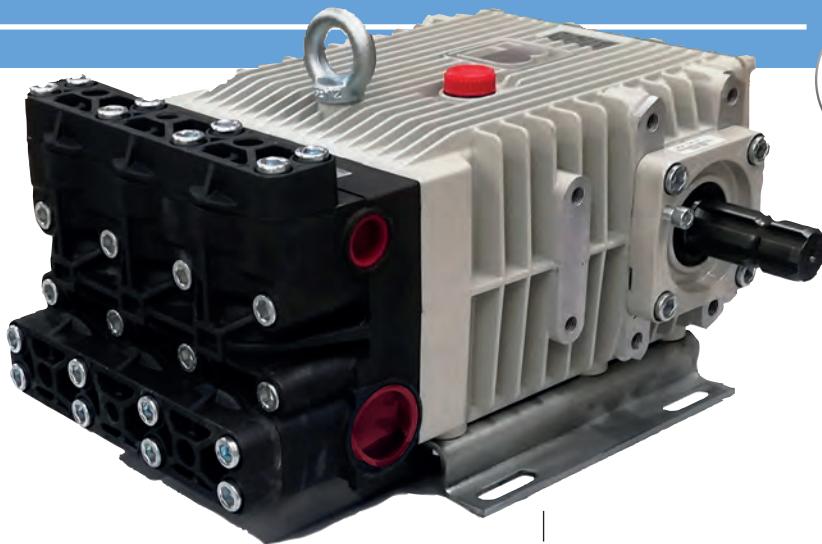


## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	9,6 kW (12.9 hp)
Peso - Weight - Peso	32 kg (70.4 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos




Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	52,4	0,2	58,9	0,2	65,5	0,3	72,0	0,3
29	13,8	0,3	15,6	0,3	17,3	0,3	19,0	0,4
30	51,3	3,0	57,7	3,4	64,1	3,8	70,5	4,2
435	13,5	4,0	15,2	4,5	16,9	5,0	18,6	5,5
50	52,0	5,1	58,5	5,7	65,0	6,4	71,5	7,0
725	13,7	6,8	15,5	7,7	17,2	8,5	18,9	9,4
70	50,9	7,0	57,3	7,9	63,6	8,7	70,0	9,6
1015	13,5	9,3	15,1	10,5	16,8	11,7	18,5	12,9



P



Posteriore - Rear - Trasero

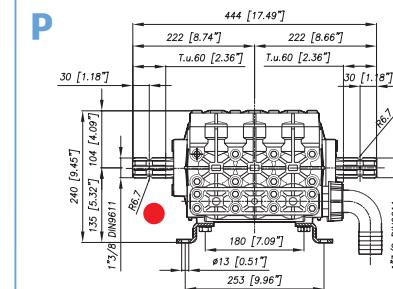

PP

X

Codice - Code - Código  
75.5300.97.3 P

Codice - Code - Código  
75.5301.97.3 PP

Accessori  
Accessories  
Accesorios





# CKA 110

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

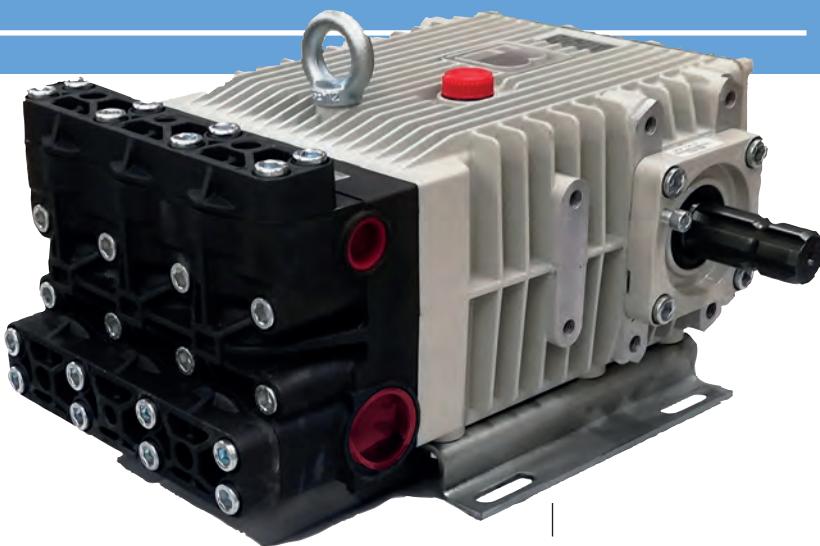


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	13,9 kW (18.5 hp)	
Peso - Weight - Peso	33 kg (72.6 lb)	
Dislivello di aspirazione	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Negative pressure		
Desnivel aspiración	Servizio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío		G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)	


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar PSI	l/min US GPM	kW hp						
2	76,4	0,3	85,9	0,3	95,5	0,4	105	0,4
29	20,2	0,4	22,7	0,5	25,2	0,5	27,7	0,6
30	75,0	4,4	84,4	5,0	93,7	5,5	103,1	6,1
435	19,8	5,9	22,3	6,6	24,8	7,4	27,2	8,1
50	74,2	7,3	83,5	8,2	92,7	9,1	102	10,0
725	19,6	9,7	22,0	10,9	24,5	12,2	26,9	13,4
70	73,5	10,1	82,6	11,4	91,8	12,6	101	13,9
1015	19,4	13,5	21,8	15,2	24,3	16,9	26,7	18,5



Anteriore - Front - Delantero





Posteriore - Rear - Trasero



P

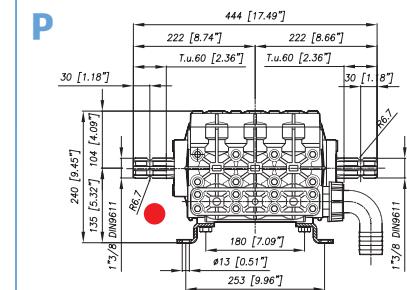


PP

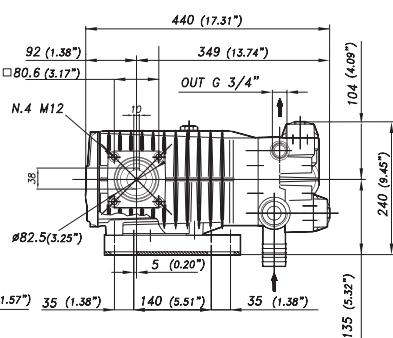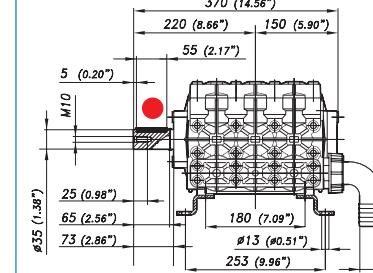

Codice - Code - Código

75.5302.97.3 P

PP



X

Codice - Code - Código

75.5303.97.3 PP

Accessori  
Accessories  
Accesorios




# CKA 120

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

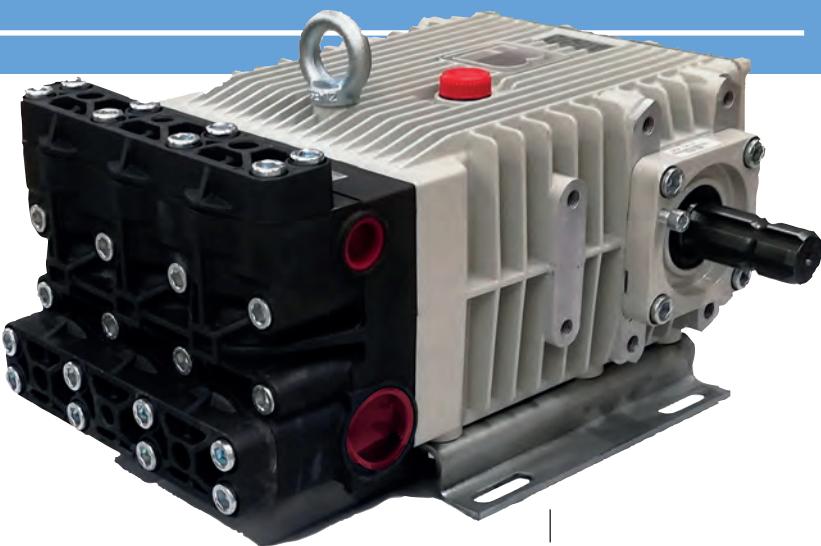


## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	15,3 kW (20.4 hp)	
Peso - Weight - Peso	33 kg (72.6 lb)	
Dislivello di aspirazione	MAX	1,5 mt (4.9 ft)
Negative pressure		
Desnivel aspiración	Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	40 mm (1" 9/16)	
D. mandata - High pressure d. - D. envío		G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)	


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	83,6	0,3	94,1	0,4	104,5	0,4	115	0,5
29	22,1	0,4	24,9	0,5	27,6	0,5	30,4	0,6
30	82,4	4,9	92,7	5,5	103	6,1	113,3	6,7
435	21,8	6,5	24,5	7,3	27,2	8,1	29,9	8,9
50	81,5	8,0	91,6	9,0	101,8	10,0	112	11,0
725	21,5	10,7	24,2	12	26,9	13,4	29,6	14,7
70	80,8	11,1	90,9	12,5	101	13,9	111,1	15,3
1015	21,3	14,8	24	16,7	26,7	18,5	29,4	20,4



Anteriore - Front - Delantero





Posteriore - Rear - Trasero



P

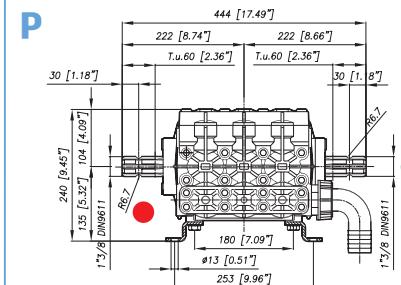

PP

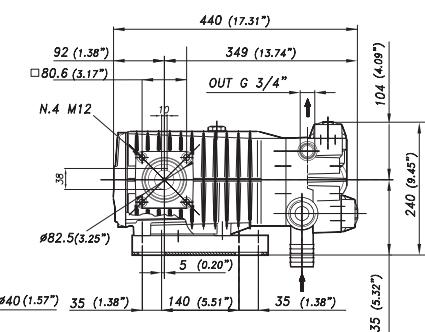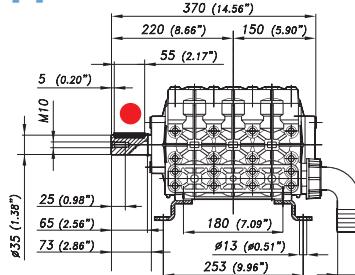

Codice - Code - Código

75.5304.97.3 P


Codice - Code - Código

75.5305.97.3 PP

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# CX SERIES

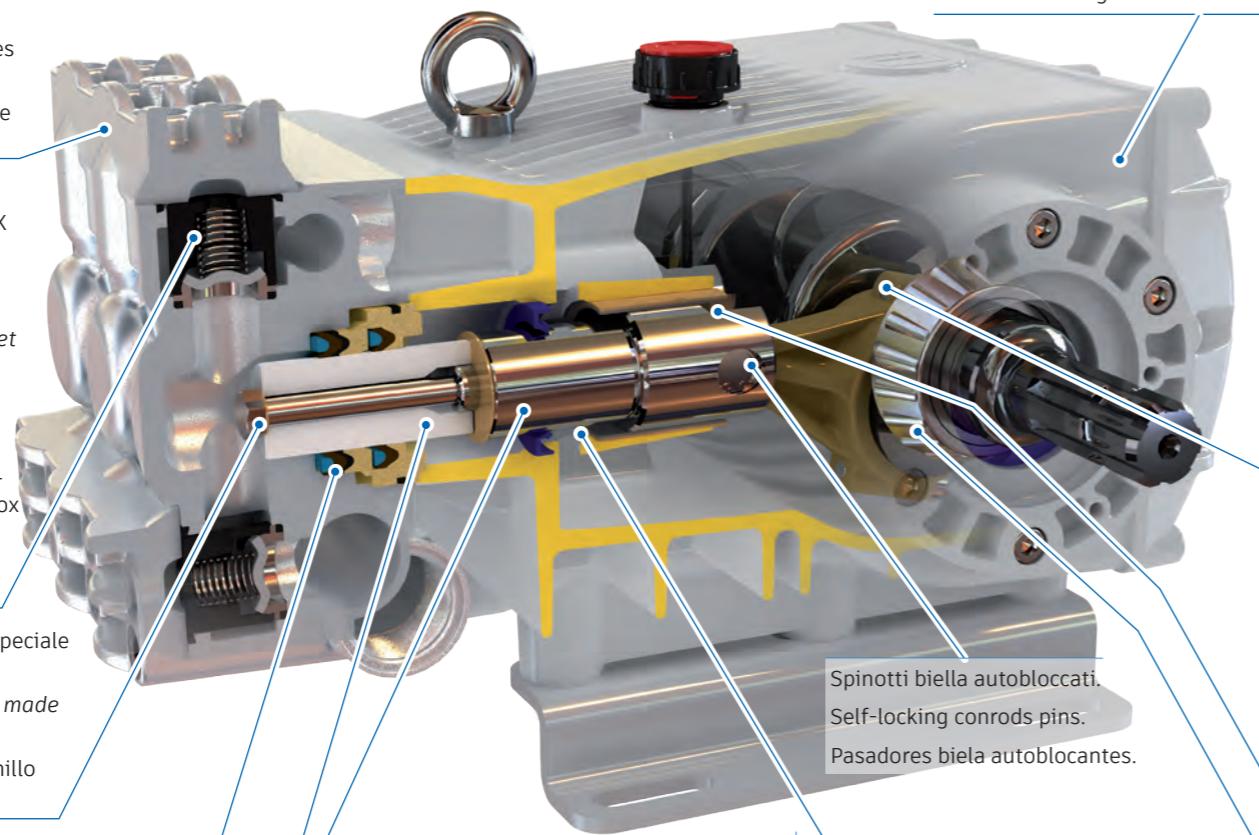

Testata in alluminio stampato e anodizzato di elevata resistenza all'aggressione chimica.

Forged and anodized aluminium head assures chemical resistance.

Cabeza de aluminio moldeado y anodizado de elevada resistencia a la agresión química.

Valvole aspirazione e mandata facilmente ispezionabili con componenti in acciaio INOX 316. Intercambiabili mandata/aspirazione, elevato rendimento volumetrico e massima capacità di aspirazione.

Rapid action check valves with spring, poppet and seat made of AISI 316 stainless steel. Interchangeable between inlet and outlet, they perform very high efficiency of volume. Maximum capacity of suction (inlet).

Válvulas de aspiración y envío fácilmente inspeccionables con componentes de acero inox 316. Intercambiables envío/aspiración, elevado rendimiento volumétrico y máxima capacidad de aspiración.

Nuovo sistema di fissaggio pistone con vite speciale in acciaio INOX.

New system of piston fastening with screws made of stainless steel.

Nuevo sistema de fijación del pistón con tornillo especial de acero inox.

Doppia guarnizione a "V" autolubrificante in elastomero rinforzato che ne ottimizza la durata. L'area della guarnizione è stata aumentata per migliorare la tenuta in ogni condizione di lavoro.

Double "V" packing self-lubricating sealing system in elastomer maximizes seal life. The seal area has been enlarged to improve sealing under any condition.

Doble junta en "V" autolubricante en elastómero reforzado que optimiza la duración. El área de la junta ha sido aumentada para mejorar la estanqueidad en todas las condiciones de trabajo.

Pistoni in ceramica integrale di alta qualità.

Highly polished solid ceramic plungers.

Pistones en cerámica integral de alta calidad.

Carter compatto in alluminio pressofuso e verniciato. Elevata resistenza meccanica agli agenti corrosivi.

Compact die-cast and painted aluminium crankcase. Corrosion resistant.

Cárter compacto de aluminio fundido a presión y pintado. Elevada resistencia mecánica a los agentes corrosivos.

Biella con sistema ad interfaccia autoalineante e superficie speculare in lega di bronzo. Realizzata in due parti per facilitare il montaggio e lo smontaggio, riduce definitivamente l'effetto frizione e l'usura per riscaldamento.

Interlocking "self-aligning" connecting rods capable of high loads made of two parts to facilitate installation and removal. It forever reduces friction and wear due to overheating.

Biella con sistema de interfaz autoalineante y superficie cie especular en liga de bronce. Realizada en dos partes para facilitar el montaje y desmontaje, reduce definitivamente el efecto de fricción y el desgaste por recalentamiento.

Boccole autolubrificanti antifrizione brevettate in PTFE, riducono l'effetto frizione e garantiscono un'operatività a progressione continua.

Patented du-dry plunger rod bushings PTFE coated greatly reduce friction for smooth operation.

Casquillos autolubricantes anti-fricción patentados PTFE, reducen el efecto fricción y garantizan operatividad con progresión continua.

Speciale sistema di ricircolo dell'olio che consente una migliore lubrificazione della guida pistone e funzionalità corretta dell'anello radiale di tenuta olio.

Innovative oil re-cycling system to increase lubrication of the plunger rod and to assure correct operation of the oil seal.

Rodamientos de rodillos cónicos de primera marca, para condiciones de trabajo exigentes en cualquier aplicación.



## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Testa - Head - Cabeza	Alluminio 6061 T6 stampato - Drop forged 6061 T6 aluminum Aluminio 6061 T6 moldeado
Pistoni - Pistons - Pistones	Ceramica - Ceramic - Ceramica
Guarnizioni - Seals - Juntas	Elastomero rinforzato - Reinforced elastomer Elastómero reforzado
Valvole - Check valves - Valvulas	Acciaio INOX AISI 316 - AISI 316 stainless steel Acero Inoxidble AISI 316
Carter - Crankcase - Cárter	Alluminio pressofuso - Die cast aluminum Aluminio fundido a presión
Bielle - Connecting rods - Bielas	Bronzo - Bronze - Bronce

# CX 130

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.


Bomba de 3 pistones en cerámica.





## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	19,1 kW (25.5 hp)
Peso - Weight - Peso	55 kg (121 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	6 lt (1.58 USG)

Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero

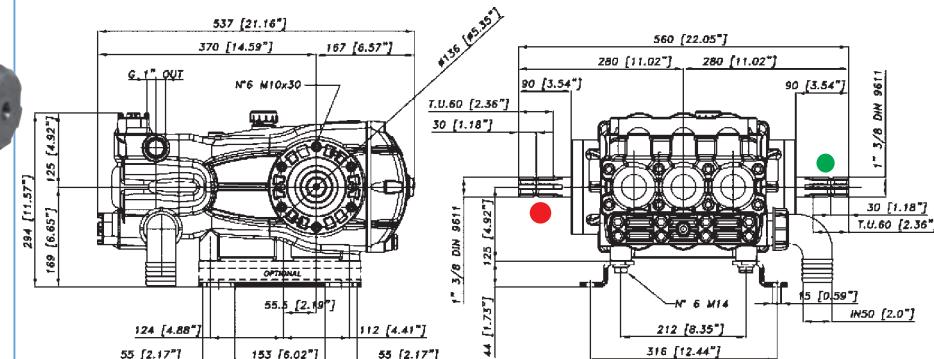

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
2	104,7	0,4	117,8	0,5	130,9	0,5	144,0	0,6
29	27,7	0,5	31,1	0,6	34,6	0,7	38,0	0,8
30	103,6	6,1	116,6	6,9	129,5	7,6	142,5	8,4
435	27,4	8,2	30,8	9,2	34,2	10,2	37,6	11,2
50	102,9	10,1	115,8	11,4	128,6	12,6	141,5	13,9
725	27,2	13,5	30,6	15,2	34,0	16,9	37,4	18,6
70	101,1	13,9	113,7	15,6	126,4	17,4	139,0	19,1
1015	26,7	18,6	30,0	20,9	33,4	23,2	36,7	25,5

Codice - Code - Código

74.1009.97.3 P

Accessori  
Accessories  
Accesorios




# CX 150

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.


Bomba de 3 pistones en cerámica.





## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	20,3 kW (27.2 hp)
Peso - Weight - Peso	55 kg (121 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	6 lt (1.58 USG)

Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero

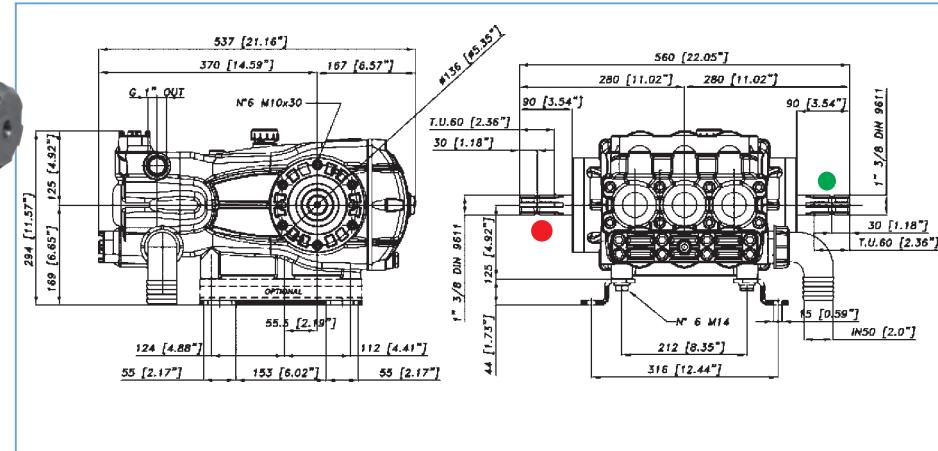

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	110,5	0,4	124,4	0,5	138,2	0,5	152,0	0,6
29	29,2	0,6	32,9	0,7	36,5	0,7	40,2	0,8
30	109,8	6,5	123,5	7,3	137,3	8,1	151,0	8,9
435	29,0	8,6	32,6	9,7	36,3	10,8	39,9	11,9
50	108,4	10,6	121,9	12,0	135,5	13,3	149,0	14,6
725	28,6	14,2	32,2	16,0	35,8	17,8	39,4	19,5
70	107,6	14,8	121,1	16,6	134,5	18,5	148,0	20,3
1015	28,4	19,8	32,0	22,2	35,5	24,7	39,1	27,2

Codice - Code - Código

74.1008.97.3 P

Accessori  
Accessories  
Accesorios




# CX 170

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.




## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	22 kW (29.4 hp)
Peso - Weight - Peso	55 kg (121 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	50 mm (2")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 1"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	6 lt (1.58 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	120,0	0,5	135,0	0,5	150,0	0,6	165,0	0,6
29	31,7	0,6	35,7	0,7	39,6	0,8	43,6	0,9
30	118,5	7,0	133,4	7,9	148,2	8,7	163,0	9,6
435	31,3	9,3	35,2	10,5	39,1	11,7	43,1	12,8
50	117,8	11,6	132,5	13,0	147,3	14,5	162,0	15,9
725	31,1	15,5	35,0	17,4	38,9	19,3	42,8	21,3
70	116,4	16,0	130,9	18,0	145,5	20,0	160,0	22,0
1015	30,7	21,4	34,6	24,0	38,4	26,7	42,3	29,4

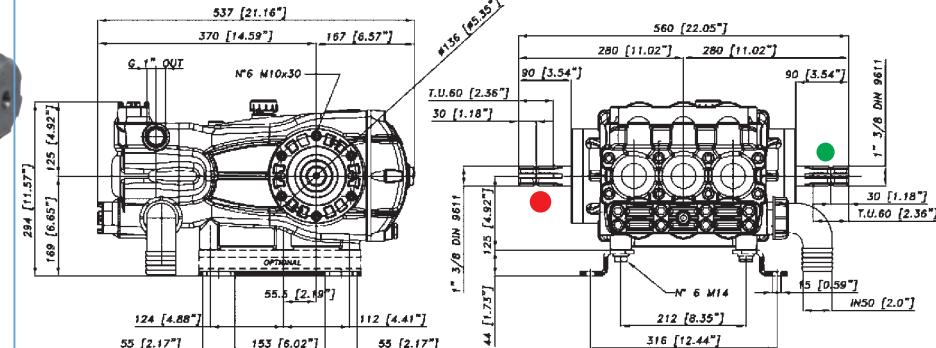


Anteriore - Front - Delantero

P



Posteriore - Rear - Trasero

O



Codice - Code - Código

74.1003.97.3 P

Accessori  
Accessories  
Accesorios





# CKA 146



Pompa a 6 pistoni in ceramica.

Six ceramic piston pump.

Bomba de 6 pistones en cerámica.

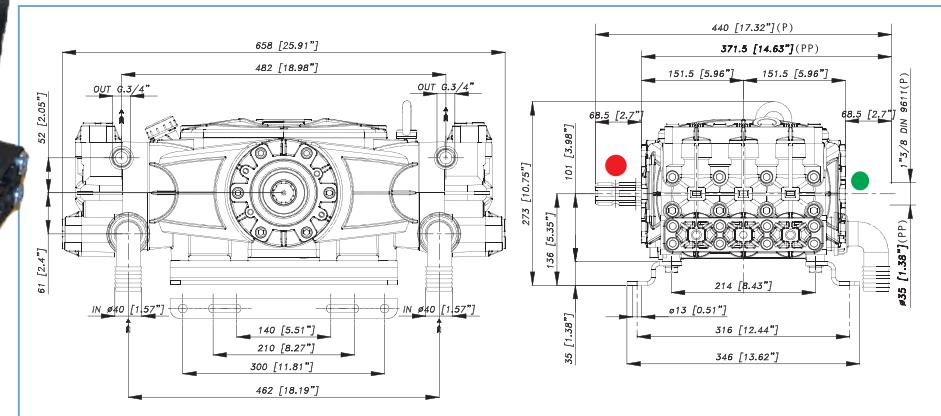

## Caratteristiche - Specifications - Características


Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	16,6 kW (22.2 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX 1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min
2	103,1	0,4	113,4	0,4	123,7	0,5	144,3	0,6
29	27,2	0,5	30,0	0,6	32,7	0,6	38,1	0,8
20	102,1	4,0	112,4	4,4	122,6	4,8	143,0	5,6
290	27,0	5,4	29,7	5,9	32,4	6,4	37,8	7,5
40	101,4	8,0	111,6	8,8	121,7	9,6	142,0	11,2
580	26,8	10,6	29,5	11,7	32,2	12,8	37,5	14,9
60	100,7	11,9	110,8	13,1	120,9	14,2	141,0	16,6
870	26,6	15,9	29,3	17,4	31,9	19,0	37,3	22,2


Anteriore - Front - Delantero

P



Posteriore - Rear - Trasero


X



Codice - Code - Código

76.7400.97.3 P

PP



X

Codice - Code - Código

76.7401.97.3 PP

Accessori  
Accessories  
Accesorios






Pompa a 6 pistoni in ceramica.

Six ceramic piston pump.


Bomba de 6 pistones en cerámica.



Anteriore - Front - Delantero





Posteriore - Rear - Trasero



PP




X

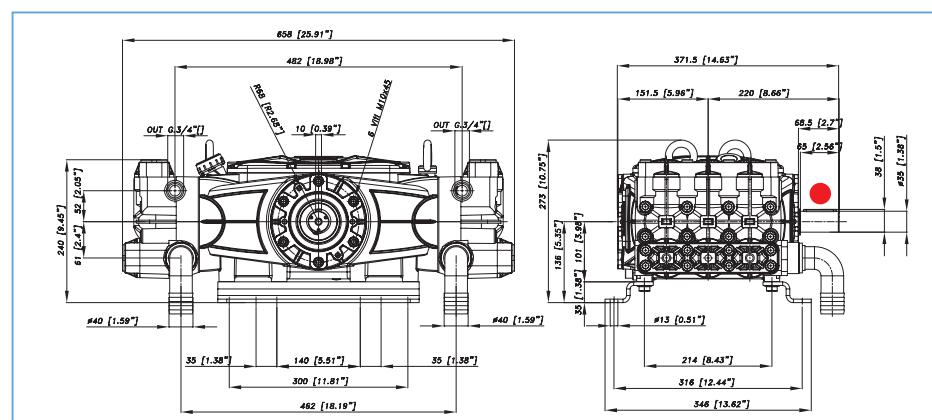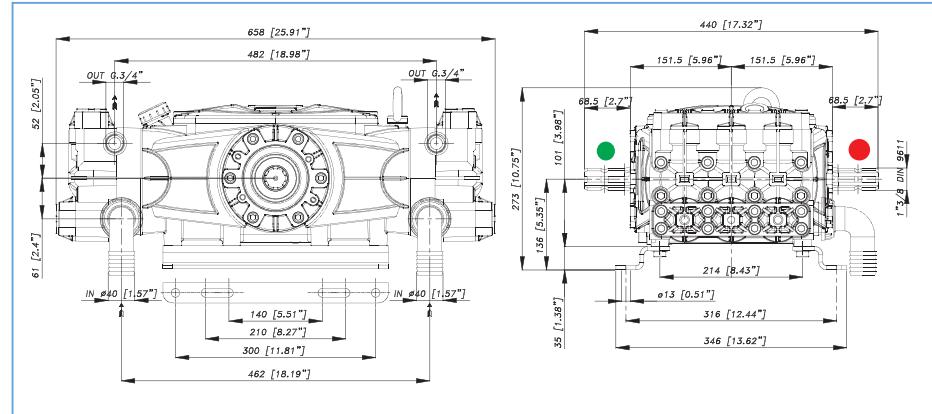

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# CKA 170



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	20,1 kW (26.9 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	126,5	0,5	142,4	0,6	158,2	0,6	174,0	0,7
29	33,4	0,7	37,6	0,7	41,8	0,8	46,0	0,9
20	125,8	4,9	141,5	5,6	157,3	6,2	173,0	6,8
290	33,2	6,6	37,4	7,4	41,6	8,3	45,7	9,1
40	125,1	9,8	140,7	11,1	156,4	12,3	172,0	13,5
580	33,0	13,1	37,2	14,8	41,3	16,4	45,4	18,0
60	124,4	14,7	139,9	16,5	155,5	18,3	171,0	20,1
870	32,9	19,6	37,0	22,0	41,1	24,5	45,2	26,9

Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA170**

			76.7402.97.3 P
			76.7403.97.3 PP

# CKA 180



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	900
Potenza - Power - Potencia	23,9 kW (32 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	600		700		800		900	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	118,0	0,5	137,7	0,5	157,3	0,6	177,0	0,7
29	31,2	0,6	36,4	0,7	41,6	0,8	46,8	0,9
50	117,3	11,5	136,9	13,4	156,4	15,4	176,0	17,3
725	31,0	15,4	36,2	18,0	41,3	20,5	46,5	23,1
60	116,7	13,7	136,1	16,0	155,6	18,3	175,0	20,6
870	30,8	18,4	36,0	21,4	41,1	24,5	46,2	27,5
70	116,0	15,9	135,3	18,6	154,7	21,3	174,0	23,9
	1015	30,6	21,3	35,8	24,9	40,9	28,4	46,0

Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA180**

			76.7407.97.3 PP
--	--	--	-----------------

# CKA 220



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	23,7 kW (31.6 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	149,5	0,6	168,1	0,7	186,8	0,7	205,5	0,8
29	39,5	0,8	44,4	0,9	49,4	1,0	54,3	1,1
20	148,4	5,8	166,9	6,6	185,5	7,3	204,0	8,0
290	39,2	7,8	44,1	8,8	49,0	9,7	53,9	10,7
40	147,6	11,6	166,1	13,0	184,5	14,5	203,0	15,9
580	39,0	15,5	43,9	17,4	48,8	19,4	53,6	21,3
60	146,2	17,2	164,5	19,4	182,7	21,5	201,0	23,7
	870	38,6	23,0	43,4	25,9	48,3	28,8	53,1


Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA220**

			76.7404.97.3 P
			76.7405.97.3 PP

# CKA 230

# CKA 240

# CKA 270



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	900
Potenza - Power - Potencia	26 kW (34.8 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	600		700		800		900	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	149,3	0,6	174,2	0,7	199,1	0,8	224,0	0,9
29	39,5	0,8	46,0	0,9	52,6	1,0	59,2	1,2
20	150,7	11,8	175,8	13,8	200,9	15,8	226,0	17,8
290	39,8	15,8	46,4	18,4	53,1	21,1	59,7	23,7
40	148,0	14,5	172,7	17,0	197,3	19,4	222,0	21,8
580	39,1	19,4	45,6	22,6	52,1	25,9	58,7	29,1
60	147,3	17,4	171,9	20,3	196,4	23,1	221,0	26,0
870	38,9	23,2	45,4	27,1	51,9	30,9	58,4	34,8

Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA230**



76.7408.97.3 PP



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	26,2 kW (35.1 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)


## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	164,0	0,6	184,5	0,7	205,0	0,8	225,5	0,9
29	43,3	0,9	48,7	1,0	54,2	1,1	59,6	1,2
20	162,9	6,4	183,3	7,2	203,6	8,0	224,0	8,8
290	43,0	8,5	48,4	9,6	53,8	10,7	59,2	11,8
40	162,2	12,7	182,5	14,3	202,7	15,9	223,0	17,5
580	42,8	17,0	48,2	19,1	53,6	21,3	58,9	23,4
60	161,5	19,0	181,6	21,4	201,8	23,8	222,0	26,2
870	42,7	25,4	48,0	28,6	53,3	31,8	58,7	35,1

Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA240**



76.7406.97.3 P



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	900
Potenza - Power - Potencia	31,7 kW (42.3 hp)
Peso - Weight - Peso	39 kg (85,8 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
	1,5 mt (4.9 ft)
Servizio discontinuo Discontinuous service Servicio discontinuo	3 mt (9.8 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	2x40 mm (2x 1" 9/16)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	2,8 lt (0.74 USG)

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	600		700		800		900	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
2	181,3	0,7	211,6	0,8	241,8	0,9	272,0	1,1
29	47,9	1,0	55,9	1,1	63,9	1,3	71,9	1,4
20	180,7	14,2	210,8	16,6	240,9	18,9	271,0	21,3
290	47,7	19,0	55,7	22,1	63,6	25,3	71,6	28,4
40	180,0	17,7	210,0	20,6	240,0	23,6	270,0	26,5
580	47,6	23,6	55,5	27,5	63,4	31,5	71,3	35,4
60	179,3	21,1	209,2	24,7	239,1	28,2	269,0	31,7
870	47,4	28,2	55,3	32,9	63,2	37,6	71,1	42,3

Codici  
Codes  
Códigos  
**CKA270**




76.7409.97.3 PP

# CHX 13-1000

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

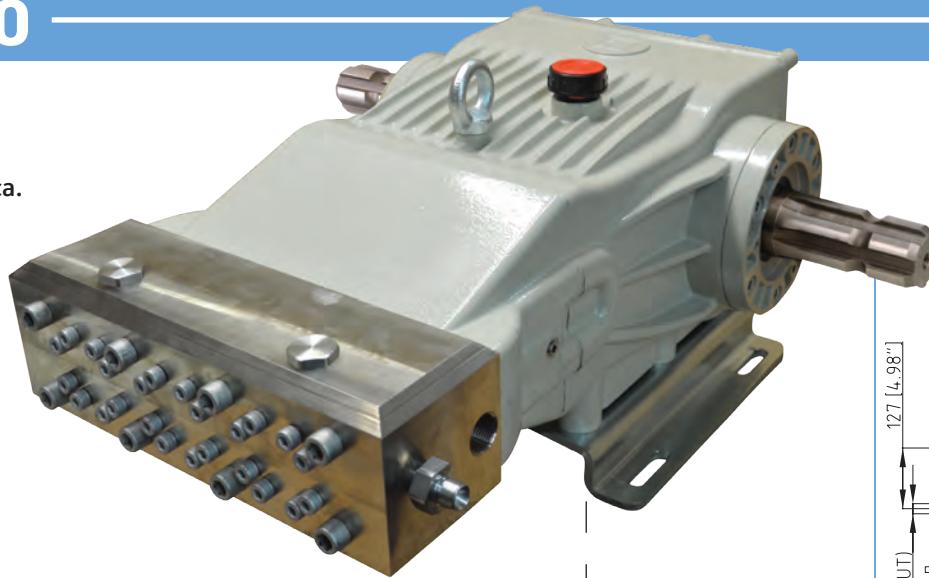



## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550	
Potenza - Power - Potencia	33 kW (44.1 hp)	
Peso - Weight - Peso	91 kg (200.6 lb)	
Dislivello di aspirazione	MAX	1 mt (3.2 ft)
Negative pressure		
Desnivel aspiración		
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración		G 3/4"
D. mandata - High pressure d. - D. envío		G 1/4"
Temperatura - Temperature (MAX)		60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite		SAE 75 / W 90
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite		4 lt (1.05 USG)

Anteriore - Front - Delantero


Posteriore - Rear - Trasero

P



Codice - Code - Código

74.1035.97.3 P

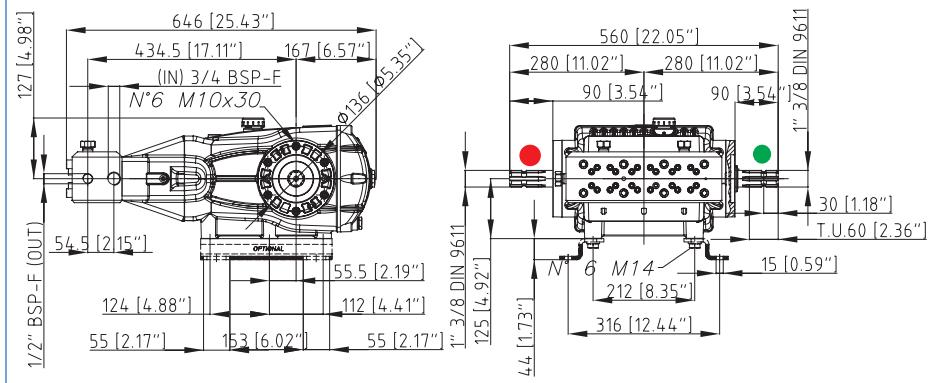

## Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	550		650		750				
	bar	PSI	l/min	kW	l/min	US GPM	hp	US GPM	hp
800		12,5	19,6	14,7	23,1	17,0	26,7		
	11600	3,3	26,2	3,9	30,9	4,5	35,7		
900		12,4	21,9	14,6	25,9	16,9	29,9		
	13050	3,3	29,3	3,9	34,6	4,5	39,9		
1000		12,3	24,2	14,6	28,6	16,8	33,0		
	14500	3,3	32,3	3,8	38,2	4,4	44,1		

Accessori  
Accessories  
Accesorios





# CHX 24-1000

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.

Bomba de 3 pistones en cerámica.

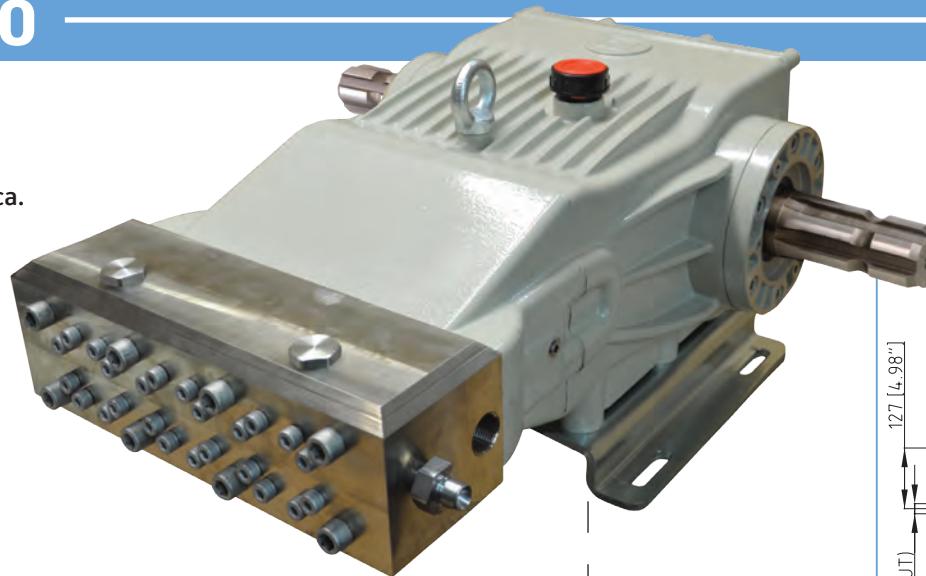

## Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	36,9 kW (49.3 hp)
Peso - Weight - Peso	91 kg (200.6 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	1 mt (3.2 ft)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 75 / W 90
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4 lt (1.05 USG)


Anteriore - Front - Delantero



Posteriore - Rear - Trasero





P



Codice - Code - Código

74.1036.97.3 P

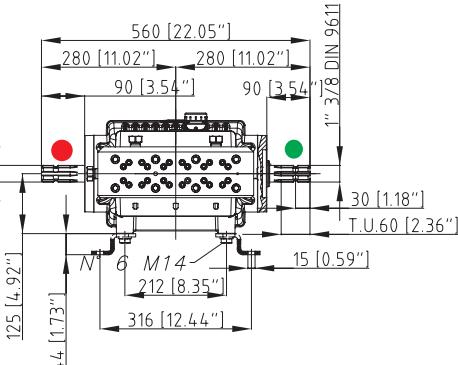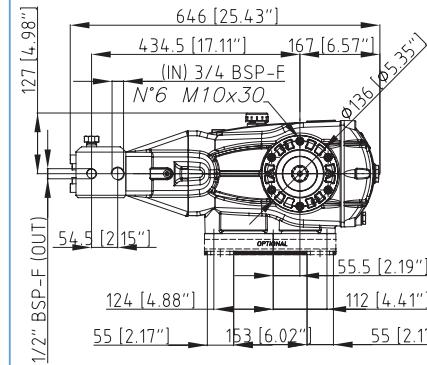

## Rendimenti - Performances - Rendimientos


Giri al min. R.P.M.	550		650		750		
	bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
	PSI	US GPM	hp	US GPM	hp	US GPM	hp
800		13,9	21,9	16,5	25,9	19,0	29,8
	11600	3,7	29,2	4,4	34,6	5,0	39,9
900		13,9	24,5	16,4	28,9	18,9	33,4
	13050	3,7	32,7	4,3	38,7	5,0	44,6
1000		13,8	27,1	16,3	32,0	18,8	36,9
	14500	3,6	36,2	4,3	42,7	5,0	49,3

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# CHX M 13-1000

# CHX M 24-1000

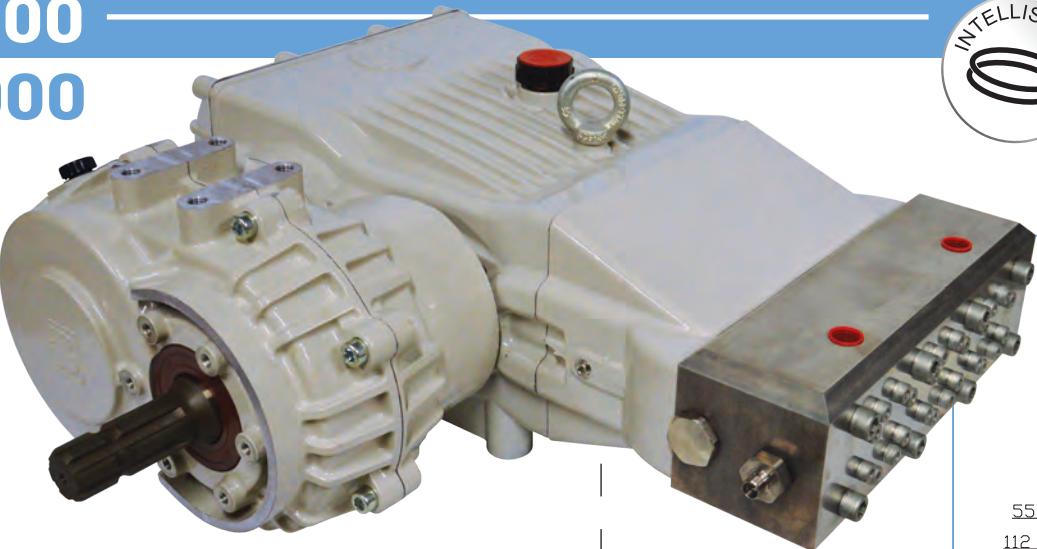

Pompa a 3 pistoni in ceramica.

Three ceramic piston pump.


Bomba de 3 pistones en cerámica.



### Caratteristiche - Specifications - Características

Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	see tables
Peso - Weight - Peso	110 kg (242 lb)
Dislivello di aspirazione Negative pressure Desnivel aspiración	MAX
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	1 mt (3.2 ft)
D. mandata - High pressure d. - D. envío	G 3/4"
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 75 / W 90
Capacità olio - Oil capacity - Capacidad aceite	4 lt (1.05 USG)


Anteriore - Front - Delantero




Posteriore - Rear - Trasero



P



Pompa - Pump - Bomba	Codice - Code - Código
CHX M13-1000	74.1039.97.3 P
CHX M24-1000	74.1040.97.3 P

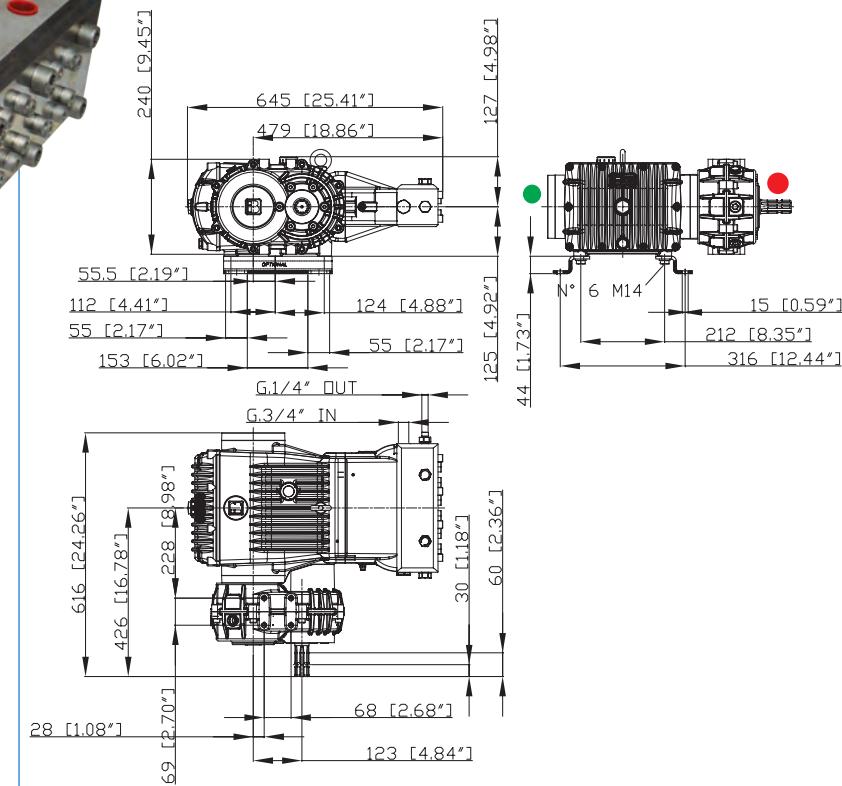

### CHX M13-1000 Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
800	16,0	25,1	18,0	28,3	20,0	31,4	22,0	34,6
11600	4,2	33,6	4,8	37,8	5,3	42,0	5,8	46,2
900	15,9	28,1	17,9	31,7	19,9	35,2	21,9	38,7
13050	4,2	37,6	4,7	42,3	5,3	47,0	5,8	51,7
1000	15,9	31,1	17,8	35,0	19,8	38,9	21,8	42,8
14500	4,2	41,6	4,7	46,8	5,2	52,0	5,8	57,2

### CHX M24-1000 Rendimenti - Performances - Rendimientos

Giri al min. R.P.M.	400		450		500		550	
bar	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW	l/min	kW
PSI	US GPM	hp						
800	18,2	28,6	20,5	32,1	22,7	35,7	25,0	39,3
11600	4,8	38,2	5,4	42,9	6,0	47,7	6,6	52,5
900	18,1	32,0	20,4	36,0	22,6	40,0	24,9	44,0
13050	4,8	42,8	5,4	48,1	6,0	53,4	6,6	58,8
1000	18,0	35,4	20,3	39,8	22,5	44,3	24,8	48,7
14500	4,8	47,3	5,4	53,2	6,0	59,1	6,6	65,1

Accessori  
Accessories  
Accesorios



# TIPI DI MOTORIZZAZIONE - MOTOR TYPES - TIPOS DE MOTORIZACIÓN



# STRIP 9/10 - STRIP 15/15

## Elettropompe 12 Volt



Gruppi elettropompe a due membrane-pistoni semidrauliche con motore elettrico 12 Vdc da 200 Watt completi di valvola regolazione pressione.

## Pumps with 12V electric motor

Two semi-hydraulic piston-diaphragm pump, fitted with 12 Volt d.c. electric motor 200 Watt and pressure regulating valve.

## Bombas electricas de 12 Volt


Spagnolo

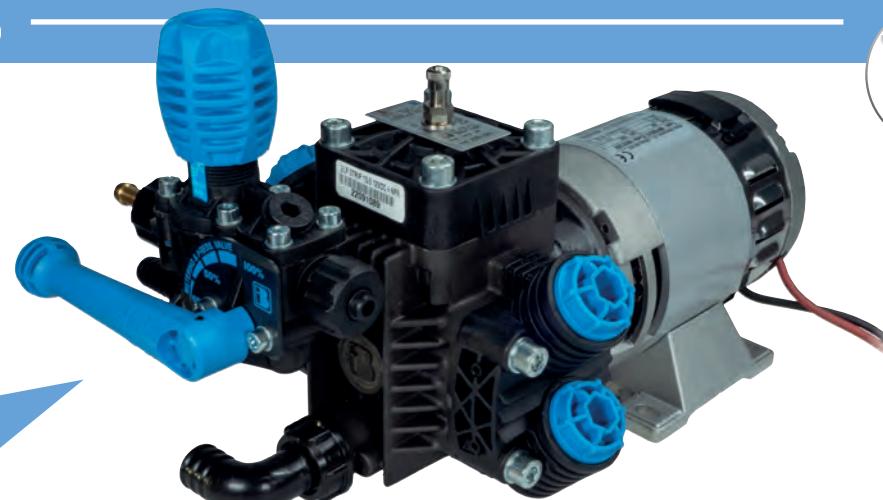

Pompa Pump Bomba	l/min	US GPM	bar	PSI	Codice Code Código
STRIP 9/10	9,2	2.4	10	145	11.7006.97.3
STRIP 15/15	16,9	4.45	15	218	11.7013.97.3

Curve rendimenti - Performance curves - Curvas de rendimiento

Caratteristiche Specifications Características	STRIP 9/10	STRIP 15/15
Giri al min. - R.P.M.	1400	2800
Potenza - Power - Potencia	0,29 kW (0.38 hp)	0,39 kW (0.52 hp)
Peso - Weight - Peso	8 kg (17.6 lb)	8 kg (17.6 lb)
Dislivello di aspirazione MAX. MAX. Negative pressure Desnivel aspiración MAX.	1 mt (3.3 ft)	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/16")	20 mm (13/16")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")	8 mm (5/16")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity Capacidad aceite	0,075 lt (0.019 USG)	0,075 lt (0.019 USG)

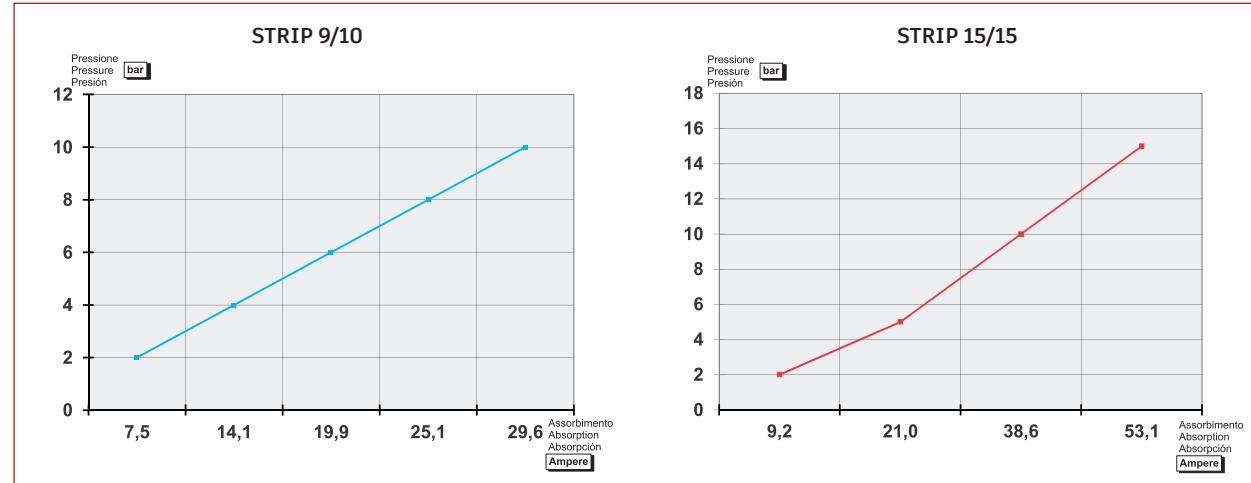

# STRIP 15/5

## Elettropompa 12 Volt


Elettropompa a due membrane-pistoni semidraulica con motore elettrico 12 Vdc da 600 Watt completa di valvola di regolazione pressione.

## Pumps with 12V electric motor

Semi-hydraulic piston-diaphragm pump, fitted with 12 Volt d.c. 600 Watt electric motor and pressure regulating valve.

## Bomba electrica de 12 Volt

Spagnolo

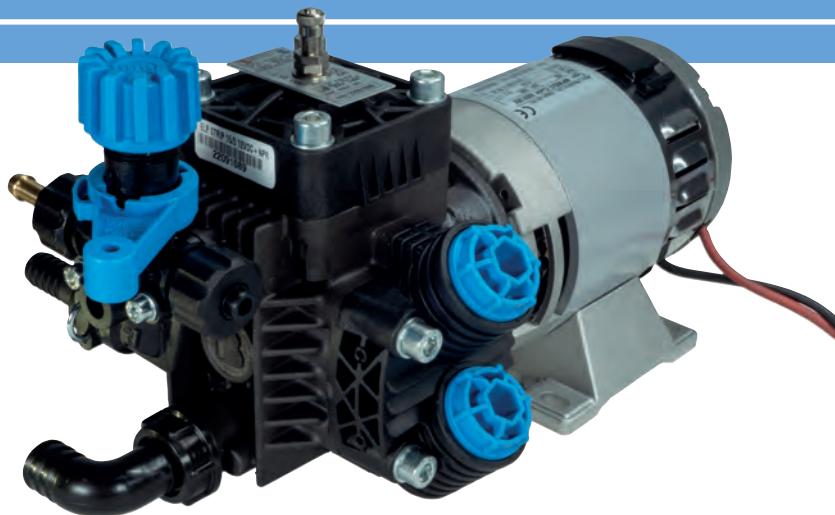


Codice - Code - Código

11.7007.97.3

Caratteristiche <i>Specifications</i> Características	STRIP 15/5
Giri al min. - R.P.M.	1400
Potenza - Power - Potencia	0,14 kW (0.18 hp)
Peso - Weight - Peso	8 kg (17.6 lb)
Dislivello di aspirazione MAX. MAX. Negative pressure Desnivel aspiración MAX.	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/16")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity Capacidad aceite	0,075 lt (0.019 USG)

## Curve rendimenti - Performance curves - Curvas de rendimiento

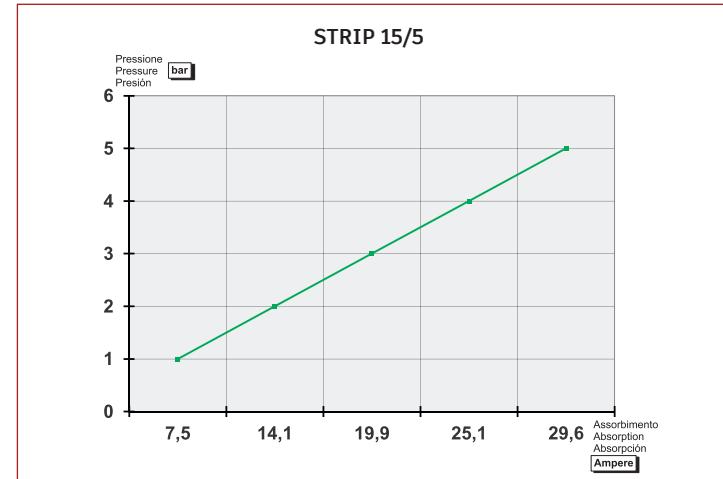

# POLY 2020 H.P.

## Elettropompa 12 Volt

Elettropompa a due membrane-pistoni semidraulica con motore elettrico 12 Vdc da 600 Watt completa di valvola di regolazione pressione.

## Pumps with 12V electric motor

Semi-hydraulic piston-diaphragm pump, fitted with 12 Volt d.c. 600 Watt electric motor and pressure regulating valve.

## Bomba electrica de 12 Volt

Spagnolo




Codice - Code - Código

94.8564.97.ADS



## Curve rendimenti - Performance curves - Curvas de rendimiento

Caratteristiche <i>Specifications</i> Características	POLY 2020.1 H.P.
Giri al min. - R.P.M.	650
Potenza - Power - Potencia	0,6 kW (0.8 hp)
Peso - Weight - Peso	5,6 kg (12.3 lb)
Dislivello di aspirazione MAX. MAX. Negative pressure Desnivel aspiración MAX.	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/16")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	8 mm (5/16")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)

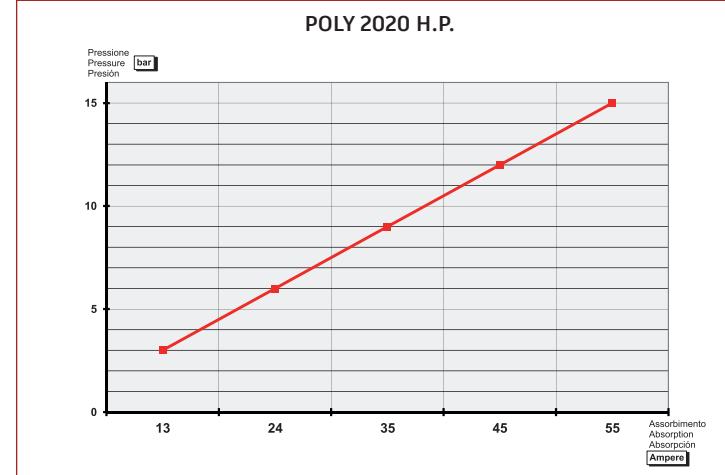

# POLY 2030.1



## Elettropompa 12 Volt

Elettropompa a due membrane-pistoni semidraulica con motore elettrico 12 Vdc da 600 Watt completa di valvola di regolazione pressione.

## Pumps with 12V electric motor

Semi-hydraulic piston-diaphragm pump, fitted with 12 Volt d.c. 600 Watt electric motor and pressure regulating valve.

## Bomba electrica de 12 Volt


Spagnolo



Codice - Code - Código  
94.7464.97.ADS

Caratteristiche <i>Specifications</i> Características	POLY 2030.1
Giri al min. - R.P.M.	550
Potenza - Power - Potencia	0,5 kW (0.7 hp)
Peso - Weight - Peso	5,6 kg (12.3 lb)
Dislivello di aspirazione MAX. MAX. Negative pressure Desnivel aspiración MAX.	1 mt (3.3 ft)
D. aspirazione - Intake d. - D. Aspiración	20 mm (13/16")
D. mandata - High pressure d. - D. envío	10 mm (13/32")
Temperatura - Temperature (MAX)	60°C (140°F)
Tipo olio - Oil type - Tipo de aceite	SAE 30 / W 30
Capacità olio - Oil capacity Capacidad aceite	0,7 lt (0.18 USG)

Curve rendimenti - Performance curves - Curvas de rendimiento

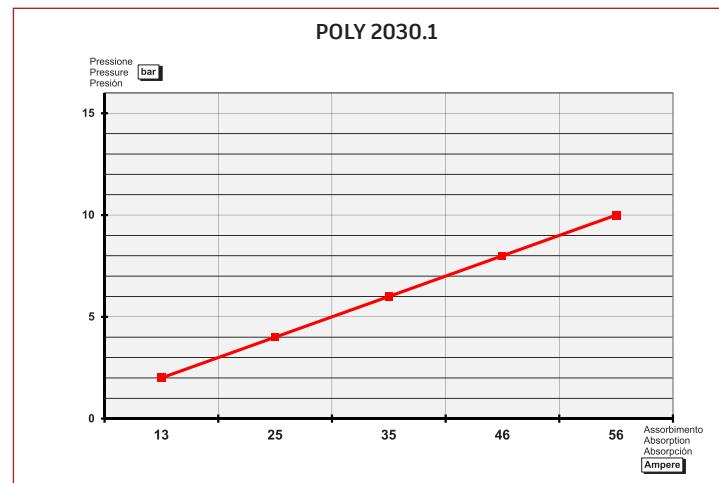

# ELETTROPOMPE - PUMPS WITH ELECTRIC MOTOR - BOMBAS ELECTRICAS

Pompa - Pump - Bomba		Motore elettrico Electric Motor Motor electrico	Valvola inclusa Valve included Válvula incluida	Codice gruppo completo Complete unit code Código de grupo completo
Serie - Series - Serie	Mod.			
STRIP	DE80	Mnf.-0.8kW (C)		11.7008.97.3
				11.7015.97.3
	DE71	Mnf.-0.8kW (B)		11.7016.97.3
POLY 2020 H.P.	RTE.1	Mnf.-0.9kW (B)		94.8560.97.ADS
	RTE.1	Trf.-1.5kW (B)		94.8561.97.ADS
POLY 2025 H.P.	RTE.1	Mnf.-0.9kW (B)		94.8660.97.ADS
	RTE.1	Trf.-1.5kW (B)		94.8661.97.ADS
POLY 2030.1	RTE.1	Mnf.-0.9kW (B)		94.7460.97.ADS
		Trf.-1.5kW (B)		94.7461.97.ADS
PA 330.1	VF	Mnf.-1.8kW (B)		03.8504.97.3
		Trf.-2.2kW (B)		03.8505.97.3
PA 430.1	VF	Trf.-2.2kW (B)		03.8508.97.3
PA 530	VF	Trf.-4kW (C)		23.8021.97.A
PA 730.1	VF	Trf.-5.5kW (C)		23.8026.97.A
POLY 2073	VP	Trf.-3kW (C)	/	63.8001.97.ADS
C40.1	Std.	Trf.-4kW (C)	/	38.8600.97.A
C53.3	PP	Trf.-5.5kW (C)	/	53.8100.97.A



**POLY 2020 H.P.**  
Codice - Code - Código  
94.8560.97.ADS



**PA 430.1**  
Codice - Code - Código  
03.8508.97.3



**PA 530**  
Codice - Code - Código  
23.8021.97.A




**C40.1**  
Codice - Code - Código  
38.8600.97.3

**Legenda sigle:** DE80-DE71-RTE: Pompe predisposte per motori elettrici commerciali o speciali Bertolini - RTE.1-RTE.4.1: Pompe predisposte per motori elettrici o termici con nuovo riduttore ad 1 stadio - Mnf.: 220 Volt mono fase 50Hz - Trf: 400 Volt trifase 50Hz - B: Motore speciale Bertolini - C: Motore commerciale.

**Pump Kit codes:** DE80-DE71-RTE: Pumps suited for special electric motors on Bertolini design or for motors available in the market - RTE.1-RTE.4.1: Pumps suited for electric motors or petrol engines with new reduction gearbox - Mnf.: 220 Volt single-phase 50Hz - Trf: 400 Volt threephase 50Hz - B: Special motor on Bertolini design - C: motor available in the market.

**Clave de las siglas:** DE80-DE71-RTE: Bombas diseñadas para motores eléctricos comerciales o especiales Bertolini - RTE.1-RTE.4.1: Bombas diseñadas para motores eléctricos o térmicos con nuevo reductor de 1 etapa - Mnf.: 220 Volt monofásico 50Hz - Trf: 400 Volt trifásico 50Hz - B: Motor especial Bertolini - C: Motore comercial.

# MOTOPOMPE - PUMPS WITH PETROL ENGINE - BOMBAS CON MOTOR DE GASOLINA

Pompa - Pump - Bomba		Motore termico Petrol engine Motor de gasolina	Valvola inclusa Valve included Válvula incluida	Codice gruppo completo Complete unit code Código de grupo completo
Serie - Series - Serie	Mod.			
STRIP	D4	RATO R80-V (4T-1.7kW)		11.7011.97.3
POLY 2020 H.P.	RT4.1	RATO R80-V (4T-1.7kW)		94.8562.97.ADS
POLY 2025 H.P.	RT4.1	RATO R80-V (4T-1.7kW)		94.8662.97.ADS
POLY 2030.1	RT4.1	RATO R80-V (4T-1.7kW)		94.7462.97.ADS
PA 330.1	VF	Yamaha MX 200 (4T-4.2kW)		03.8023.97.3
		AXO AMG 210 (4T-4kW)		03.8020.97.B
		Kohler SH 265 (4T-4.5kW)		03.8009.97.A
PA 430.1	VF	Yamaha MX 200 (4T-4.2kW)		03.8024.97.3
		AXO AMG 210 (4T-4kW)		03.8021.97.B
		Kohler SH 265 (4T-4.5kW)		03.8022.97.A
PA 530	VF	Yamaha MX 300 (4T-7kW)		23.8015.97.3
PA 730.1	VF	Yamaha MX 300 (4T-7kW)		23.8016.97.3
POLY 2073	VA	Yamaha MX 200 (4T-4.2kW)		63.8006.97.3DS
		Kohler SH 265 (4T-4.5kW)		63.8002.97.ADS
C40.1	Std.	AXO AMG 210 (4T-4kW)		38.8601.97.B
		Yamaha MX 200 (4T-4.2kW)		38.8604.97.3
C53.3	PP	Yamaha MX 300 (4T-7kW)		53.8001.97.3



STRIP	POLY 2030.1	PA 330.1
Codice - Code - Código	Codice - Code - Código	Codice - Code - Código

11.7011.97.3

94.7462.97.ADS

03.8020.97.3

23.8015.97.3

38.8601.97.B


23.8003.97.A

38.8604.97.3

**Legenda sigle:** D4/RT4: Pompe predisposte per motori a scoppio quattro tempi - RT2: Pompe predisposte per motori a scoppio due tempi - RTE.1-RT4.1: Pompe predisposte per motori elettrici o termici con nuovo riduttore ad 1 stadio - Mnf.: 220Volt mono fase 50Hz - Trf: 400Volt trifase 50Hz - B: Motore speciale Bertolini - C: Motore commerciale.

**Pump Kit codes:** D4/RT4: Pumps suited for 4 stroke petrol engines - RT2: Pumps suited for 2 stroke petrol engines - RTE.1-RT4.1: Pumps suited for electric motors or petrol engines with new reduction gearbox - Mnf.: 220Volt single-phase 50Hz - Trf: 400Volt threephase 50Hz - B: Special motor on Bertolini design - C: motor available in the market.

**Clave de las siglas:** D4/RT4: Bombas diseñadas para motores de gasolina de cuatro tiempos - RT2: Bombas diseñadas para motores de gasolina de dos tiempos - RTE.1-RT4.1: Bombas diseñadas para motores eléctricos o térmicos con nuevo reductor de 1 etapa - Mnf.: 220Volt monofásico 50Hz - Trf: 400Volt trifásico 50Hz - B: Motor especial Bertolini - C: Motore comercia.



# — POMPE CON MOTORE IDRAULICO - PUMPS WITH HYDRAULIC MOTOR - BOMBAS CON MOTOR HIDRÁULICO —

Pompa - Pump - Bomba		Motore orbitale - Orbital motor - Motor orbital			Valvola inclusa Valve included Válvula incluida	Codice gruppo completo Complete unit code Código de grupo completo
Serie Series Serie	Mod. Size Desplazamiento	Cilindrata Size Desplazamiento	Pressione olio Oil pressure Presión aceite	Portata olio Oil flow rate Caudal aceite		
POLY	2020 H.P. VF	50 cc	30 bar	35 l/min		94.8541.97.ADS
	2073 VI	50 cc	70 bar	30 l/min		63.8005.97.3DS
	2085 VI	50 cc	70 bar	30 l/min		63.8007.97.3DS
	2120 VC	80 cc	70 bar	45 l/min		62.8006.97.3DS
	2150 VC	80 cc	80 bar	45 l/min		62.8007.97.3DS
	2180 VC	80 cc	90 bar	45 l/min		28.9279.97.3DS
	2210 VC	100 cc	100 bar	55 l/min		55.7013.97.3DS
	2240 VC	100 cc	110 bar	55 l/min		55.7014.97.3DS
	2260 VC	100 cc	110 bar	55 l/min		14.6070.97.3DS
	2300 VC	100 cc	130 bar	60 l/min		14.6033.97.3DS
PA	330.1	50 cc	60 bar	35 l/min		03.8102.97.3
	430.1	50 cc	80 bar	35 l/min		03.8103.97.3
	440	50 cc	80 bar	35 l/min		03.8104.97.3
	530	50 cc	120 bar	30 l/min		23.8017.97.3
	730.1	80 cc	100 bar	45 l/min		23.8018.97.3
PA/S	830	80 cc	110 bar	45 l/min		23.8019.97.3
	930	100 cc	110 bar	55 l/min		23.8020.97.3
IDB	1100 VD	125 cc	140 bar	75 l/min		48.7000.97.3
	1304 VD	80 cc	120 bar	55 l/min		36.7050.97.3
CK	73.1 P	100 cc	140 bar	60 l/min		73.9231.97.3

A richiesta possono essere forniti anche gruppi con altri modelli di pompe.

Units with different pumps models are available on request.

Bajo demanda también se pueden suministrar grupos con otros modelos de bomba.



**POLY 2020 H.P.**




**POLY 2073**



**POLY 2120**



**POLY 2300**

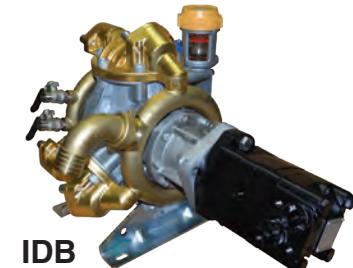


**IDB**

**NOTA:** Il circuito oleodinamico di alimentazione del motore deve essere tassativamente realizzato con una valvola di massima pressione (per evitare rottura del motore) e una valvola di regolazione portata (per calibrare il regime massimo di rotazione della pompa Bertolini). Se questi componenti non vengono installati o sono regolati in modo errato la garanzia del gruppo non sarà riconosciuta.

**NOTE:** The oleo dynamic circuit of the motor power must be strictly set providing a pressure relief valve (to avoid motor failures) and a flow rate regulating valve (to set-up the maximum RPM of the Bertolini pump). If these products are not installed or are wrongly adjusted, the warranty of the set is void.

**NOTA:** El circuito de alimentación hidráulica del motor debe realizarse obligatoriamente con una válvula de máxima presión (para evitar la rotura del motor) y una válvula de regulación de caudal (para calibrar la velocidad máxima de rotación de la bomba Bertolini). Si estos componentes no se instalan o se ajustan incorrectamente, no se reconocerá la garantía del grupo.

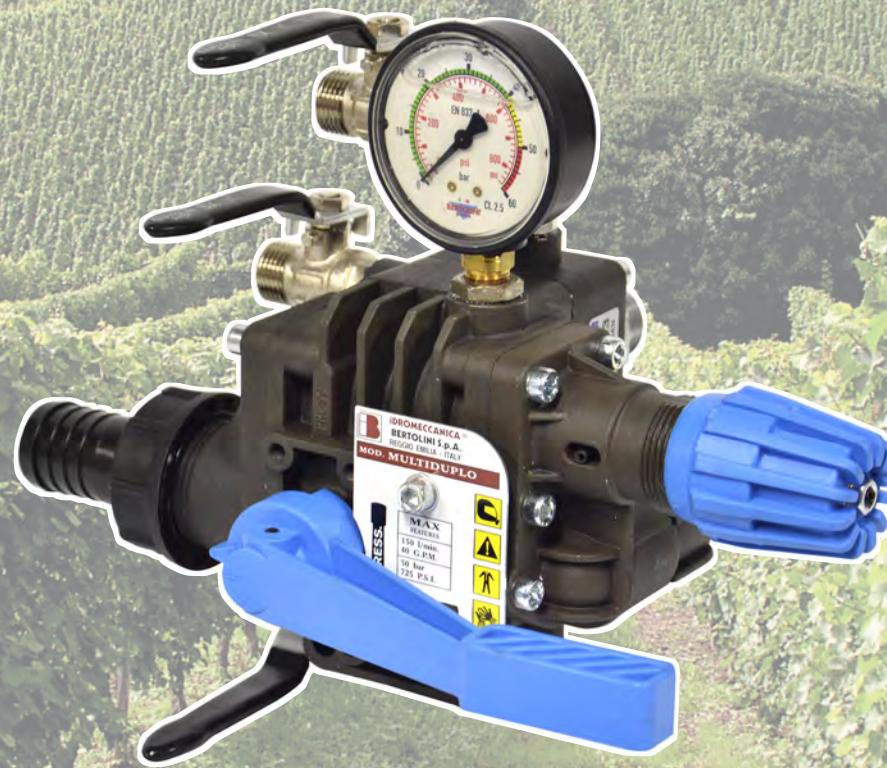

# STING PLUS REGOLATORI DI PRESSIONE - PRESSURE REGULATORS - REGULADORES DE PRESIÓN

## COMANDI A DISTANZA - REMOTE CONTROL UNITS - CONTROLES REMOTOS

Sistema a flusso continuo in pressione anche in posizione della leva "OFF". Con la leva di by-pass in posizione "ON" è un'agitazione supplementare in connessione con un ugello proporzionale alla portata della pompa.

*It ensures constant flow in pressure even with lever in "OFF" position.  
When you move the by-pass lever to "ON" position, you get an additional agitation in connection with a nozzle sized to the pump flow.*

Sistema de flujo continuo en presión incluido con la palanca en posición "OFF". Con la palanca by-pass en posición "ON" hay una agitación suplementaria en conexión con una boquilla proporcionada al caudal de la bomba.

By-pass dotato di portagomma Ø 25 mm

By-pass fitted with hose tails Ø 25 mm

By-pass equipado con portamanguera Ø 25 mm

Manometro di alta precisione in bagno di glicerina, dotato di fondo scala alla pressione massima di utilizzo.

Glycerine filled pressure gauge for steady, accurate reading at all mounted angles.

Manómetro de alta precisión en baño de glicerina, con fondo de escala a la máxima presión de trabajo.

Sedi e otturatori in ceramica sinterizzata per una massima affidabilità, anche con l'utilizzo di prodotti estremamente aggressivi.

Corpo in poliammide rinforzato.

Valve seat and poppet made up of sintered ceramic ensure efficient long-life, even when you handle the most difficult chemical solutions. Body made reinforced polyamide.

Asientos y obturadores en cerámica sinterizada para una máxima fiabilidad, incluso usando productos extremadamente agresivos. Cuerpo de poliamida reforzada.

Esclusivo sistema di chiusura OFF reale a pressione zero automatica tramite valvola di non ritorno precalibrata: eliminati gli sgocciolii dagli ugelli nel caso in cui non siano dotati di antigoccia.

Unique system of actual shut off at automatic zero pressure, by pre-adjusted non-return valve. This system ensures the nozzles will not drip when they have not the anti-drip device.

Exclusivo sistema OFF de cierre real con presión cero automática mediante válvula antirretorno precalibrada. Sistema que elimina los goteos de las boquillas si no cuentan con antigoteo.



### CONTINUOUS AGITATION

Attacco universale per una rapida installazione su tutte le pompe (1) o a distanza (2).  
Universal connection to be mounted direct to the pump (1) or remote mounted (2).


Conexión universal para instalación rápida en todas las bombas (1) o remotamente (2).



Leva by-pass facilmente accessibile per un azionamento rapido, utilizzabile come funzione di annullamento pressione o avviamento rapido.

Manual by-pass/shut off lever designed to shutoff pressure and for immediate start-up.

Palanca by-pass facilmente accesible para un accionamiento rápido, utilizable como función de anulación presión o arranque rápido.

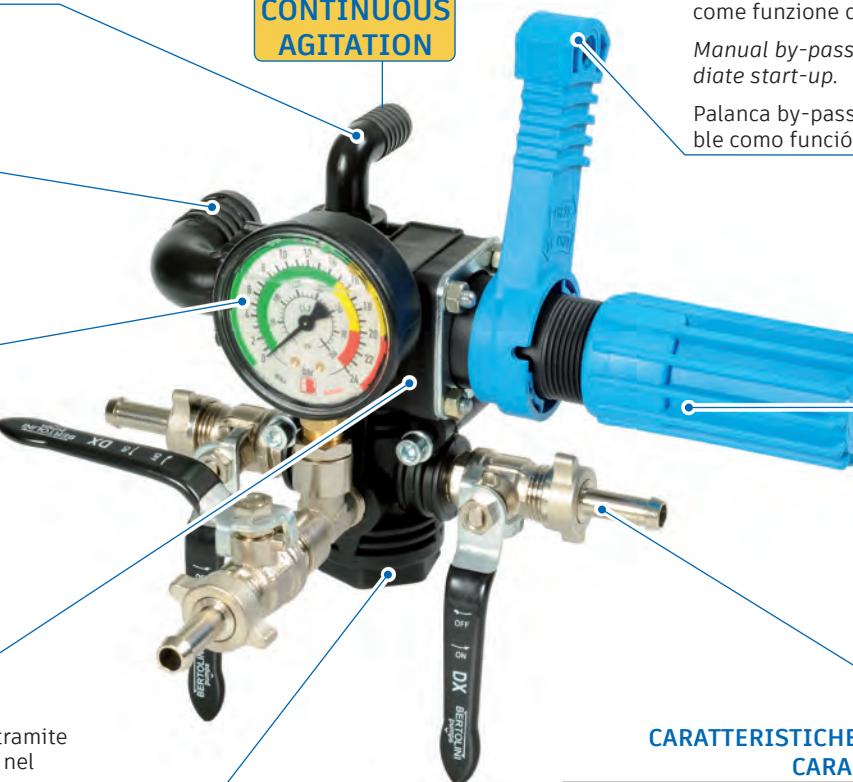

### ANTIDRIP SYSTEM

Pomolo di regolazione a forma ergonomica: facilita l'impugnatura per una più efficace regolazione della pressione.

Ergonomic adjusting knob: for an easier handle resulting in smooth regulation of pressure.

Perilla de regulación con forma ergonómica: facilita el agarre para una regulación de la presión más eficaz.

Configurabili in versioni da 2 a 4 valvole a sfera, dotate di portagomma di misure differenti: Ø 10 mm. (standard), Ø 8-12 mm. (optional).

Available with 2, 3, 4 ball taps, fitted with hose tails of different sizes: Ø 10 mm. (standard)- Ø 8-12 mm. (optional).

Configurables en versiones de 2 a 4 válvulas de bola, dotadas de portagoma de diferentes medidas: Ø 10 mm (estándar), Ø 8-12 mm (opcional).

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - MANUFACTURING FEATURES CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Particolari - Parts - Partes	Materiali - Materials - Materiales
Corpo - Body - Cuerpo	Poliammide rinforzato, alluminio pressofuso anodizzato Reinforced polyamide, die cast anodized aluminum Poliamida reforzada, aluminio fundido a presión anodizado
Otturatore - Popper - Obturador	Ceramica, Acciaio INOX AISI 316 Ceramic, AISI 316 stainless steel Ceramica, acero inoxidable AISI 316
Sede - Seat - Asiento	
Membrane - Diaphragms - Membranas	HPS®
Sfere - Balls - Esferas	Hostaform C. Acciaio INOX AISI 316 Hostaform C. AISI 316 stainless steel Hostaform C. acero inoxidable AISI 316

## N.P.R. 20


Corpo in poliammide rinforzato, parti interne a contatto con il liquido in acciaio inox.  
Optional: kit manometro (codice 94.9849.97.3)

Polyamide reinforced body, parts in contact with spraying materials in stainless steel.  
Optional: pressure gauge kit (part nr. 94.9849.97.3)

Cuerpo de poliamida reforzado, piezas internas a contacto con el líquido de acero inox.  
Opcional: kit manómetro (ref. 94.9849.97.3)



NR.	l/min	US GPM	Codice Code Código
1	25	6.6	94.9845.97.3

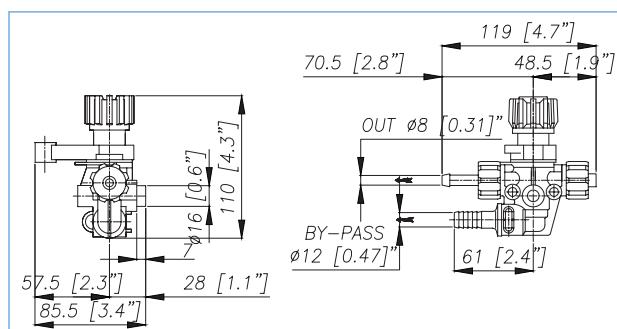

Predisposti per collegamento diretto alla pompa o al comando a distanza.  
*Prepared for direct connection to the pump or to the remote control.*  
Preparado para conexión directa a la bomba o al mando a distancia.



1-103/104

## P.B.P. 20

Valvola regolazione pressione per medie portate (15÷30 l/min), completamente in polipropilene e sede in acciaio inox Aisi 316, per applicazioni professionali. Completa di un esclusivo sistema di chiusura on/off a deviazione totale. Alta precisione di regolazione, ad ogni ciclo, grazie al principio di regolazione indiretta del flusso. Con manometro a 1 o 2 uscite.


Pressure control unit for medium flow (15÷30 l/min), completely made of polypropylene and seat in Aisi 316 stainless steel, for professional applications. Fitted with an exclusive on/off system, total shunt. Accurate adjustment, for every cycle, because of its principle of indirect regulation of the flow. With pressure gauge, available with 1 or 2 outlets.

Válvula regulación presión para caudales medios (15÷30 l/min), completamente en polipropileno y asiento en acero inox Aisi 316, para aplicaciones profesionales. Con un exclusivo sistema de cierre on/off con desviación total. Alta precisión de regulación, en cada ciclo, gracias al principio de regulación indirecta del flujo. Con manómetro, puede suministrarse de 1 o 2 salidas.



VALVOLA DOSATRICE  
METERING VALVE  
VÁLVULA DOSIFICADORA

NR.	l/min	US GPM	Manometro Pressure gauge Manómetro	Codice Code Código
1	30	7.9	---	94.7300.97.3
			●	94.7301.97.3

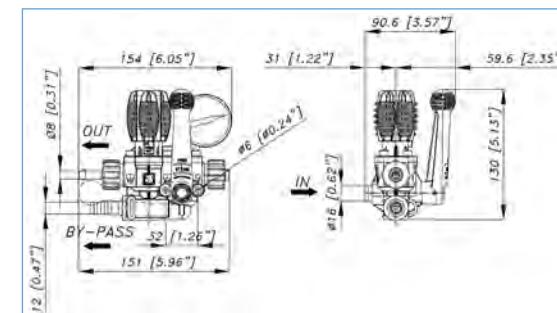

## KARIN


Corpo in poliammide rinforzato, parti interne a contatto con il liquido in acciaio INOX, membrana separatrice in HPS®. Manometro in bagno di glicerina, portagomma di mandata Ø 10 mm., portagomma di by-pass Ø 20 mm.

*Polyamide-reinforced body, parts in contact with spray materials in stainless steel, HPS® diaphragm. Glycerine filled pressure gauge, pressure hosetail Ø 10 mm, by-pass hosetail Ø 20 mm.*

Cuerpo en poliamida reforzada, partes internas en contacto con el líquido en acero inoxidable, membrana de separación en HPS®. Manómetro en baño de glicerina, conexión portamanguera impulsión Ø 10 mm., conexión portamanguera by-pass Ø 20 mm.



NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Codice Code Código
2	40	10.5	15	218	24.4011.97.3
2			40	580	24.4001.97.3
3					24.4028.97.3
4					24.4035.97.3

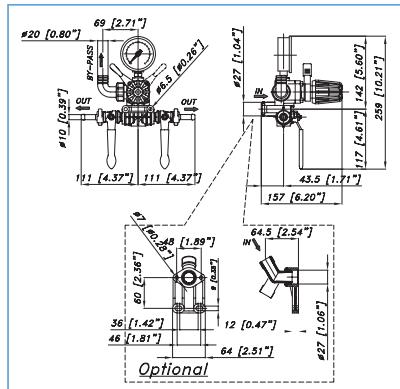

Gli ugelli antigoccia entrano in funzione solo se l'impianto è dimensionato e configurato correttamente. *The operation of the anti-drip nozzles is assured only if the system is correctly sized and shaped.* Las boquillas antigoteo solo entran en funcionamiento si el sistema está correctamente dimensionado y configurado.

Predisposti per collegamento diretto alla pompa o al comando a distanza.  
*Prepared for direct connection to the pump or to the remote control.*  
Preparado para conexión directa a la bomba o al mando a distancia.

1-103/104

## STING / STING V

Corpo in poliammide rinforzato, sede e otturatore in ceramica sinterizzata, altre parti interne a contatto con il prodotto chimico in acciaio inox, membrana separatrice in HPS®. Manometro in bagno di glicerina, portagomma di mandata Ø 10 mm., portagomma di by-pass Ø 20 mm.

*Polyamide-reinforced body, valve seat and poppet made up of sintered ceramic, parts in contact with spray materials in stainless steel, HPS® diaphragm. Glycerine filled pressure gauge, pressure hosetail Ø 10 mm, by-pass hosetail Ø 20 mm*

Cuerpo en poliamida reforzada, asiento y obturador en cerámica sinterizada, otras partes internas en contacto con el producto químico en acero inoxidable, membrana de separación en HPS®. Manómetro en baño de glicerina, empalme portamanguera impulsión Ø 10 mm., conector de portamanguera de derivación Ø 20 mm.




STING



A.C.D. OPTIONAL

STING V\*

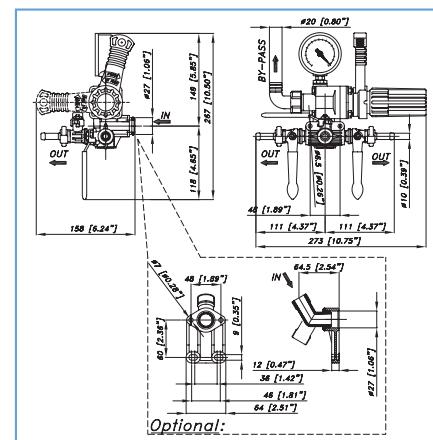

NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Codice Code Código
3	90	24	15	218	24.4010.97.3
4					24.4004.97.3
2					24.4000.97.3
3			40	580	24.4002.97.3
3V*					24.4006.97.3
4					24.4003.97.3
2			50	725	24.4005.97.3

## STING PLUS


Valvola regolazione pressione dotata di innovativa valvola di by-pass con antigoccia e sistema indipendente di agitazione /miscelazione continua in pressione. Con manometro e rubinetti a sfera a 2/3/4 vie + 1 rubinetto a sfera per miscelazione.

*Pressure regulating valve. It features a special innovative by-pass valve with anti-drip device and independent system for agitation/mixing on pressure. With pressure gauge and ball taps with 2/3/4 outlets + 1 ball tap for mixing.*

Válvula de regulación de presión equipada con innovadora válvula de by-pass con sistema antigoteo y agitación/mezcla independiente bajo presión. Con manómetro y válvulas de bola de 2/3/4 vías + 1 válvula de bola mezcladora.



NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Codice Code Código
2					24.5700.97.B
3	110	29	15	218	24.5701.97.B
4					24.5702.97.B
2					24.5703.97.A
3	90	24	40	580	24.5704.97.A
4					24.5705.97.A

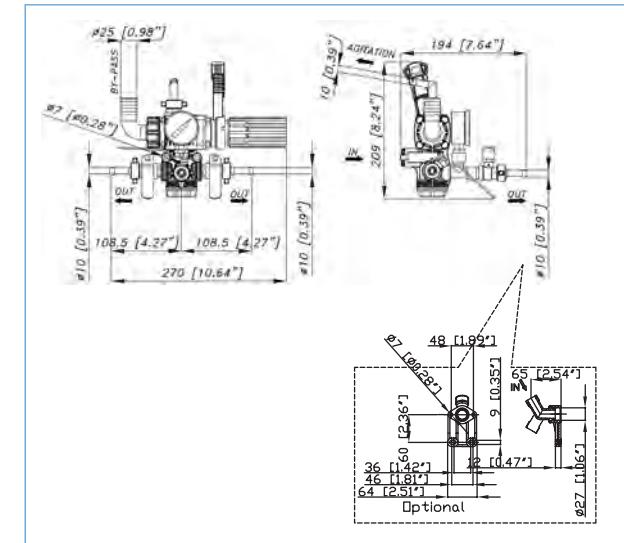

Gli ugelli antigoccia entrano in funzione solo se l'impianto è dimensionato e configurato correttamente. *The operation of the anti-drip nozzles is assured only if the system is correctly sized and shaped.* Las boquillas antigoteo solo entran en funcionamiento si el sistema está correctamente dimensionado y configurado.


Predisposti per collegamento diretto alla pompa o al comando a distanza.  
*Prepared for direct connection to the pump or to the remote control.*  
Preparado para conexión directa a la bomba o al mando a distancia.



1-103/104

COLLEGAMENTO STING PLUS E FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE  
STING PLUS DIAGRAM AND EXCLUSIVE FUNCTIONS  
CONEXIÓN STING PLUS Y FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA

## COLLEGAMENTO STING PLUS E FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE STING PLUS DIAGRAM AND EXCLUSIVE FUNCTIONS CONEXIÓN STING PLUS Y FUNCIONALIDAD EXCLUSIVA

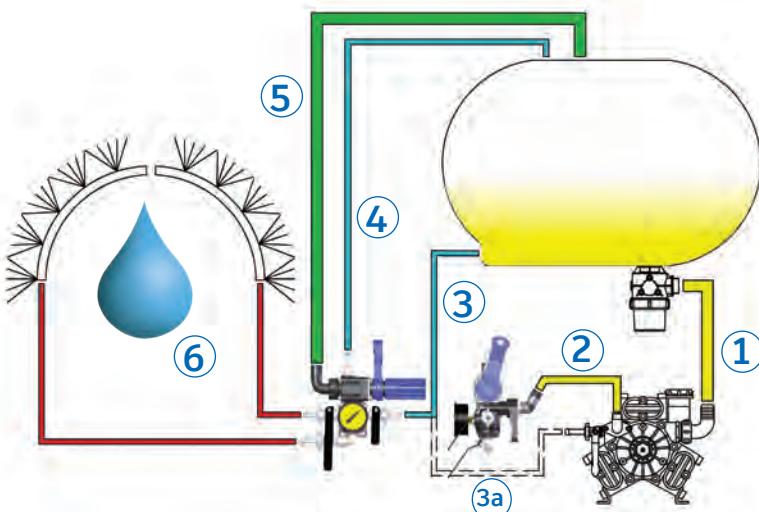

**ANTIGOCCIA:** La valvola è dotata di un sistema Antigoccia automatico integrato, che interviene ogni volta che la valvola è in by-pass.  
(Per garantire il corretto funzionamento di questo sistema, in fase di by-pass, bisogna eseguire il calcolo corretto della portata pompa/ugelli).

**AGITAZIONE CONTINUA:** Utilizzando il circuito 4 si ha la possibilità di eseguire l'agitazione continua anche quando la valvola è in fase di by-pass. Funzionalità che elimina il rischio di sedimentazione del prodotto: è un PLUS.

**ANTI-DRIPT SYSTEM:** The valve is fitted with a built-in automatic anti-drip system, which works every time the valve is in by-pass.  
(To ensure the right operation of this system, during by-pass mode, it is necessary to calculate the correct pump/nozzle flow rate).

**CONTINUOUS AGITATION:** By using the circuit 4 it is possible to perform the continuous agitation even when the valve is in by-pass. This feature eliminates the risk of product sedimentation: IT IS A PLUS.

**ANTI-GOTEÓ:** La válvula está equipada con un sistema automático anti-goteo integrado, que interviene cada vez que la válvula está en by-pass (para asegurar el funcionamiento adecuado de este sistema, en la fase de by-pass, se debe realizar el cálculo correcto del caudal bomba/boquilla).

**AGITACIÓN CONTINÚA:** Utilizando el circuito 4 se puede realizar la agitación continua, incluso cuando la válvula está en fase de by-pass. Una función que elimina el riesgo de sedimentación del producto: es un PLUS.

- 1 - Circuito alimentazione della pompa completo di filtro.
- 2 - Circuito di mandata della pompa realizzato con componenti adeguati alla portata della pompa.
- 3 / 3a - Circuito alimentazione agitatore principale con ugello adeguato alle condizioni di funzionamento dell'impianto (pressione, portata pompa, portata ugelli). Collegato direttamente alla pompa o alla Sting Plus, funzionamento esclusivamente con valvola in pressione. Vedi tabella per agitatori Bertolini nel capitolo "ACCESSORI".
- 4 - Circuito alimentazione agitatore secondario con ugello adeguato alle condizioni di funzionamento dell'impianto (pressione, portata pompa, portata ugelli). Collegato esclusivamente nello specifico attacco sulla parte alta della valvola per permettere il funzionamento anche in by-pass. Vedi tabella per agitatori Bertolini nel capitolo "ACCESSORI".
- 5 - Circuito di By-pass della valvola.
- 6 - Circuito alimentazione ugelli.

- 1 - Supply circuit of the pump with filter.
- 2 - Delivery circuit of the pump, with all components that suit the pump flow.
- 3 / 3a - Supply circuit of the main agitator, with correct nozzle according to the system operating conditions (pressure, pump flow rate, nozzles flow rate). The agitator is connected straight to the pump or to the Sting Plus, operating exclusively with valve on pressure. See chart in chapter "ACCESSORIES" for Bertolini agitators.
- 4 - Supply circuit of the second agitator, with correct nozzle according to the system operating conditions (pressure, pump flow rate, nozzles flow rate). The agitator is connected exclusively to the specific connection on the top side of the valve, to assure operation even in by-pass mode. See chart in chapter "ACCESSORIES" for Bertolini agitators.
- 5 - By-pass circuit of the valve
- 6 - Nozzles supply circuit

- 1 - Circuito de alimentación de la bomba, completo con filtro.
- 2 - Circuito de descarga de la bomba, cuenta con componentes apropiados al caudal de la bomba.
- 3 / 3a - Circuito de alimentación del agitador principal con una boquilla adecuada a las condiciones de operación del sistema (presión, caudal de la bomba, caudal de las boquillas). Conectado directamente a la bomba o a la Sting Plus, funcionamiento exclusivamente con válvula de presión. Ver tabla para agitadores Bertolini en el capítulo "ACCESORIOS".
- 4 - Circuito de alimentación del agitador secundario con boquilla adecuada a las condiciones de funcionamiento del sistema (presión, caudal de la bomba, caudal de las boquillas). Conectado exclusivamente en un racor específico en la parte alta de la válvula para permitir el funcionamiento incluso en By-pass. Ver tabla para agitadores Bertolini en el capítulo "ACCESORIOS".
- 5 - Circuito de By-pass de la válvula.
- 6 - Circuito alimentación de las boquillas.

## MOBY

Corpo in lega di ottone, altre parti interne a contatto con il prodotto chimico in acciaio inox. Fornito con manometro in bagno di glicerina, raccordo ingresso G 3/4 maschio, raccordo in uscita G 3/4 femmina, raccordo scarico dia. 30 mm.


*Brass alloy body, parts in contact with spray materials in stainless steel. Fitted with glycerine filled pressure gauge, inlet pipe fitting G 3/4 (male), outlet pipe fitting G 3/4 (female), by-pass pipe fitting dia. 30 mm.*

Cuerpo en aleación de latón, otras partes internas en contacto con el producto químico en acero inoxidable. Se suministra con manómetro en baño de glicerina, racor de entrada macho G 3/4, racor de salida hembra G 3/4, racor de salida diá. 30 mm.



NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Manometro Pressure gauge Manómetro	Codice Code Código
1	220	58	20	290	---	24.6029.97.3
			●		●	24.6028.97.3
1			70	1015	---	24.6010.97.3
			●		●	24.6000.97.3

NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Manometro Pressure gauge Manómetro	Codice Code Código
1	260	69	70	1015	---	24.6036.97.3
					●	24.6031.97.3

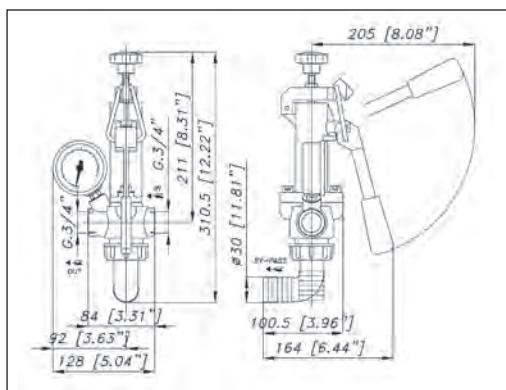

Gli ugelli antigoccia entrano in funzione solo se l'impianto è dimensionato e configurato correttamente. *The operation of the anti-drip nozzles is assured only if the system is correctly sized and shaped.* Las boquillas antigoteo solo entran en funcionamiento si el sistema está correctamente dimensionado y configurado.

Predisposti per collegamento diretto alla pompa o al comando a distanza.  
*Prepared for direct connection to the pump or to the remote control.*  
Preparado para conexión directa a la bomba o al mando a distancia.




## VS 700 - VS 1500

Valvola di massima pressione, corpo in lega di ottone, altre parti interne a contatto con il prodotto chimico in acciaio inox. Fornito con raccordo in ingresso G 3/4 maschio, raccordo di scarico Ø 25 mm.

*Pressure relief valve, brass alloy body, internal parts in contact with spray materials in stainless steel. Fitted with inlet pipe fitting G 3/4 (male), by-pass pipe fitting Ø 25mm*

Válvula de máxima presión, cuerpo en aleación de latón, otras partes internas en contacto con el producto químico en acero inoxidable. Se suministra con racor de entrada macho G 3/4, racor de desagüe Ø 25 mm.

Modello Model Modelo	NR.	I/min	US GPM	bar	PSI	Codice Code Código
VS 700	---	220	58	50	725	73.9834.97.3
VS 1500	---			100	1450	73.9832.97.3

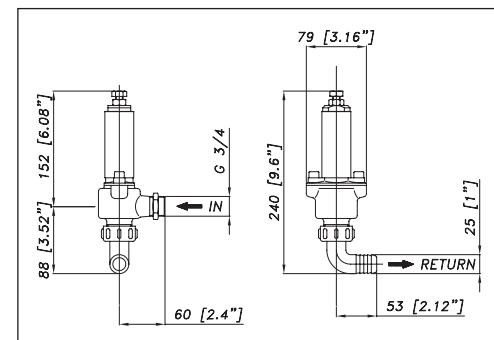

## VIG


Centralina ad alta pressione (50 bar), ad un comando di selezione dx/sin-by-pass. Dotata di regolatore di pressione di precisione a membrana con supporto e sede scarico in ceramica antiusura. Completa di manometro graduato su corpo nichelato e sedi direzionali del flusso in acciaio inox Aisi 316. Collaudata sul campo anche nelle condizioni d'uso più gravose (acqua sabbiosa).

*High pressure multi-directional valve (50 Bar /725 PSI), one selection control left/right/by-pass. Fitted with an accurate pressure regulator,diaphragm type, with housing and by-pass seat made up of wear-free ceramic. With graduated pressure gauge, nickel-plated body and flow directional seats of Aisi 316 stainless steel. Tested in the field even in the toughest working conditions (sandy water).*

Distribuidor de alta presión (50 bar), con un mando de selección der/izq/by-pass. Provista de regulador de presión de precisión de membrana con soporte y asiento descarga en cerámica antidesgaste. Con manómetro graduado en cuerpo niquelado y asientos direccionales del flujo en acero inox Aisi 316. Probada en el campo también en las condiciones de uso más exigentes (agua arenosa).



NR.	l/min	US GPM	Codice Code Código
2	150	40	24.1094.97.3

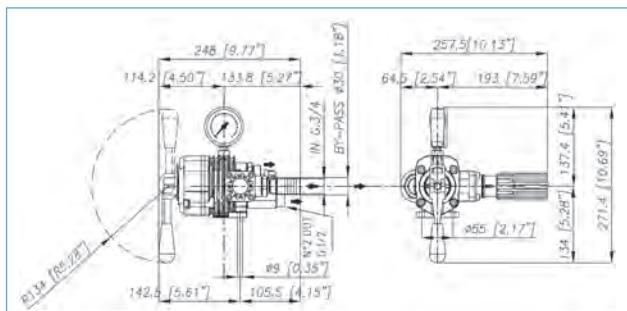

## MULTIDUPLO SPRAY MANUALE CON VALVOLE DI SEZIONE "RS" MANUAL MULTIDUPLO SPRAY WITH "RS" SECTION VALVES MULTIDUPLO SPRAY MANUAL CON VÁLVULAS DE SECCIÓN "RS"

Corpo in alluminio pressofuso anodizzato, altre parti a contatto con il prodotto in acciaio inox, otturatore in ceramica sinterizzata, membrana separatrice in HPS®. Dotato di esclusivo sistema antigoccia.

Fornito con manometro in bagno di glicerina, raccordo di ingresso G 3/4 maschio, raccordo di scarico Ø 30 mm, N°2 uscite G 1/2.

*Die-cast anodized aluminium body, internal parts in contact with spray materials in stainless steel, poppet made of sintered ceramic, HPS® diaphragm. Fitted with the exclusive anti-dripping system.*


*Fitted with glycerine filled pressure gauge, inlet pipe fitting G3/4 (male), 2 outlets G1/2, by-pass fitting Ø 30 mm.*

Cuerpo de aluminio fundido a presión anodizado, otras piezas internas a contacto con el producto de acero inox, obturador en cerámica sinterizada, membrana de separación en HPS®. Provisto de exclusivo sistema antigoteo.

Suministrado con manómetro en baño de glicerina, racor de entrada G 3/4 macho, racor de descarga Ø 30 mm, N°2 salidas G 1/2.



NR.	l/min	US GPM	OUT	Codice Code Código
2			nr.1	24.2070.97.3
3			G 3/4	24.2071.97.3
4				24.2075.97.3

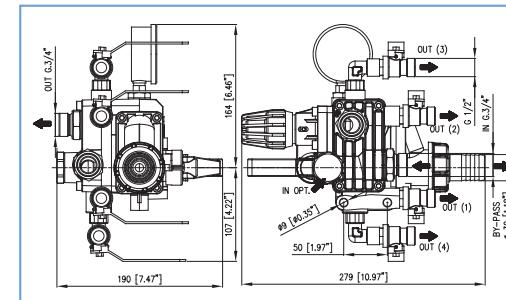

	l/min	Codice Code Código
90÷150	STANDARD	24.0215.53.2
≤ 90		

# CENTRALINE - MULTI-DIRECTIONAL VALVES - UNIDADES DE CONTROL


## MULTIDUPLO SPRAY CON VALVOLA ON/OFF MOTORIZZATA E VALVOLE DI SEZIONE "RS" MULTIDUPLO SPRAY WITH MOTOR POWERED MAIN ON/OFF VALVE AND MANUAL "RS" SECTION VALVES MULTIDUPLO SPRAY CON VÁLVULA ON/OFF MOTORIZADA Y VÁLVULAS DE SECCIÓN "RS"

Corpo in alluminio pressofuso anodizzato, altre parti a contatto con il prodotto in acciaio inox, otturatore in ceramica sinterizzata, membrana separatrice in HPS®. Dotato di esclusivo sistema antigoccia. Fornito con valvola ON-OFF motorizzata, manometro in bagno di glicerina, raccordo di ingresso G 3/4 maschio, raccordo di scarico Ø 30 mm, N° 2-3 uscite G 1/2, N° 1 uscita G 3/4 M.


Die-cast anodized aluminium body, internal parts in contact with spray materials in stainless steel, poppet made of sintered ceramic, HPS® diaphragm. Fitted with the exclusive anti-dripping system. Fitted with motor powered ON-OFF main valve, glycerine filled pressure gauge, inlet pipe fitting G 3/4 (male), 2/3 outlets G 1/2, by-pass fitting Ø 30 mm, 1 outlet G1/2 M.

Cuerpo de aluminio fundido a presión anodizado, otras piezas internas a contacto con el producto de acero inox, obturador en cerámica sinterizada, membrana de separación en HPS®. Provisto de exclusivo sistema antigoteo.

Suministrado con válvula ON-OFF motorizada, manómetro en baño de glicerina, racor de entrada G 3/4 macho, racor de descarga Ø 30 mm, N° 2-3 salidas G 1/2, N° 1 salida G 3/4 M.

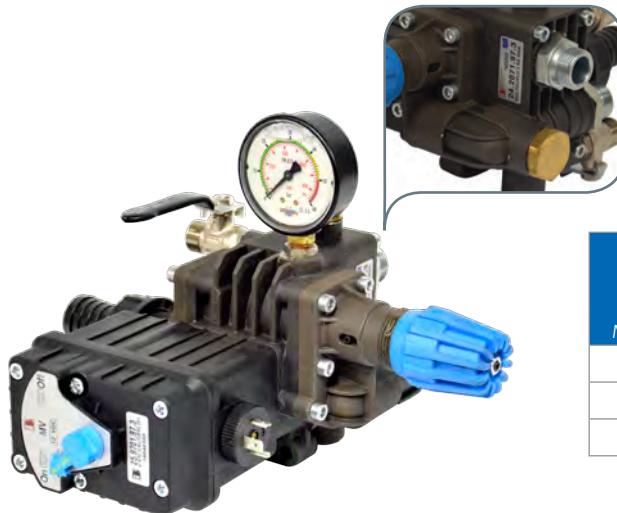


NR.	I/min	US GPM	OUT	Codice Code Código
2			nr.1 G 3/4	24.2073.97.3
3	150	40		24.2074.97.3
4				24.2093.97.3

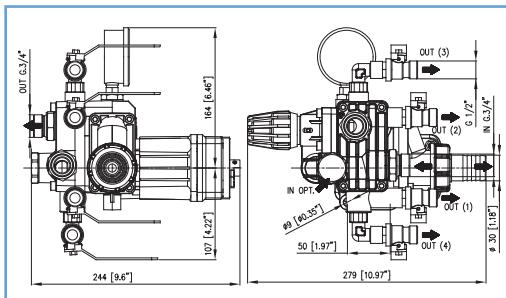

l/min	US GPM	Codice Code Código
90÷150	STANDARD	
≤ 90	24.0215.53.2	

## KIT DI TRASFORMAZIONE DA MANUALI IN MOTORIZZATI CONVERSION KITS FROM MANUAL INTO MOTOR-POWERED UNITS KIT DE CONVERSIÓN DE MANUALES A MOTORIZADOS

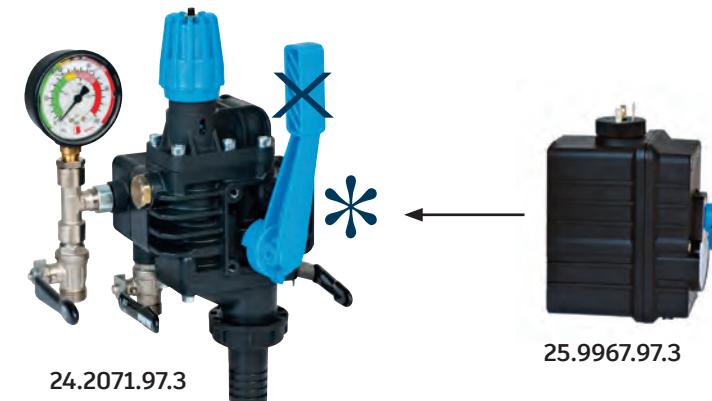

24.2071.97.3

25.9967.97.3

## VALVOLE DI SEZIONE MOTORIZZATE PER MULTIDUPLO (RS-RD) MOTOR POWERED SECTION VALVES FOR MULTIDUPLO (RS-RD) VÁLVULAS DE SECCIÓN MOTORIZADAS PARA MULTIDUPLO (RS-RD)

Corpo in polipropilene rinforzato, sfera in acciaio inox, raccordo mandata in ottone nichelato. Fornito con raccordo di ingresso G 3/4 maschio, N° 2-3 uscite G 1/2 maschio.

Reinforced polypropylene body, stainless steel balls, brass nickel plated discharge port. Fitted with Inlet pipe fitting G 3/4 (male), 2-3 outlets G 1/2 (male).

Cuerpo en polipropileno reforzado, bolas y difusor variable en acero inoxidable, racores de envío de latón niquelado.

Suministrado con racor de entrada G 3/4 M, 2-3 salidas G 1/2 M

NR.	I/min	US GPM	Codice Code Código
2 RS	150	40	24.2082.97.3
2 RD			24.2083.97.3





# RIDUTTORI - GEARBOXES - REDUCTORES

## RIDUTTORI PER MACCHINE AGRICOLE - GEARBOXES FOR AGRICULTURAL MACHINERY - REDUCTORES PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS



Riduttore per applicazione a macchine agricole  
Le dimensioni variano in base al tipo di applicazione.

*Gearbox for agricultural machinery  
Sizes vary according to the application type.*

Reducer para aplicación en máquinas agrícolas  
Las dimensiones varían en base al tipo de aplicación.

### RD146 MINIPOLY-PA (VF-VC)

Riduttore con disinnesto  
Gearbox with on-off system  
Reducer con desenganche

Rapporto Ratio Relación	<b>1:4,6</b>
Codice - Code - Código	31.8809.97.3

### R116 MINIPOLY-PA (VF-VC)

Riduttore per macchine agricole  
Gearbox for agricultural machinery  
Reducer para máquinas agrícolas

Rapporto Ratio Relación	<b>1:1,6</b>
Codice - Code - Código	31.8839.97.3

### RD116 MINIPOLY-PA (VF-VC)


Riduttore con disinnesto per macchine agricole  
Gearbox with on-off system for agricultural machinery  
Reducer con desenganche para máquinas agrícolas

Rapporto Ratio Relación	<b>1:1,6</b>
Codice - Code - Código	31.8840.97.3

## RIDUTTORI PER MOTORI ELETTRICI - GEARBOXES FOR ELECTRIC MOTORS - REDUCTORES PARA MOTORES ELÉCTRICOS

### PA


Riduttore per motori elettrici speciali 2P H90 con albero dentato  
Gearbox for electric motors 2P H90- special version with toothed shaft  
Reducer para motores eléctricos especiales 2P H90 con eje dentado



Dentatura elicoidale  
*Helical-toothing*  
Dentadura elicoideal

M = 1.5	Z = 9
$\alpha = 20^\circ$	$\beta = 23^\circ$
elica SX left helix hélice izquierda	$\emptyset p = 14.67$

Codice - Code - Código  
**31.8719.97.3**

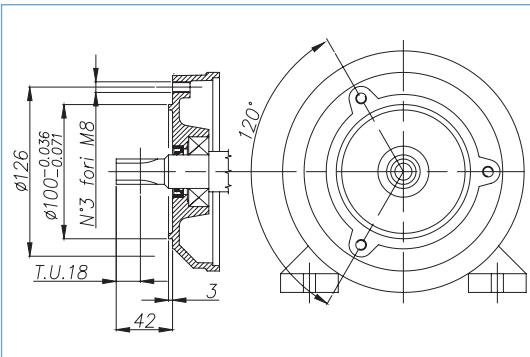


### PA - POLY - COMPACT

Riduttore RE 127 per motori elettrici con flangia B3-B14 - H100 - 112  
Gearbox RE 127 for electric motors flange B3-B14 - H100 - 112  
Reducer RE 127 para motores eléctricos con brida B3-B14 - H100 - 112



Per pompe  
*For pumps*  
Para bombas

PA 430.1 - 440 - 530 - 730 - PA/S 830 - 930 VF	<b>32.1053.97.3</b>
POLY 2073 - 2085 VP C 53.2 - C 75	<b>32.1056.97.3</b>
C 53.3 - C 75.1	<b>32.1056.97.A</b>

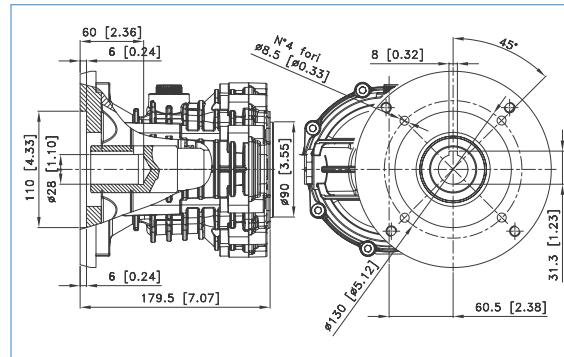


### PPS - PBO

Riduttore RE 127 per motori elettrici con flangia B3-B14 H 132  
Gearbox RE 127 for electric motors flange B3-B14 H 132  
Reducer RE 127 para motores eléctricos con brida B3-B14 - H 132



Per pompe  
*For pumps*  
Para bombas

PPS 100 VP	<b>32.1061.97.3</b>
PPS 1211 - 1212 VP	<b>32.1069.97.3</b>
PPS 1613 - 1615 VP	<b>32.1070.97.3</b>
PBO VP	<b>32.1065.97.3</b>

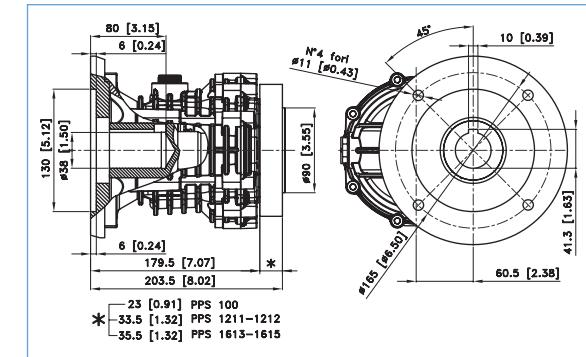

# RIDUTTORI - GEARBOXES - REDUCTORES


## RIDUTTORI PER MOTORI TERMICI - GEARBOXES FOR FUEL ENGINES - REDUCTORES PARA MOTORES TÉRMICOS

### PA - POLY

Riduttore RTA 155 per motori termici con albero 3/4 "  
Gearbox RTA 155 for petrol engine shaft 3/4"  
Reductor RTA 155 para motores térmicos con eje 3/4 "



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 VF	32.1000.97.3
POLY 2073 - 2085 VA	32.1003.97.3
POLY 2120 - 2150 VA	32.1005.97.3

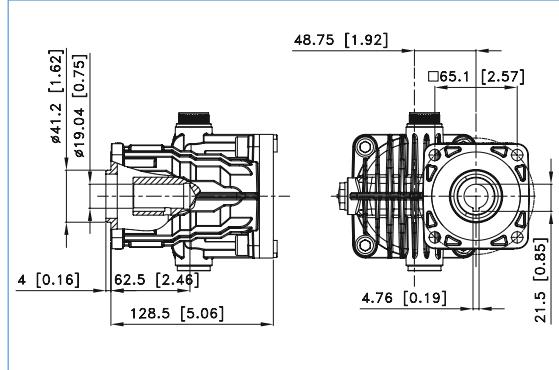


### PA

Riduttore RTA 155 per motori termici con albero Ø 18 - 20 mm  
Gearbox RTA 155 for petrol engine shaft Ø 18 - 20 mm  
Reductor RTA 155 para motores térmicos con eje Ø 18 - 20 mm



Per pompe For pumps Para bombas	Ø mm	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 VF	18	32.1004.97.3
PA 330.1 - 430.1 VF	20	32.1002.97.3

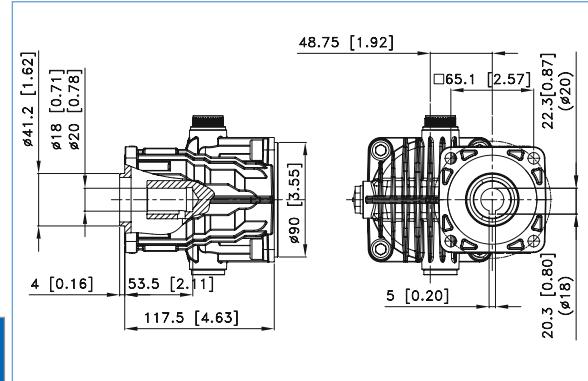


### COMPACT

Riduttore RTA 126 per motori termici con albero Ø 3/4 "  
Gearbox RTA 126 for petrol engine shaft Ø 3/4"  
Reductor RTA 126 para motores térmicos con eje Ø 3/4 "



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
C 40 - 40.1	32.1009.97.3

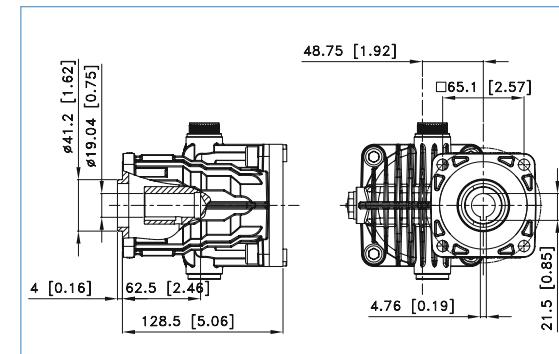


### COMPACT

Riduttore RTA 126 per motori termici con albero Ø 1"  
Gearbox RTA 126 for petrol engine shaft Ø 1"  
Reductor RTA 126 para motores térmicos con eje Ø 1"



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
C 40 - 40.1	32.1011.97.3

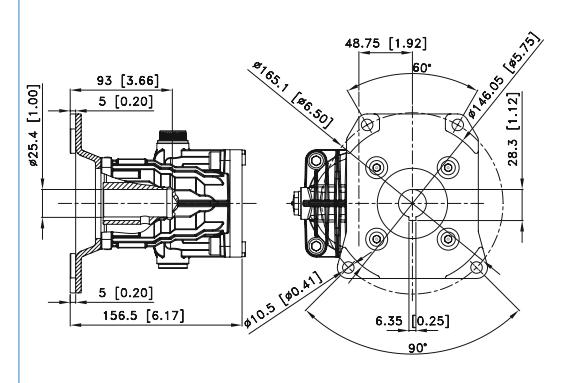

# RIDUTTORI - GEARBOXES - REDUCTORES


## RIDUTTORI PER MOTORI TERMICI - GEARBOXES FOR FUEL ENGINES - REDUCTORES PARA MOTORES TÉRMICOS

### PA

Riduttore RTA 155 per motori termici con albero Ø 1" L=93  
 Gearbox RTA 155 for petrol engine shaft Ø 1" L=93  
 Reductor RTA 155 para motores térmicos con eje Ø 1" L=93



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 VF 530 VF	32.1016.97.3

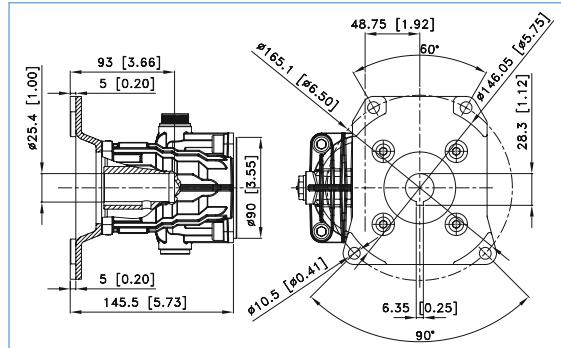


### PA - PA/S - PPS - PBO - POLY - COMPACT

Riduttore RTA 160 per motore a scoppio SAE Ø 1" L= 93  
 Gearbox RTA 160 for gas engines SAE Ø 1" L= 93  
 Reductor RTA 160 para motores térmicos SAE Ø 1" L=93



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 - 440 - 530 - 730.1 - PA/S 830 - 930 VF-VC-VM	32.1052.97.3
PPS 1211 - 1212 VP	32.1068.97.3
PBO 1110.1 - 1250.1 VP	32.1054.97.3
POLY 2073 - 2085 VP C 53.2 - 75	32.1055.97.3
C 53.3 - 75.1	32.1055.97.A
PPS 100 VP	32.1062.97.3
POLY 2300 VP	32.1067.97.3

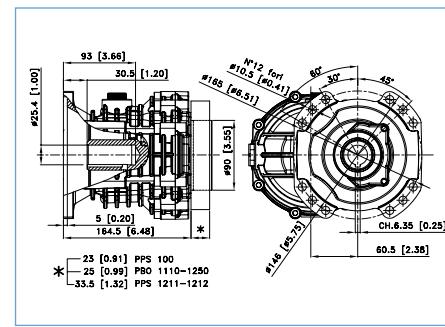


### PA - PA/S - POLY - COMPACT

Riduttore RTA 160 per motori a scoppio SAE Ø 1" L=75  
 Gearbox RTA 160 for gas engines SAE Ø 1" L=75  
 Reductor RTA 160 para motores térmicos SAE Ø 1" L=75



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 - 440 - 530 - 730.1 - PA/S 830 - 930 VF- VC	32.1063.97.3
POLY 2073 - 2085 VP C 53.2 - C 75	32.1064.97.3

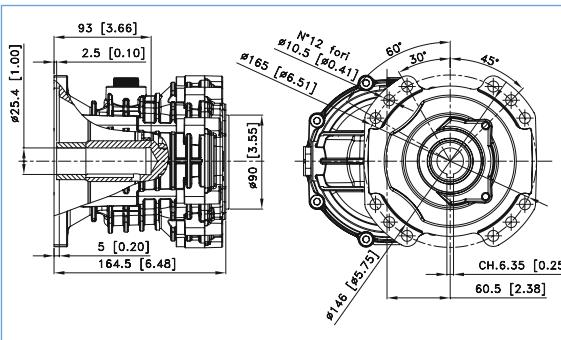


### PA - PA/S - POLY - COMPACT - PBO

Riduttore RTA 160 per motori a scoppio. Albero conico Ø 23 mm  
 Gearbox RTA 160 for gas engines. Conical shaft Ø 23 mm  
 Reductor RTA 160 para motores térmicos, eje cónico Ø 23 mm



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 330.1 - 430.1 - 440 - 530 - 730.1 PA/S 830 - 930 VF- VC	32.1057.97.3
POLY 2073 - 2085 VP C 53.2 - 75	32.1059.97.3
C 53.3 - 75.1	32.1059.97.A
PBO 1110.1-1250.1 VP	32.1060.97.3

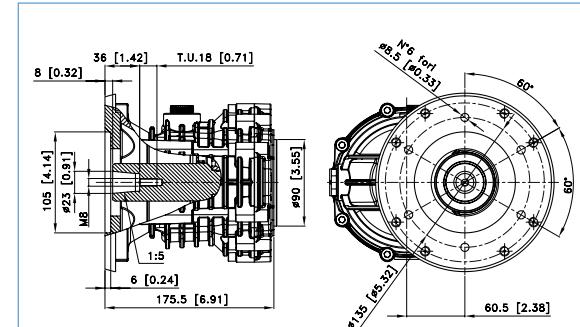


# RIDUTTORI - GEARBOXES - REDUCTORES

## RIDUTTORI PER MOTORI TERMICI - GEARBOXES FOR FUEL ENGINES - REDUCTORES PARA MOTORES TÉRMICOS

Riduttori R152 per motori endotermici.  
 Gearboxes R152 for petrol engines.  
 Reductores R152 para motores endotérmicos.

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
IDB - VM	31.8927.97.3
PPS 1613 - 1615	32.1101.97.3
PBO - VP	32.1100.97.3

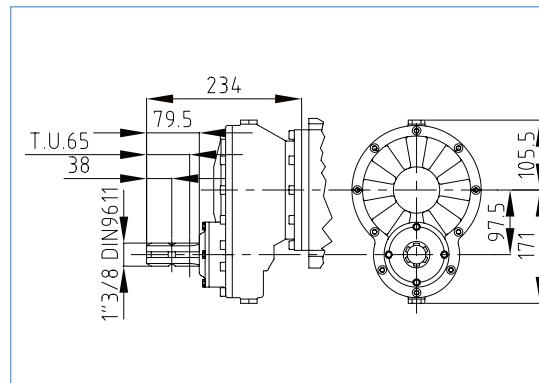

Giunto elastico 1"3/8 grezzo lato motore  
 Flexible coupling 1" 3/8 (coarse-engine side)  
 Junta elástica 1"3/8 bruta lado motor

Codice - Code - Código

31.8319.97.A

Giunto elastico 1"3/8 lavorato 1" femmina (lato motore)  
 Flexible coupling 1" 3/8 machined 1" female (coarse-engine side)  
 Junta elástica 1"3/8 trabajada 1" hembra (lado motor)


Codice - Code - Código

31.9117.97.3

## — ACCESSORI DI AZIONAMENTO - DRIVE ACCESSORIES - ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO —



Attacco rapido rigido  
 Quick rigid coupling  
 Enganche rápido rígido

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
MINIPOLY/PA330.1-430.1-440 530 (VF-VM-VC)	31.0325.97.3
POLY 2073-2085 2105 VS	31.8758.97.3

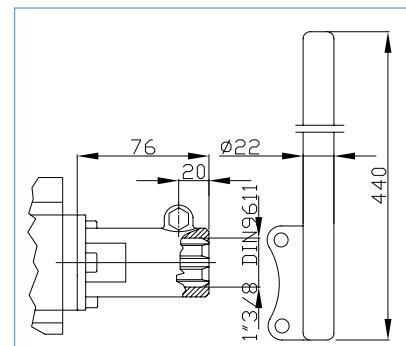


Attacco rapido a catena  
 Quick chain coupling  
 Enganche rápido de cadena

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
MINIPOLY/PA330.1-430.1-440-530 (VF-VM-VC)	31.8343.97.3
POLY 2073-2085 2105 VS	31.8086.97.3

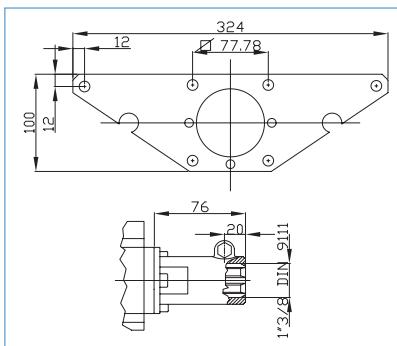


Kit albero scanalato maschio 1" 3/8  
 1" 3/8 splined shaft kit  
 Kit eje estriado macho 1" 3/8

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
MINIPOLY/PA (VF-VM)	31.0049.97.3

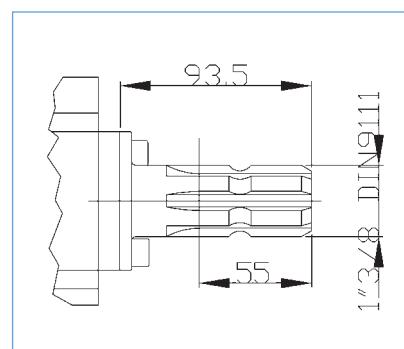

Kit albero cilindrico  
 Solid shaft kit  
 Kit eje cilíndrico

Codice Code Código	Ø	Lu	Lt
31.8793.97.3	3/4"	58 mm	68 mm
31.8590.97.3	1"	61 mm	79 mm



# — ACCESSORI DI AZIONAMENTO - DRIVE ACCESSORIES - ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO —

Kit albero scanalato maschio 1" 3/8  
 1" 3/8 splined shaft kit  
 Kit eje estriado macho 1" 3/8

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
C53.3 - C75.1	<b>31.8853.97.3</b>
PA 330.1-430.1 VM	<b>31.8017.97.3</b>



Flangiatura con giunto rigido per motori elettrici B3/B14 H100/112.


Flange with rigid coupling for electric motors B3/B14 H100/112.

Brida con acoplamiento rígido para motores eléctricos B3/B14 H100/112.

Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
C40.1 - C40	<b>31.8710.97.3</b>




Pulegge in lega leggera - Light alloy pulleys - Poleas en aleación ligera



Per pompe For pumps Para bombas	Tipo Type Tipo	ØP	B	Codice Code Código
Poly 2073 2085-2105 VS	2A	250	35	<b>31.8843.97.3</b>
Poly 2120 2150 VS VD				<b>31.8907.97.3</b>
Poly 2120 2150 VA VDA				<b>31.8908.97.3</b>
Poly 2150 2180 VS VD				<b>31.0255.97.3</b>
MINIPOLY PA VF VC VM	3A	350	56	<b>31.8933.97.3</b>
				<b>31.9210.97.3</b>
Poly VS VD PPS PBO IDB VD				<b>31.8463.97.3</b>
PA VF VC VM	4A	310	68	<b>31.8671.97.3</b>
CK P				<b>31.8363.97.3</b>

Pulegge - Pulleys - Poleas

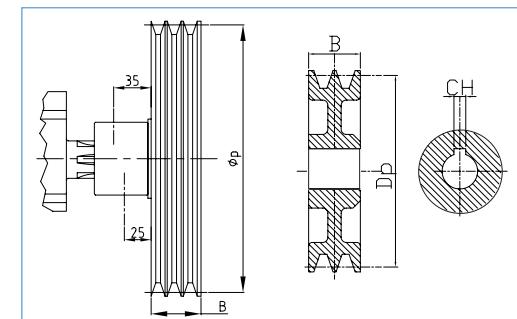

Per pompe For pumps Para bombas	CH	Tipo Type Tipo	ØP	B	Codice Code Código
C40.1	8	2A	80	35	<b>31.8730.97.3</b>
			90		<b>31.8731.97.3</b>
			130		<b>38.9873.97.3</b>
			160		<b>31.8734.97.3</b>
Poly 2073 - 2085 PPS 100 VP	10	3A	310	56	<b>31.8672.97.3</b>
C53.3 - C75.1 P - PP					<b>31.8722.97.3</b>
CK 73.1 - 110.1 - 120.1 CK 146 - 220 PP					<b>31.8841.97.3</b>
CK 73.1 - 110.1 - 120.1 CK 146 - 220 P					<b>31.8463.97.3</b>

# — ACCESSORI DI AZIONAMENTO - DRIVE ACCESSORIES - ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO —

Flangia per moltiplicatore.  
Le dimensioni variano in base al tipo di applicazione.

Overgear flange.  
Sizes vary according to the application type.

Brida para multiplicador.  
Las dimensiones varían en base al tipo de aplicación.



Marca Brand Marca	Modello Model Modelo	Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
COMER BIMA FIENI	D729A-D21F-D7A-D27B M30N-M47N-M60N CV/F1	PPS 100 (VM) - POLY 2073 - 2085 (VM) - PA-PA/S (VM)	31.8727.97.3
COMER BIMA FIENI	D729A-D21F-D7A-D27B M30N-M47N-M60N CV/F1	PBO (MF) - IDB (VM) - PPS 1211-1212-1613-1615 (VM)	31.8726.97.3
BIMA	CAR 3 (FORATURA INTERNA)	PPS 100 (VM) - POLY 2073 - 2085 (VM) - PA (VM)	31.8767.97.3
BIMA	M60N	POLY 2210-2250-2260-2300 (VD)	31.8962.97.3
FIENI	V1N-VC2	POLY 2073 - 2085 (VM) - PA (VM)	31.9245.97.3
HYDR-APP	ML52	POLY 2120-2150	31.9125.97.3
HYDR-APP	ML52	IDB (VD)	31.8943.97.3
HYDR-APP	ML52	POLY 2210-2250-2260-2300 (VD)	31.8944.97.3
HYDR-APP	ML52	CK73.1-110.1-120.1	31.8958.97.3

Giunto e protezione per accoppiamento pompe poly in serie  
Coupling and safety guard to drive twin pumps (Polypumps series)  
Junta y protección para acoplamiento bombas Poly en serie



GIUNTO - COUPLING - JUNTA		
Lungh. Length Long.	Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
80 mm	POLY 2073-2085-2105-2120-2150-2180	31.9147.97.3
130 mm	POLY 2210-2240-2260-2300-2400.1	31.8772.97.2
PROTEZIONE - SAFETY GUARD - PROTECCIÓN		
---	2180-2210-2240-2260-2300-2400.1	28.0079.61.2

Flangia per motori e pompe idrauliche.  
Le dimensioni variano in base al tipo di applicazione.

Flange for hydraulic motors and pumps.  
Sizes vary according to the application type.

Brida para motores y bombas hidráulicas.  
Las dimensiones varían en base al tipo de aplicación.



Albero Shaft Eje	Flangia Overgear Brida	Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
Ø5/8" L=33.3	2 fori		32.1202.97.3
Ø16 L=33.3	C= Ø 63		32.1203.97.3
17x14 DIN5482 L=33.3	I= 80	MINIPOLY VF	32.1204.97.3
Ø1" L=78	SAE "B" C= Ø 101 I= 146	MINIPOLY VF PA 330.1-430.1-530-730.1 PA/S 830-930 VF-VC POLY 2073-2085 VA	31.8748.97.3 31.8749.97.3
Ø1" L=55.3	SAE "A" 2 fori C= Ø 82.6 I=106.4	MINIPOLY VF PA 330.1-430.1-530-730.1 PA/S 830-930 VF-VC POLY 2073-2085-2105-2120-2150 VS POLY 2073-2085 VA	32.1200.97.3 32.1208.97.3 32.1209.97.3
Ø25 L=55.3	SAE "A" 2 fori C= Ø 82.6 I=106.4	POLY 2180-2210-2240-2260-2300 VD PPS 100 VD IDB 1304 VD(*) CK (P)	31.8967.97.3 31.9121.97.3 31.9223.97.3
Ø32 L=66	SAE "A" 4 fori C= Ø 82.6 I= 106.4	POLY 2073-2085-2105-2120-2150 VS POLY 2180-2210-2240-2260-2300 VD MINIPOLY VF PA 330.1-430.1-530-730.1 PA/S 830-930 VF-VC PPS 100 VD IDB 1304 VD(*) PBO VD (*)	32.1201.97.3 32.1210.97.3 32.1889.97.3 31.9120.97.3 31.8899.97.3
		IDB 1100-1250-1400-1600-1800 VD (*) PPS 1211-1212-1613-1615 VD (*) POLY 2400.1 VD POLY 2180-2210-2240-2260-2300 VD	31.1761.97.3
		PBO VD	31.8904.97.3
		PPS 100 VD IDB 1304 VD	31.8914.97.3
		IDB 1400-1600-1800 VD PPS 1211-1212-1613- 1615 VD POLY 2400.1 VD	31.8910.97.3 31.1762.97.3

(\* ) Pompe che possono funzionare ad una pressione inferiore alla nominale causa prestazioni del motore insufficienti  
L= lunghezza C= centraggio I=interasse



### Valvola di sicurezza 400


Per pompe di grande portata (fino a 400L/min.).  
Valvola a taratura variabile direttamente in fase d'installazione.

### Safety valve 400

For pumps performing high flow rate (up to 400 l/min).  
It can be set directly during the installation.

### Válvula de seguridad 400

Para bombas de gran caudal (hasta 400 l/min).  
Válvula con calibración ajustable directamente durante la instalación.



				Codice Code Código
	l/min	US GPM	bar	PSI
400	105	10	145	24.3110.97.3
		11	160	24.3111.97.3
		12	174	24.3112.97.3
		13	188	24.3113.97.3
		14	203	24.3114.97.3
		15	218	24.3115.97.3


### Valvola di sicurezza - Safety valve - Válvula de seguridad

		bar	PSI	Codice Code Código
150	39.6	6	87	24.3014.97.3
		15	217	24.3016.97.3
		18	261	24.3018.97.3
		20	290	24.3020.97.3
		40	580	24.3040.97.3
		50	725	24.3050.97.3



### Raccordi di montaggio - Mounting fittings Racores de montaje

Tipo Type Tipo	Codice Code Código
90° M/F	82.2044.50.2
"T" M/F/F	83.5020.00.2

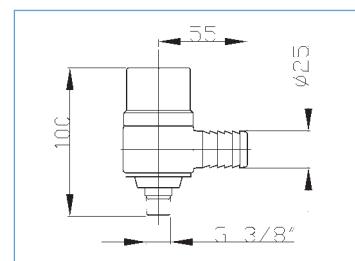

### Valvola di sicurezza 50 - Safety valve 50 - Válvula de seguridad 50

				Codice Code Código
50	13.2	15	218	24.3200.97.3
		20	290	24.3201.97.3

**NEW**




### Raccordo orientabile - Adjustable fitting - Racor ajustable

Tipo Type Tipo	Codice Code Código
Raccordo orientabile Adjustable fitting Racor ajustable	32.1207.97.3

**NEW**




### Cuffie di protezione - Safety cone - Protecciones

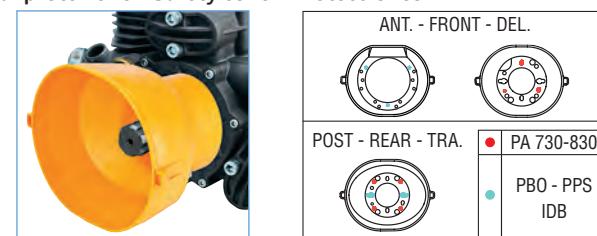

Per pompe For pumps Para bombas	Anteriore Front Delantero	Posteriore Rear Trasero
POLY 2020-2025-2030 PA 330.1-430.1-440	31.1482.32.2	-
PA 530-730.1 PA/S 830-930 PPS 550 - POLY 550	31.1467.32.2	31.1482.32.2
PBO - PPS	36.9814.97.3	31.1482.32.2
POLY 2073 - 2085 - 2105	31.1468.32.2	31.1799.32.2
POLY 2180-2210-2240-2260- 2300-2400.1-2120-2150 - IDB	31.1482.32.2	31.1482.32.2
C 53.3 -75.1	31.1468.32.2	31.1468.32.2
CK 73.1-110.1-120.1-146-220 CX 130-150-150 - CHX	31.1482.32.2	31.1482.32.2

### Cuffia di protezione P.D.F. posteriore P.T.O. rear safety cone Protección P.D.F. trasera



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
POLY 2180-2210 2240-2260-2300	31.8898.97.3

**Serbatoio olio a distanza**  
**Remote mounted oil tank**  
**Depósito aceite a distancia**



Per pompe For pumps Para bombas	Codice Code Código
PA 530-730.1-PA/S 830-930-PBO 1100.1-1250.1 POLY 2073-2085-2105-2120-2150-2210-2240 PPS 1211-1212	<b>23.9823.97.3</b>
PBO 1440.1-1540.1-1840.1 PPS 100-1613-1615 POLY 2180-2260-2300	<b>23.9824.97.A</b>

### Sensore livello olio

Sensore di livello olio e controllo rottura membrane con led di segnalazione integrati.  
 Funzionante anche senza accessori supplementari.

### Oil level sensor

*Oil level sensor and diaphragm failure detector, with Integrated warning leds.  
 It works even without additional accessories.*

### Sensor nivel de aceite

Sensor nivel de aceite y control de ruptura de las membranas con LED indicador integrado.  
 Funciona tambien sin accesorios complementarios.



Per pompe For pumps Para bombas	Ø	Codice Code Código
POLY 2073-2085-2105-2120-2150-PA	56 mm	<b>31.8937.97.3</b>
POLY-PPS-PA/S-PBO-IDB	78 mm	<b>31.8936.97.3</b>

**Accessori**  
**Accessories**  
**Accesorios**



Controllo remoto con led e cicalino di segnalazione.  
*Remote control with LED and warning buzzer.*  
 Control remoto con LED y alarma sonora.

Codice - Code - Código
<b>82.8012.00.2</b>

**Accessori**  
**Accessories**  
**Accesorios**




Pannelli di comando e computer con la visualizzazione dell'allarme integrata.  
*Sprayer controls and computers with integrated alarm display.*  
 Paneles de control y ordenadores con visualización integrada de alarmas.

# — ACCESSORI DI COLLEGAMENTO - CONNECTION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE CONEXIÓN —

## KIT DI MANDATA POMPA - OUTLET KITS FOR PUMPS - KIT DE ENVÍO BOMBA


Kit lato pompa - Pump side kit - Kit lado bomba

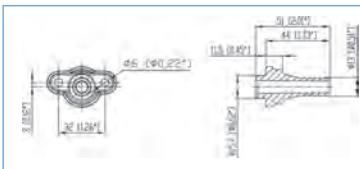

Per pompe For pumps Para bombas	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
POLY 2020 L.P. 2020 H.P. - 2025 L.P. 2025 H.P.*	0	31.8975.97.3

\*: Versioni per valvole N.P.R.20 e P.B.P  
Versions for pressure regulators N.P.R. 20 and P.B.P.  
Versiones para válvulas N.P.R.20 y P.B.P


Kit lato pompa - Pump side kit - Kit lado bomba

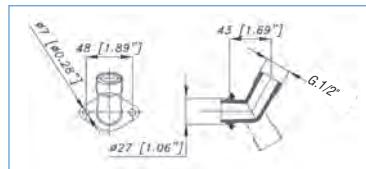

Per pompe For pumps Para bombas	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
POLY 2030.1* PA 330.1-C40.1	0	31.8916.97.3
PA 430.1-440-530	S	

\*: Versioni per valvola KARIN  
Versions for pressure regulator KARIN  
Versiones para válvula KARIN

Kit lato pompa - Pump side kit - Kit lado bomba

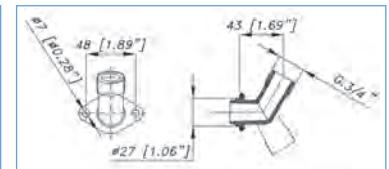

Per pompe For pumps Para bombas	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
POLY 2030.1* PA 330.1 430.1-440-530-C40.1-C75.1	0	31.8917.97.3
PA 730.1-PA/S 830-930	S	

\*: Versioni per valvola KARIN  
Versions for pressure regulator KARIN  
Versiones para válvula KARIN

Kit lato pompa - Pump side kit - Kit lado bomba



Per pompe For pumps Para bombas	Tipo Type Tipo	Out	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
POLY 2030.1*	A	19 mm	0	31.9159.97.3
	A	25 mm	0	31.9161.97.3
	B	19 mm	0	31.9160.97.3
	B	25 mm	0	31.9162.97.3

\*: Versioni per valvola KARIN  
Versions for pressure regulator KARIN  
Versiones para válvula KARIN

Kit lato pompa - Pump side kit - Kit lado bomba




Per pompe For pumps Para bombas	Tipo Type Tipo	Out	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
PBO - PPS - IDB 1105 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2600	A	G 3/4"	S	83.5063.28.2
IDB 1100 - 1250	C	G 3/4"	S	35.0018.28.2
C53.3	B	G 1/2"	S	83.5051.10.2
CK	B	G 3/4"	0	83.5060.35.2
CX	B	G 3/4"	0	83.5062.30.2

Kit A.C.D. per regolatori di pressione

Remote mounting kits for pressure regulators

Kit de montaje remoto (A.C.D.) para reguladores de presión

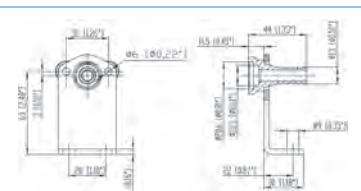

Per pompe For pumps Para bombas	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
N.P.R. 20 - P.B.P.	S	31.8974.97.3

N.P.R. 20 - P.B.P.

Kit A.C.D. per regolatori di pressione

Remote mounting kits for pressure regulators

kit de montaje remoto (A.C.D.) para reguladores de presión




Per For Para	Tipo Type Tipo	Out	Standard (S) Optional (O)	Codice Code Código
KARIN STING STING PLUS	A	19 mm	0	31.9154.97.3
	A	25 mm	0	31.9156.97.3
	B	19 mm	0	31.9155.97.3
	B	25 mm	0	31.9157.97.3

# — ACCESSORI DI COLLEGAMENTO - CONNECTION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE CONEXIÓN —

Kit A.C.D. per regolatori di pressione

Remote mounting kits for pressure regulators

kit de montaje remoto (A.C.D.) para reguladores de presión



Per pompe  
For pumps  
Para bombas

Standard (S)  
Optional (O)

Codice  
Code  
Código

KARIN - STING - STING PLUS


0

**31.8912.97.3**

Kit A.C.D. per regolatori di pressione

Remote mounting kits for pressure regulators

kit de montaje remoto (A.C.D.) para reguladores de presión

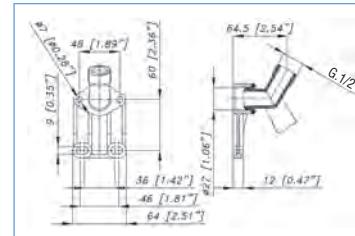

Per pompe  
For pumps  
Para bombas

Standard (S)  
Optional (O)

Codice  
Code  
Código

KARIN - STING - STING PLUS

0

**31.8911.97.3**

In abbinamento a pompe di portata massima 50 l/min  
To be fitted for pumps performing max.50 l/min -13.2 US G.P.M.  
En combinación con bombas de caudal máximo 50 l/min

Kit A.C.D. per regolatori di pressione

Remote mounting kits for pressure regulators

kit de montaje remoto (A.C.D.) para reguladores de presión



Per pompe  
For pumps  
Para bombas

In

Out

Standard (S)  
Optional (O)

Codice  
Code  
Código

MOBY

MOBY 260

G 3/4"

0

**24.6021.97.A**

3 x G 1/2"

0

**24.6025.97.A**

Kit portagomma per kit accessori comandi a distanza.

Hose tail kit for remote mounts kit.

Kit portagoma para kit accesorios montaje remoto (A.C.D.).



Mod. A.C.D.  
Rem. mount. kit type  
Mod. A.C.D.

Portagomma  
Hose tail  
Portamanguera

Codice  
Code  
Código

G 1/2"

Ø 12 mm (0.47")

**24.9012.97.3**

G 3/4"

Ø 17 mm (0.66")

**24.9013.97.3**

Ø 20 mm (0.78")

**24.5398.97.3**

Kit manometro per N.P.R. 20

Pressure gauge kit for NPR 20

Kit manómetro para N.P.R. 20

Codice - Code - Código  
**94.9849.97.3**



Kit per il collegamento diretto delle valvole regolazione pressione alle pompe  
kits to mount the pressure regulator straight to the pump



Kit para la conexión directa de las válvulas regulación presión a las bombas



Per pompe For pumps Para bombas	Modello valvola Pressure regulator model Modelo válvula	In	Codice Code Código
PBO - IDB - PPS	MOBY	Dritto girevole Straight-swing Derecho giratorio	G 3/4" <b>24.9802.97.3</b>
		90° Girevole 90° Swing 90° Giratorio	G 3/4" <b>24.9801.97.3</b>
C53.3	KARIN - STING - STING PLUS	Dritto a flangia Straight-flanged type Recto de brida	G 1/2" <b>31.8743.97.3</b>
		G 3/4"	<b>31.8744.97.3</b>

# ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS

Raccordi in polipropilene con girello - Polypropylene pipe fittings with wing nut - Racores de polipropileno con tuerca mariposa

Filetto Thread Rosca	Ø Centraggio Centering Centraje	Ø tubo Hose Ø Ø tubo			Raccordo aspirazione Inlet pipe fitting Racor aspiración	Raccordo mandata Outlet pipe fitting Racor envío
G.3/4	18	13	24.5118.97.3	24.5117.97.3		
	19,5	18	24.5372.97.3	24.5373.97.3		
		20	-	24.5374.97.3	STRIP - POLY 2020 L.P.-2025 L.P.	
G.1"	24,5	15	25.5147.97.3	25.5148.97.3		
		19	25.5149.97.3	25.5150.97.3		
		25	25.5151.97.3	25.5152.97.3	POLY 2020.H.P-2025.H.P-2030.1	
	27	19	24.5147.97.3	24.5148.97.3		
		25	24.5375.97.3	24.5376.97.3		
M34x2	27	19	24.5364.97.3	24.5377.97.3		
		25	24.5365.97.3	24.5378.97.3	PA 330.1-430.1-440	
G.1"1/4	32	25	25.3047.97.3	25.3045.97.3		POLY 2073-2085-2105-2120-2150 POLY 2180-2210
		30	25.3048.97.3	25.3046.97.3	PA 530-C 53.3-75.1	POLY 2240
		32	24.5342.97.3	24.5381.97.3		
G.1"1/2	38	25	24.5343.97.3	24.5344.97.3		
		30	24.5110.97.3	24.5111.97.3		POLY 2260-2300
		32	24.5366.97.3	24.5382.97.3		
		35	24.5367.97.3	24.5383.97.3	PA 730.1 - PA/S 830 - POLY 2073-2085	
		38	24.5368.97.3	24.5384.97.3		
		40	24.5112.97.3	24.5113.97.3	POLY 550-2105-2120-2150 PBO 1110.1-1250.1-1440.1-1540.1 PA/S 930 - PPS 550	POLY 2350-2400.1
G.1"3/4	42	40	-	24.5386.97.3	CK 110.1-120.1	
G.2"	48	40	24.5369.97.3	24.5387.97.3	IDB 1104	
		45	24.5370.97.3	24.5388.97.3	POLY 2180	
		50	24.5371.97.3	24.5389.97.3	POLY 2210-2240-2260 PBO 1840.1	
G.2"1/2	63.5	60	-	14.9922.97.3	POLY 2350-2400.1	

Raccordi in ottone con girello - Brass fittings with wing nut - Racores de laton con tuerca mariposa

Filetto Thread Rosca	Ø Centraggio Centering Centraje	Ø tubo Hose Ø Ø tubo		Raccordo aspirazione Inlet pipe fitting Racor aspiración
G.1"1/2	38	40	24.5392.97.3	IDB 1100-1250
G.2"	47	40	24.5393.97.3	IDB 1400
	50	24.5394.97.3	IDB 1600-1800-2000-2600	



# GRUPPI DI COMANDO - CONTROL UNITS - GRUPOS DE MANDO

**BERTOLINI**  
pumps



# GRUPPI DI COMANDO - CONTROL UNITS - GRUPOS DE MANDO

I gruppi di comando Bertolini sono il frutto delle più attente e precise modalità di progettazione e produzione. Pensati ascoltando le necessità dei nostri clienti e realizzati pensando all'uso quotidiano dei coltivatori, per essere performanti, affidabili e duraturi.

Bertolini amplia la gamma della Serie 5, per offrire montaggi rapidi e sicuri, garantendo al contempo un'affidabilità e delle performance ai più alti livelli.

*The Bertolini control units are the result of the most careful and precise design and production methods. Designed by listening to our customers needs and with farmers daily use in mind. To be reliable, long-lasting and performing Bertolini expands the range of the Series 5, to offer quick and safe mounting, while ensuring reliability and performance at the highest levels.*

Los grupos de mando Bertolini son el resultado de los métodos de diseño y producción más cuidadosos y precisos. Diseñados escuchando las necesidades de nuestros clientes y pensando en el uso diario de los agricultores, para resultar confiables, duraderos y de alto rendimiento.

Bertolini amplía la gama de la Serie 5 para ofrecer un montaje rápido y seguro, al tiempo que garantiza la fiabilidad y el rendimiento al más alto nivel.

Legenda icone - Key of icons - Clave de los iconos					
	Attacco rapido "Plug & Play" "Plug & Play" fast coupling Acoplamiento rápido "Plug & Play"		Accessori di completamento Completion accessories Accesorios de completación		Tensione di funzionamento/assorbimento Operating voltage/absorption Tensión de funcionamiento/absorción
	Portata Flow rate Caudal		Attacco filettato Threaded coupling Conexión roscada		Tempo di azionamento Working time Tiempo de accionamiento
	Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo		Sfera Sphere Bola		Filtro Filter Filtro
	Valvole ad azionamento veloce Fast response valves Válvulas de respuesta rápida		Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo		Per uso con computer To use with computers Para usar con ordenador
	Sistema antigoccia integrato Integrated antidrip system Sistema antigoteo integrado		Portata Flow rate Caudal		Per uso con scatole di comando To use with control boxes Para usar con cajas de mando

Legenda valvole - Key of valves - Clave de las válvulas					
<b>RDE</b>	Valvola di sezione doppio effetto motorizzata Motor-powered double effect section valve Válvula de sección de doble efecto motorizada	<b>RDM</b>	Valvola di sezione doppio effetto manuale Manual double effect section valve Válvula de sección de doble efecto manual	<b>RSE</b>	Valvola di sezione semplice effetto motorizzata Simple effect motor-powered section valve Válvula de sección de simple efecto motorizada
<b>RSM</b>	Valvola di sezione semplice effetto manuale Manual simple effect section valve Válvula de sección de simple efecto manual	<b>VGE</b>	Valvola generale elettrica Motor-powered main valve Válvula general eléctrica	<b>VGM</b>	Valvola generale manuale Manual main valve Válvula general manual
<b>VPAPE</b> <b>VPBPE</b>	Valvola di regolazione proporzionale motorizzata Motor-powered proportional valve Válvula de regulación proporcional motorizada	<b>VPBPM</b>	Valvola di regolazione proporzionale manuale Manual proportional valve Válvula de regulación proporcional manual	<b>VPBPS</b>	Valvola di massima pressione con valvola proporzionale integrata Max pressure valve with integrated proportional valve Válvula de máxima presión con válvula de regulación proporcional integrada
<b>VS</b>	Valvola di massima pressione Pressure relief valve Válvula de máxima presión				

## ECOCONTROL 160L

**Valvola di sezione modulare.** Versione motorizzata provvista di otturatori flottanti per garantire l'autocentraggio sulla sede.

**Modular section valve.** Motor powered version fitted with special poppets, to ensure accurate self-centering on the seat.

**Válvula de sección modular.** Versión motorizada con obturador flotante para garantizar el auto-centrado en el asiento.



**Valvola di sezione con by-pass regolabile (RD).** Sistema a chiusura totale e di taratura per una rapida e precisa regolazione.

**Metered by-pass section valve (RD).** Calibration system with set-up indicator for accurate adjustment.

**Válvula de sección con by-pass regulable (RD).** Sistema de cierre total y de calibrado para una regulación rápida y precisa.



**Valvola proporzionale (VPBP) con otturatore sagomato.**  
**Low pressure proportional valve (VPBP) with shaped poppet.**  
**Válvula proporcional (VPBP) con obturador flotante.**

**Valvola generale on/off:** istantaneo annullamento della pressione.  
**Main on/off valve:** immediate by-pass function.  
**Válvula general on/off:** anulación instantánea de la presión.

**Valvola regolabile di massima pressione.** Realizzata con otturatore in ceramica e membrana separatrice di tenuta che assicura un perfetto funzionamento nel tempo e una maggiore precisione di regolazione.

**Adjustable pressure relief valve.** Fitted with ceramic poppet and sealing diaphragm for longer life and accurate adjustment.

**Válvula regulable de máxima presión.** Realizada con obturador de retención en cerámica y membrana de cierre que garantiza un funcionamiento perfecto a lo largo del tiempo y una mayor precisión de regulación.

## MULTICONTROL 200L

**Valvola di sezione modulare.** Versione motorizzata provvista di otturatori flottanti, per garantire l'autocentraggio sulla sede.

**Modular section valve.** Motor powered version fitted with special poppets, to ensure accurate self-centering on the seat.

**Válvula de sección modular.** Versión motorizada con obturador flotante para garantizar el auto-centrado en el asiento.



**Valvola di sezione con by-pass regolabile (RD).** Sistema a chiusura totale e di taratura per una rapida e precisa regolazione.

**Metered by-pass section valve (RD).** Calibration system with set-up indicator for accurate adjustment.

**Válvula de sección modular.** Versión motorizada con obturador flotante para garantizar el auto-centrado en el asiento.



**Valvola proporzionale bassa pressione (VPBP) con otturatore sagomato.**  
**Low pressure proportional valve (VPBP) with shaped poppet.**  
**Válvula proporcional (VPBP) con obturador conformato.**

**Valvola regolabile di massima pressione.** Realizzata con otturatore in ceramica e membrana separatrice di tenuta che assicura un perfetto funzionamento nel tempo e una maggiore precisione di regolazione.

**Adjustable pressure relief valve.** Fitted with ceramic poppet and sealing diaphragm for longer life and accurate adjustment.

**Válvula regulable de máxima presión.** Realizada con obturador de retención en cerámica y membrana de cierre que garantiza un funcionamiento perfecto a lo largo del tiempo y una mayor precisión de regulación.

**Valvola generale on/off:** chiusura mandata istantanea tramite sfera deviatrice.

**Main on/off valve:** immediate by-pass function through shunting ball.

**Válvula general on/off:** anulación instantánea de la presión gracias a una bola de deviación.



**Valvola di sezione modulare. Versione motorizzata**  
provista di otturatori flottanti per garantire l'autocentraggio sulla sede.

**Modular section valve. Motor powered version** fitted with special poppets, to ensure accurate self-centering on the seat.

**Válvula de sección modular.** Versión motorizada con obturadores flotantes para garantizar el auto-centrado en el asiento.

**Valvola di sezione con by-pass regolabile (RD).**  
Sistema a chiusura totale e di taratura per una rapida e precisa regolazione.

**Metered by-pass section valve (RD).** Calibration system with set-up indicator for accurate adjustment.

**Válvula de sección con by-pass regulable (RD).**  
Sistema de cierre total y de calibrado para una regulación rápida y precisa.



**Valvola volumetrica proporzionale (sistema D.P.M.) con funzione supplementare di valvola di sicurezza.**  
**Volumetric valve (DPM system proportional flow) which incorporates pressure relief valve function.**  
**Válvula volumétrica proporcional (sistema D.P.M.) con función suplementaria de válvula de seguridad.**

**Valvola generale on/off:** istantaneo annullamento pressione.  
**Main on/off valve:** immediate by-pass function.  
**Válvula general on/off:** anulación instantánea de la presión.

**Set ugelli risucchio (antigoccia)** in funzione della portata della pompa.

**Complete set of Venturi operated nozzles according to the pump flow.**

**Juego completo de boquillas** accionadas por sistema Venturi según el caudal de la bomba.




La sfera deviatrice apre lo scarico principale (S1). Tutto il flusso attraversa l'ugello (3) e viene convogliato in scarico a bassa pressione. L'ugello (3) crea un depressione per effetto Venturi ri-aspirando il fluido del circuito di mandata e impedendo così il gocciolamento degli ugelli (SISTEMA ANTIGOCIA).

The shunting ball opens the main by-pass (S1). The entire flow crosses the nozzle (3) and it is going into by-pass at low pressure. The nozzle (3) creates a vacuum by the Venturi effect, it sucks the liquid from the pressure circuit and the nozzles will not drip (ANTI-DРИPPING SYSTEM).

La bola de desviación abre la descarga principal (S1). Todo el flujo pasa por la boquilla (3) y es dirigido en descarga a baja presión. La boquilla (3) crea una depresión por efecto Venturi, aspirando el fluido del circuito de envío e impidiendo así el goteo de las boquillas (SISTEMA ANTIGOTEJO).

Ri-aspirazione dalle valvole di sezione  
Suction from the section valves  
Aspiración desde las válvulas de sección

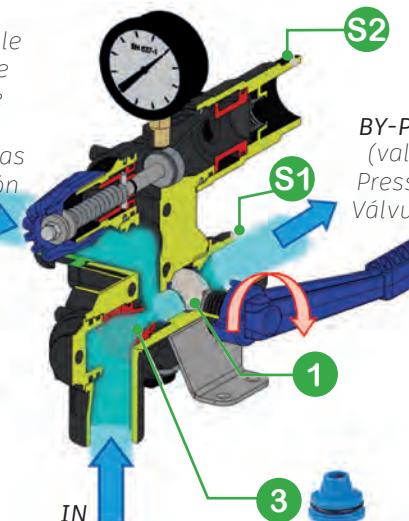

**BY-PASS**  
(valvola in scarico)  
Pressure relief valve  
Válvula de descarga



## NUOVE VALVOLE MODULARI - NEW MODULAR VALVES - NUEVAS VALVULAS MODULARES

La continua evoluzione delle macchine agricole e la sempre maggiore richiesta di flessibilità e modularità d'installazione trovano importanti risposte nei prodotti Bertolini, in continuo sviluppo tecnico per semplificare l'implementazione e fornire le migliori risposte al mercato.


The continuous evolution of the agricultural machines and the ever-increasing demand of installation flexibility find important answers in the Bertolini products that are making constantly progress to meet the market requirements.

La evolución continua de las máquinas agrícolas y la demanda cada vez mayor de flexibilidad de instalación encuentran respuestas importantes en los productos Bertolini que están en constante progreso para satisfacer las necesidades del mercado.

Valvole di sezione modulari, con sistema di fissaggio integrato per semplificare l'installazione, sempre e ovunque, anche in campo. Il montaggio rapido con baionetta, senza l'ausilio di attrezature, permette di configurare i gruppi direttamente in fase d'installazione sulla macchina, riducendo le tipologie di gruppi da gestire in fase d'ordine. Moduli manuali e motorizzati realizzati con gli stessi componenti delle valvole standard, nuovi corpi serie 5.

*Modular section valves, with built-in fastening system, to simplify installation, always and everywhere, even in the field. The rapid bayonet coupling, without the aid of tools, allows to configure the systems directly, during the installation on the machine, reducing the types of assemblies to be ordered. Manual and motor-powered modules with the same components of the standard valves, new bodies "5-Series".*

Válvulas de sección modulares, con sistema de fijación incorporado, para simplificar la instalación, siempre y en todas partes, incluso en campo. El acoplamiento rápido con bayoneta, sin ayuda de herramientas, permite configurar los sistemas directamente, durante la instalación en la máquina, reduciendo los tipos de grupos a pedir. Módulos manuales y motorizados con los mismos componentes de las válvulas estándar, nuevos cuerpos "Serie 5".

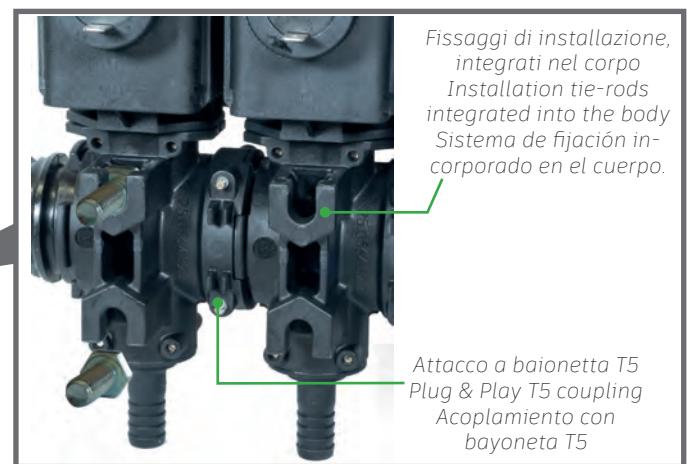

Una gamma completa di accessori di montaggio (pag.2-10) per la configurazione dei gruppi valvola direttamente in fase d'installazione sulla macchina in funzione delle esigenze del cliente.

*Complete range of mounting accessories (page 2-10) for the valve assemblies configuration directly, during the installation on the machine, according to the customer's requirements.*

Gama completa de accesorios de montaje (página 2-10) para la configuración de los conjuntos de válvulas directamente, durante la instalación en la máquina, de acuerdo con los requisitos del cliente.

La nuova Serie 5 è nata per facilitare la configurazione e l'installazione dei gruppi di comando, grazie alla possibilità di intercambiare qualunque parte ed ogni accessorio.

L'installatore potrà usufruire di scorte ridotte e meno parti specifiche per poter realizzare un gruppo di comando conformato alle necessità dei suoi clienti, in tempi più brevi e con maggiore affidabilità.

L'integrazione con ogni altro accessorio nel catalogo, garantisce la qualità che da sempre contraddistingue la produzione Bertolini.

## 2-9

Valvole di sezione motorizzate e manuali, con e senza ritorni calibrati.

*Motor-powered and manual section valves, with or without metered by-pass.*

Válvulas de sección motorizadas y manuales, con y sin retorno calibrado.



## 2-18

Gruppi di valvole di sezione motorizzate con e senza ritorni calibrati.

*Groups of motor-powered section valves, with or without metered by-pass.*

Válvulas de sección motorizadas y manuales, con y sin retorno calibrado.



The new Series 5 was created to facilitate the configuration and installation of the control units, thanks to the possibility of interchanging any part and any accessory. The installer will be able to take advantage of reduced stocks and fewer specific parts in order to create a control unit that conforms to the needs of his customers, in reduced times and with greater reliability. Integration with any other accessory in the catalog guarantees the quality that has always distinguished Bertolini's production.

## 2-19

Nuovi filtri in linea autopulenti.  
*New self cleaning line filters.*  
Nuevos filtros en linea autolimpiantes.



Flussometri.  
*Flow meters.*  
Caudalímetros.

## 2-21

La nueva Serie 5 nace para facilitar la configuración e instalación de los grupos de mando, gracias a la posibilidad de intercambiar cualquier pieza y cualquier accesorio. El instalador podrá aprovechar stocks reducidos y menos piezas específicas para crear grupo de mando a la medida de las necesidades de sus clientes, en menor tiempo y con mayor confiabilidad.

La integración con cualquier otro accesorio del catálogo garantiza la calidad que siempre ha distinguido la producción de Bertolini.

## 2-8

Valvole di regolazione motorizzate e manuali.  
*Electric and manual regulating valves.*  
Válvulas de regulación motorizadas y manuales.



## 2-13

Gruppi di regolazione manuali e motorizzati.  
*Both manual and motor-powered regulation units.*  
Grupos de regulación motorizados y manuales.



## 2-10

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO ENTRATA/USCITA:  
*INLET/OUTLET MOUNTING ACCESSORIES:*  
ACCESORIOS ENTRADA/SALIDA:

## ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION EXAMPLES - EJEMPLOS DE CONFIGURACION

### CONFIGURAZIONE IN LINEA - LINE CONFIGURATION - CONFIGURACION EN LINEA



#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
1	Valvola di sezione RSE - RSE section valve - Válvula de sección RSE	2÷13	25.9804.97.3S5
2	Flussometro a turbina - Turbine Flowmeter - Caudalímetro de turbina	1	82.8500.97.3T5
3	Filtro - Filter - Filtro 160 l/min, 80 mesh	1	79.5006.97.3T5
4	Gruppo di regolazione "Ecocontrol" - "Ecocontrol" regulating unit - Grupo de regulación "Ecocontrol"	1	25.8140.97.AS5*
5	Kit tappo - Plug kit - Kit tapón	1	25.3053.97.3S5


\* In alternativa - As alternative - En alternativa:  
VS 25.9721.97.3S5 + VGE 25.8650.97.3S5 + VPBPE 25.8652.97.3S5

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE COMPLETACIÓN

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
6	Kit portagomma - Hose fitting kit - Kit portamanguera	2÷13	25.9950.97.3
7	Portagomma - Hose fitting - Portamanguera	2	25.3045.97.3

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
1	Valvola di sezione RD 0,6 sec. - RD 0,6 sec. section valve - Válvula de sección RD 0,6 segg.	2÷13	79.6001.97.3S5
2	Flussometro elettromagnetico - Electro-magnetic flowmeter Caudalímetro electromagnético	1	82.8502.97.3T5
3	Filtro - Filter - Filtro 260 l/min, 80 mesh	1	79.5013.97.3T5
4	Gruppo di regolazione "Multicontrol" - "Multicontrol" regulating unit - Grupo de regulación "Multicontrol"	1	25.8142.97.3T5
5	Kit portamanometro - Kit fitting for pressure gauge Kit montaje manómetro	1	25.3055.97.3S5

### CONFIGURAZIONE INDIPENDENTE INDEPENDENT CONFIGURATION CONFIGURACION INDEPENDIENTE

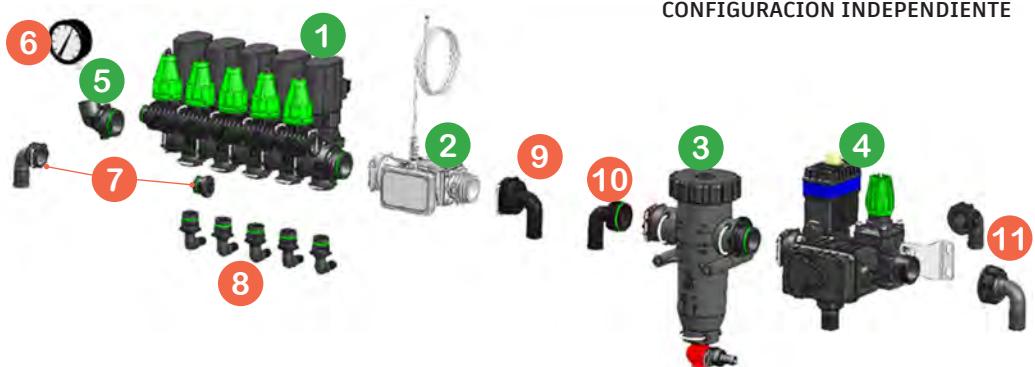

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
6	Manometro - Pressure gauge - Manómetro	1	83.0010.11.2
7	Kit completamento valvola RD - RD valve completing kit Kit de completación válvula RD	1	25.3068.97.3
8	Kit portagomma - Hose fitting kit - Kit portamanguera	2÷13	25.9714.97.3
9	Kit ingresso valvole di sezione - Section valves inlet kit Kit entrada válvulas de sección	3	25.3063.97.3S5

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
10	Kit uscita gruppo di regolazione - Outlet kit regulating unit Kit salida grupo de regulación	1	25.3060.97.3S5
11	Kit ingresso e by-pass - By-pass and inlet kit Kit entrada y retorno	1	25.2530.97.3

## VALVOLE DI REGOLAZIONE - REGULATING VALVES - VALVULAS DE REGULACION



VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE - PRESSURE RELIEF VALVES - VALVULAS DE MAXIMA PRESION

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM	IN	OUT	BY-PASS	Codice Code Código
VS 20		20	290	180	47.5	1" 1/4	T5F	GAS 1" 1/4 M	25.9721.97.3S5
						1"			25.9722.97.3S5
						T5F			25.9723.97.3S5



VALVOLE GENERALI - MAIN VALVES - VALVULAS GENERALES

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM	BY-PASS			Codice Code Código
VGM		20	290	70	18.5	GAS 1"	---	---	25.8120.97.3S5
							10÷14 Vdc 0,6 A	5	25.8650.97.3S5



VALVOLE DI REGOLAZIONE PROPORTZIONALE - PROPORTIONAL VALVES - VALVULA DE REGULACION PROPORCIONAL

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM	BY-PASS			Codice Code Código
VPBPM		20	290	160	42	GAS 1"	---	---	24.5431.97.3S5
							5	5	25.8651.97.3S5
							9	9	25.8652.97.3S5
							21	21	25.8653.97.3S5





## VALVOLE DI SEZIONE - SECTION VALVES - VALVULAS DE SECCION



RSM

RSE



RDM

RDE

### SEMPLICE EFFETTO - SIMPLE ACTING - SIMPLE EFECTO

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM			Codice Code Código
RSM		20	290	60	16	---	---	25.9804.97.3S5
RSE						10÷14 Vdc 0,2 A	3	25.8122.97.3S5



2-10

### DOPPIO EFFETTO (CON BY-PASS REGOLABILE) - DOUBLE ACTING (WITH METERED BY-PASS) - DOBLE EFECTO (RETORNO CALIBRADO)

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM			Codice Code Código
RDM		20	290	60	16	---	---	25.9806.97.AS5
RDE						10÷14 Vdc 0,2 A	3	25.8123.97.AS5

NEW



## VALVOLE DI SEZIONE RAPIDE- FAST SECTION VALVES - VALVULAS DE SECCION RAPIDA

### SEMPLICE EFFETTO - SIMPLE ACTING - SIMPLE EFECTO

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM			Codice Code Código
RSE	---	20	290	60	16	10÷14 Vdc 0,2 A	0,6	79.6000.97.3S5



2-10

### DOPPIO EFFETTO (CON BY-PASS REGOLABILE) - DOUBLE ACTING (WITH METERED BY-PASS) - DOBLE EFECTO (RETORNO CALIBRADO)

Modello Model Modelo	Colore Color Color	bar	PSI	l/min	US GPM			Codice Code Código
RDE		20	290	60	16	10÷14 Vdc 0,2 A	0,6	79.6001.97.3S5

NEW




## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE COMPLETACION

La composizione dei gruppi di comando Serie 5 termina con la scelta dei raccordi di completamento, che devono essere selezionati in base alle necessità di collegamento alla macchina agricola.

In base ai raccordi di ingresso / uscita, dovranno essere ordinati raccordi di completamento maschi o femmina.

Raccordi Maschio completi di guarnizione in Viton®  
Male fittings complete with Viton® gasket  
Racores macho completos de sellos en Viton®

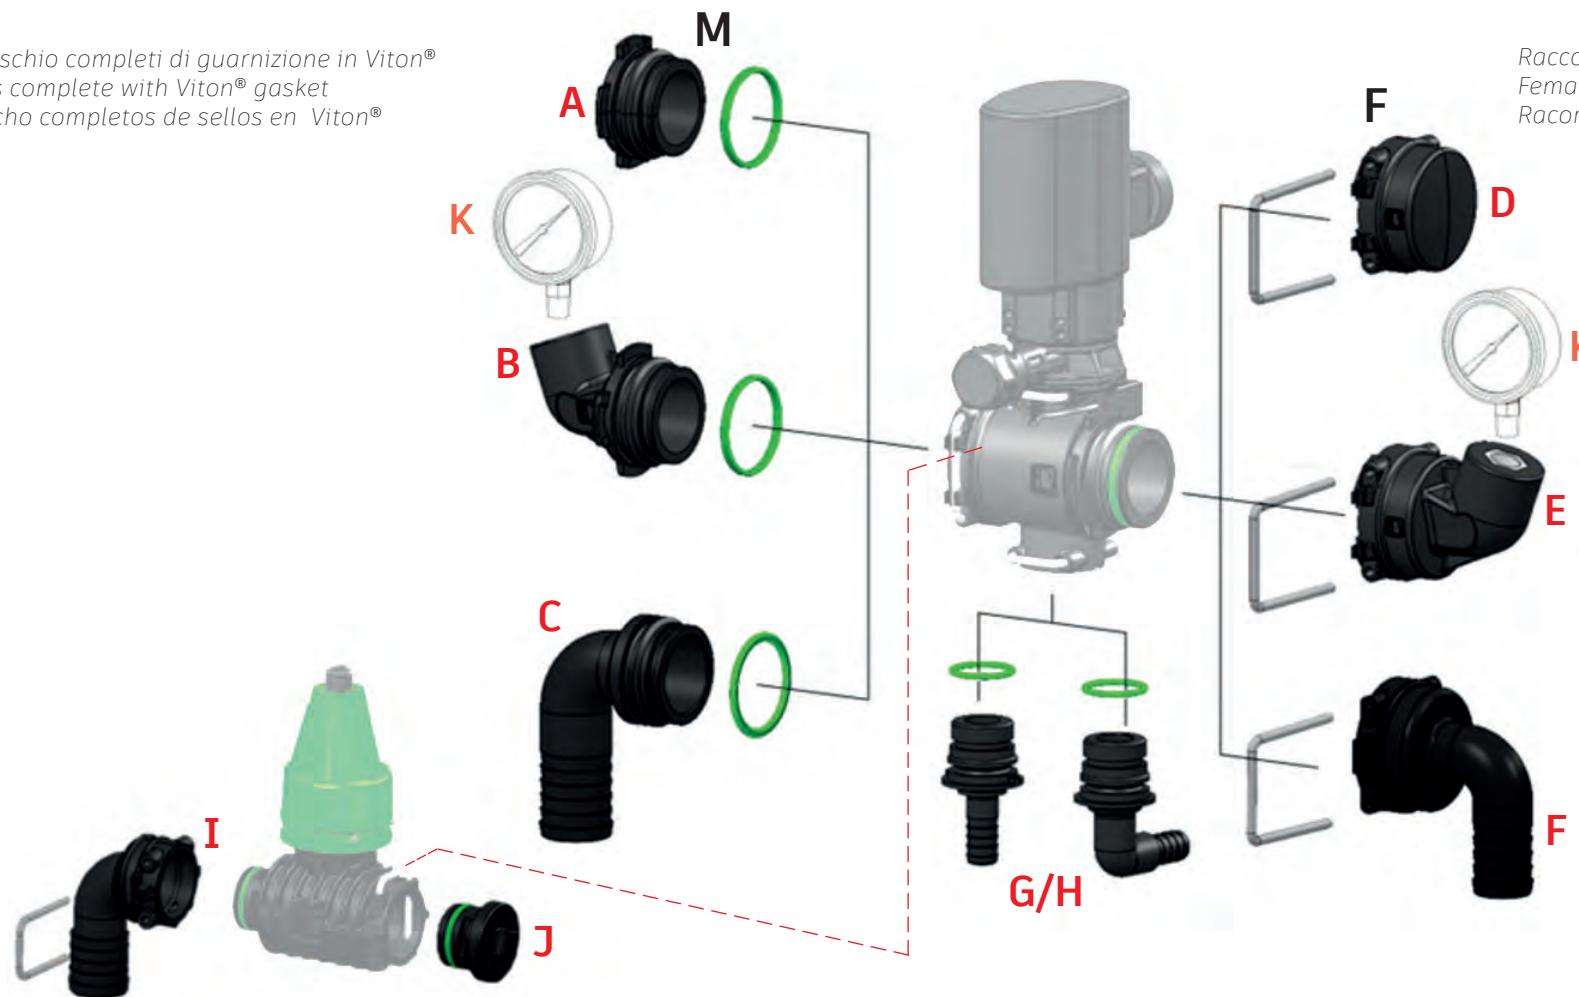


*The composition of Series 5 control units concludes with selection of the completion fittings, to be chosen in accordance with the agricultural machinery connection needs.*

*Depending on inlet/outlet fittings completion fittings (male or female) should be ordered.*

La composición de los grupo de mando de la Serie 5 se concluye con la selección de los accesorios de completación, a elegir en función de las necesidades de conexión con la maquinaria agrícola.

Dependiendo de los racores de entrada/salida, se deben pedir accesorios de completación (macho o hembra).

Raccordi femmina completi di forchetta  
Female fittings complete with fork  
Racores hembra completos de horquilla

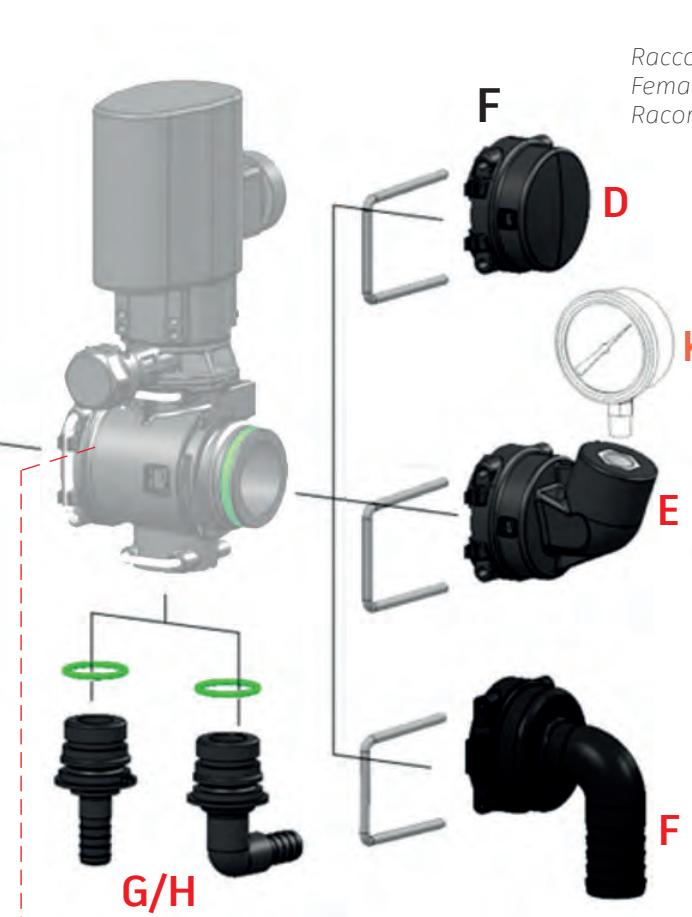



FAST  
COUPLING  
PLUG & PLAY

## RACCORDI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION FITTINGS - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

Tappo maschio  
Male plug  
Tapón macho

A	Ø	Cod.
T5M	25.3053.97.3S5	

Raccordo portamanometro maschio  
Male pressure gauge fitting  
Racores macho para montar manómetro

B	Ø	Cod.
T5M	25.3055.97.3S5	

Portagomma maschio PER VALVOLE DI SEZIONE  
Male hose tail FOR SECTION VALVES  
Portamanguera macho PARA VALVULAS DE SECCION

G	Impiego Use Uso	OUT	Filetto	Filetto
			Rosca	Rosca
Tutte le valvole di SEZIONE All SECTION valves Todas las válvu- las de SECCION	10 mm	25.9940.97.3	25.9713.97.3	
	13 mm	25.9950.97.3	25.9714.97.3	
	16 mm	25.9951.97.3	25.9715.97.3	
	20 mm	25.9952.97.3	25.9716.97.3	
	3/4 NPT F	25.9953.97.3	---	
	G 1" M	25.8157.97.3	---	
	G 1/2 M (raccordo in ottone brass fitting racores de latón)	25.9704.97.3	---	

Tappo femmina  
Female plug  
Tapón hembra

D	Ø	Cod.
T5F	25.3054.97.3S5	

Raccordo portamanometro femmina  
Female pressure gauge fitting  
Racores hembra para montar manómetro

E	Ø	Cod.
T5F	25.3056.97.3S5	

Portagomma maschio  
Male hose tail  
Portamanguera macho

C	Ø	OUT	Filetto	Filetto
			Rosca	Rosca
T5M	25 mm	25.3063.97.3S5M0	25.3060.97.3S5	
	30 mm	25.3064.97.3S5M0	25.3061.97.3S5	
	32 mm	25.3065.97.3S5M0	25.3062.97.3S5	

Portagomma 90° femmina  
female elbow hose tail  
Codo hembra portamanguera

F	Ø	OUT	Filetto	Filetto
			Rosca	Rosca
T5F	25 mm	25.3063.97.3S5		
	30 mm	25.3064.97.3S5		
	32 mm	25.3065.97.3S5		

Portagomma maschio PER VALVOLE GENERALI / PROPORZIONALI  
Male hose tail FOR MAIN / PROPORTIONAL VALVES  
Portamanguera macho PARA VALVULAS GENERALES / PROPORCIONALES

H	Filetto Thread Rosca	OUT	Filetto	Filetto
			Rosca	Rosca
	G 1" F	25 mm / 1"	25.5151.97.3	25.5152.97.3

Kit Raccordo + tappo  
Fitting + plug kit  
Kit racores + tapón

I+J	Cod.
	25.3068.97.3

## MANOMETRI - PRESSURE GAUGES - MANOMETROS

Manometro alla glicerina attacco inferiore  
Glycerine filled pressure gauge radial connection  
Manómetro de glicerina con conexión radial

K	Filetto Thread Rosca	Scala Scale Escala	Cassa Case Caja	Cod.
G 1/4"	0÷20	ABS	830010112	
	0÷16	INOX	830007002	
	0÷5÷24	INOX	830001502	

Manometro alla glicerina attacco posteriore  
Glycerine filled pressure gauge rear connection  
Manómetro de glicerina con conexión posterior

K	Filetto Thread Rosca	Scala Scale Escala	Cassa Case Caja	Cod.
G 1/4"	0÷20	ABS	830010122	
	0÷16	INOX	830008002	
	0÷5÷24	INOX	830001602	

## GRUPPI DI REGOLAZIONE PREASSEMBLATI - PREASSEMBLED REGULATING UNITS - GRUPOS DE MANDO PRE ENSAMBLADOS

Per facilitare la configurazione dei gruppi di comando completi, Bertolini offre una gamma di gruppi di regolazione preassemblati, manuali o elettrici, per utilizzo con pannelli di comando o specifici per computer, adatti ai più svariati usi.

*To facilitate the configuration of complete control units, Bertolini offers a range of pre-assembled regulating units, manual or electric, for use with control boxes or specific for computers, suitable for the most varied uses.*

Para facilitar la configuración de grupos de mando completos, Bertolini ofrece una gama de unidades de regulación pre-montadas, manuales o eléctricas, para uso con cajas de mando o específicas para ordenadores, adecuadas para los más variados usos.

## ECOCONTROL

### GRUPPI AD AZIONAMENTO MANUALE - MANUAL DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:							Codice Code Código
Max press. Press.Relief Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional		IN	OUT	BY-PASS	
VS 20	VGM	VPBPM	160 l/min 42 US GPM	G 1" 1/4	T5F	VS 20: G 1" 1/4  VGM/VPBPM: 25 mm - 1"	25.8139.97.AS5




### GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO

Per uso con For use Para uso con	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:								Codice Code Código	
	Max press. Press.Relief Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional				IN	OUT	BY-PASS	
	VS 20	VGE	VPBPE	5	160 l/min 42 US GPM	10÷14 Vdc *A	G 1" 1/4	T5F	VS 20: G 1" 1/4  VGE/VPBPE: 25 mm - 1"	25.8402.97.3S5
	VS 20	---	VPBPE	9						25.8447.97.3S5
	VS 20	VGE	VPBPE	9						25.8140.97.AS5
	VS 20	VGE	VPBPE	21						25.8404.97.AS5



\* Assorbimento - Absorption - Absorción: VGE: 0,6 A / VPBPE: 0,2 A

Attacco Connection Enganche	Ø		Cod.
T5M	25 mm		25.3060.97.3S5
	30 mm		25.3061.97.3S5
	32 mm		25.3062.97.3S5



### KIT ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES KIT KIT ACCESORIOS DE COMPLETACION

Filetto Thread Rosca	IN & BY-PASS	Cod.	Cod.
G 1" 1/4	25 mm - 1"	25.3047.97.3	25.3045.97.3
	30 mm - 1" 3/16	25.3048.97.3	25.3046.97.3

FLOW RATE  
200 52.8  
l/min US GPMFAST COUPLING  
PLUG & PLAYPLUG &  
PLAYGRUPPI DI COMANDO  
CONTROL UNITS  
GRUPOS DE MANDO

# MULTICONTROL



## GRUPPI AD AZIONAMENTO MANUALE - MANUAL DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:									Codice Code Código
Max press. Max. press. Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional	Servizi Services Servicios		IN	OUT	BY-PASS	BY-PASS VPBPM	
VS 20	VGM	---	---	  200 l/min 52.8 US GPM	G 1"	T5F	G 1" 1/4	---	25.1420.97.3T5
VS 20	VGM	VPBPM	---					Portagomma Hosetail Portamanguera 25 mm	25.8141.97.3T5
VS 20	VGM	VPBPM	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						25.8450.97.3T5


## GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO

Per For Para	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:									Codice Code Código	
	Max press. Max. press. Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional		Servizi Services Servicios			IN	OUT	BY-PASS	
	VS 20	VGE	VPBPE	5	---	  200 l/min 52.8 US GPM	10÷14 Vdc *A	G 1"	T5F	G 1" 1/4	Portagomma Hosetail Portaman-guera 25 mm
	VS 20	VGE	VPBPE	5	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						
	VS 20	VGE	VPBPE	9	---						
	VS 20	VGE	VPBPE	9	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						
	VS 20	VGE	VPBPE	21	---						
	VS 20	VGE	VPBPE	21	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						

\* Assorbimento - Absorption - Absorpción: VGE: 1,6 A / VPBPE: 0,2 A

### KIT ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES KIT KIT ACCESORIOS DE COMPLETACION

Attacco Connection Enganghe	Ø	Cod.
T5M	25 mm	25.3060.97.3S5
	30 mm	25.3061.97.3S5
	32 mm	25.3062.97.3S5



Filetto Thread Rosca	BY-PASS	IN	Cod.	Cod.
G 1" 1/4	25 mm - 1"	19 mm - 3/4"	25.1925.97.3	25.1926.97.3
		25 mm - 1"	25.2525.97.3	25.2526.97.3
		30 mm - 1" 3/16	25.2530.97.3	25.2531.97.3



## ENERGYDROP

### GRUPPI AD AZIONAMENTO MANUALE - MANUAL DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:							Codice Code Código	
Generale Main General	Max. press + proporzionale Max. press. + proportional Máx. Pres. + proporcional	Servizi Services Servicios		IN	OUT	BY-PASS		
VGM	VPBPS	---		260 l/min 68.7 US GPM	G 1" 1/2	T5F	G 1" 1/2	25.8324.97.3T5
VGM	VPBPS	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						25.8500.97.3T5

### GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO

Per For Para	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:								Codice Code Código		
	Max press. Max. press. Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional.	sec.	Servizi Services Servicios			IN	OUT	BY-PASS	
	VS 20	VGE	VPBPE	5	---						25.8501.97.3T5
	VS 20	VGE	VPBPE	5	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						25.8502.97.3T5
	VS 20	VGE	VPBPE	9	---						25.1819.97.AT5
	VS 20	VGE	VPBPE	9	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						25.8503.97.3T5
	VS 20	VGE	VPBPE	21	---						25.8504.97.3T5
	VS 20	VGE	VPBPE	21	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						25.8505.97.3T5


\* Assorbimento - Absorption - Absorción: VGE: 1,6 A / VPBPE: 0,2 A

#### KIT ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

#### ACCESSORIES KIT

#### KIT ACCESORIOS DE COMPLETACION

Attacco Connection Enganche	Ø		Cod.
T5M	25 mm		25.3060.97.3S5
	30 mm		25.3061.97.3S5
	32 mm		25.3062.97.3S5



Colore ugello Nozzle color Color boquilla		MAX	IN	BY-PASS	Codice Code Código
		30÷45 l/min - 8÷12 US GPM	25 mm 1"	30 mm - 1" 3/16	25.3051.97.3
		50÷75 l/min - 13÷20 US GPM		30 mm - 1" 3/16	25.3052.97.3
		80÷110 l/min - 21÷29 US GPM		30 mm - 1" 3/16	25.2532.97.3
		80÷110 l/min - 21÷29 US GPM		30 mm - 1" 3/16	25.2533.97.3
		110÷160 l/min - 29÷42 US GPM		40 mm - 1" 9/16	25.2540.97.3
		160÷210 l/min - 42÷55 US GPM		40 mm - 1" 9/16	25.3040.97.3
		210÷260 l/min - 55÷69 US GPM		30mm 1" 3/16	40 mm - 1" 9/16





FLOW RATE  
300|80.0  
l/min US GPM

FAST COUPLING  
PLUG & PLAY



PLUG &  
PLAY

GRUPPI DI COMANDO  
CONTROL UNITS  
GRUPOS DE MANDO

# VIKING 300L

**Valvola di sezione con by-pass regolabile (RD).** Sistema a chiusura totale e di taratura per una rapida e precisa regolazione.

**Metered by-pass section valve (RD).** To ensure accurate application of liquid when it is turned On or Off.

**Válvula de sección con retorno calibrado (RD).** Sistema de cierre total y de calibrado para una regulación rápida y precisa.

**Valvola di sezione modulare** disponibile in diverse configurazioni di sfere e portagomma.

**Modular section boom valve** available in different ball and hose tail configurations.

**Válvula de sección modular** disponible en diferentes configuraciones de bolas y de portamangueras.

**Valvola proporzionale a sfera** o con sistema a diffusore variabile.

**Proportional ball valve or with adjustable diffuser system.**

**Válvula proporcional de bola**, o con sistema de difusor variable.



**Motoriduttore realizzato in lega di zinco**, indeformabile sia alle basse che alle alte temperature.

**Geared motor made of zinc alloy** to ensure resistance to deformation at both low and high temperatures.

**Motorreductor realizado en aleación de zinc** para resistir a las deformaciones en las bajas y altas temperaturas.

**Valvola regolabile di massima pressione.** Realizzata con otturatore in ceramica e membrana separatrice di tenuta che assicura un perfetto funzionamento nel tempo e una maggiore precisione di regolazione.

**Adjustable pressure relief valve.** Fitted with ceramic poppet and sealing diaphragm for longer life and accurate adjustment.

**Válvula regulable de máxima presión.** Realizada con obturador en cerámica y membrana de cierre que garantiza un funcionamiento perfecto a lo largo del tiempo y una mayor precisión de regulación.

**Valvola generale on/off:** istantaneo annullo pressione.  
**Main on/off valve:** immediate by-pass function.

**Válvula general on/off:** anulación presión instantánea.

Le nuove valvole a sfera della serie **VIKING** sono state progettate dai tecnici Bertolini per eliminare i frequenti problemi riscontrati utilizzando prodotti tradizionali. Così il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, è riuscito a creare un sistema di azionamento in lega speciale che contiene il motoriduttore di azionamento della sfera, completamente sigillato e privo di punti di attacco da parte di agenti esterni.

Il risultato è una valvola caratterizzata da un'eccezionale affidabilità anche in condizioni di grande stress meccanico e chimico, per garantire risultati eccellenti dove gli altri si fermano.

The new ball valves of the **VIKING** series have been designed by Bertolini technicians to eliminate the frequent problems encountered using traditional products. Thus our R&D department has succeeded in creating a drive system, which contains the ball drive gearmotor, in a special alloy and completely sealed and free from aggression by external agents.

The result is a valve characterized by exceptional reliability even in conditions of great mechanical and chemical stress, to ensure excellent results where others stop.

Las nuevas válvulas de bola de la serie **VIKING** han sido diseñadas por los técnicos de Bertolini para eliminar los problemas frecuentes que surgen cuando se utilizan productos tradicionales. Así, nuestro departamento de Investigación y Desarrollo consiguió crear un sistema de accionamiento en aleación especial que contiene el motorreductor de bola, completamente estanco y libre de agresiones de agentes externos.

El resultado es una válvula caracterizada por una confiabilidad excepcional incluso en condiciones de gran estrés mecánico y químico, para garantizar excelentes resultados donde otros se detienen.

- Indeformabilità sia alle alte che alle basse temperature.
- La totale tenuta stagna permette di lavorare in sicurezza anche quando vi è il rischio di contatto prolungato con acqua, polvere e agenti chimici aggressivi.
- La valvola VIKING può essere montata in qualsiasi posizione.
- Dotata di protezione termica contro blocchi accidentali (la sfera si può bloccare senza causare la bruciatura del motore).
- Massima durata nel tempo anche quando sottoposta a lavori gravosi.
- Può essere comandata anche con un semplice interruttore unipolare a bassa potenza.
- Può essere montata singolarmente o in gruppi di comando per costruire sistemi di comando complessi.
- Nessun consumo di energia a sfera ferma.
- Sfere in Hostaform o in acciaio INOX AISI 316.

- Non-deformable at both high and low temperatures.
- The total watertight seal allows you to work safely even when there is the risk of prolonged contact with water, dust and aggressive chemical agents.
- The VIKING valve can be mounted in any position.
- Equipped with thermal protection against accidental blocks (the ball can be blocked without causing the motor to burn).
- Maximum duration over time even when subjected to heavy work.
- It can also be controlled with a simple low-power single-pole switch.
- Can be mounted individually or in control units to build complex control systems.
- No energy consumption when the ball is stationary.
- Hostaform or AISI 316 stainless steel balls.

- Indeformable tanto a altas como a bajas temperaturas.
- La estanqueidad total permite trabajar con seguridad incluso cuando existe riesgo de contacto prolongado con agua, polvo y agentes químicos agresivos.
- La válvula VIKING se puede montar en cualquier posición.
- Equipado con protección térmica contra bloqueos accidentales (se puede bloquear la bola sin quemar el motor).
- Máxima durabilidad incluso cuando se somete a un trabajo pesado.
- También se puede controlar con un simple interruptor unipolar de baja potencia.
- Puede montarse individualmente o en grupos de mando para construir sistemas de control complejos.
- Sin consumo de energía cuando la bola está parada.
- Bolas de acero inoxidable AISI 316 o de Hostaform.



FAST  
COUPLING  
PLUG & PLAY

FLOW RATE  
300 80.0  
l/min US GPM

20 290  
bar PSI

## ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION EXAMPLES - EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
1	Valvola di sezione RDE - RDE section valve - Válvula de sección RDE	pag.1-18	24.5308.97.3T5
2	Filtro - Filter - Filtro 260 l/min, 80 mesh	1	79.5012.97.3T5
3	Gruppo di regolazione "Viking" - "Viking" regulating unit - Grupo de regulación "Viking"	1	24.5282.97.3T5

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE COMPLETACION

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
4	Kit portagomma ingresso - Inlet hose fitting kit Kit portamanguera de entrada	1	25.3046.97.3
5	Kit portagomma by-pass - By-pass hose fitting kit Kit portamanguera de retorno	1	24.5113.97.3
6	Kit portagomma - Hose fitting kit - Kit portamanguera	3	25.9951.97.3

### CONFIGURAZIONE IN LINEA - LINE CONFIGURATION - CONFIGURACION EN LINEA



### CONFIGURAZIONE IN LINEA - LINE CONFIGURATION - CONFIGURACION EN LINEA



#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
1	Valvola di sezione RDE - RDE section valve - Válvula de sección RDE	pag.1-18	24.5308.97.3T5
2	Filtro - Filter - Filtro 260 l/min, 80 mesh	1	79.5012.97.3T5
3	Gruppo di regolazione "Viking" - "Viking" regulating unit - Grupo de regulación "Viking"	1	24.5282.97.3T5
4	Flangia/tappo chiusura - Flange/Plug - Racor/tapón de cierre	1	25.0051.32.2

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION ACCESSORIES - ACCESORIOS DE COMPLETACION

#	Descr.	Q.tà - Q.ty - Cdad	Cod.
5	Kit portagomma by-pass - By-pass hose fitting kit Kit portamanguera de retorno	1	24.5113.97.3
6	Portagomma ingresso - Inlet hose fitting Kit portamanguera de entrada	1	04581
7	Kit portagomma - Hose fitting kit - Kit portamanguera	3	25.9950.97.3

FLOW RATE  
300 l/min US GPMFAST COUPLING  
PLUG & PLAYPLUG &  
PLAYGRUPPI DI COMANDO  
CONTROL UNITS  
GRUPOS DE MANDO

## VIKING

## GRUPPI AD AZIONAMENTO ELETTRICO - ELECTRIC MOTOR DRIVE UNITS - GRUPOS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO




Per For Para	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:									Codice Code Código	
	Max press. Max. press. Máx pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional	sec.	Servizi Services Servicios			IN	OUT		
	VS	VGE	VPBPE	7	---	300 l/min 80 US GPM	10÷14 Vdc *A	G 1" 1/4	T5F	G 1" 1/2	24.5801.97.3T5
	VS	VGE	VPBPE		1 x RSM (OUT Ø16 mm)						24.5802.97.3T5
	VS	VGE	VPBPE	13	2 x RSM (OUT Ø16 mm)						24.5803.97.3T5
	VS	VGE	VPBPE		---						24.5282.97.3T5
	VS	VGE	VPBPE	13	1 x RSM (OUT Ø16 mm)						24.5276.97.3T5
	VS	VGE	VPBPE		2 x RSM (OUT Ø16 mm)						24.5278.97.3T5
		VS	VGE	VPBPE	30	---	10÷14 Vdc *A	G 1" 1/4	T5F	G 1" 1/2	24.5316.97.3T5
		VS	VGE	1 x RSM (OUT Ø16 mm)	24.5322.97.3T5						
		VS	VGE	2 x RSM (OUT Ø16 mm)	24.5324.97.3T5						

\* Assorbimento - Absorption - Absorción: VGE: 1,5 A / VPBPE: 0,6 A

KIT ACCESSORI DI COMPLETAMENTO  
ACCESSORIES FOR COMPLETION  
ACCESORIOS DE COMPLETACION

Attacco Connection Enganche	Ø	Cod.
T5M	25 mm	25.3060.97.3S5
	30 mm	25.3061.97.3S5
	32 mm	25.3062.97.3S5



Filetto Thread Rosca	Ø	Cod.	Cod.
1	G 1" 1/4 F	25 mm - 1"	25.3047.97.3
		30 mm - 1" 3/16	25.3048.97.3
2	G 1" 1/2 F	32 mm - 1" 1/4	24.5342.97.3
		30 mm - 1" 3/16	24.5110.97.3
		32 mm - 1" 1/4	24.5366.97.3
		35 mm - 1" 3/8	24.5367.97.3
		38 mm - 1" 1/2	24.5368.97.3
		40 mm - 1" 9/16	24.5112.97.3
			24.5113.97.3



Gruppi valvole di sezione VIKING ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno registrabile per eseguire una micro taratura di alta precisione.

*Motor-powered section valves assemblies VIKING, available with or without metered by-pass to provide maximum accuracy in your application.*

Grupos de válvulas de sección VIKING con accionamiento eléctrico, disponibles con o sin retorno calibrado, para tener una alta precisión de aplicación.



Sezioni Sections Secciones				Codice Code Código
2				24.5800.97.3T5
3				24.5308.97.3T5
4				24.5309.97.3T5
5	300	80	10÷14 Vdc *A	24.5310.97.3T5
6				24.5311.97.3T5
7				24.5312.97.3T5

\* Assorbimento - Absorption - Absorción: 1,5 A




Sezioni Sections Secciones				Codice Code Código
2				24.5472.97.3T5
3				24.5303.97.3T5
4				24.5304.97.3T5
5	300	80	10÷14 Vdc *A	24.5305.97.3T5
6				24.5306.97.3T5
7				24.5307.97.3T5

\* Assorbimento - Absorption - Absorción: 1,5 A

OUT		
	Cod.	Cod.
10 mm	25.9940.97.3	25.9713.97.3
13 mm	25.9950.97.3	25.9714.97.3
16 mm	25.9951.97.3	25.9715.97.3
20 mm	25.9952.97.3	25.9716.97.3
3/4 NPT F	25.9953.97.3	---
G 1" M	25.8157.97.3	---
G 1/2 M (raccordo in ottone brass fitting racor de latón)	25.9704.97.3	---

KIT ACCESSORI DI COMPLETAMENTO  
COMPLETION ACCESSORIES KIT -  
KIT ACCESORIOS DE COMPLETACION



Attacco Connection Enganche	Ø		Cod.
T5F	25 mm	25.3063.97.3S5	
	30 mm	25.3064.97.3S5	
	32 mm	25.3065.97.3S5	

## FILTRI - FILTERS - FILTROS

I filtri in linea appositamente studiati per la nuova Serie 5 sono il frutto di un'attenta progettazione, mirata ad ottenere un prodotto specifico e contraddistinto da ottime performance e da un'elevata qualità. I nuovi filtri Serie 5 sono di completa produzione Bertolini, sinonimo di qualità ed affidabilità.

I filtri Bertolini sono conformi alla norma ISO 19732 che indica i mesh della cartuccia filtrante in base al suo colore.

Bertolini filters comply with ISO 19732 standards, that indicates filtering cartridge mesh from its colour

Los filtros Bertolini cumplen con la norma ISO 19732 que indica las mallas del cartucho filtrante en función de su color.

Colore Colour Color	Mesh
Blu Blue Azul	50
Giallo Yellow Amarillo	80
Verde Green Verde	100

Line filters especially designed for the new Series 5 come from an accurate design process, aimed to obtain a specific product of high quality and performance. The new Series 5 filters are totally made by Bertolini, synonymous of quality and reliability.


Los filtros en línea especialmente diseñados para la nueva Serie 5 son el resultado de un cuidadoso proceso de diseño, encaminado a obtener un producto específico de excelente rendimiento y alta calidad. Los nuevos filtros Serie 5 son totalmente fabricados por Bertolini, sinónimo de calidad y confiabilidad.

## Modalità autopulitura - Self-cleaning mode - Modo de autolimpieza

Nel collegamento in modalità standard, le impurità nel liquido vengono bloccate dal filtro e possono essere scaricate all'esterno tramite lo scarico.

In standard mode connection, liquid impurities are stopped by the filter and can be discharged through the outlet.


En la conexión de modo estándar, el filtro detiene las impurezas en el líquido y se pueden descargar a través de la salida.

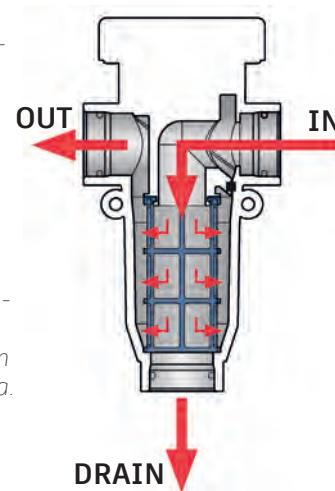

Utilizzando il collegamento con ingresso inferiore, le impurità vengono bloccate dal filtro che genera una turbolenza tale da rimandarle in cisterna. Disponibile solo per filtri con portata 260 e 500 litri.

Using the lower inlet connection, the impurities are stopped by the filter that return flushes the liquid to the tank. Available only for filters with 260 and 500 l/min flow.

Utilizando la conexión con la entrada inferior, las impurezas son bloqueadas por el filtro que genera una turbulencia tal que las envía de vuelta al tanque. Disponible solo para filtros de 260 y 500 litros de capacidad.

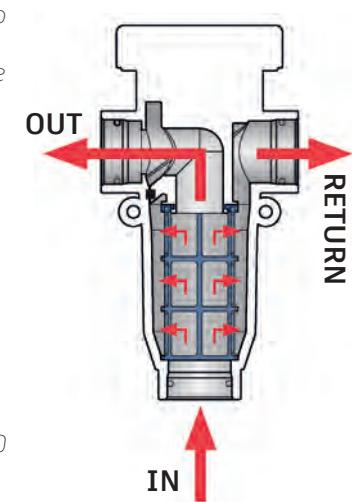

La cartuccia del filtro nella foto è stata rimossa per la prima volta, dopo aver lavorato in modalità autopulente, per 5 anni ed aver filtrato i liquidi da trattamento, utilizzati per coprire una superficie di 8000 ettari!

The filter cartridge on the picture has been removed for the first time after 5 years of work in selfcleaning mode. It has filtered treatment liquids used to cover an area of 8000 hectares!

El cartucho de filtro de la imagen se ha quitado por primera vez después de 5 años de trabajo en el modo de autolimpieza. ¡Filtró los líquidos de tratamiento utilizados para cubrir un área de 8000 hectáreas!

Filtro in linea autopulente.

- Portata: 160 l/min - 42.3 US GPM
- Ingresso T5M
- Uscita T5F
- Scarico: portagomma Ø 15mm

*Self-cleaning line filter*

- Flow rate 160l/min – 42.3 USGPM
- Inlet T5M
- Discharge:
- Discharge: hose-tail Ø 15mm


Filtro en línea autolimpiente.

- Caudal: 160 l/min – 42.3 USGPM
- Entrada T5M
- Salida T5F
- Desagüe: portamanguera Ø 15 mm



FLOW RATE  
160 | 42.3  
l/min | US GPM

		Mesh	Codice Code Código
l/min	US GPM		
160	42.3	50	79.5005.97.3T5
		80	79.5006.97.3T5
		100	79.5007.97.3T5

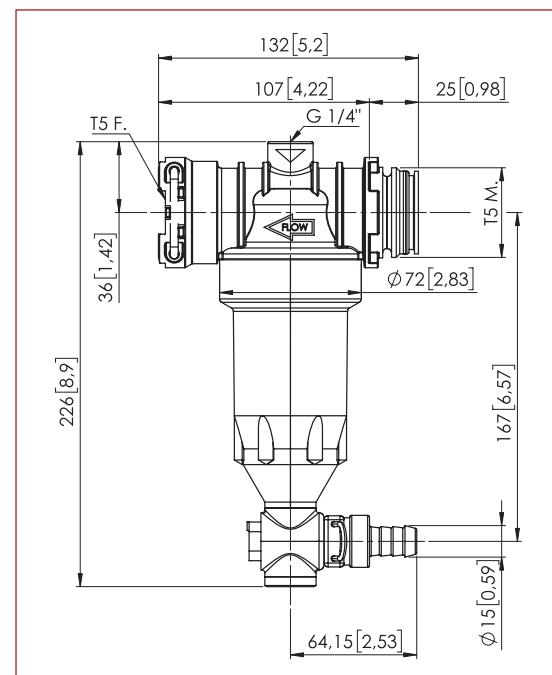

Filtro in linea autopulente.

- Portata: 260 l/min - 68.7 US GPM
- Ingresso T5M
- Uscita T5F
- Scarico: portagomma Ø 15mm



*Self-cleaning line filter*

- Flow rate 260l/min – 68.7 USGPM
- Inlet T5M
- Outlet T5F
- Discharge: hose-tail Ø 15mm

		Mesh	Codice Code Código
l/min	US GPM		
260	57.2	50	79.5011.97.3T5
		80	79.5012.97.3T5
		100	79.5013.97.3T5



FLOW RATE  
260 | 68.7  
l/min | US GPM

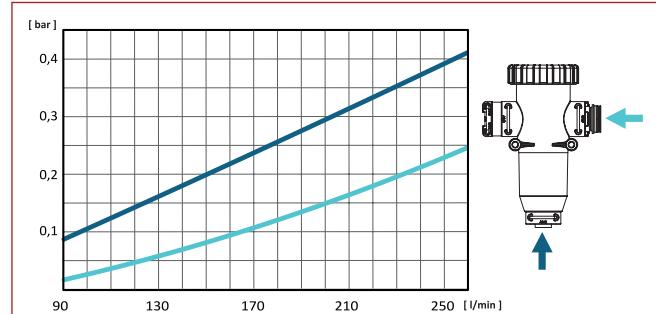
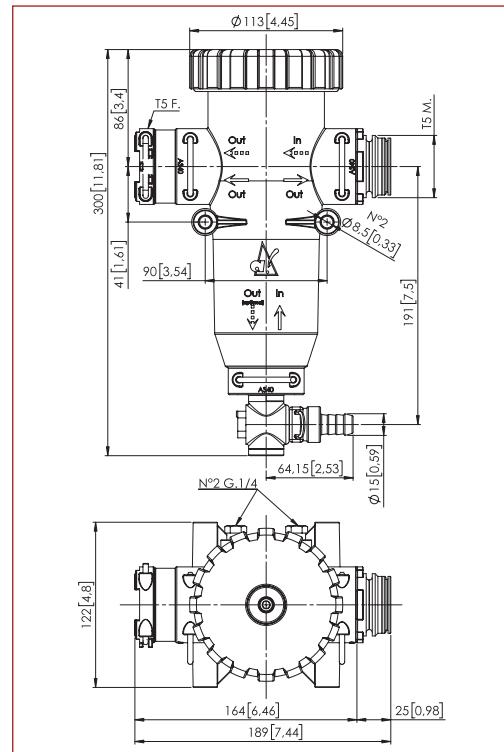


Filtro in linea autopulente.  
 • Portata: 500 l/min - 110 US GPM  
 • Ingresso T5M  
 • Uscita T5F  
 • Scarico: portagomma Ø 15mm

**Self-cleaning line filter**  
 • Flow rate 500l/min  
 - 110 USGPM  
 • Inlet T5M  
 • Outlet T5F  
 • Discharge: hose-tail Ø 15mm

Filtro en línea autolimpiente.  
 • Caudal: 500 l/min - 110 USGPM  
 • Entrada T5M  
 • Salida T5F  
 • Desagüe: portamanguera Ø 15 mm

		Mesh	Codice Code Código
l/min	US GPM		
500	110	50	79.5015.97.3T5
		80	79.5016.97.3T5
		100	79.5017.97.3T5

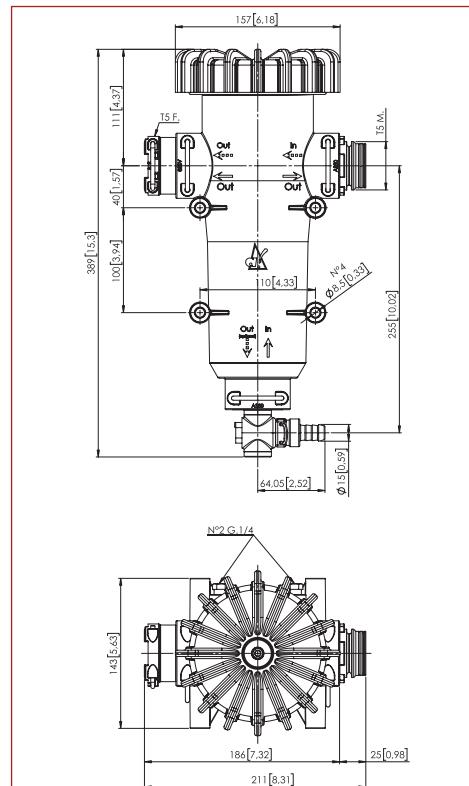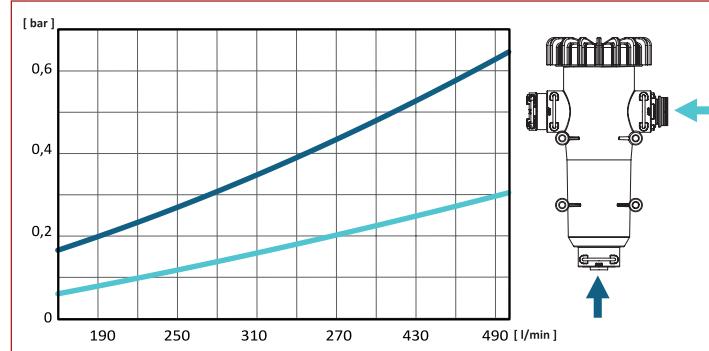

## FLUSSOMETRI - FLOW METERS - CAUDALIMETROS

### VERSIONE A TURBINA - TURBINE VERSION - VERSION DE TURBINA

Flussometro a turbina estraibile svitando la ghiera di fissaggio per eseguire controlli e pulizie in modo immediato direttamente in campo. Turbina montata su cuscinetti in zaffiro che assicurano un'elevata affidabilità e attriti ridotti.

Turbine flow meter is removable by unscrewing the ring nut, suited for quick inspections and cleanings directly in the field. Turbine mounted on sapphire paddle pin to minimize rotational friction and maximize reliability and accuracy.

Caudalímetro de turbina desmontable desenroscando el anillo de fijación para controles inmediatos y limpieza directamente en campo. Turbina montada sobre cojinetes de zafiro que aseguran una alta fiabilidad y una fricción reducida




		IN	OUT	Codice Code Código
10÷100 l/min 2.6÷26.4 USGPM	20 bar 290PSI	T5M	T5F	82.8500.97.3T5
35÷350 l/min 9.2÷92.4 USGPM				82.8501.97.3T5

### VERSIONE ELETTROMAGNETICO - ELECTROMAGNETIC VERSION - VERSION ELECTROMAGNETICA

Flussometro senza parti in movimento e a condotto totalmente libero a prova di perdite di carico. Utilizzabile per misurare il flusso di soluzioni a base d'acqua: la misurazione non è influenzata dalla viscosità della soluzione e da prodotti chimici in sospensione.

Flow meter without moving parts and totally free duct which eliminates the loss of pressure. Used to measure the flow of water-based solutions: the measurement is not affected by the viscosity of the solution or by chemical products in suspension.

Caudalímetro sin partes móviles y conducto totalmente libre que elimina la pérdida de presión. Utilizado para medir el caudal de soluciones en base agua: la medida no se ve afectada por la viscosidad de la solución ni por los productos químicos en suspensión.

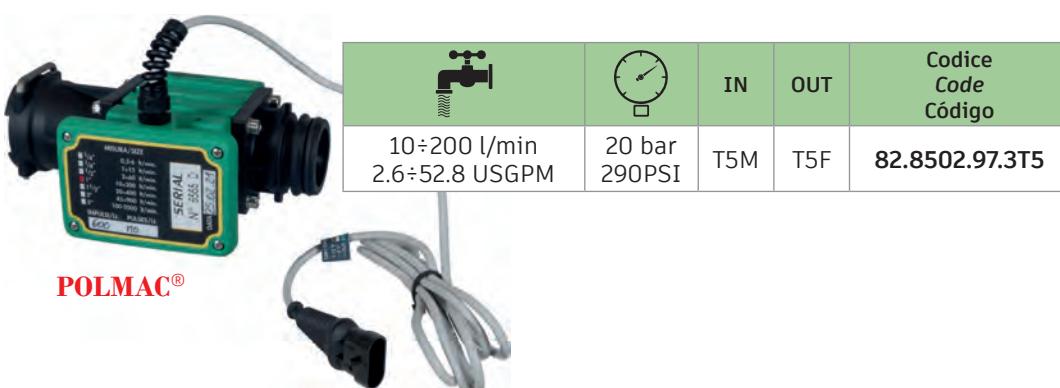



## VALVOLE DI RICIRCOLO - RETURN VALVES VALVULAS DE RECIRCULACION

Kit valvole di ricircolo per gruppi Ecocontrol, Multicontrol e Nergydrop motorizzati, studiate per la realizzazione dei circuiti di annullo pressione, anti sedimentazione e lavaggio impianti. Sono azionate automaticamente dai motoriduttori di sezione. Sono indispensabili nel rispetto delle Direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE. Applicabili direttamente anche su gruppi installati precedentemente senza doverli rimuovere dalla macchina.

Valves kits for motor powered units Ecocontrol, Multicontrol and Nergydrop, designed to perform the following functions: bleeding-off pressure, anti sedimentation and washing of the system. They are automatically operated by section geared motors and they are essential to comply with the European Standards 2009/127/CE and 2009/128/CE about pollution. They can be fitted and retro fitted to all Bertolini control units, without removal from sprayers.

Válvulas de recirculación para grupos motorizados Ecocontrol, Multicontrol y Nergydrop, diseñadas para la creación de circuitos de anulación de presión, anti sedimentación y lavado de instalaciones. Se activan automáticamente mediante motorreductores de sección. Son imprescindibles en cumplimiento de las Directivas 2009/127/CE y 2009/128/CE. También se pueden aplicar directamente a los grupos instalados previamente sin tener que quitarlos de la máquina.

la creación de circuitos de anulación de presión, anti sedimentación y lavado de instalaciones. Se activan automáticamente mediante motorreductores de sección. Son imprescindibles en cumplimiento de las Directivas 2009/127/CE y 2009/128/CE. También se pueden aplicar directamente a los grupos instalados previamente sin tener que quitarlos de la máquina.


## SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (ANNULLO PRESSIONE) OPERATING SCHEMATIC (PRESSURE BLEEDING) ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO (ANULACION PRESION)

Chiudendo una o più sezioni la valvola di ricircolo TRIM si apre, si annullano così istantaneamente la pressione residua nella barra, e si velocizza quindi l'intervento dell'antigoccia.

By closing one or more section valves, the TRIM valve opens, the residual pressure inside the boom is immediately bled off and so the antidrip nozzle function is speeded-up.

Cerrando una o más secciones se abre la válvula de recirculación TRIM, anulando así instantáneamente la presión residual en la barra, y se agiliza por lo tanto la intervención del antigoteo.

1. 3-way suction valve
2. Pump
3. 3-way outlet valve
4. No return valve
5. Section and TRIM Valves

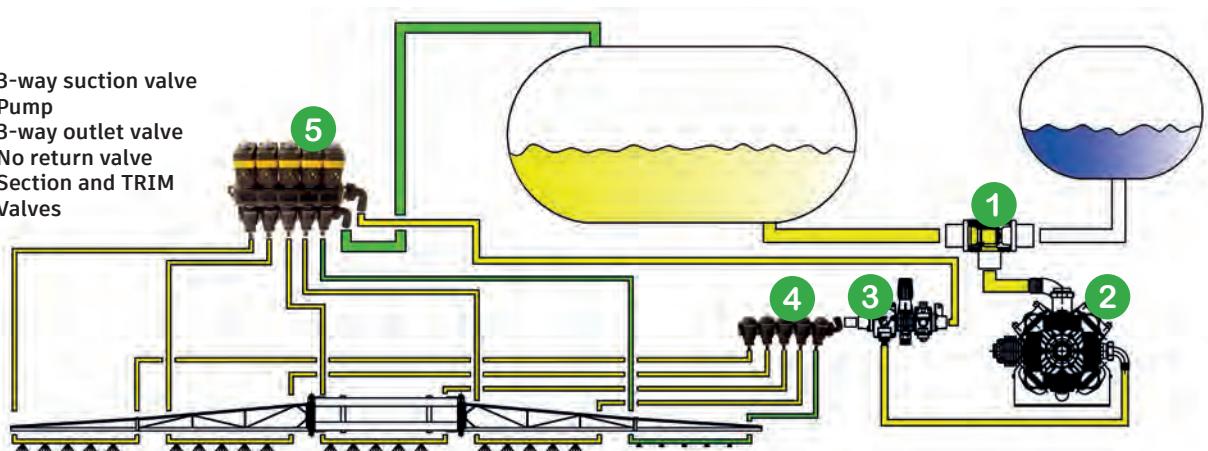

## Valvole tipo - Valve type Tipo de Válvulas

Q.tà Q.ty Cdad	RS Codice Code Código	RD Codice Code Código
3	<b>25.8608.97.3S5</b>	<b>25.8613.97.3S5</b>
4	<b>25.8609.97.3S5</b>	<b>25.8614.97.3S5</b>
5	<b>25.8610.97.3S5</b>	<b>25.8615.97.3S5</b>
6	<b>25.8611.97.3S5</b>	<b>25.8616.97.3S5</b>
7	<b>25.8612.97.3S5</b>	<b>25.8617.97.3S5</b>

## SET VALVOLE TRIM TRIM VALVES ASSEMBLIES JUEGO DE VALVULAS TRIM



## SET VALVOLE DI NON RITORNO NO RETURN VALVES ASSEMBLIES JUEGO DE VALVULAS ANTIRETORNO




### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (ANTISEDIMENTAZIONE) OPERATING SCHEMATIC (ANTI SEDIMENTATION) ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO (ANTI SEDIMENTACION)

Con la valvola 3 vie di mandata in posizione di by-pass e le sezioni chiuse, le valvole di ricircolo TRIM si aprono, permettendo la circolazione continua del liquido nella barra con effetto di antisedimentazione.

*When the 3 way valve is in by-pass position and the sections are closed, the TRIM valves open; the liquid continuously flows through the boom, creating the antisedimentation effect.*

Con la válvula 3 vías de envío en posición de retorno y las secciones cerradas, las válvulas de recirculación TRIM se abren, permitiendo la circulación continua del líquido en la barra.

1. 3-way suction valve
2. Pump
3. 3-way outlet valve
4. No return valve
5. Section and TRIM Valves

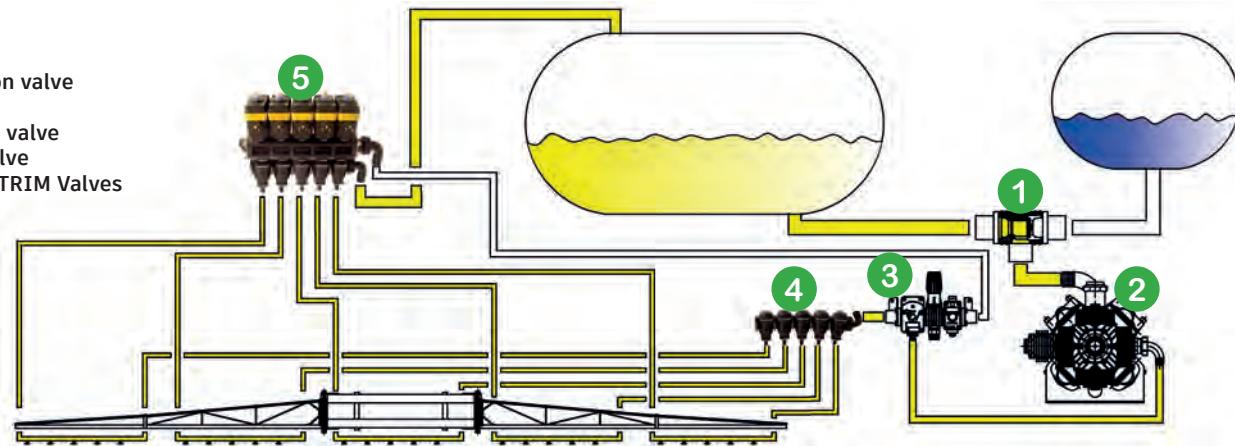


### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (LAVAGGIO IMPIANTO) OPERATING SCHEMATIC (SYSTEM WASHING) ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO (LIMPIEZA INSTALACION)

Nelle medesime condizioni dell'impianto in fase di antisedimentazione, ma aspirando dal serbatoio acqua pulita, si attiva il lavaggio delle sezioni con uno spreco minimo di acqua pulita e una dispersione minima di prodotto chimico nell'ambiente.

*In the same conditions of the system during the anti-sedimentation function, but sucking clean water from the tank, you can wash the sections without any consumption of clean water and spreading of chemical products in the environment.*

En las mismas condiciones de la instalación en fase de antisedimentación, pero aspirando del depósito agua limpia, se activa el lavado de las secciones con un máximo aprovechamiento de agua limpia y una dispersión mínima de producto químico en el ambiente.

1. 3-way suction valve
2. Pump
3. 3-way outlet valve
4. No return valve
5. Section and TRIM Valves

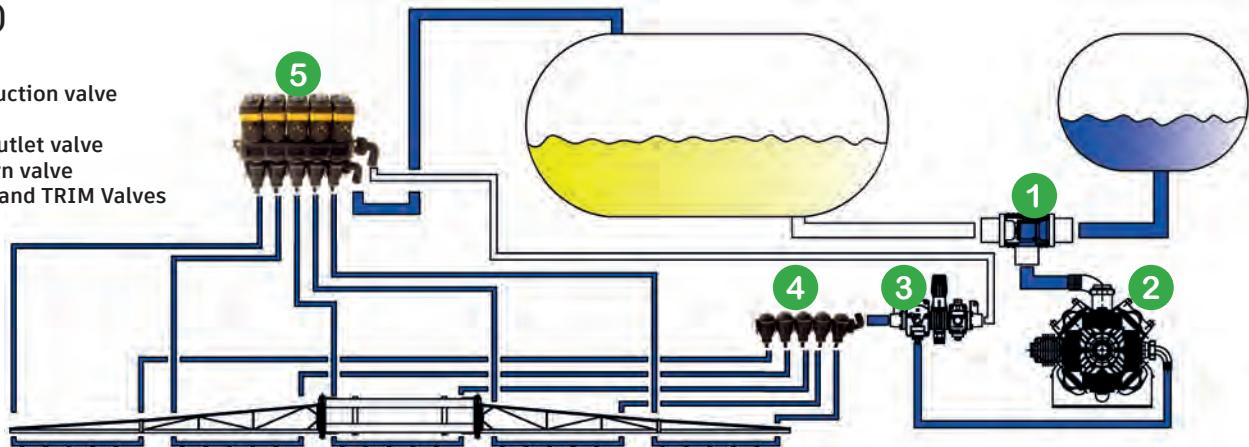



## VALVOLE A SFERA A 2 VIE - 2-WAY BALL VALVES - VALVULAS DE BOLA DE 2 VIAS

Valvole di chiusura totale a sfera Ø 39 mm, disponibili sia in versione manuale che motorizzata (0,5 Sec.)

*Shutoff valves with ball Ø 39mm, available in both manual and motor powered versions*

*Válvulas de cierre total con bola Ø 39 mm, disponibles tanto en versión manual como motorizada (0,5 Seg.)*




IN/OUT			Azionamento Drive Accionamiento			Codice Code Código
T5 M A BAIONETTA BAYONET BAYONETA	20 bar 290 PSI	300 l/min 80 US GPM	manuale manual manual	---	---	25.8604.97.3T5
			motorizzata motor-powered motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8606.97.3T5
			manuale manual manual	---	---	25.8195.97.3
			motorizzata motor-powered motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8196.97.3
			manuale manual manual	---	---	25.8333.97.3
			motorizzata motor-powered manual	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8334.97.3

## VALVOLE A SFERA A 3 VIE - 3-WAY BALL VALVES - VALVULAS DE BOLA DE 3 VIAS

Valvole deviaticri a tre vie a sfera Ø 39 mm, disponibili sia in versione manuale che motorizzata (0,5 sec.)

*3-way shunting valves with ball Ø 39mm, available in both manual and motor powered versions (0,5 sec.)*

*Válvulas de desviación de tres vías con bola Ø 39 mm, disponibles tanto en versión manual como motorizada (0,5 Seg.)*

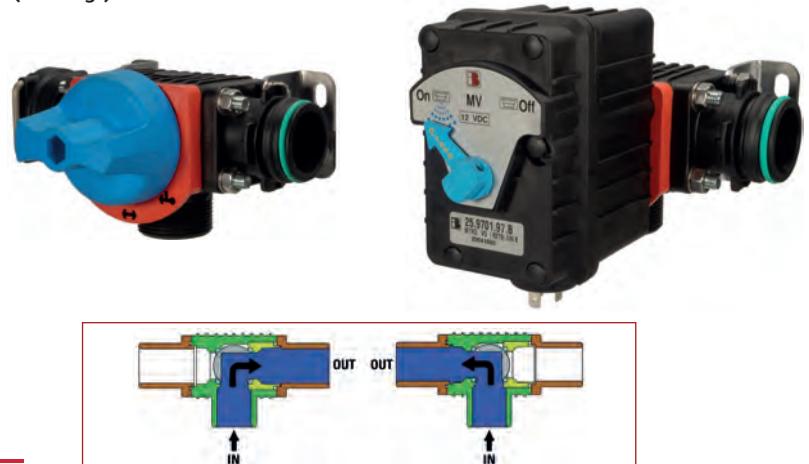

IN/OUT			Azionamento Drive Accionamiento			Codice Code Código
T5 M A BAIONETTA BAYONET BAYONETA	20 bar 290 PSI	300 l/min 80 US GPM	manuale manual manual	---	---	25.8605.97.3T5
			motorizzata motor-powered motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8607.97.3T5
			manuale manual manual	---	---	25.8199.97.3
			motorizzata motor-powered motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8200.97.3
			manuale manual manual	---	---	25.8335.97.3
			motorizzata motor-powered motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8336.97.3

FLOW RATE  
260 68.7 l/min US GPM

# FILL NERGYDROP

GRUPPI DI COMANDO - APPLICAZIONI SPECIALI  
 CONTROL UNITS - SPECIAL APPLICATIONS  
 GRUPOS DE MANDO - APLICACIONES ESPECIALES

Gruppi Fill-Nergydrop disponibili in versione manuale o motorizzata, dotati di esclusivo dispositivo di carico/scarico della cisterna che sfrutta il principio Venturi.  
*Fill-Nergydrop control units available in manual or motor powered versions, fitted with a unique tank filling/draining device (Venturi principle).*  
 Grupos Fill-Nergydrop disponibles en versión manual o motorizada, dotados de exclusivo dispositivo de carga/descarga del depósito que aprovecha del principio Venturi.




A  
 La valvola di carico e scarico fornita in versione manuale può essere trasformata in versione motorizzata ordinando il kit di conversione (cod. 25.9967.973). In questo modo, ed eventualmente aggiungendo un apposito flussometro, si può gestire in modalità automatica il caricamento della cisterna e monitorare il quantitativo di acqua o prodotto chimico immesso.

The filling/draining valve supplied in the manual version can be converted into electric version when you order conversion kit (part number 25.9967.973). By doing this, and adding the proper flowmeter, if necessary, it is possible to automatically control the filling system of the tank and monitor the amount of water or chemical filled.


La válvula de carga y descarga suministrada en versión manual puede ser transformada en versión motorizada pidiendo el kit de conversión (ref. 25.9967.973). De este modo y eventualmente agregando un caudalímetro específico, se puede gestionar en modalidad automática la carga del depósito y supervisar la cantidad de agua o producto químico.

Incluso - Included - Incluido  
 (30mm - 1" 3/16)

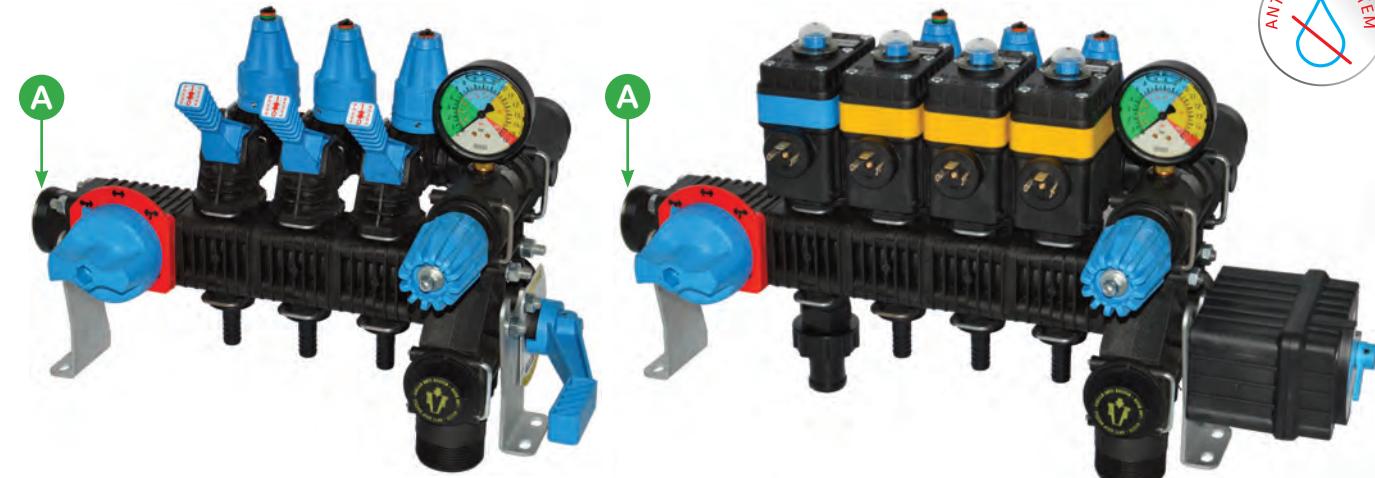

Sezioni Sections Secciones	IN	IN/OUT (A)	BY-PASS		Manuale Manual Manual	Motorizzata Motor-powered Motorizada
			VS-VG-RD	VPBP		
3	260 l/min 68.7 US GPM	G 1" 1/2	G 1" 1/4	G 1" 1/2 D. 25 mm	25.1720.97.B	25.8313.97.3
4					25.1721.97.B	25.8314.97.3
5					25.1722.97.B	25.8315.97.3

OUT	Cod.	Cod.
10 mm	25.9940.97.3	25.9713.97.3
13 mm	25.9950.97.3	25.9714.97.3
16 mm	25.9951.97.3	25.9715.97.3
20 mm	25.9952.97.3	25.9716.97.3
3/4 NPT F	25.9953.97.3	---
G 1" M	25.8157.97.3	---
G 1/2 M (raccordo in ottone brass fitting racor de latón)	25.9704.97.3	---

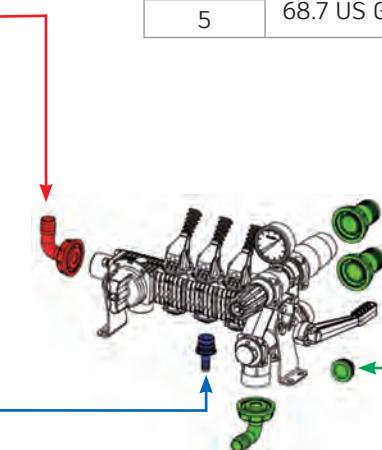

Colore ugello Nozzle color Color boquilla	IN	BY-PASS	Codice Code Código
MAX	25 mm - 1"	30÷45 l/min - 8÷12 US GPM	30 mm - 1" 3/16 25.3051.97.3
50÷75 l/min - 13÷20 US GPM		50÷75 l/min - 13÷20 US GPM	30 mm - 1" 3/16 25.3052.97.3
80÷110 l/min - 21÷29 US GPM		80÷110 l/min - 21÷29 US GPM	30 mm - 1" 3/16 25.2532.97.3
80÷110 l/min - 21÷29 US GPM		80÷110 l/min - 21÷29 US GPM	30 mm - 1" 3/16 25.2533.97.3
110÷160 l/min - 29÷42 US GPM		110÷160 l/min - 29÷42 US GPM	40 mm - 1" 9/16 25.2540.97.3
160÷210 l/min - 42÷55 US GPM		160÷210 l/min - 42÷55 US GPM	40 mm - 1" 9/16 25.3040.97.3
210÷260 l/min - 55÷69 US GPM		210÷260 l/min - 55÷69 US GPM	30mm - 1" 3/16 40 mm - 1" 9/16 25.3041.97.3

I gruppi di comando serie HP sono stati specificamente studiati per l'utilizzo su quelle macchine agricole che richiedono elevate pressioni di lavoro come gli atomizzatori. I gruppi ECOCONTROL e VIKING della serie HP sono realizzati con standard elevati per garantire una grande affidabilità anche nell'uso più gravoso.

*The HP series control units have been specifically designed for use on agricultural machines requiring high working pressures such as atomizers. The HP Series ECOCONTROL and VIKING units are manufactured to high standards to ensure great reliability even in the harshest of use.*

Los grupos de mando de la serie HP han sido diseñados específicamente para su uso en máquinas agrícolas que requieren altas presiones de trabajo, como los atomizadores. Los grupos ECOCONTROL y VIKING de la serie HP están fabricados con altos estándares para garantizar gran confiabilidad incluso en el uso más gravoso.



# ECOCONTROL HP

## GRUPPI DI REGOLAZIONE HP

Gruppi regolazione ECOCONTROL alta pressione composti da valvola di massima pressione manuale a membrana, valvola generale ad annullamento pressione e valvola volumetrica.



Per uso con For use Para uso con	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:											Codice Code Código
	Max press. Max. press. Máx. Pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional	Filter Filtro Filtro	IN	OUT	BY-PASS					
	VS	VGE	VPAPE	5	---	160 l/min 42 US GPM  10÷14 Vdc *A				G 3/4"	G 1/2"	G 1" 1/4
	VS	VGE	VPAPE	5	●							
	VS	---	VPAPE	9	---							
	VS	VGE	VPAPE	9	---							
	VS	VGE	VPAPE	9	●							
		VS	VGE	VPAPE	21	---						
		VS	VGE	VPAPE	21	●						

\* Assorbimento - Absorption - Absorpción: VGE: 0,6 A / VPAPE: 0,2 A

## GRUPPI VALVOLE DI SEZIONE HP

Gruppi valvole di sezione ECOCONTROL alta pressione ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno registrabile per eseguire una micro taratura di precisione.



## HP SECTION VALVES UNITS

Motor-powered high pressure section valves assemblies ECOCONTROL, available with or without metered by-pass, to provide maximum accuracy in your application.

Sezioni Sections Secciones	 l/min US GPM			IN	OUT	Con By-Pass calibrati With metered By-Pass Con retornos calibrados		Senza By-Pass calibrati Without metered By-Pass Sin retornos calibrados	
						Codice Code Código	Codice Code Código		
2			10÷14 Vdc  *A			25.8369.3HP	25.8375.3HP		
3						25.2010.BHP	25.2000.AHP		
4						25.2011.BHP	25.2001.AHP		
5						25.2012.BHP	25.2002.AHP		
6						25.2013.BHP	25.2003.AHP		

\* Assorbimento - Absorption - Absorpción: RSE / RDE: 0,2 A

## GRUPOS DE REGULACION HP

Grupos de regulación ECOCONTROL alta presión compuestos de válvula de máxima presión manual de membrana, válvula general de anulación presión y válvula volumétrica.

## ECOCONTROL HP

### DISTRIBUTORI HP

Distributori ECOCONTROL HP completi di valvola massima pressione a otturatore in ceramica, valvola generale ad annullamento pressione, valvola regolazione proporzionale e valvole di sezione con o senza ritorni registrabili.



### HP CONTROL UNITS

High pressure ECOCONTROL units supplied with pressure relief valve with ceramic poppet, main on/off valve offering pressure bleeding off function, volumetric valve and section valves with or without metered by-pass.

COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:									Con By-Pass calibrati With metered By-Pass Con retornos calibrados Codice - Code - Código	Senza By-Pass calibrati Without metered By-Pass Sin retornos calibrados Codice - Code - Código
Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional	sec. sec.	Sezioni Sections Secciones			IN	OUT	BY-PASS		
---	---	---	2	160 l/min  42 US GPM	10÷14 Vdc  *A	G 3/4"	G 1/2"	G 1" 1/4	25.8411.97.3HP	25.8383.97.3HP
---	VPAPE	9	2						--	25.8415.97.3HP
VGE	VPAPE	9	2						25.8132.97.3HP	25.8329.97.3HP
VGE	VPAPE	9	3						25.8133.97.3HP	25.8330.97.3HP
VGE	VPAPE	9	4						25.8271.97.3HP	25.8331.97.3HP
VGE	VPAPE	9	7						25.8273.97.3HP	---

\* Assorbimento - Absorption - Absorpción: VGE: 0,6 A / VPBPE: 0,2 A / RSE-RDE: 0,2 A

## VIKING HP

### GRUPPI DI REGOLAZIONE HP

Gruppi regolazione VIKING alta pressione composti da valvola di massima pressione manuale a membrana, valvola generale ad annullamento pressione e valvola volumetrica.



### HP REGULATING UNITS

High pressure VIKING regulating units supplied with manual diaphragm pressure relief valve, main on/off valve offering pressure bleeding off function and volumetric valve.

Per uso con For use Para uso con	COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:										Codice Code Código
	Max press. Max. press. Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional		Filtro Filter Filtro				IN	OUT	BY-PASS
	VS	VGE	VPBPE	5		220 l/min 58 US GPM	10÷14 Vdc *A	G 3/4"	G 3/4"	G 1" 1/2"	24.5333.97.3
	VS	VGE	VPBPE	21							24.5313.97.3

\* Assorbimento - Absorption - Absorpción: VGE: 1,5 A / VPBPE: 0,6 A

### GRUPOS DE REGULACION HP

Grupos regulación VIKING alta presión compuestos de válvula de máxima presión manual de membrana, válvula general de anulación presión y válvula volumétrica.

# VIKING HP

## GRUPPI VALVOLE DI SEZIONE HP

Gruppi valvole di sezione VIKING alta pressione ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno registrabile per eseguire una micro taratura di precisione.



## HP SECTION VALVES UNITS

*Motor-powered high pressure section valves assemblies Viking, available with or without metered by-pass, to provide maximum accuracy in your application.*

Sezioni Sections Secciones	l/min US GPM	⚡	IN	OUT	BY-PASS	RDE	RSE	
2	220	58	10÷14 Vdc *A	G 3/4"	G 1/2"	D. 25 mm	24.5299.97.3	24.5296.97.3
3							24.5300.97.3	24.5297.97.3
4							24.5301.97.3	24.5298.97.3

\* Assorbimento - Absorption - Absorción: RSE-RDE: 1,5 A

## DISTRIBUTORI HP

Distributori Viking HP completi con valvola massima pressione a otturatore in ceramica, valvola generale ad annullamento presione, valvola regolazione proporzionale e valvole di sezione con o senza ritorni registrabili.



## HP CONTROL UNITS

*High pressure Viking control units supplied with pressure relief valve with ceramic poppet, main on/off valve offering pressure bleeding off function, volumetric valve and section valves with or without metered by-pass.*

COMPOSTO DA - COMPOSED OF - COMPUESTO POR:				⚡	IN	OUT	BY-PASS	RDE	RSE
Max press. Max. press. Máx. pres.	Generale Main General	Proporzionale Proportional Proporcional	Sezioni Sections Secciones	VG-VV	RD	Codice Code Código	Codice Code Código		
VS	VGE	VPBPE	2	220 l/min 58 US GPM	10÷14 Vdc *A	G 3/4"	G 1/2"	Portagomma Hosetail Portaman- guera Ø30mm 90°	24.5315.97.3
VS	VGE	VPBPE	2						24.5420.97.3
VS	VGE	VPBPE	3						24.5421.97.3

\* Assorbimento - Absorption - Absorción: VGE: 0,5 sec. 1,5 A / VPBPE: 0,6 A / RSE-RDE: 1,5 A

### RDE

Con By-Pass calibrati  
With metered By-Pass  
Con retornos calibrados


### RSE

Senza By-Pass calibrati  
Without metered By-Pass  
Sin retornos calibrados




2-30

## RACCORDI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION FITTINGS - RACORES DE COMPLETACION



### ECOCONTROL HP

Filetto Thread Rosca	BY-PASS	Cod.	Cod.
G 1" 1/4 F	30 mm / 1" 3/16	25.3043.97.3	25.3046.97.3

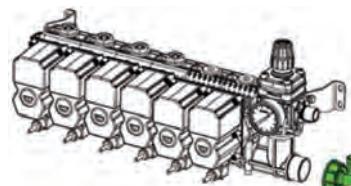

### VIKING HP

Filetto Thread Rosca	BY-PASS	Cod.	Cod.
G 1" 1/2 F	30 mm 1" 3/16	24.5110.97.3	24.5111.97.3
	32 mm 1" 1/4	24.5366.97.3	24.5382.97.3
	35 mm 1" 3/8	24.5367.97.3	24.5383.97.3
	38 mm 1" 1/2	24.5368.97.3	24.5384.97.3
	40 mm 1" 9/16	24.5112.97.3	24.5113.97.3

## MANOMETRI - PRESSURE GAUGES - MANOMETROS

Manometro alla glicerina attacco inferiore  
Glycerin pressure gauge radial connection  
Manómetro de glicerina con conexión inferior

Filetto Thread Rosca	Scala Scale Escala	Cassa Case Caja	Codice Code Código
G 1/4"	0÷60	ABS	830010132
	0÷100	INOX	830089002
	0÷20÷40÷60	INOX	830002002


Manometro alla glicerina attacco posteriore  
Glycerin pressure gauge rear connection  
Manómetro de glicerina con conexión posterior

Filetto Thread Rosca	Scala Scale Escala	Cassa Case Caja	Codice Code Código
G 1/4"	0÷60	ABS	830010142
	0÷100	INOX	830081002
	0÷20÷40÷60	INOX	830002102

# SISTEMI DI CONTROLLO - CONTROL SYSTEMS - SISTEMAS DE CONTROL

BERTOLINI®  
pumps

altek

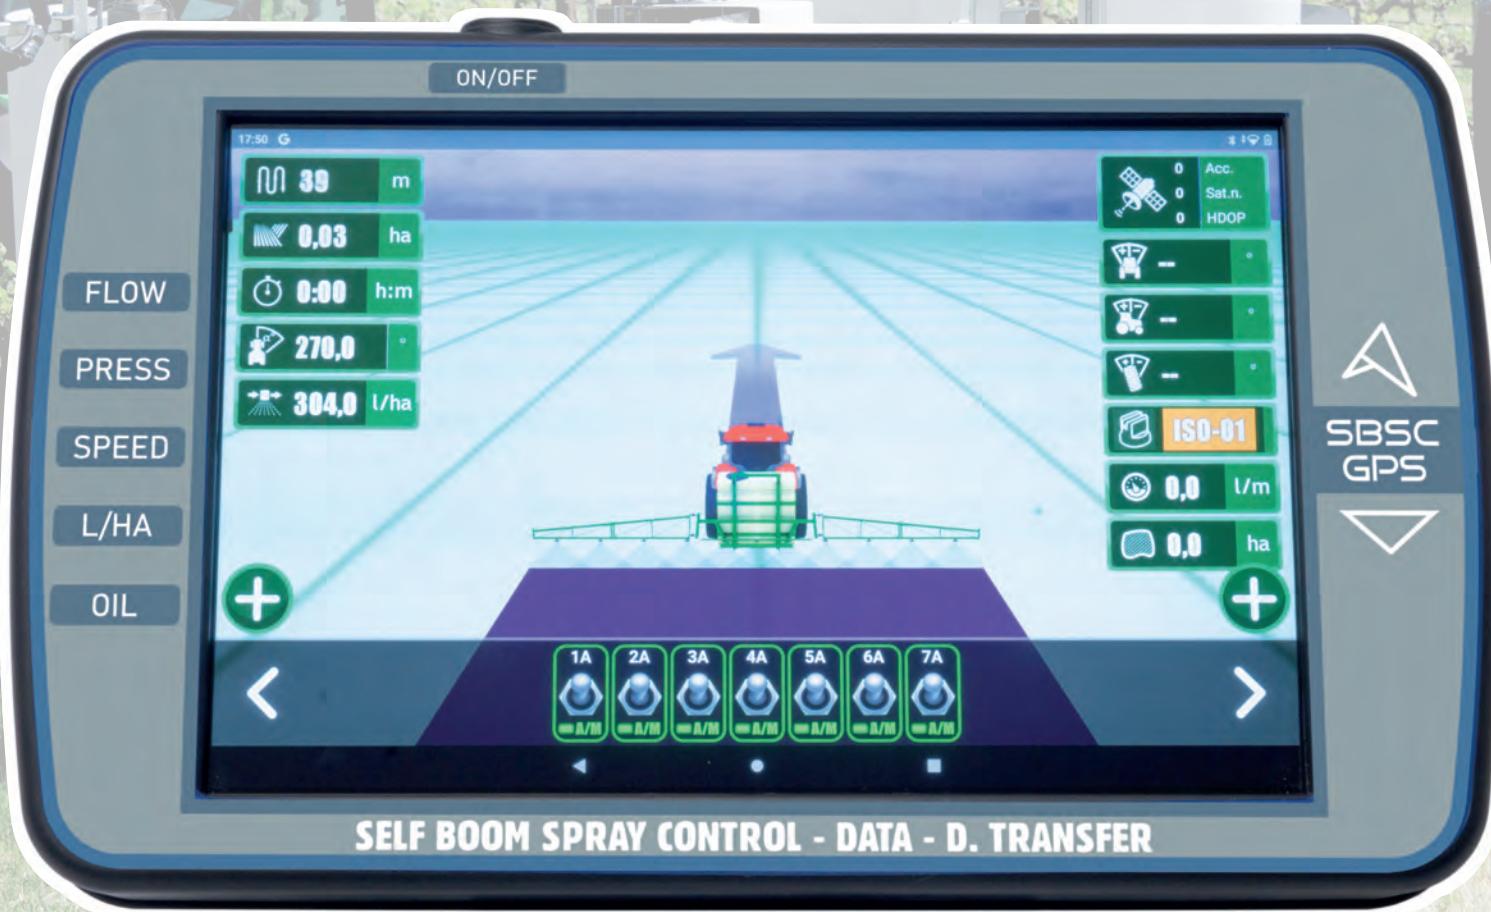

Bertolini offre una gamma completa, performante ed affidabile, di computer e pannelli di comando per soddisfare le necessità degli utenti più esigenti.

Dai computer completi e sofisticati, grazie ai quali è possibile il tracciamento virtuale delle coltivazioni, ai pannelli di comando adatti ai piccoli ma moderni sistemi di trattamento.

Oggi come ieri, Bertolini pensa prima di tutto all'utilizzatore, all'ergonomia nel lavoro, alla qualità e all'affidabilità che non sono parole, ma fatti imprescindibili per trattamenti di eccellenza..

Bertolini offers a complete range of performing and reliable computer and control panels to meet the requirements of the most demanding of users.

From the most complete and sophisticated computers that can virtually trace the cultivation, to control panels suitable for the smallest and modern treatment systems.

Today like yesterday, Bertolini think first of the user, of the ergonomics, of the quality and the reliability that are not only words, but unavoidable facts for excellence in treatments.

Bertolini ofrece una gama completa de ordenadores y paneles de control confiables y de alto rendimiento para cumplir con los requisitos de los usuarios más exigentes.

Desde los más completos y sofisticados ordenadores que pueden rastrear virtualmente el cultivo, hasta cuadros de mando aptos para los más pequeños y modernos sistemas de tratamiento.

Hoy como ayer, Bertolini piensa primero en el usuario, en la ergonomía, en la calidad y la confiabilidad que no son sólo palabras, sino hechos ineludibles para la excelencia en los tratamientos.



## Legenda dei colori delle tabelle

## Table colors key

## Clave de los colores de las tablas

	Tabelle standard Standard tables Tablas estandar		Unità di controllo acqua Water control units Unidad de control agua
	Contenuto delle confezioni Packages contents Contenido de los paquetes		Unità di controllo idraulica Hydraulic control units Unidad de control hidráulica
	Optional e componenti di completamento Optionals & completing components Opciones y componentes de completación		

**SISTEMA GPS DI GESTIONE INTEGRATA - INTEGRATED GPS CONTROLLER - SISTEMA GPS DE GESTIÓN INTEGRADA**

SBSC è il nuovo sistema di gestione integrata per macchine agricole, nato dal centro di Ricerca e Sviluppo Bertolini Altek. Una concezione nuova per la creazione di sistemi integrati ad elevata tecnologia grazie ai quali l'utente ha un controllo del mezzo agricolo e dei dati generati, senza precedenti. Scalabilità e configurabilità totale, insieme all'uso delle più recenti tecnologie fanno del sistema SBSC una soluzione senza compromessi per l'utilizzatore che vuole spostare il proprio orizzonte al futuro della coltivazione integrata.

*SBSC is the new integrated management system for agricultural machines, born in the Bertolini Altek R&D facility. A new concept for the creation of integrated systems with high technology to which the users have an unprecedented control of agricultural machine and generated data. Total scalability and configurability, together with the use of the most recent technologies make the SBSC system an uncompromised solution for users that want to move their horizon towards the future of integrated cultivation.*

SBSC es el nuevo sistema de gestión integrado para máquinas agrícolas, nacido en las instalaciones de I+D de Bertolini Altek. Un nuevo concepto para la creación de sistemas integrados con alta tecnología con los que los usuarios tienen un control sin precedentes de la máquina agrícola y los datos generados. La total escalabilidad y configurabilidad, junto con el uso de las tecnologías más recientes, hacen del sistema SBSC una solución inigualable para los usuarios que quieren mover su horizonte hacia el futuro del cultivo integrado.




Ricevitori Bluetooth per ricevere i segnali GPS dall'antenna.

*Bluetooth receivers to receive the GPS signals from the antenna*

Receptores Bluetooth para recibir las señales GPS de la antena.



Antenne GPS, GLONASS, SBAS e RTK.  
*Antennas GPS, GLONASS, SBAS and RTK.*  
 Antenas GPS, GLONASS, SBAS y RTK.

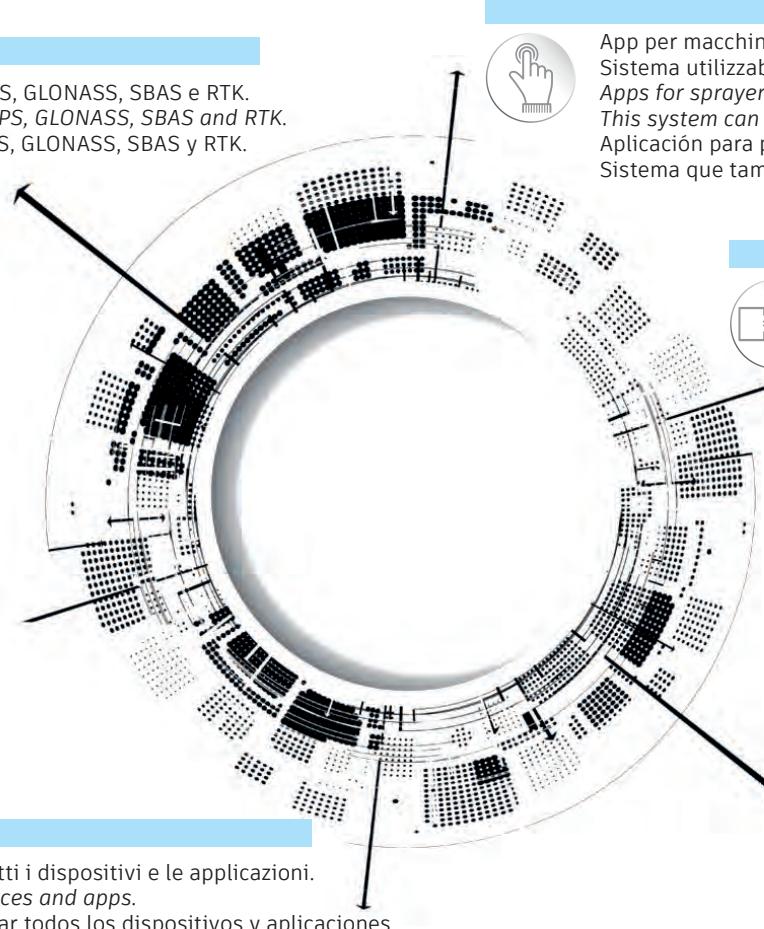

Servizio cloud per connettere tutti i dispositivi e le applicazioni.  
*Cloud service to connect all devices and apps.*  
 Servicio en la Nube para conectar todos los dispositivos y aplicaciones.



App per macchine diserbo e atomizzatori.  
 Sistema utilizzabile anche con altre tipologie di attrezzature.  
*Apps for sprayers and atomizers.*  
 This system can be used also for other types of machines.



Scatole di derivazione wireless configurate in funzione delle caratteristiche della macchina ed esigenze del costruttore.  
*Wireless connector block configured in function of the characteristics of the machine and of the builder needs.*  
 Cajas de derivación inalámbrica configuradas según las características de la máquina y las necesidades del fabricante.



Soluzione di guida assistita.  
*Assisted driving solution.*  
 Solución de conducción asistida.

Con SBSC Bertolini Altek ha voluto tagliare i legami classici che vedevano il computer preconfezionato, collegato a cavi e gruppi di comando e ha portato il sistema ad un livello superiore per avvicinarsi ancora di più alle esigenze dell'utente e permettergli di plasmare completamente l'impianto sulla sua macchina agricola, senza dover accettare compromessi, spesso presenti anche sui sistemi che dovrebbero garantire interoperatività ed intercambiabilità.

Nasce così un sistema che può essere fisicamente posizionato in cabina, ma può essere installato anche in un tablet, che richiede cavi di collegamento solo dove è strettamente necessario, che salva i dati nel cloud per renderli disponibili ovunque e in tempo reale.

SBSC è la concezione nuova di impianto per macchina agricola, lontano anni luce dai vecchi standard e vicinissimo alle necessità dell'utente più sofisticato ed attento al proprio lavoro.

- Display HD 10" touch.
- Elevata precisione (fino a +/- 20 cm).
- Possibilità di gestire sia le sezioni acqua che quelle idrauliche.
- Possibilità di utilizzo stand-alone come navigatore GPS
- 5 modalità di lavorazione e memorizzazione delle tracce.
- Utilizzo di mappe di prescrizione e gestione della distribuzione variabile.
- Salvataggio dei dati di lavoro e dei relativi report nel cloud.
- Utilizzo su quasi tutte le macchine agricole senza necessità di modificare l'impianto esistente.
- Connessione al sistema sia wireless che cablato.

- Display HD 10" touch screen.
- High precision (up to +/- 20 cm).
- Possibility to manage both the water section and the hydraulic section.
- Possibility of standalone use as a GPS navigator.
- 5 modes of work and traces recording.
- Use of prescription maps and management of the variable distribution.
- Saving on the cloud of the work data and relevant reports.
- Use on almost all agricultural machines without need of modifying the existing system.
- Connection to system both wireless and cabled.

- Pantalla táctil HD 10".
- Alta precisión (hasta +/- 20 cm).
- Posibilidad de gestionar tanto las secciones de agua como las hidráulicas.
- Posibilidad de uso independiente como navegador GPS.
- 5 formas de procesar y almacenar las huellas.
- Uso de mapas de prescripción y manejo de distribución variable.
- Almacenamiento de datos de trabajo e informes relacionados en la Nube.
- Uso en casi toda la maquinaria agrícola sin necesidad de modificar el sistema existente.
- Conexión al sistema tanto inalámbrica como por cable.

With SBSC Bertolini Altek want to cut the classic ties that see the preset computer connected with cables and control units, and brought the system to a higher level to get closer to the users' needs, and allow them to model completely the system on their agricultural machine, without compromises, often needed in those systems that should guarantee interoperability and interchangeability.

Thus, it was born a system that can be physically located in the cabin, or it can be installed on a tablet, requiring a cable connection only where strictly necessary, saving the data on the cloud to make them available everywhere and in real time.

SBSC is the new conception of a system for agricultural machines, lightyears ahead of the old standards and so close to the needs of the sophisticated and careful users

Con SBSC Bertolini Altek quiso cortar los lazos clásicos que veían la ordenador ya programada, conectada a cables y unidades de control y llevó el sistema a un nivel superior para acercarse aún más a las necesidades del usuario y permitirle diseñar la instalación completamente en su maquinaria agrícola, sin tener que aceptar compromisos, a menudo presentes también en los sistemas que deben garantizar la interoperabilidad y la intercambiabilidad.

El resultado es un sistema que se puede ubicar físicamente en la cabina, pero que también se puede instalar en una tableta, que requiere cables de conexión solo donde es estrechamente necesario, que guarda los datos en la Nube para que estén disponibles en cualquier lugar y en tiempo real.

SBSC es el nuevo concepto de instalación para maquinaria agrícola, a años luz de los viejos estándares y muy cerca de las necesidades del usuario más sofisticado y atento a su trabajo



#### MODALITÀ DI GUIDA

1. A B rettilinea
2. A B perimetro
3. A B curva
4. A B curva libera
5. Libera

#### DRIVING MODE

1. A B Straight
2. A B perimeter
3. A B bend
4. A B free bend
5. Free

#### MODO DE CONDUCCION

1. A B recto
2. A B perímetro
3. A B curva
4. A B curva libre
5. Libre

### RIDUZIONE SPRECHI E PRODUTTIVITÀ WASTE REDUCTION AND PRODUCTIVITY REDUCCIÓN DE DESECHOS Y PRODUCTIVIDAD

SBSC consente di scegliere fra 5 modalità di guida assistita, gestite tramite navigazione satellitare, con altissima precisione e rapidità. L'utilizzo di mappe di prescrizione consente trattamenti ottimizzati al massimo, garantendo grande specificità nel trattamento e al contempo tempi rapidi e risparmio di prodotti chimici. I dati e i log di lavorazione vengono salvati nel cloud per essere condivisi, in tempo reale, con i sistemi di gestione utilizzati.

*SBSC allows you to choose between 5 assisted driving modes, managed by satellite navigation, with very high precision and speed. The use of prescription maps allows treatments to be optimized to the maximum, ensuring great specificity in the treatment and contemporaneously faster times and savings in chemical products. Processing data and logs are saved in the cloud to be shared, in real time, with the management systems used.*

SBSC te permite elegir entre 5 modos de conducción asistida, gestionados por navegación por satélite, con altísima precisión y velocidad. El uso de mapas de prescripción permite optimizar al máximo los tratamientos, asegurando una gran especificidad en el tratamiento y contemporáneamente tener tiempos más rápidos y ahorros en productos químicos. Los datos de procesamiento y los registros se guardan en la Nube para ser compartidos, en tiempo real, con los sistemas de gestión utilizados.

### FACILITÀ DI UTILIZZO - SIMPLE USE - USO SENCILLO

Il software del computer SBSC è stato sviluppato, dai tecnici Bertolini Altek, su stabili e performanti piattaforme Android, con un ampio display touch, rendendo l'utilizzo semplice, rapido e performante. La configurazione e l'uso dei nostri software vi stupiranno e vi consentiranno di usare l'impianto con pochi passaggi, demandando al sistema ogni controllo e la gestione dell'intero apparato.

*The SBSC computer software was developed by Bertolini Altek engineers on stable and performing Android platforms, with a large touch display, making use simple, fast and efficient. The configuration and use of our software will amaze and enable you to use the system in a few steps, delegating to the system all control and management of the entire equipment.*

El software del ordenador SBSC fue desarrollado por los ingenieros de Bertolini Altek en plataformas Android estables y de alto rendimiento, con una gran pantalla táctil, lo que hace que el uso sea simple, rápido y eficiente. La configuración y uso de nuestro software le sorprenderá y le permitirá utilizar el sistema en unos pocos pasos, delegando en el sistema todo el control y gestión de todo el equipo.



### VERSATILITÀ - VERSATILITY - VERSATILIDAD

Il computer SBSC è stato creato per poter essere spostato da un impianto ad un altro, adattandosi immediatamente all'implementazione e alla struttura della macchina. Il software crea report avanzati, database users based per condividere in tempo reale, via cloud, i dati di lavoro delle macchine e degli utenti.

*The SBSC computer was created to be moved from one equipment to another, adapting immediately to the implementation and structure of the machine. The software creates advanced reports, database user based to share in real time, via the cloud, the work data of machines and users.*

El ordenador SBSC fue creada para ser trasladada de un equipo a otro, adaptándose inmediatamente a la implementación y estructura de la máquina. El software crea informes avanzados, basados en la base de datos del usuario para compartir en tiempo real, a través de la Nube, los datos de trabajo de las máquinas y los usuarios.

### TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECNOLOGIA

L'ampio display HD da 10" touch consente una visualizzazione ottimale dei dati di lavoro e delle indicazioni di guida. Il computer è disponibile sia in versione tablet su piattaforma Android, che racchiuso in un solido guscio che ne consente l'utilizzo anche in impieghi gravosi. In ogni caso l'uso di display touch garantisce durata nel tempo ed un'ottima ergonomia per l'utente. L'uso di processori di ultima generazione e di ampie memorie garantiscono performance di elevato livello ed annullano ogni ritardo o rallentamento nel lavoro.



*The large 10" HD touch display allows an optimal visualization of the working data and driving indications. The computer is available both in a tablet version on the Android platform, and enclosed in a solid shell that allows it to be used even in heavy-duty applications. In any case, the use of touch displays guarantees durability and excellent ergonomics for the user. The use of the latest generation processors and ample memories guarantee high-level performance and eliminate any delay or slowdown in work.*

La gran pantalla táctil HD de 10" permite una visualización óptima de los datos de trabajo y las indicaciones de conducción. El ordenador está disponible tanto en una versión de tableta en la plataforma Android como encerrada en una carcasa sólida que permite su uso incluso en aplicaciones de trabajo pesado. En cualquier caso, el uso de pantallas táctiles garantiza durabilidad y una excelente ergonomía para el usuario. El uso de procesadores de última generación y amplias memorias garantizan un rendimiento de alto nivel y eliminan cualquier retraso o ralentización en el trabajo.

## ANTENNE SATELLITARI - SATELLITE ANTENNAS - ANTENAS SATELITALES

Le antenne per SBSC, assieme al software proprietario, possono tracciare ogni movimento della macchina agricola e con grande precisione, indicare dove e come procedere con i trattamenti. Bertolini Altek mette a disposizione 3 tipologie di antenne per adattare l'impianto alle più precise necessità.

**SM1**



SM1 è un'antenna basilare, economica ma precisa, di piccole dimensioni, per adattarla con facilità ai piccoli irroratori e a fertilizzatori. L'antenna è dotata di ricevitore dual band per elaborare segnali GPS, GLONASS e SBAS. Fornisce dati di posizione con una precisione di +/- 40 cm, ad una frequenza di aggiornamento di 10Hz.

SM1 is a basic antenna, inexpensive but precise, small in size, to easily adapt it to small sprayers and fertilizers. The antenna is equipped with dual band receiver to process GPS, GLO-NASS and SBAS signals. Provides data position with an accuracy of +/- 40 cm, at a refresh rate of 10Hz.

SM1 es una antena básica, económica pero precisa, de pequeño tamaño, para adaptarla fácilmente a pequeños pulverizadores y fertilizadores. La antena está equipada con receptor de doble banda para procesar señales GPS, GLO-NASS y SBAS. Proporciona datos de posición con una precisión de +/- 40 cm, a una frecuencia de actualización de 10 Hz.

The antennas for SBSC, together with the proprietary software, can track every movement of the agricultural machine and with great precision, indicate where and how to proceed with the treatments. Bertolini Altek provides 3 types of antennas to adapt the system to the most precise needs.

**DM1**



DM1 è un'antenna con una maggiore precisione (+/- 20 cm), che lavora con una frequenza di aggiornamento di 5Hz. Grazie alla precisa tracciatura, è adatta alle più svariate macchine agricole, ove sia richiesta una sovrapposizione di traccia davvero ridotta. L'antenna ed il ricevitore esterno sono in grado di captare ed elaborare segnali GPS e SBAS.

DM1 is an antenna with greater precision (+/- 20 cm), which works with a refresh rate of 5Hz. Thanks to the precise tracing, it is suitable for the most varied agricultural machines, where a very reduced track overlap is required. The antenna and the external receiver are able to pick up and process GPS and SBAS signals.

DM1 es una antena con mayor precisión (+/- 20 cm), que funciona con una frecuencia de actualización de 5Hz. Gracias al trazado preciso, es adecuada para las más variadas máquinas agrícolas, donde se requiere un solape de vía muy reducido. La antena y el receptor externo pueden captar y procesar señales GPS y SBAS.

Las antenas para SBSC, junto con el software propietario, pueden rastrear cada movimiento de la máquina agrícola y con gran precisión, indicar dónde y cómo proceder con los tratamientos. Bertolini Altek proporciona 3 tipos de antenas para adaptar el sistema a las necesidades más precisas.

**RTK**



RTK è l'antenna per le attività che richiedono una precisione assoluta. Oltre all'ottima precisione standard, infatti, l'antenna esterna ed il ricevitore integrato, elaborano i segnali GNSS e possono utilizzare la correzione differenziale terrestre RTK\* per fornire dati di posizionamento ad altissima precisione con una frequenza di aggiornamento di 10Hz.

RTK is the antenna for the tasks that require absolute precision. In addition to the excellent standard accuracy, in fact, the external antenna and the integrated receiver process the GNSS signals and can use the RTK \* terrestrial differential correction to provide very high precision positioning data with an update rate of 10Hz.


RTK es la antena para las tareas que requieren precisión absoluta. Además de la excelente precisión estándar, de hecho, la antena externa y el receptor integrado procesan las señales GNSS y pueden utilizar la corrección diferencial terrestre RTK\* para proporcionar datos de posicionamiento de muy alta precisión con una frecuencia de actualización de 10 Hz.

\*: la correzione differenziale RTK potrebbe essere un servizio a pagamento nel paese in cui viene utilizzata.

\*: RTK differential correction may be a paid service in the country where it is used.

\*: La corrección diferencial RTK puede ser un servicio de pago en el país donde se utiliza.

## UNITÀ DI CONTROLLO - CONTROL UNITS - UNIDAD DE CONTROL

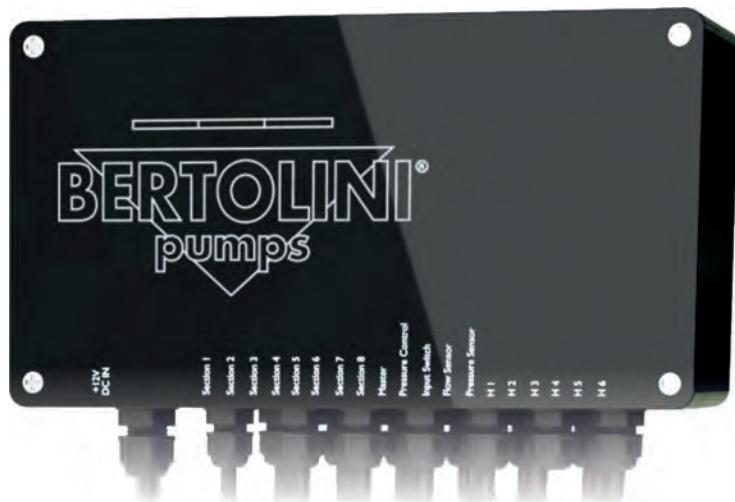

The SBSC computer can be used as a stand-alone navigator, when simply connected to one of the available GPS antennas or connected to a BSC-F or BSH control unit to create a complete installed system on the agricultural machine.

Thanks to Bertolini Altek innovation, the BSC-F and BSH control units connect wirelessly to the computer, making it very simple to implement the system and leaving great freedom of movement and choice of installation by the operator.

Once the control unit is connected, all the working parameters will be displayed on the computer, the control valves of the water and oil groups can be activated, you can adjust the working pressure and various other parameters.

The control unit, connected to the rest of the system with special cabling, will be responsible for interfacing the system and the computer, exchanging data, managing the superimposition of the traces during the treatment phase and automatically controlling the opening and closing of valves.

Il computer SBSC può essere utilizzato come navigatore stand alone, quando collegato semplicemente ad una delle antenne GPS disponibili oppure connesso ad una unità di controllo BSC-F o BSH per rendere creare un impianto completo installato sulla macchina agricola.

Grazie all'innovazione Bertolini Altek, le unità di controllo BSC-F e BSH si connettono in modalità wireless al computer senza necessità di cavi di collegamento, rendendo semplicissima l'implementazione dell'impianto e lasciando grande libertà di movimento e di scelte di installazione all'operatore.

Una volta connessa l'unità di controllo, sul computer saranno visualizzabili tutti i parametri di lavoro, si potranno azionare le valvole di comando dei gruppi acqua e olio, si potrà regolare la pressione di lavoro e svariati altri parametri.

L'unità di controllo, collegata con apposite cablature, al resto dell'impianto, si occuperà di interfacciare impianto e computer, di scambiare dati, di gestire la sovrapposizione delle tracce in fase di trattamento e di controllare automaticamente l'apertura e chiusura delle valvole.

La ordenador SBSC se puede usar como un navegador independiente, cuando simplemente se conecta a una de las antenas GPS disponibles o se conecta a una unidad de control BSC-F o BSH para crear un sistema completo instalado en la máquina agrícola.

Gracias a la innovación de Bertolini Altek, las unidades de control BSC-F y BSH se conectan de forma inalámbrica a la ordenador, lo que hace que sea muy simple implementar el sistema y deja una gran libertad de movimiento y elección de instalación por parte del operador.

Una vez que la unidad de control está conectada, todos los parámetros de trabajo se mostrarán en la ordenador, las válvulas de control de los grupos de agua y aceite se pueden activar, puede ajustar la presión de trabajo y varios otros parámetros.

La unidad de control, conectada con el resto del sistema con un cableado especial, será la encargada de hacer de interfaz entre el sistema y el ordenador, intercambiar datos, gestionar la superposición de las trazas durante la fase de tratamiento y controlar automáticamente la apertura y el cierre de las válvulas.

**BSC-F**

- Fino a 12 vie acqua
- Ingresso per flussometro
- Ingresso per trasmettitore di pressione
- Compatibile con valvole a 2 e 3 fili
- Up to 12 water outlets
- Flowmeter input
- Pressure transmitter input
- Compatible with 2 and 3 wire valves

- Hasta 12 salidas agua
- Entrada caudalímetro
- Entrada para transmisor de presión
- Compatible con válvulas de 2 y 3 hilos

**BSH**

- Fino a 12 vie olio
- uscita per comando valvola di blocco
- Up to 12 hydraulic ways
- Output for lock valve control
- Hasta 12 salidas hidráulicas
- Salida para control válvula de bloqueo


Le funzioni di movimentazione manuale possono essere programmate, in questo modo, ad esempio, un'intera barra da diserbo può essere movimentata con la semplice pressione di un pulsante.

*Manual handling functions can be programmed. In this way, for example, an entire sprayer boom can be moved by simply pressing a button.*

Las funciones de manejo manual se pueden programar. De esta forma, por ejemplo, se puede mover toda una barra de pulverización simplemente presionando un botón.

# SBSC HARD CASE

CONFIGURAZIONE E ACCESSORI - CONFIGURATION AND ACCESSORIES - CONFIGURACION Y ACCESORIOS

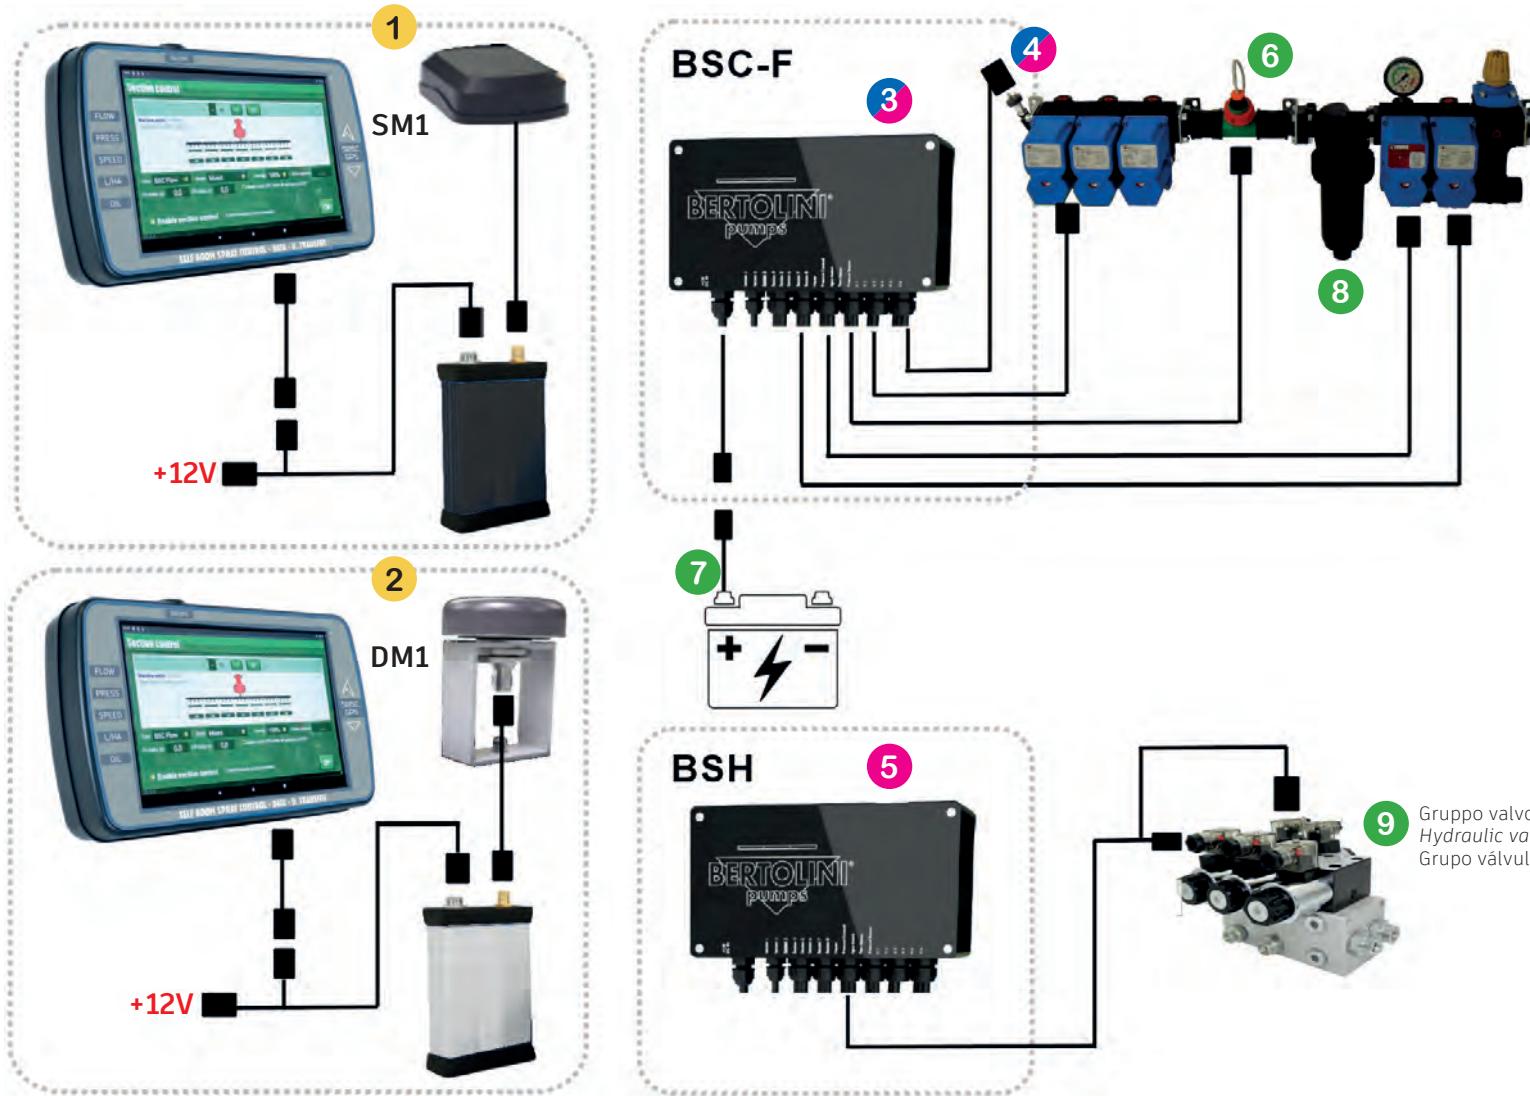

	Contenuto della confezione standard Standard package contents Contenido del paquete estándar
	Unità di controllo BSC-F (acqua) BSC-F control units (water) Unidad de control BSC-F (agua)
	Unità di controllo BSH (idraulica) BSH control units (hydraulic) Unidad de control BSH (hidráulica)
	Optional e componenti di completamento Optionals & completing components Opciones y componentes de completación

9 Gruppo valvole idrauliche non fornito.  
Hydraulic valves unit not supplied.  
Grupo válvulas hidráulicas no suministrado

# SBSC HARD CASE

SISTEMI DI CONTROLLO  
CONTROL SYSTEMS  
SISTEMAS DE CONTROL

## KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR

Pos.	Descrizione Description Descripción	Antenna Antenna Antena	Codice Code Código
1	Computer Ordenador	SM1	82.8510.97.3S
2	Computer Ordenador	DM1	82.8511.97.3S

Computer completo di cavi di alimentazione, ricevitore, staffa di supporto.  
Computer complete with power cable, receiver, support holder.  
Ordenador completo de cables de alimentación, receptor, soporte de apoyo.

## OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES

Pos.	Descrizione Description Descripción	Codice Code Código
6	Flussometro Flow meter Caudalímetro	3-25
7	Cavo batteria (4 mt.) Battery cable (4 mt.) Cable batería (4 mt)	82.8168.00.2
8	Gruppo di comando acqua Water control unit Grupo de mando agua	CHP2
9	Gruppo valvole oleodinamiche Hydraulic control unit Grupo de mando hidráulico	Non fornito Not provided No suministrado



L'unità di controllo BSC-F è disponibile anche per l'azionamento delle valvole motorizzate a due fili. In questo caso aggiungere alla fine dei codici in tabella "2F". Es.: 82.8304.00.22F  
Control unit BSC-F is available also for control of 2 wire electric valves. To order, put "2F" at the end of the code in table. Eg.: 82.8304.00.22F  
La unidad de control BSC-F también está disponible para operar válvulas motorizadas de dos hilos. En este caso, agregue "2F" al final de los códigos en la tabla. Por ejemplo.: 82.8304.00.22F

## BSC-F

### UNITÀ DI CONTROLLO - CONTROL UNIT - UNIDAD DE CONTROL

Pos.	Descrizione Description Descripción	Cavi per* Cables for* Cables para*	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3	Unità di controllo per valvole Control unit for valves Unidad de control para válvulas	Alimentazione / Power / Alimentación (6 mt.) Comando valvole / valves control / Mando válvulas (1,5 mt.) Flussometro / Flowmeter / Caudalímetro (1,5 mt.) Trasduttore pressione / Pressure transducer / Transductor de presión (3 mt.)	5 VS	82.8512.97.3
4	<b>VG+VV+VS</b>		7 VS	82.8513.97.3
			9 VS	82.8523.97.3
			12 VS	82.8524.97.3

\*: Trasduttore di pressione (4) incluso, flussometro (6) escluso  
Pressure transducer (4) included, flowmeter (6) excluded  
Transductor de presión (4) incluido, caudalímetro (6) excluido


## BSC-F + BSH

### UNITÀ DI CONTROLLO - CONTROL UNIT - UNIDAD DE CONTROL

Pos.	Descrizione Description Descripción	Cavi per* Cables for* Cables para*	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3	Unità di controllo per valvole Control unit for valves Unidad de control para válvulas	Alimentazione / Power / Alimentación (6 mt.) Comando valvole / valves control / Mando válvulas (1,5 mt.) Flussometro / Flowmeter / Caudalímetro (1,5 mt.) Trasduttore pressione / Pressure transducer / Transductor de presión (3 mt.)	5 VS + 7 VO	82.8514.97.3
4	<b>VG+VV+VS</b>		7 VS + 7 VO	82.8515.97.3
5	+ valvole oleodinamiche + hydraulic valves + válvulas hidráulicas		7 VS + 9 VO	82.8528.97.3
	<b>VO</b>		9 VS + 9 VO	82.8529.97.3
			9 VS + 12 VO	82.8530.97.3
			12 VS + 9 VO	82.8531.97.3
			12 VS + 12 VO	82.8532.97.3

\*: Trasduttore di pressione (4) incluso, flussometro (6) escluso  
Pressure transducer (4) included, flowmeter (6) excluded  
Transductor de presión (4) incluido, caudalímetro (6) excluido

## CONFIGURAZIONE E ACCESSORI - CONFIGURATION AND ACCESSORIES - CONFIGURACION Y ACCESORIOS

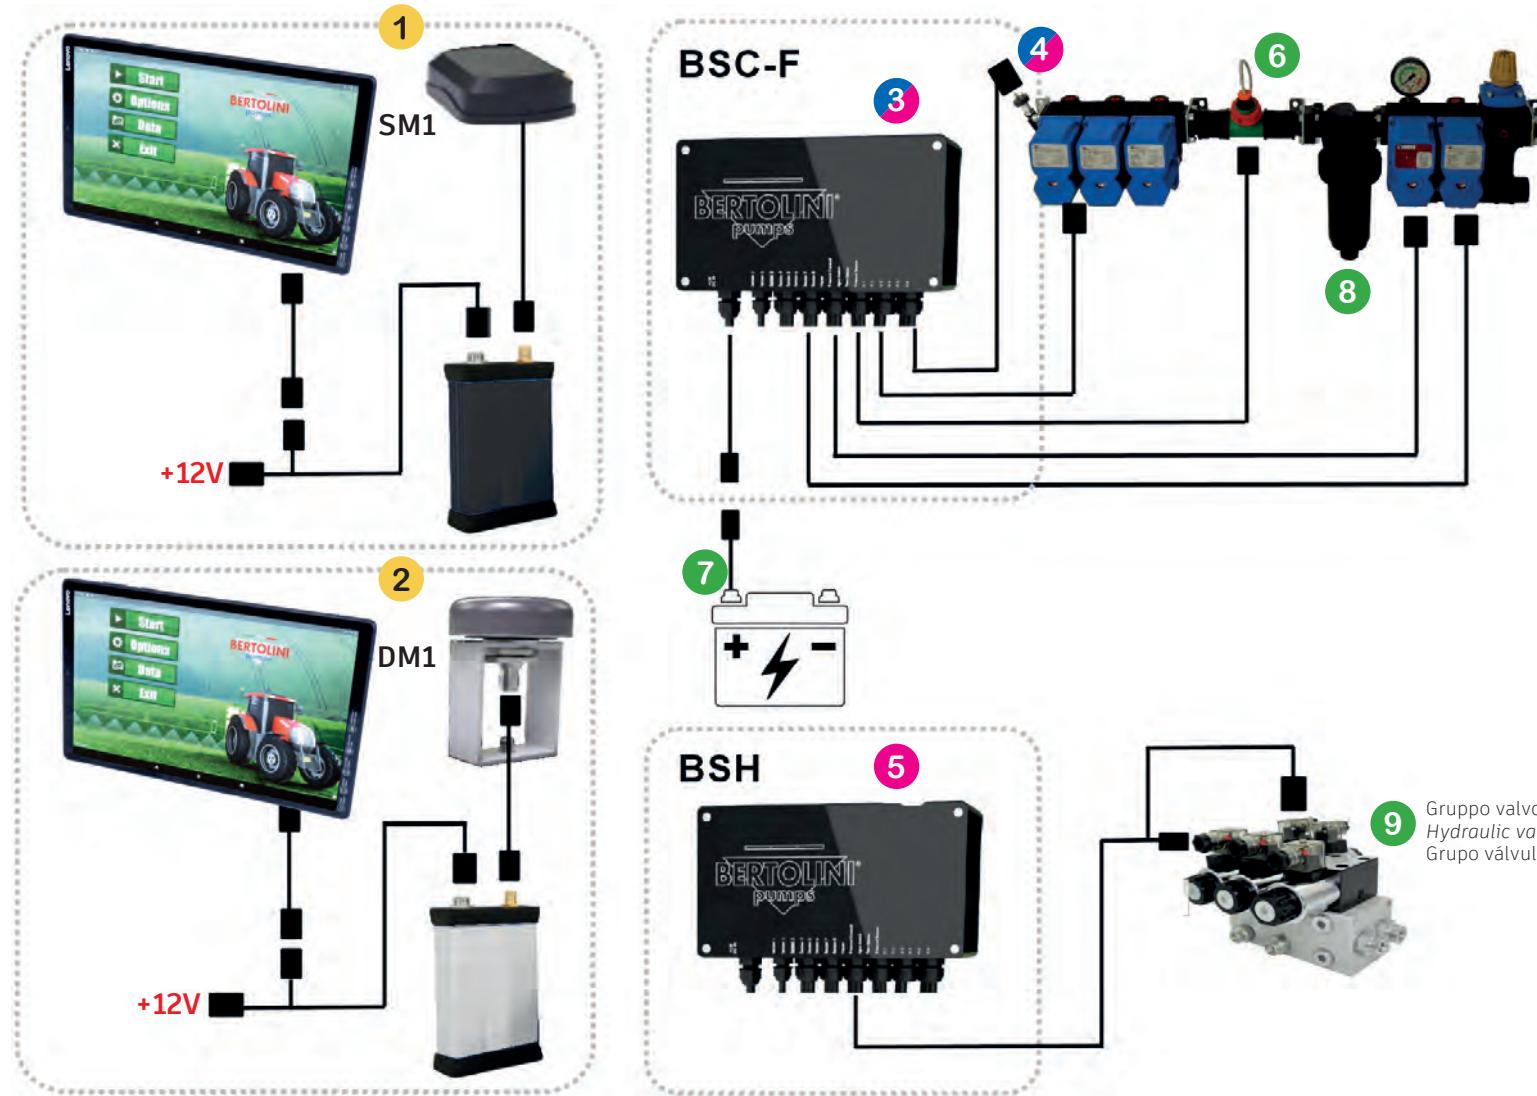

<span style="color: yellow;">●</span>	Contenuto della confezione standard Standard package contents Contenido del paquete est&ardar
<span style="color: blue;">●</span>	Unità di controllo BSC-F (acqua) BSC-F control units (water) Unidad de control BSC-F (agua)
<span style="color: magenta;">●</span>	Unità di controllo BSH (idraulica) BSH control units (hydraulic) Unidad de control BSH (hidr&acute;ulica)
<span style="color: green;">●</span>	Optional e componenti di completamento Optionals & completing components Opciones y componentes de completaci&on

9 Gruppo valvole idrauliche non fornito.  
Hydraulic valves unit not supplied.  
Grupo v&alvulas hidr&acute;ulicas no suministrado

## KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR

Pos.	Descrizione Description Descripción	Antenna Antenna Antena	Codice Code Código
1	Computer Ordenador	SM1	82.8510.97.3
2	Computer Ordenador	DM1	82.8511.97.3

Computer completo di cavi di alimentazione, ricevitore, staffa di supporto.  
Computer complete with power cable, receiver, support holder.  
Ordenador completo de cables de alimentación, receptor, soporte de apoyo.

## OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES

Pos.	Descrizione Description Descripción	Codice Code Código
6	Flussometro Flow meter Caudalímetro	3-25
7	Cavo batteria (4 mt.) Battery cable (4 mt.) Cable batería (4 mt)	82.8168.00.2
8	Gruppo di comando acqua Water control unit Grupo de mando agua	CHP2
9	Gruppo valvole oleodinamiche Hydraulic control unit Grupo de mando hidráulico	Non fornito Not provided No suministrado



L'unità di controllo BSC-F è disponibile anche per l'azionamento delle valvole motorizzate a due fili. In questo caso aggiungere alla fine dei codici in tabella "2F". Es.: 82.8304.00.22F  
Control unit BSC-F is available also for control of 2 wire electric valves. To order, put "2F" at the end of the code in table. Eg.: 82.8304.00.22F  
La unidad de control BSC-F también está disponible para operar válvulas motorizadas de dos hilos. En este caso, agregue "2F" al final de los códigos en la tabla. Por ejemplo.: 82.8304.00.22F

## BSC-F

### UNITÀ DI CONTROLLO - CONTROL UNIT - UNIDAD DE CONTROL

Pos.	Descrizione Description Descripción	Cavi per* Cables for* Cables para*	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3	Unità di controllo per valvole Control unit for valves Unidad de control para válvulas	Alimentazione / Power / Alimentación (6 mt.) Comando valvole / valves control / Mando válvulas (1,5 mt.) Flussometro / Flowmeter / Caudalímetro (1,5 mt.) Trasduttore pressione / Pressure transducer / Transductor de presión (3 mt.)	5 VS	82.8512.97.3
4	<b>VG+VV+VS</b>		7 VS	82.8513.97.3
			9 VS	82.8523.97.3
			12 VS	82.8524.97.3

\*: Trasduttore di pressione (4) incluso, flussometro (6) escluso  
Pressure transducer (4) included, flowmeter (6) excluded  
Transductor de presión (4) incluido, caudalímetro (6) excluido

## BSC-F + BSH

### UNITÀ DI CONTROLLO - CONTROL UNIT - UNIDAD DE CONTROL

Pos.	Descrizione Description Descripción	Cavi per* Cables for* Cables para*	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3	Unità di controllo per valvole Control unit for valves Unidad de control para válvulas	Alimentazione / Power / Alimentación (6 mt.) Comando valvole / valves control / Mando válvulas (1,5 mt.) Flussometro / Flowmeter / Caudalímetro (1,5 mt.) Trasduttore pressione / Pressure transducer / Transductor de presión (3 mt.)	5 VS + 7 VO	82.8514.97.3
4	<b>VG+VV+VS</b>		7 VS + 7 VO	82.8515.97.3
5	+ valvole oleodinamiche + hydraulic valves + válvulas hidráulicas		7 VS + 9 VO	82.8528.97.3
	<b>VO</b>		9 VS + 9 VO	82.8529.97.3
			9 VS + 12 VO	82.8530.97.3
			12 VS + 9 VO	82.8531.97.3
			12 VS + 12 VO	82.8532.97.3

\*: Trasduttore di pressione (4) incluso, flussometro (6) escluso  
Pressure transducer (4) included, flowmeter (6) excluded  
Transductor de presión (4) incluido, caudalímetro (6) excluido

## COMPUTER CON NAVIGATORE GPS - COMPUTER WITH GPS NAVIGATOR - ORDENADOR CON NAVEGADOR GPS


WSC GPS è un computer specifico per trattamenti agricoli con gestione della navigazione tramite GPS, doppio display touch e memoria removibile per l'esportazione dei dati e la configurazione del sistema.  
Un computer senza compromessi, caratterizzato da una concezione ergonomica senza eguali.

*WSC GPS is a specific computer for agricultural treatments with navigation management via GPS, double touch display and removable memory for data export and system configuration.  
An uncompromising computer, characterized by an unmatched ergonomic concept.*

WSC GPS es un ordenador específico para tratamientos agrícolas con gestión de navegación vía GPS, doble pantalla táctil y memoria extraíble para exportación de datos y configuración del sistema.  
Un ordenador sin concesiones, caracterizado por un concepto ergonómico inigualable.

- Display 7" per la gestione della navigazione.
- Display 4,3" per la gestione dei dati di trattamento.
- Touchscreen per l'utilizzo e impostazioni delle programmazioni.
- Gestione automatica dell'apertura e chiusura delle sezioni.
- Impostazioni delle linee di guida.
- SD card per l'esportazione dei dati e configurazioni del sistema.
- Semplicità di installazione.
- Aggiornamento software tramite SdCard / e-mail.

- *Display 7" for navigation management.*
- *Display 4.3" for the treatments data management.*
- *Touchscreen for programs use and setup.*
- *Automatic management of the sections opening and shutting down.*
- *Guidelines setup.*
- *SD card for data export and system configuration.*
- *Simple to install.*
- *Software update through SdCard / e-mail.*

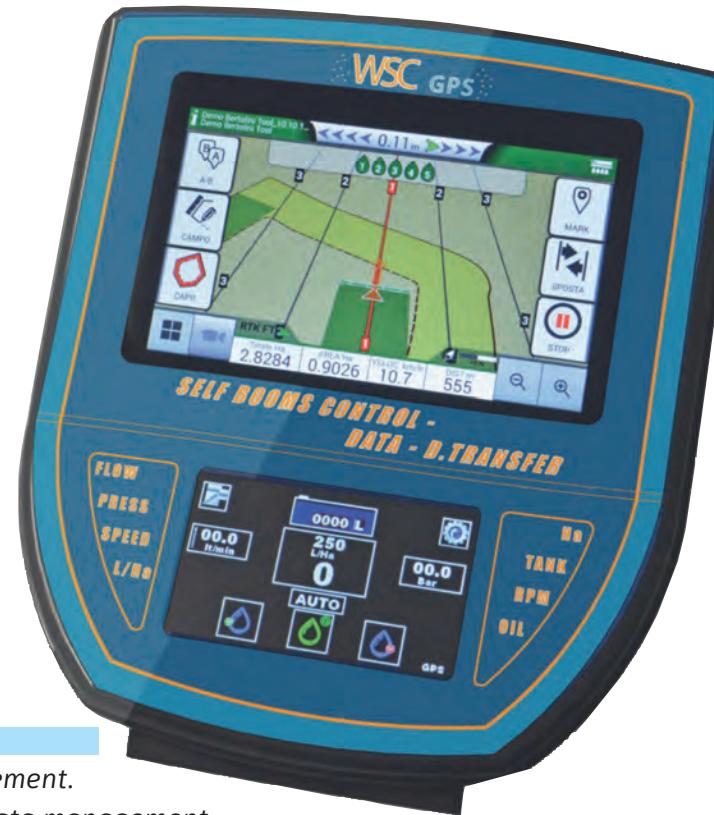

- Pantalla de 7" para la gestión de la navegación.
- Pantalla de 4,3" para la gestión de datos de tratamientos.
- Pantalla táctil para uso y configuración de programas.
- Gestión automática de apertura y cierre de tramos.
- Configuración de líneas guía.
- Tarjeta SD para exportación de datos y configuración del sistema.
- Fácil de instalar.
- Actualización de software a través de tarjeta SD/e-mail.

## COMPUTER CON NAVIGATORE GPS - COMPUTER WITH GPS NAVIGATOR - ORDENADOR CON NAVEGADOR GPS


### RIDUZIONE SPRECHI E PRODUTTIVITÀ WASTE REDUCTION AND PRODUCTIVITY REDUCCIÓN DE DESECHOS Y PRODUCTIVIDAD

Grazie alla gestione delle sovrapposizioni delle passate (tracce) il computer WSC GPS chiude automaticamente le sezioni della barra irroratrice impedendo la sovrapposizione del trattamento. Il computer WSC GPS calcola le traiettorie ottimali da seguire per ridurre i tempi di percorrenza sul trattamento dell'area di lavoro.



*Thanks to the management of the overlap during the treatment runs (traces), the WSC GPS computer automatically shuts down the relevant sections of the spray boom preventing overtreatment. The WSC GPS computer calculates the ideal path to follow in order to minimize the total distance travelled to treat the working area.*

Gracias a la gestión de la superposición durante las corridas de tratamiento (trazas), el ordenador WSC GPS apaga automáticamente las secciones relevantes de la barra de pulverización evitando el sobretratamiento. El ordenador WSC GPS calcula el camino ideal a seguir para minimizar la distancia total recorrida para tratar el área de trabajo

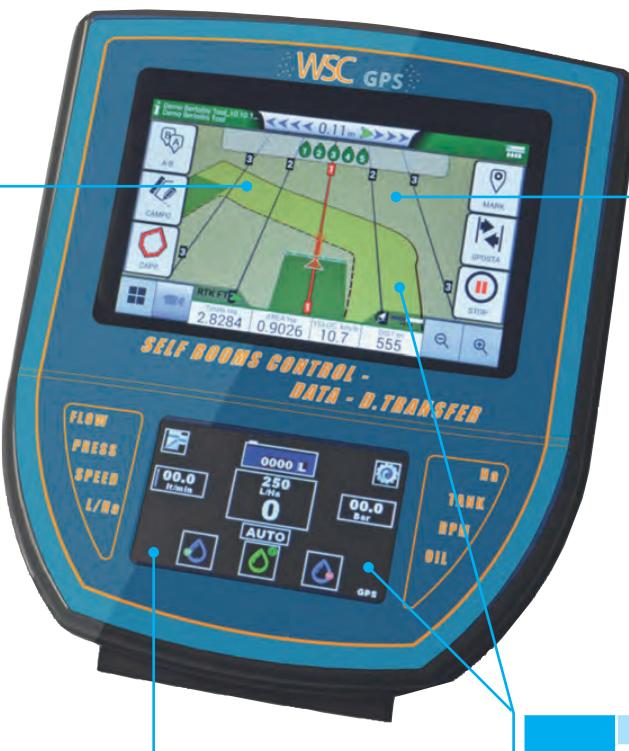

### FACILITÀ DI UTILIZZO - SIMPLE USE - USO SENCILLO

Il computer WSC GPS ha una struttura dei menù estremamente semplice che ne permette la configurazione in pochissimi passaggi. L'utilizzo di due display con compiti funzionali differenti ne permette la differenziazione logica del sistema semplificando le operazioni sia di conigrazione che di utilizzo. Il Touchscreen consente un accesso immediato e user friendly a tutte le funzionalità eliminando le parti elettromeccaniche (interruttori), soggette ad usura.



*The WSC GPS computer shows an extremely simple menu structure that allows the configuration in very few passages. The use of two displays with different functions allows the logical differentiation of the system, simplifying both the configuration and use operations. The touch screen enables an immediate and user friendly access to all functions, eliminating the electromechanical parts (switches) that are subject to wear.*

El ordenador WSC GPS muestra una estructura de menú extremadamente simple que permite la configuración en muy pocos pasajes. El uso de dos pantallas con diferentes funciones permite la diferenciación lógica del sistema, simplificando tanto la configuración como la operación. La pantalla táctil permite un acceso inmediato y fácil de usar a todas las funciones, eliminando las partes electromecánicas (interruptores) que están sujetas a desgaste.

### VERSATILITÀ - VERSATILITY - VERSATILIDAD

Creazione di database lavori, attrezzi, campi, utenti che consentono un'archiviazione logica e organizzata anche per le aziende più strutturate. Intercambiabilità degli attrezzi preconfigurati. Lo stesso computer può essere utilizzato con attrezzi differenti sia per dimensioni che per funzionalità. Possibilità di aggiunta del controllo delle sezioni oleodinamiche. Reportistica precisa e completa.



*Creation of databases for works, tools, fields, users that allow a logical storing, suited also for the most structured Companies. Interchangeability of the pre-configured tools. The same computer can be used with different tools, both in dimensions and in functions. It is possible to add the control of the hydraulic sections. Detailed and complete reports.*

Creación de bases de datos para trabajos, herramientas, campos, usuarios que permiten un almacenamiento lógico, adecuado también para las Empresas más estructuradas. Intercambiabilidad de las herramientas preconfiguradas. Un mismo ordenador se puede utilizar con herramientas diferentes, tanto en dimensiones como en funciones. Es posible añadir el control de las secciones hidráulicas. Informes detallados y completos.

### TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECNOLOGIA


Il computer WSC GPS è composto da due display, il principale di 7" al quale è demandata la gestione della navigazione mentre al secondo, da 4,3" per la visualizzazione dei parametri di trattamento. Questa soluzione permette di ottimizzare le informazioni durante la guida assistita. Entrambi i display sono dotati di touchscreen per rendere più semplice l'utilizzo del computer.



*The WSC GPS computer features two displays: main display (7") for the navigation management and a second, smaller (4,3") to show the treatment parameters. This solution allows you to focus on the important information during the guided drive. Both displays are touch, to simplify the use of the computer.*

El ordenador WSC GPS cuenta con dos pantallas: pantalla principal (7"), para la gestión de la navegación y una segunda, más pequeña (4,3"), para mostrar los parámetros del tratamiento. Esta solución le permite concentrarse en la información importante durante la conducción guiada. Ambos displays son táctiles, para simplificar el uso del ordenador.

## CONFIGURAZIONE E ACCESSORI - CONFIGURATION AND ACCESSORIES - CONFIGURACION Y ACCESORIOS

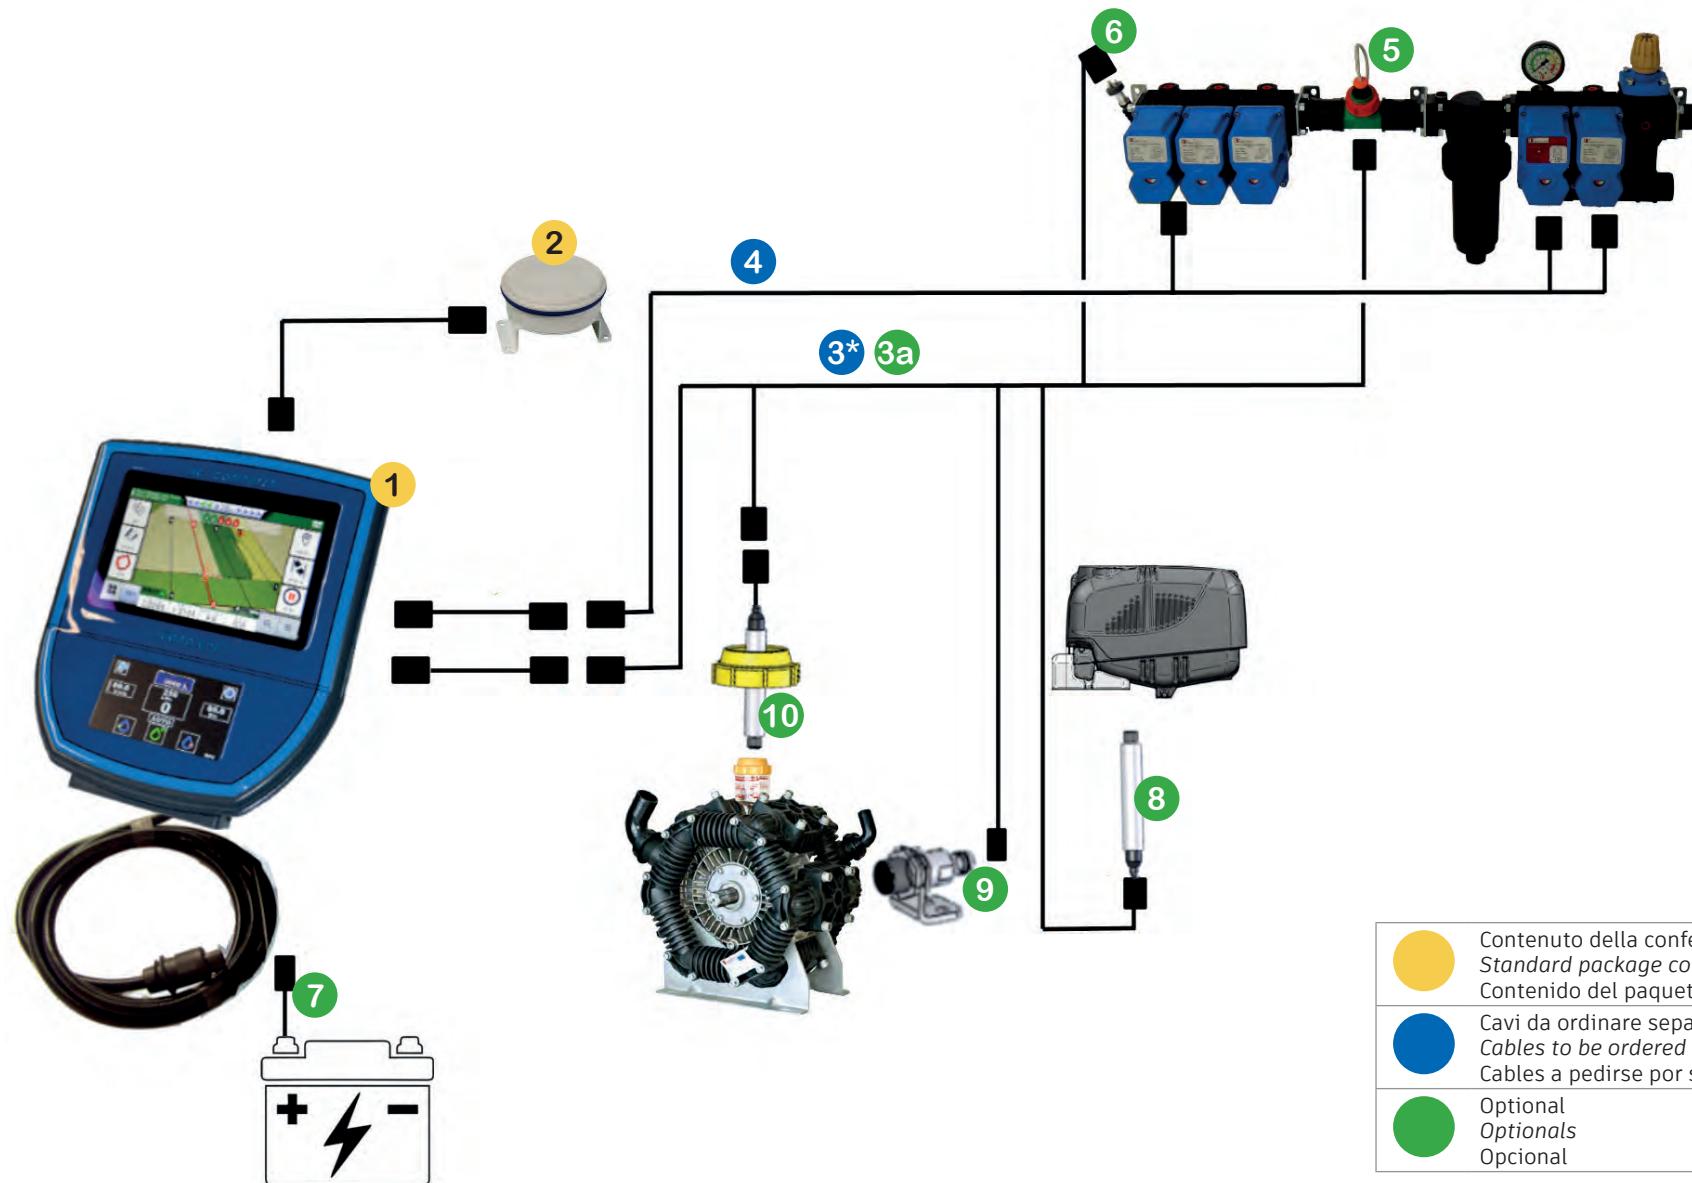

<span style="color: yellow;">●</span>	Contenuto della confezione standard Standard package contents Contenido del paquete estándar
<span style="color: blue;">●</span>	Cavi da ordinare separatamente Cables to be ordered separately Cables a pedirse por separado
<span style="color: green;">●</span>	Optional Options Opcional


KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
1	Computer Ordenador	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)	13	82.8452.97.3
2	Antenna GPS GPS antenna Antena GPS	Cavo seriale / Serial cable / Cable serial (5 mt)		

CAVI - CABLES - CABLES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3*	Cavo sensori Sensors cable Cable sensores	5,5 mt	Velocità-Speed-Velocidad : 7 mt	82.8304.00.2
4	Cavo sezioni Sections cable Cable secciones	4 mt		
			5	82.8107.00.2B
			7	82.8155.00.2B
			9	82.8495.00.2B
			11	82.8496.00.2B
			13	82.8497.00.2B

\*: Cavo per il collegamento dei sensori 5 e 6 - Connection cable for sensors 5 and 6  
Cable de conexión a los sensores 5 y 6

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Note Notes Notas	Codice Code Código
3a	Cavo collegamento sensori Connection cable to sensors Cable de conexión a los sensores	5.5 / 7 mt	Cavo per il collegamento dei sensori 5-6-8-9-10 Connection cable to sensors 5-6-8-9-10 Cable de conexión a los sensores 5-6-8-9-10	82.8308.00.2
5	Flussometri Flow meters Caudalímetro	1.5 mt	A turbina Turbine version Versión de turbina	Elettromagnetico Electromagnetic Electromagnético
6	Trasduttore di pressione Pressure transducer Transductor de presión	---	20 / 40 bar	3-25
7	Cavo batteria Battery cable Cable batería	4.5 mt	Connettore Cobo tripolare - terminali ad occhiello Cobo connector-3 poles – eye terminals Conector Cobo 3 polos – terminales de ojete	82.8168.00.2
8	Sensore di livello cisterna Tank level sensor Sensor de nivel depósito	---	Range 0÷4 mt Range 0÷4 mt Rango 0÷4 mt	3-26
9	Sensore di giri pompa/ventola Pump/fan revolutions sensor Sensor de revoluciones bomba/turbina	---	Completo di staffa di supporto Complete with mounting bracket Completo de abrazadera de montaje	3-24
10	Sensore di livello olio Oil level sensor Sensor de nivel aceite	2	Completo di ghiera di fissaggio al tappo serbatoio olio Complete with ring nut to the oil filling plug Completo de anillo de fijación al tapón del vaso de aceite	3-26

## CONFIGURAZIONE E ACCESSORI - CONFIGURATION AND ACCESSORIES - CONFIGURACION Y ACCESORIOS

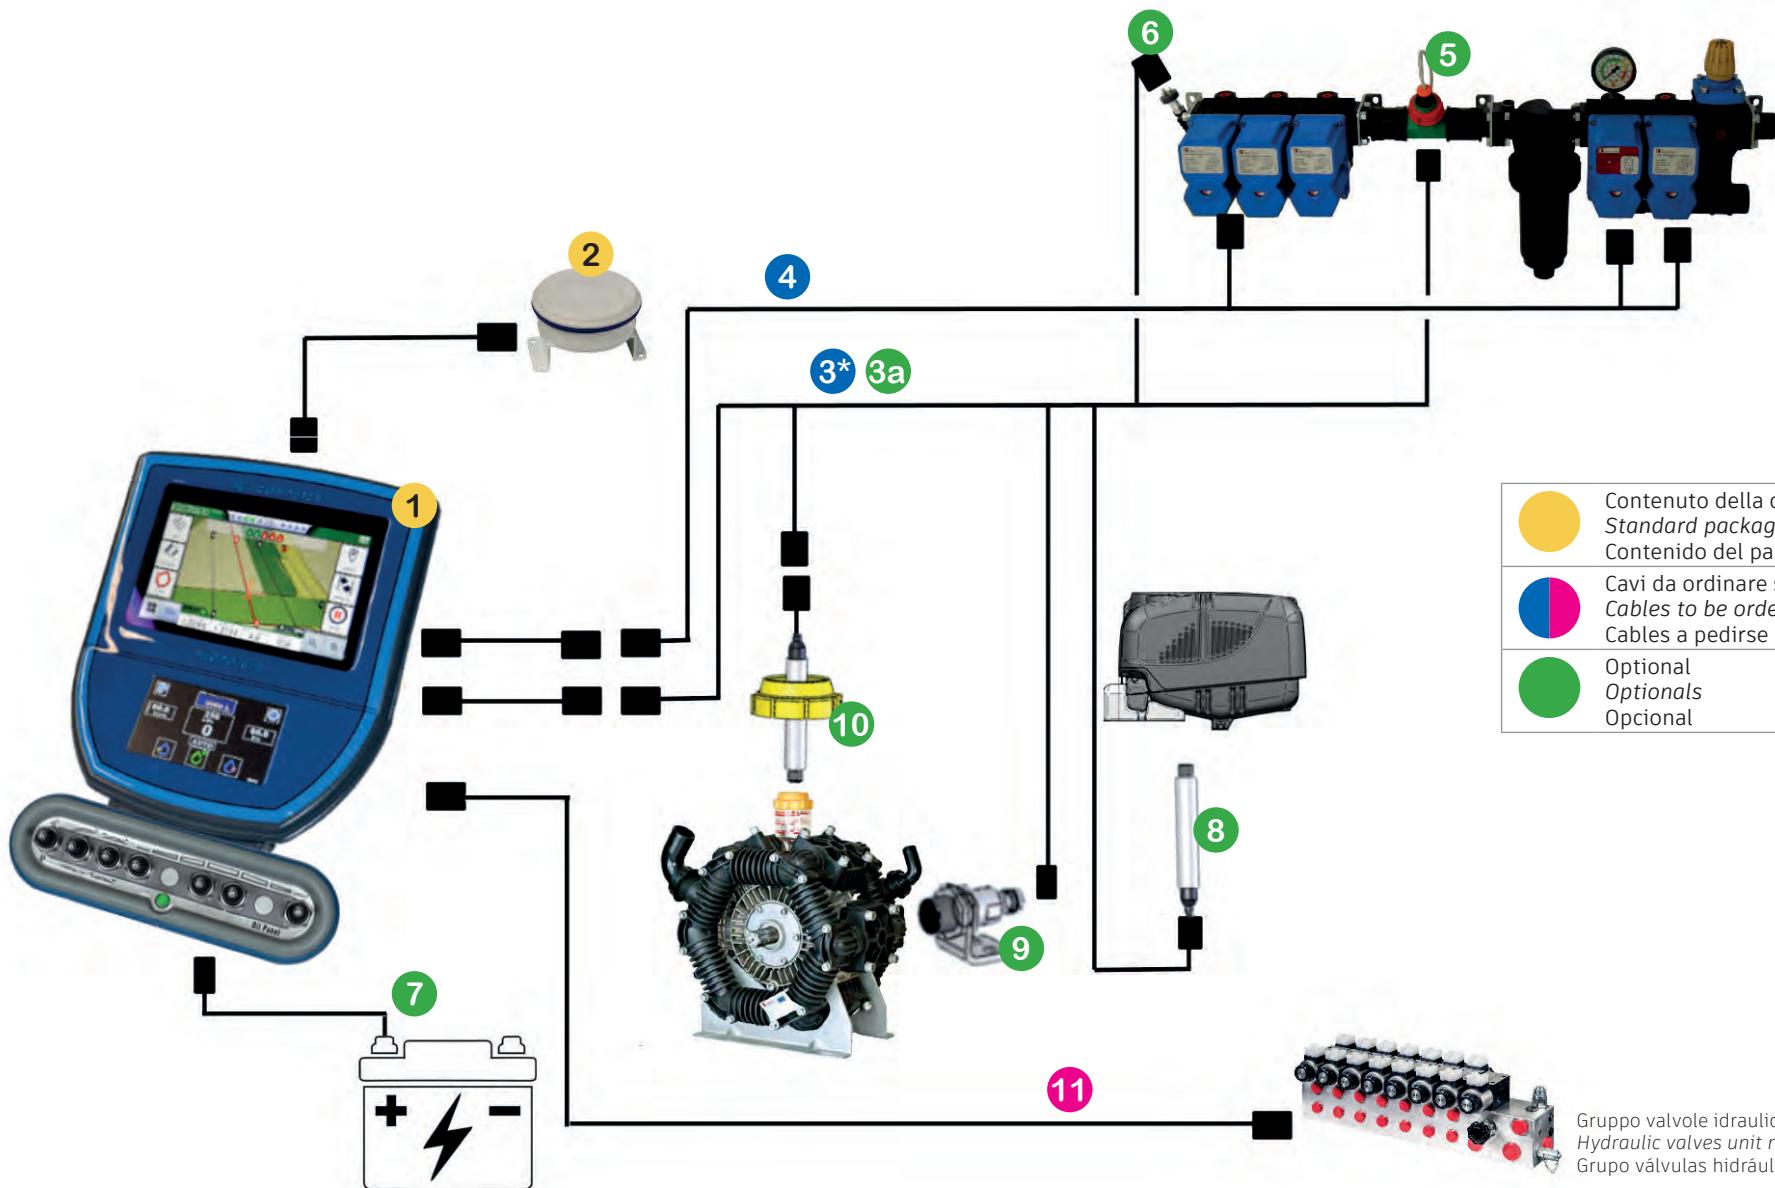

KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
1	Computer Ordenador	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)		
2	Antenna GPS GPS antenna Antena GPS	Cavo seriale / Serial cable / Cable serial (5 mt)	13	82.8452.97.3

CAVI - CABLES - CABLES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
3*	Cavo sensori Sensors cable Cable sensores	5,5 mt Velocità-Speed-Velocidad : 7 mt	4 mt	82.8304.00.2
4	Cavo sezioni Sections cable Cable secciones			
11	Cavo funzioni olio Hydraulic functions cable Cable funciones hidráulicas	4 mt	7	82.8475.00.2
		4 mt		82.8474.00.2

\*: Cavo per il collegamento dei sensori 5 e 6 - Connection cable for sensors 5 and 6  
Cable de conexión a los sensores 5 y 6

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Note Notes Notas	Codice Code Código
3a	Cavo collegamento sensori Connection cable to sensors Cable de conexión a los sensores	5.5 / 7 mt	Cavo per il collegamento dei sensori 5-6-8-9-10 Connection cable to sensors 5-6-8-9-10 Cable de conexión a los sensores 5-6-8-9-10	82.8308.00.2
5	Flussometri Flow meters Caudalímetro	1.5 mt	A turbina Turbine version Versión de turbina	Elettromagnetico Electromagnetic Electromagnético
6	Trasduttore di pressione Pressure transducer Transductor de presión	---	20 / 40 bar	3-25
7	Cavo batteria Battery cable Cable batería	4.5 mt	Connettore Cobo tripolare - terminali ad occhiello Cobo connector-3 poles – eye terminals Conector Cobo 3 polos – terminales de ojete	82.8168.00.2
8	Sensore di livello cisterna Tank level sensor Sensor de nivel depósito	---	Range 0÷4 mt Range 0÷4 mt Rango 0÷4 mt	3-26
9	Sensore di giri pompa/ventola Pump/fan revolutions sensor Sensor de revoluciones bomba/turbina	---	Completo di staffa di supporto Complete with mounting bracket Completo de abrazadera de montaje	3-24
10	Sensore di livello olio Oil level sensor Sensor de nivel aceite	2	Completo di ghiera di fissaggio al tappo serbatoio olio Complete with ring nut to the oil filling plug Completo de anillo de fijación al tapón del vaso de aceite	3-26

## COMPUTER PER LA GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI

COMPUTER FOR SPRAYING TREATMENTS CONTROL

ORDENADOR PARA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LOS TRATAMIENTOS

BUONO Simply è il computer completo e performante realizzato per l'utilizzo su tutte quelle macchine agricole che necessitano di un controllo automatizzato del lavoro, mantenendo al contempo l'economicità dell'impianto installato.

BUONO Simply, grazie al software selezionabile, può essere utilizzato su ogni tipologia di macchina agricola per trattamento per consentire all'utente di lavorare al meglio e senza compromessi.

*BUONO Simply is the complete and high-performing computer designed for use on all those agricultural machines that require automated control of the work, while maintaining the cost-effectiveness of the installed system.*

*BUONO Simply, thanks to the selectable software, can be used on any type of agricultural machine for treatment to allow the user to work better and without compromise.*

BUONO Simply es el ordenador completo y de altas prestaciones diseñado para ser utilizado en todas aquellas maquinarias agrícolas que requieren un control automatizado del trabajo, manteniendo la rentabilidad del sistema instalado.

BUONO Simply, gracias al software seleccionable, se puede utilizar en cualquier tipo de maquinaria agrícola de tratamiento, para permitir que el usuario trabaje mejor y sin compromiso.

- Visualizzazione di l/ha, portata, pressione, velocità, liquido rimanente in cisterna.
- Allarmi di portata, pressione, velocità, livello dell'olio.
- Possibilità di memorizzare 5 programmi di trattamento.
- Possibilità di memorizzare 7 tipologie di ugelli.

- Displaying of l/ha, flow, pressure, speed, remaining liquid in the tank.
- Alarms: flow, pressure, speed, oil level.
- Ability to store up to 5 programs of spraying treatment.
- Ability to store 7 nozzles type.



- Visualización de l/ha, caudal, presión, velocidad, líquido restante en el depósito.
- Alarmas: caudal, presión, velocidad, nivel de aceite.
- Posibilidad de almacenar hasta 5 programas de tratamiento de pulverización.
- Posibilidad de almacenar 7 tipos de boquilla.

## COMPUTER PER LA GESTIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI COMPUTER FOR SPRAYING TREATMENTS CONTROL ORDENADOR PARA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LOS TRATAMIENTOS

### RIDUZIONE SPRECHI E PRODUTTIVITÀ WASTE REDUCTION AND PRODUCTIVITY REDUCCIÓN DE DESECHOS Y PRODUCTIVIDAD

La gestione automatizzata delle sezioni permette all'utilizzatore di gestire al meglio l'irrorazione, garantendo il migliore trattamento ed un consumo dei prodotti ridotto al minimo, che si trasforma in minore impatto ambientale e nel risparmio per l'utente.



*The automated management of the sections allows the user to better manage the spraying, guaranteeing the best treatment and consumption of products reduced to a minimum, which translates into a lower environmental impact and savings for the user.*

La gestión automatizada de las secciones permite al usuario una mejor gestión de las pulverizaciones, garantizando el mejor tratamiento y reduciendo al mínimo el consumo de productos, lo que se traduce en un menor impacto ambiental y ahorro para el usuario.

### FACILITÀ DI UTILIZZO - SIMPLE USE - USO SENCILLO

Il software utilizzato può essere selezionato con semplicità, per adattare il computer alla macchina agricola che si sta usando. Il display touch rende la gestione del lavoro rapida e precisa. Il computer BUONO simply è dotato di interruttori heavy duty per garantire grande affidabilità ed un uso prolungato nel tempo.



*The software used can be easily selected to adapt the computer to the agricultural machine being used. The touch display makes work management quick and precise. The BUONO Simply computer is equipped with heavy duty switches to guarantee great reliability and prolonged use over time.*

El software utilizado se puede seleccionar fácilmente para adaptar el ordenador a la maquinaria agrícola que se utiliza. La pantalla táctil hace que la gestión del trabajo sea rápida y precisa. El ordenador BUONO Simply está equipado con interruptores muy resistentes para garantizar una gran fiabilidad y un uso prolongado en el tiempo.



### VERSATILITÀ - VERSATILITY - VERSATILIDAD

Visualizzazione di: velocità istantanea, pressione, portata, RPM, liquido rimanente in cisterna, funzionamento Automatico / Manuale, l/ha impostati, l/ha reali, sezioni aperte / chiuse.



*Displaying of: Speed, pressure, flow rate, RPM, amount of liquid remaining in the tank, Manual / Automatic working, l/ha set up, actual l/ha, status of sections (open/closed)*

Visualización de: velocidad instantánea, presión, caudal, RPM, líquido restante en el depósito, funcionamiento Automático/Manual, l/ha ajustado, l/ha real, secciones abiertas/cerradas.


### TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECNOLOGIA

Il computer BUONO Simply è dotato di un display a colori, touch da 4,3". Il software di gestione del computer permette la selezione della modalità di lavoro preferita. BUONO simply consente la memorizzazione di 5 programmi di trattamento personalizzati e di 7 ugelli a discrezione dell'utilizzatore.



*The BUONO Simply computer is equipped with a 4.3" colour touch display. The computer management software allows the selection of the preferred working mode. BUONO Simply allows the storage of 5 personalized treatment programs and 7 nozzles at the user's discretion.*

El ordenador BUONO Simply está equipado con una pantalla táctil a color de 4,3". El software de gestión del ordenador permite seleccionar el modo de trabajo preferido. BUONO Simply permite el almacenamiento de 5 programas de tratamiento personalizados y 7 boquillas a elección del usuario.

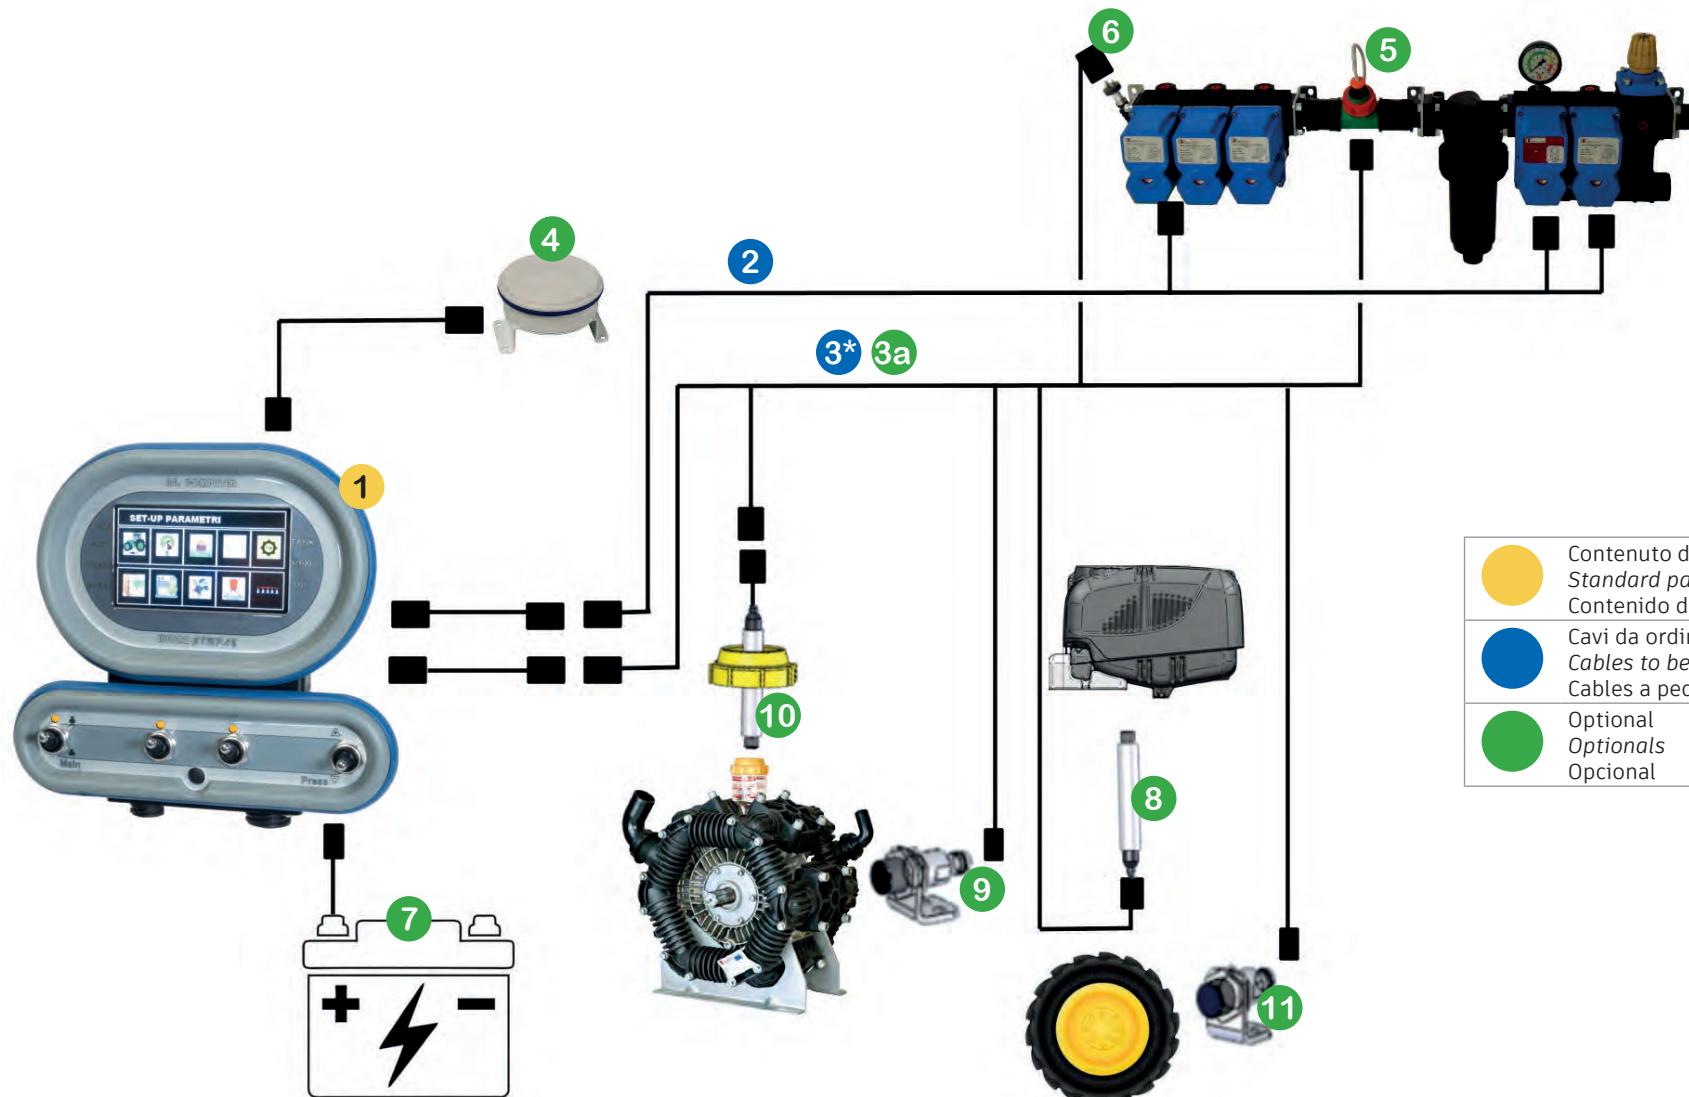


	Contenuto della confezione standard Standard package contents Contenido del paquete estándar
	Cavi da ordinare separatamente Cables to be ordered separately Cables a pedirse por separado
	Optional Optionals Opcional

KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
1	Computer	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)	2	82.8380.97.3
			3	82.8381.97.3
			5	82.8339.97.3
			7	82.8382.97.3
			9÷13	82.8503.97.3

CAVI - CABLES - CABLES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
2	Cavo sezioni Sections cable Cable secciones	4 mt	2	82.8035.10.AB
			3	82.8036.10.AB
			5	82.8107.00.2B
			7	82.8155.00.2B
			9	82.8495.00.2B
			11	82.8496.00.2B
			13	82.8497.00.2B
3*	Cavo sensori Sensors cable Cable sensores	5,5 mt Velocità-Speed-Velocidad: 7 mt	---	82.8304.00.2

\*: Cavo per il collegamento dei sensori 5 e 6 - Connection cable for sensors 5 and 6  
Cable de conexión a los sensores 5 y 6

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES					
Pos.	Descrizione - Description - Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Note - Notes - Notas		
3a	Cavo collegamento sensori - Connection cable to sensors Cable de conexión a los sensores	5.5 / 7 mt	Cavo per il collegamento dei sensori 5-6-8-9-10 - Connection cable to sensors 5-6-8-9-10 Cable de conexión a los sensores 5-6-8-9-10		82.8308.00.2
4	Sensore di velocità GPS - GPS speed sensor Sensor de velocidad GPS	4	Sensore di velocità GPS completo di cavo - GPS speed sensor with cable Sensor de velocidad GPS completo de cable		 3-24
5	Flussometri - Flow meters - Caudalímetro	1.5 mt	A turbina - Turbine version Versión de turbina	Elettromagnetico - Electromagnetic - Electromagnético	 3-25
6	Trasduttore di pressione - Pressure transducer Transductor de presión	---	20 / 40 bar		 3-25
7	Cavo batteria - Battery cable - Cable batería	4.5 mt	Connettore Cobo tripolare - terminali ad occhiello - Cobo connector-3 poles - eye terminals Conector Cobo 3 polos - terminales de ojete		82.8168.00.2
8	Sensore di livello cisterna - Tank level sensor Sensor de nivel depósito	---	Range 0÷4 mt - Range 0÷4 mt - Rango 0÷4 mt		 3-26
9	Sensore di giri pompa/ventola - Pump/fan revolutions sensor - Sensor de revoluciones bomba/turbina	---	Completo di staffa di supporto - Complete with mounting bracket - Completo de abrazadera de montaje		 3-24
10	Sensore di livello olio - Oil level sensor Sensor de nivel aceite	2	Completo di ghiera di fissaggio al tappo serbatoio olio - Complete with ring nut to the oil filling plug Completo de anillo de fijación al tapón del vaso de aceite		 3-26
11	Sensore di velocità - Speed sensor Sensor de velocidad	---	Completo di staffa di supporto - Complete with mounting bracket - Completo de abrazadera de montaje		 3-24

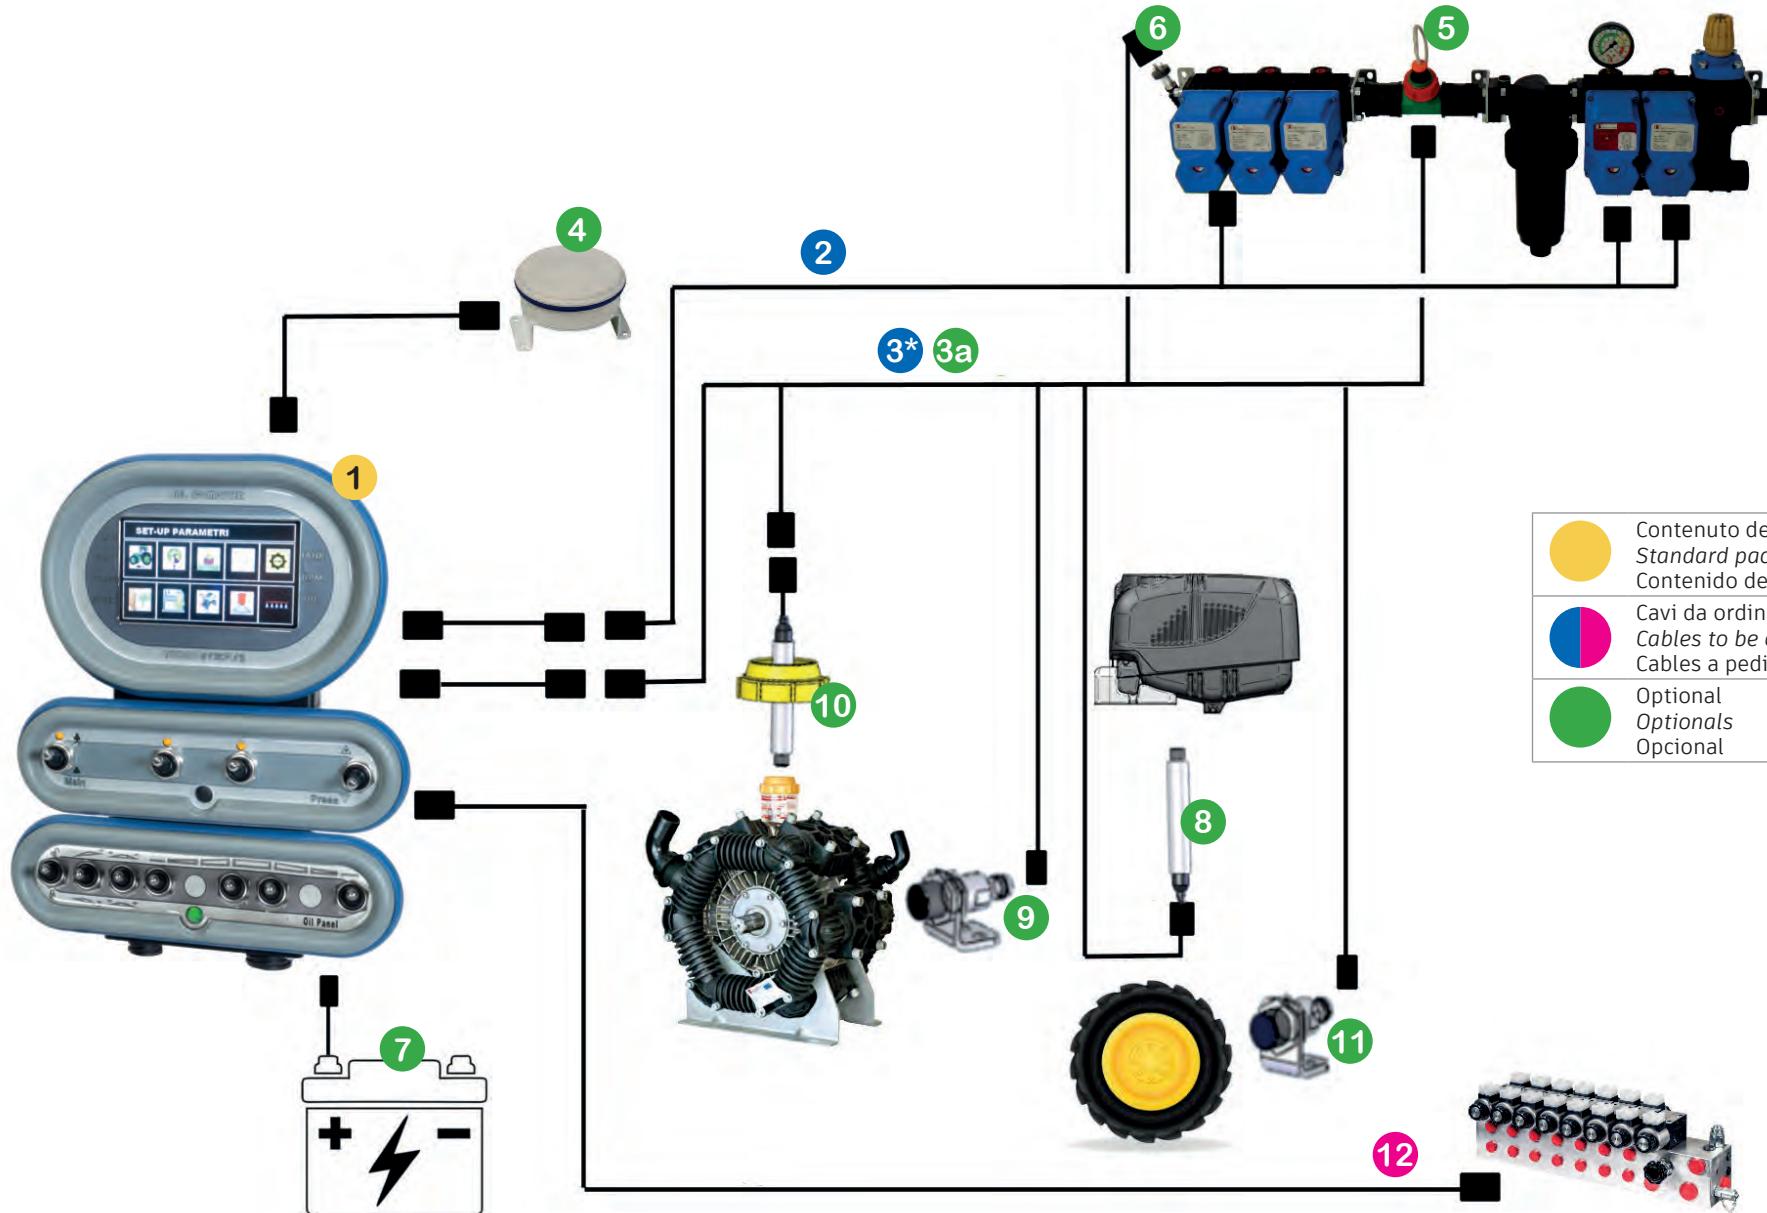

	Contenuto della confezione standard Standard package contents Contenido del paquete estándar
	Cavi da ordinare separatamente Cables to be ordered separately Cables a pedirse por separado
	Optional Optionals Opcional

Gruppo valvole idrauliche non fornito.  
Hydraulic valves unit not supplied.  
Grupo válvulas hidráulicas no suministrado

KIT COMPUTER - COMPUTER KIT - JUEGO ORDENADOR					
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sez. acqua Water sec. Secc. agua	Sez. olio Hydr. sec. Secc. hidr.	Codice Code Código
1	Computer	Alimentazione Power Alimentación (1.5 mt)	2	7	<b>82.8481.97.3</b>
			2	9	<b>82.8482.97.3</b>
			5	7	<b>82.8483.97.3</b>
			5	9	<b>82.8484.97.3</b>
			7	9	<b>82.8480.97.3</b>


CAVI - CABLES - CABLES				
Pos.	Descrizione Description Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Sezioni Sections Secciones	Codice Code Código
2	Cavo sezioni acqua Water sections cable Cable secciones agua	4 mt	2	<b>82.8035.10.AB</b>
3*	Cavo sensori Sensors cable Cable sensores	5,5 mt	3	<b>82.8036.10.AB</b>
12	Cavo sezioni olio Hydraulic sections cable Cable secciones hidráulicas	4 mt	5 7 9	<b>82.8107.00.2B</b> <b>82.8155.00.2B</b> <b>82.8495.00.2B</b> <b>82.8496.00.2B</b> <b>82.8497.00.2B</b>
*: Cavo per il collegamento dei sensori 5 e 6 - Connection cable for sensors 5 and 6 Cable de conexión a los sensores 5 y 6				

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES					
Pos.	Descrizione - Description - Descripción	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Note - Notes - Notas		Codice Code Código
3a	Cavo collegamento sensori - Connection cable to sensors Cable de conexión a los sensores	5.5 / 7 mt	Cavo per il collegamento dei sensori 5-6-8-9-10 - Connection cable to sensors 5-6-8-9-10 Cable de conexión a los sensores 5-6-8-9-10		<b>82.8308.00.2</b>
4	Sensore di velocità GPS - GPS speed sensor Sensor de velocidad GPS	4	Sensore di velocità GPS completo di cavo - GPS speed sensor with cable Sensor de velocidad GPS completo de cable		 <b>3-24</b>
5	Flussometri - Flow meters - Caudalímetro	1.5 mt	A turbina - Turbine version Versión de turbina	Elettromagnetico - Electromagnetic - Electromagnético	 <b>3-25</b>
6	Trasduttore di pressione - Pressure transducer Transductor de presión	---	20 / 40 bar		 <b>3-25</b>
7	Cavo batteria - Battery cable - Cable batería	4.5 mt	Connettore Cobo tripolare - terminali ad occhiello - Cobo connector-3 poles - eye terminals Conector Cobo 3 polos – terminales de ojete		<b>82.8168.00.2</b>
8	Sensore di livello cisterna - Tank level sensor Sensor de nivel depósito	---	Range 0÷4 mt - Range 0÷4 mt - Rango 0÷4 mt		 <b>3-26</b>
9	Sensore di giri pompa/ventola - Pump/fan revolutions sensor - Sensor de revoluciones bomba/turbina	---	Completo di staffa di supporto - Complete with mounting bracket - Completo de abrazadera de montaje		 <b>3-24</b>
10	Sensore di livello olio - Oil level sensor Sensor de nivel aceite	2	Completo di ghiera di fissaggio al tappo serbatoio olio - Complete with ring nut to the oil filling plug Completo de anillo de fijación al tapón del vaso de aceite		 <b>3-26</b>
11	Sensore di velocità - Speed sensor Sensor de velocidad	---	Completo di staffa di supporto - Complete with mounting bracket - Completo de abrazadera de montaje		 <b>3-24</b>

## SENSORI DI VELOCITÀ - SPEED SENSORS - SENsoRES DE VELOCIDAD



Codice - Code - Código  
82.8461.97.3

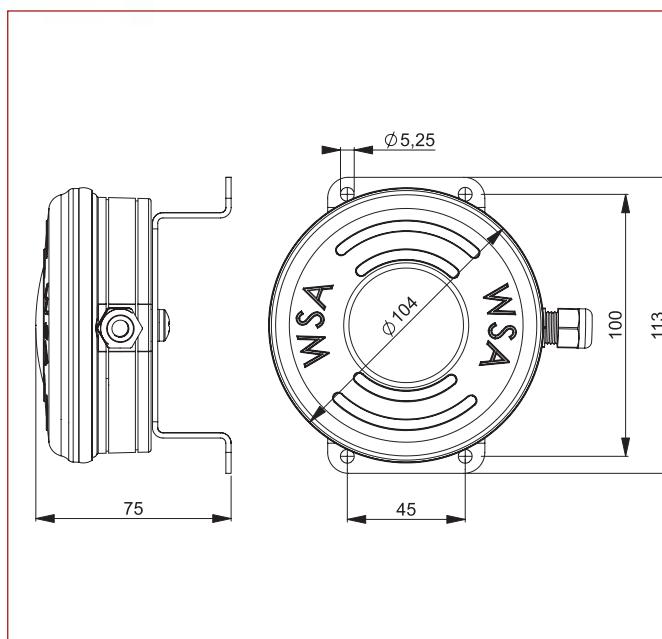

**Sensore induttivo di velocità e di giri:**  
 • Distanza di rilevamento 2÷8 mm  
 • Led di segnalazione stato integrato  
 • Connettore M12  
 • Uscita PNP

Codice - Code - Código  
82.8212.97.3



**WSA antenna is a GPS speed sensor, which allows to measure the feed speed of the agricultural machine during the work phases. It can be mounted as an alternative to the sensor on the wheel, simplifying installation and reducing the possible causes of failure of the traditional speed sensor.**

La antena **WSA** es un sensor de velocidad GPS, que permite medir la velocidad de avance de la máquina agrícola durante las fases de trabajo. Puede montarse como alternativa al sensor en la rueda, simplificando la instalación y reduciendo las posibles causas de avería del sensor de velocidad tradicional.

### Caratteristiche tecniche - Specifications - Características técnicas

Tensione - Power Supply - Tensión	10 ÷ 18V
Consumo - Consumption - Consumo	1W
Uscita Seriale - Serial output - Salida serial	RS232 - 115000, 8, N, 1
Uscita digitale - Digital output - Salida digital	PNP
Protocollo - Protocol - Protocol	NMEA-0183 Messaggi GPGGA, GPVTG a 5Hz
Temperatura di lavoro - Operating temperature Temperatura de trabajo	-10°C +60°C
Grado di protezione - Protection - Protección	IP55
Numero canali ricevitore - Receiver channels Nro. canales del receptor	72
Costellazioni utilizzate - System used - Sistema utilizado	GPS, GLONASS, GPS+GLONASS, GALILEO, BEIDOU
Frequenza aggiornamento - Refresh rate Frecuencia de actualización	5Hz
Tempo di avvio - Start time - Tiempo de arranque	< 25s

**Speed and R.P.M inductive sensor:**  
 • distance taken 2 ÷ 8 mm  
 • Built-in led of status signal  
 • M12 connector  
 • PNP output

**Sensor inductivo de velocidad y rpm:**  
 • Distancia de detección 2 ÷ 8 mm  
 • LED de señalización de estado integrado  
 • Conector M12  
 • Salida PNP

## FLUSSOMETRI - FLOW METERS - CAUDALÍMETROS



### VERSIONE A TURBINA - TURBINE VERSION - VERSION DE TURBINA

Flussometro a turbina estraibile svitando la ghiera di fissaggio per eseguire controlli e pulizie in modo immediato direttamente in campo. Turbina montata su cuscinetti in zaffiro che assicurano un'elevata affidabilità e attriti ridotti. Cavo l. 1,5 metri con connettore superseal.

*Turbine flow meter removable by unscrewing the ring nut, suited for quick inspections and cleanings directly in the field. Turbine mounted on sapphire paddle pin to minimize rotational friction and maximize reliability and accuracy. 1.5 metres cable with Superseal connector.*

Caudalímetro de turbina extraíble desenroscando la tuerca anular, adecuado para inspecciones y limpiezas rápidas directamente en el campo. Turbina montada sobre soportes de zafiro para minimizar la fricción rotacional y maximizar la confiabilidad y la precisión. Cable de 1,5 metros con conector Superseal.

		IN	OUT	Codice Code Código
10÷100 l/min 2.6÷26.4 USGPM	20 bar 290 PSI	T5M	T5F	<b>82.8500.97.3T5</b>
10÷100 l/min 2.6÷26.4 USGPM	<b>50 bar 725 PSI</b>	G 3/4"	G 3/4"	<b>82.8509.97.3</b>
35÷350 l/min 9.2÷92.4 USGPM	20 bar 290 PSI	T5M	T5F	<b>82.8501.97.3T5</b>

### VERSIONE ELETTROMAGNETICO - ELECTROMAGNETIC VERSION VERSION ELECTROMAGNETICA

Flussometro senza parti in movimento e a condotto totalmente libero a prova di perdite di carico. Utilizzabile per misurare il flusso di soluzioni a base d'acqua: la misurazione non è influenzata dalla viscosità della soluzione e da prodotti chimici in sospensione. Cavo l. 1,5 metri con connettore superseal.

*Flow meter without moving parts and totally free duct which eliminates the loss of pressure. Used to measure the flow of water-based solutions: the measurement is not affected by the viscosity of the solution or by chemical products in suspension. 1.5 metres cable with Superseal connector.*

Caudalímetro sin partes móviles y con conducto totalmente libre que elimina la pérdida de presión. Utilizado para medir el caudal de soluciones en base agua: la medida no se ve afectada por la viscosidad de la solución ni por los productos químicos en suspensión. Cable de 1,5 metros con conector Superseal.



		IN	OUT	Codice Code Código
10÷200 l/min 2.6÷52.8 USGPM	20 bar 290 PSI	T5M	T5F	<b>82.8502.97.3T5</b>
30÷60 l/min 7.9÷15.8 USGPM	<b>50 bar 725 PSI</b>	G 3/4" F	G 3/4" F	<b>82.8300.97.3</b>
30÷60 l/min 7.9÷15.8 USGPM	<b>50 bar 725 PSI</b>	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	<b>82.8299.97.3</b>

## TRASDUTTORI DI PRESSIONE - PRESSURE TRANSDUCERS - TRANSDUCTORES DE PRESION



- Trasduttori di pressione**
- Attacco G1/4"
  - Connettore DIN tipo A
  - Uscita analogica

- Pressure sensors**
- connection G1/4"
  - DIN connector type A
  - Analog output

- Transductores de presión**
- Conexion G1/4"
  - Conector tipo DIN A
  - Salida analógica

	Codice Code Código
MAX.	
20 bar / 290 PSI	<b>82.7765.20.2</b>
40 bar / 580 PSI	<b>82.7765.30.2</b>
50 bar / 725 PSI	<b>82.7765.60.2</b>

SENSORI DI LIVELLO - LEVEL SENSORS - SENSORES DE NIVEL



**Sensore di livello olio**

- Per tappo serbatoio diametro 64 e 78 mm
- Connettore Amp Superseal con 1 mt di cavo
- Led di segnalazione stato integrato

**Oil level sensor**

- For tank cap Ø 64 and 78 mm
- Amp Superseal connector with 1 metre wiring harness
- Built-in led of status signal

**Sensor de nivel aceite**

- Para tapones vaso de aceite Ø 64 y Ø 78 mm
- Conector Amp Superseal con 1 metro de cable
- LED integrado de señalización de estado

Per pompe For pumps Para bombas	Ø	Codice Code Código
POLY 2073-2085-2105-2120-2150-PA	56 mm	31.8937.97.3
POLY-PPS-PA/S-PBO-IDB	78 mm	31.8936.97.3



**Sensore di livello cisterna**

- Attacco G 1/4"
- Lettura massima 4 mt.
- Connettore M12
- Uscita analogica

**Tank level sensor**

- Connection G 1/4"
- Max. reading 4 metres
- Connector M12
- Analog output

**Sensor de nivel depósito**

- Conexion G 1/4"
- Lectura máxima 4 mt
- Conector M12
- Salida analógica

**Codice - Code - Código**

82.8315.00.2

## PANNELLI DI COMANDO - SPRAYER CONTROLS - PANELES DE CONTROL

**BERTY CONTROL** è un pannello di comando studiato per i piccoli irroratori da diserbo e atomizzatori, semplice, economico ed affidabile. Le dimensioni contenute lo rendono adatto ad essere installato in ogni punto della guida così da avere i comandi sempre a portata di mano.

Viene fornito completo dei cavi di collegamento per comandare ogni tipologia di gruppo da diserbo presente nel catalogo Bertolini.



**BERTY CONTROL** is a control panel designed for small weeding sprayers and atomizers, simple, economical and reliable. The small size makes it suitable for installation in any point of the guide so as to always have the controls at hand.

It is supplied complete with connection cables to control each type of control unit present in the Bertolini catalogue.

**BERTY CONTROL** es un panel de control diseñado para pequeños pulverizadores y atomizadores, simple, económico y confiable. Su pequeño tamaño lo hace apto para instalarse en cualquier punto de la guía para tener siempre a mano los mandos.

Se suministra completo con cables de conexión para controlar cada tipo de grupos de mando presente en el catálogo Bertolini.

KIT PANNELLO DI COMANDO - SPRAYER CONTROL KIT JUEGO PANEL DE CONTROL			
Comando valvole - Valves control - Mando válvulas			
Generale Main General VG	Proporzionale Proportional Proporcional VV	Sezioni Sections Secciones VS	Lungh. cavi Cables length Longitud cables
●	---	---	
●	---	2	
---	---	2	
●	●	---	
●	●	2	
●	●	3	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)
			Collegamento valvole / Valves harness / Conexion válvulas (4 mt)
			82.8069.97.3
			82.8035.97.3
			82.8036.97.3

\*: Il pannello può essere usato per comandare la sola valvola generale oppure una valvola di sezione.  
The panel can be used to control only the main valve or one section valve.  
El panel puede ser utilizada para activar solo la válvula general o una válvula de sección

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES			
Descrizione Description Descripción	Lunghezza Length Longitud	Per connessione To connect Para conectar	Codice Code Código
Cavo di estensione Extension cable Cable de extensión	3 mt (118 inches)	VG + VV + VS (max. 3)	82.8065.10.2

# PANEL CONTROL

## PANNELLI DI COMANDO - SPRAYER CONTROLS - PANELES DE CONTROL

La serie PANEL CONTROL è una famiglia di pannelli di comando estremamente versatile, costituita da versioni che si possono adattare alle più disparate necessità di controllo dell'irrorazione.

Grazie all'ampia serie di accessori, PANEL CONTROL si dimostra il comando ideale per realizzare ogni configurazione su quelle macchine agricole che non abbisognano di un computer automatico.

*The PANEL CONTROL series is an extremely versatile family of control panels, consisting of versions that can be adapted to the most diverse spraying control needs.*

*Thanks to the wide range of accessories, PANEL CONTROL proves to be the ideal control for creating any configuration on those agricultural machines that do not need an automatic computer.*

La serie PANEL CONTROL es una familia de paneles de control extremadamente versátil, compuesta por versiones que se pueden adaptar a las más diversas necesidades de control de pulverización. Gracias a la amplia gama de accesorios, PANEL CONTROL demuestra ser el control ideal para realizar cualquier configuración en aquellas máquinas agrícolas que no necesitan un ordenador automático.



KIT PANNELLO DI COMANDO - SPRAYER CONTROL KIT - JUEGO PANEL DE CONTROL					
Comando valvole - Valves control - Mando válvulas			Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Codice Code Código	Codice - Code - Código Cavo valvole* Wiring harness for valves* Cable válvulas* (4 mt / 158")
Generale Main General VG	Proporzionale Proportional Proporcional VV	Sezioni Sections Secciones VS			
●	●	3	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)	82.8352.97.3	82.8036.10.AB
●	●	5		82.8353.97.3	82.8107.00.2B

\*: Da ordinare separatamente - To be ordered separately - A pedirse por separado.

OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES			
Descrizione Descripción Descripción	Lunghezza Length Longitud	Per connessione To connecting Para conectar	Codice Code Código
Cavo di estensione Extension cable Cable de extensión	4 mt (158 inches)	VG + VV + VS (max. 5)	82.8108.00.2



- Esempio di applicazione del pannello PANEL CONTROL in abbinamento al pannello HYDRAULIC PANEL CONTROL, (pannello per l'azionamento della valvole oleodinamiche). Configurazione pre-assemblata fornita su richiesta.
- Example of application of the PANEL CONTROL panel in combination with the HYDRAULIC PANEL CONTROL panel, (panel for operating the hydraulic valves). Pre-assembled configuration supplied upon request.
- Ejemplo de aplicación del panel PANEL CONTROL en combinación con el panel HYDRAULIC PANEL CONTROL, (panel de accionamiento de las válvulas hidráulicas). Configuración preensamblada suministrada a pedido.

# PANEL CONTROL

## PANNELLI DI COMANDO - SPRAYER CONTROLS - PANELES DE CONTROL

I pannelli di comando "PRESSURE" della serie PANEL CONTROL mantengono tutte le caratteristiche comuni alla serie stessa, ma sono dotati di manometro incorporato, in bagno di glicerina, disponibili con scala 0÷25 bar (0÷362 PSI) e 0÷100 bar (0÷1450 PSI). Sono inoltre disponibili sia in versione con pressione massima di lavoro pari a 20 bar che in versione da 40 bar. Tutti i modelli vengono forniti con tubo di collegamento di 4 metri con attacco G 1/4 M.

The "PRESSURE" control panels of the PANEL CONTROL series maintain all the characteristics common to the series itself, but are equipped with a built-in pressure gauge, in a glycerine bath, available with a scale of 0 ÷ 25 bar (0 ÷ 362 PSI) and 0 ÷ 100 bar (0 ÷ 1450 PSI). They are also available both in a version with a maximum working pressure of 20 bar and in a 40-bar version. All models are supplied with a 4-meter connection hose with G 1/4 M connection.

Los paneles de control "PRESSURE" de la serie PANEL CONTROL mantienen todas las características comunes a la propia serie, pero están equipados con un manómetro incorporado, en baño de glicerina, disponible con una escala de 0 ÷ 25 bar (0 ÷ 362 PSI) y 0 ÷ 100 bar (0 ÷ 1450 PSI).

También están disponibles tanto en una versión con una presión máxima de trabajo de 20 bar como en una versión de 40 bar. Todos los modelos se suministran con tubo de conexión de 4 metros con conexión G 1/4 M.

### KIT PANNELLO DI COMANDO - SPRAYER CONTROL KIT - JUEGO PANEL DE CONTROL

Comando valvole - Valves control - Mando válvulas			Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Codice - Code - Código	Codice - Code - Código	Cavo valvole* Wiring harness for valves* Cable Válvulas* (4 mt / 158")
Generale Main General VG	Proporzionale Proportional Proporcional VV	Sezioni Sections Secciones VS		20 bar (290 PSI)	40 bar (580 PSI)	Cavo valvole* Wiring harness for valves* Cable Válvulas* (4 mt / 158")
---	---	2	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)  Tubo manometro / Pres- sure gauge hose / Tubo manómetro (4 mt)	82.8354.97.3	82.8358.97.3	82.8034.10.AB
●	●	2		82.8355.97.3	82.8359.97.3	82.8035.10.AB
●	●	3		82.8356.97.3	82.8360.97.3	82.8036.10.AB
●	●	5		82.8357.97.3	82.8361.97.3	82.8107.00.2B
●	●	7		82.8468.97.3	82.8455.97.3	82.8155.00.2B

\*: Da ordinare separatamente - To be ordered separately - A pedirse por separado.

### OPTIONAL - OPTIONAL EXTRA - OPCIONES

Descrizione - Description - Descripción	Codice - Code - Código
Cavo di estensione lungh. 4 mt Extension cable length 158" Cable de extensión (long. 4 mt)	82.8065.97.A
Kit separatore di liquidi Liquid separator kit Kit separador de líquidos	82.8541.97.3

NEW



# — HYDRAULIC PANEL CONTROL —

I pannelli di comando HYDRAULIC PANEL CONTROL sono stati studiati per il controllo dei movimenti idraulici della barra.

Il corpo del pannello si integra perfettamente con quello del comando sezioni così da avere un comando unico in cabina.



The HYDRAULIC PANEL CONTROL series have been designed to control the hydraulic movements of the boom. The body of the panel integrates perfectly with that of the sections control so as to have a single control in the cabin.

Los paneles de control HYDRAULIC PANEL CONTROL han sido diseñadas para controlar los movimientos hidráulicos de la barra. El cuerpo de la caja se integra perfectamente con la de la caja de mando de las secciones para tener un único mando en cabina.

KIT PANNELLO DI COMANDO - SPRAYER CONTROL KIT - JUEGO PANEL DE CONTROL			
Nr. comandi No. of controls Nro. controles	Lungh. cavi Cables length Longitud cables	Codice Code Código	Codice - Code - Código Cavo valvole* Wiring harness for valves* Cable válvulas* (4 mt / 158")
7+1	Alimentazione / Power / Alimentación (1.5 mt)	82.8473.97.3	82.8475.00.2
9+1		82.8472.97.3	82.8474.00.2

\*: Da ordinare separatamente - To be ordered separately - A pedirse por separado.

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS

### VISUALIZZATORE DELLA PRESSIONE DI LAVORO

Manometro in bagno di glicerina scala 0÷20 bar (0÷290 PSI) e 0÷60 bar (0÷870 PSI), fornito con 4 mt. di tubo.



### WORKING PRESSURE DISPLAY

Pressure gauge in glycerine bath dial 0÷20 bar (0÷290 PSI) and 0÷60 bar (0÷870 PSI), supplied with 158" hose.

### VISUALIZADOR DE LA PRESIÓN DE TRABAJO

Manómetro en baño de glicerina, escala 0÷20 bar (0÷290 PSI) y 0÷60 bar (0÷870 PSI), suministrado con 4 mt. de tubo.

### MANOMETRO ANALOGICO ANALOG PRESSURE GAUGE MANOMETRO ANALÓGICO

Codice - Code - Código

0÷20 bar  
(0÷290 PSI)

82.8354.97.3

0÷60 bar  
(0÷870 PSI)

82.8358.97.3

Connessione  
Connection  
Conexión

Tubo manometro (4 mt)  
Pressure gauge hose (158")  
Tubo manómetro (4 mt)

### KIT SEPARATORE DI LIQUIDI

Questo accessorio consente il posizionamento in cabina del manometro analogico, mantenendo all'esterno le tubazioni contenenti i liquidi di trattamento come prescritto dalle normative vigenti.

### LIQUID SEPARATOR KIT

This accessory allows the positioning of the analogue pressure gauge in the cabin, keeping the pipes containing the treatment liquids outside as required by current regulations.



Codice - Code - Código

82.8541.97.3

### KIT SEPARADOR DE LÍQUIDOS

Este accesorio permite la colocación del manómetro analógico en cabina, manteniendo en el exterior las tuberías que contienen los líquidos de tratamiento como exige la normativa vigente.

FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

BERTOLINI<sup>®</sup>  
pumps



# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

I filtri di aspirazione Bertolini sono il frutto di un'attenta progettazione, mirata ad ottenere un prodotto specifico e contraddistinto da ottime performance e da un'elevata qualità. Alla gamma si aggiungono oggi i nuovi filtri con attacco a baionetta, appositamente studiati per i gruppi di comando della Serie 5. I filtri di aspirazione sono di completa produzione Bertolini, sinonimo di qualità ed affidabilità.

*Bertolini suction filters are the result of a careful design, aimed at obtaining a specific product characterized by excellent performance and high quality. The new filters with bayonet coupling are now added to the range, specially designed for Series 5 control units. The suction filters are of complete Bertolini production, synonymous with quality and reliability.*

Los filtros de aspiración Bertolini son el resultado de un cuidadoso diseño, orientado a obtener un producto específico de excelente rendimiento y alta calidad. A esta gama se unen ahora los nuevos filtros equipados con un acoplamiento de bayoneta especialmente diseñados para los grupos de mando de la Serie 5. Los filtros de aspiración están completamente fabricados por Bertolini, sinónimo de calidad y fiabilidad.



Legenda icone - Key of icons - Clave de los íconos

	Attacco filettato Threaded coupling Conexión roscada		Accessori di completamento Accessories for completion Accesorios complementarios
	Attacco rapido "Plug & Play" "Plug & Play" rapid coupling Acoplamiento rápido "Plug & Play"		Portata Flow rate Caudal
	Portata Flow rate Caudal		

# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

Disponibili sia in versione con attacco filettato che con attacco a baionetta compatibile con le produzioni ARAG®, GEOLINE® e POLMAC®.

Available both in threaded coupling version and with bayonet coupling version compatible with the ARAG®, GEOLINE® and POLMAC® productions.

Disponibles con conexión roscada y acoplamiento de bayoneta compatible con las producciones ARAG®, GEOLINE® y POLMAC®.

Corpo in Polipropilene per garantire la massima compatibilità chimica ed affidabilità.

Polypropylene body to ensure maximum chemical compatibility and reliability.

Cuerpo de polipropileno para garantizar la máxima compatibilidad química y fiabilidad.



Nel corpo del filtro è integrata una borchia (esclusiva Bertolini pumps) per l'installazione di un vacuometro di controllo del circuito.

A stud (Bertolini pumps exclusive) is integrated into the filter body for the installation of a circuit control vacuum gauge.

Una rosca (exclusiva de Bertolini Pumps) está integrada en el cuerpo del filtro para la instalación de un vacuómetro de control del circuito.



Ogni filtro è disponibile in versione con valvola per la pulizia, con valvola e tappo di scarico o con corpo chiuso.

Each filter is available in a version with a cleaning valve, with valve and drain plug or with a closed body.

Cada filtro está disponible en versiones con válvula para la limpieza, válvula y tapón de descarga o con cuerpo cerrado.



Fissaggio mediante attacchi filettati con inserto in ottone, integrati direttamente nel corpo del filtro.

Fastened by threaded coupling with brass insert, integrated directly into the filter body.

Fijación mediante conexiones roscadas con inserto de latón, integradas directamente en el cuerpo del filtro.

I filtri Bertolini sono conformi alla norma ISO 19732 che indica i mesh della cartuccia filtrante in base al suo colore.

Bertolini filters comply with ISO 19732 regulation, which shows the mesh of the filter cartridge according to its colour.

Los filtros Bertolini cumplen con la norma ISO 19732 que indica los mesh del cartucho filtrante según su color.

Colore Colour Color	Mesh
Rosso Red Rojo	32
Blu Blue Azul	50
Giallo Yellow Amarillo	80



Il sistema con doppio tappo è un'esclusiva Bertolini pumps.

The double cap system is exclusive to Bertolini.

El sistema de doble tapón es exclusivo de Bertolini.



**A** standard  
standard  
estándar




**B** con valvola  
with valve  
con válvula




**C** con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga

THREAD COUPLING

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

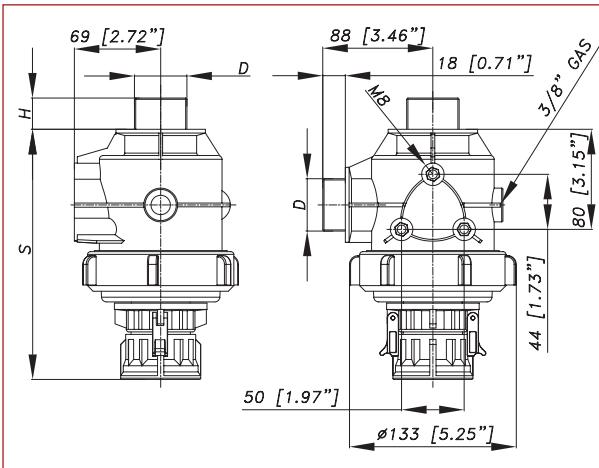

PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

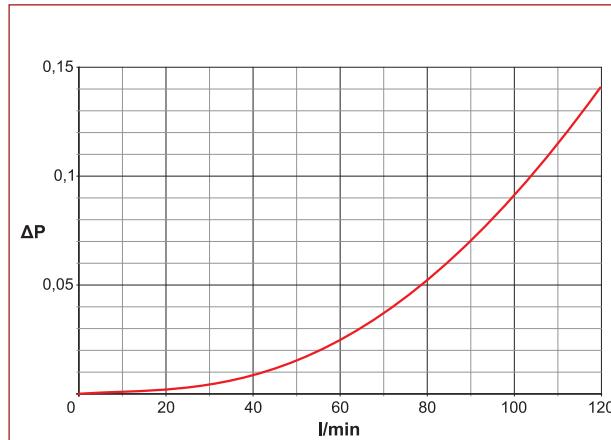

RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

Tipo Type Tipo	Mesh	D	S mm	H mm	Codice Code Código
A	120 l/min 31.7 US GPM	32	138	25	87.1100.97.3
				45	87.1101.97.3
				25	87.1102.97.3
				45	87.1103.97.3
B	163	1" 1/4	200	25	87.1104.97.3
				45	87.1105.97.3

CARTUCCE DI RICAMBIO SPARE CARTRIDGES CARTUCHOS DE REPUESTO	Mesh	Codice Code Código
32	87.0060.32.2	
50	87.0064.32.2	
80	87.0068.32.2	



FLOW RATE  
120 | 31.7  
l/min | US GPM

# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

FINO A 120 l/min - UNTIL 31.7 US GPM - HASTA 120 l/min

**PLUG &  
PLAY**

FILTRI DI ASPIRAZIONE  
SUCTION FILTERS  
FILTROS DE ASPIRACIÓN



**A** standard  
standard  
estándar



**B** con valvola  
with valve  
con válvula




**C** con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga




**T6**

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

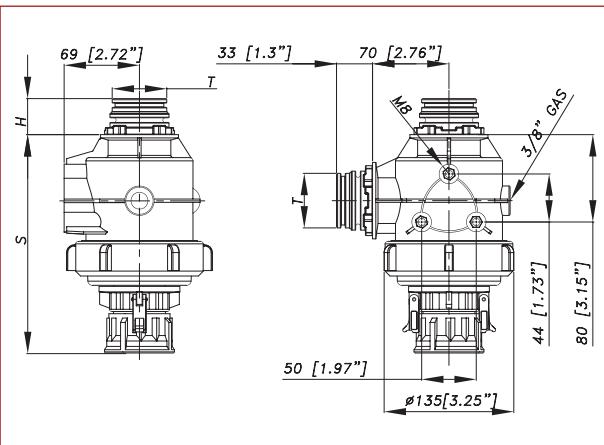

## PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

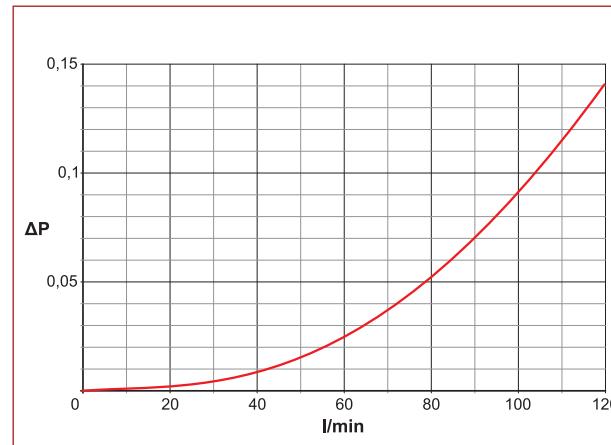

Tipo Type Tipo	Mesh	T	S mm	H mm	Codice Code Código
A	120 l/min 31.7 US GPM	T6	32	138	87.1107.97.3
			50	163	87.1108.97.3
			80	200	87.1109.97.3

CARTUCCE DI RICAMBIO SPARE CARTRIDGES CARTUCHOS DE REPUESTO	Mesh		Codice Code Código
	32	50	
	32	32	87.0060.32.2
	50	50	87.0064.32.2
	80	80	87.0068.32.2



RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12




**A**  
standard  
standard  
estándar




**B**  
con valvola  
with valve  
con válvula




**C**  
con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

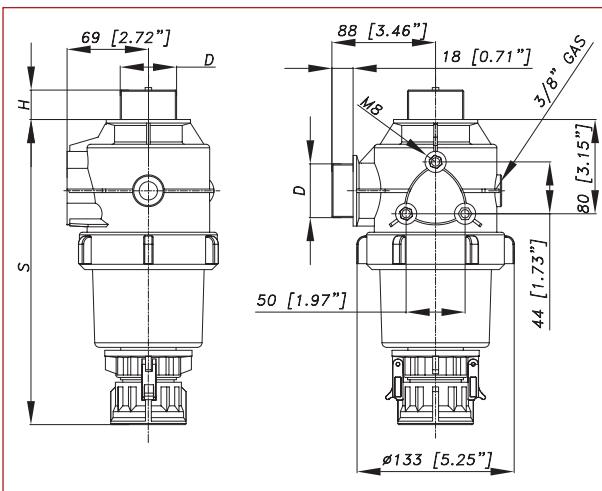

PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

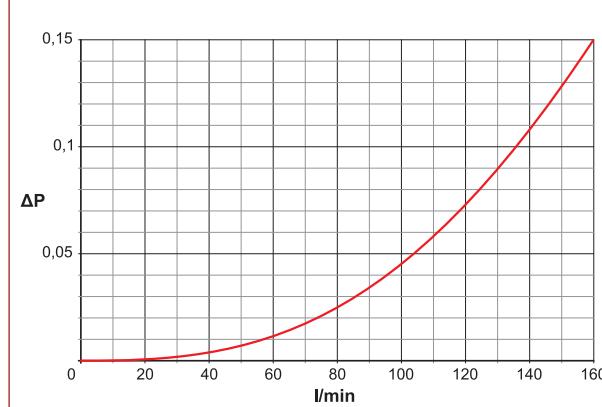

RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

Tipo Type Tipo	Mesh	D	S mm	H mm	Codice Code Código
A	100÷160 l/min	32	196	25	87.1120.97.3
				45	87.1121.97.3
B	26.4÷42.3 US GPM	1" 1/2	221	25	87.1122.97.3
				45	87.1123.97.3
C			259	25	87.1124.97.3
				45	87.1125.97.3

CARTUCCE DI  
RICAMBIO  
SPARE  
CARTRIDGES  
CARTUCHOS  
DE REPUESTO

Mesh	Codice Code Código
32	87.0061.32.2
50	87.0065.32.2
80	87.0069.32.2



FLOW RATE  
160 l/min 42.3 US GPM

# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

100 ÷ 160 l/min - 26.4 ÷ 42.3 US GPM

PLUG &  
PLAY

FILTRI DI ASPIRAZIONE  
SUCTION FILTERS  
FILTROS DE ASPIRACIÓN



**A** standard  
standard  
estándar




**B** con valvola  
with valve  
con válvula




**C** con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

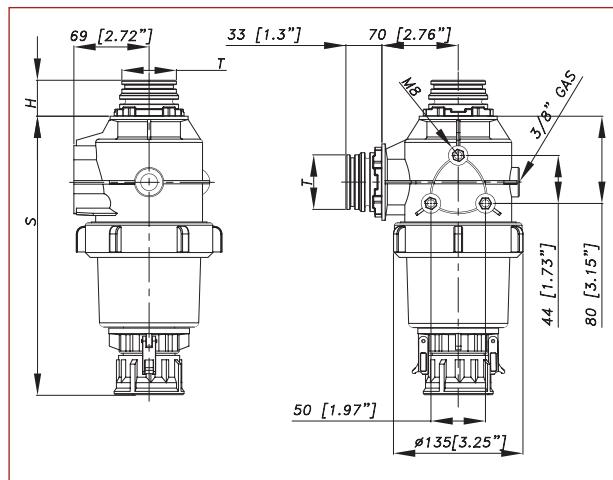

## PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

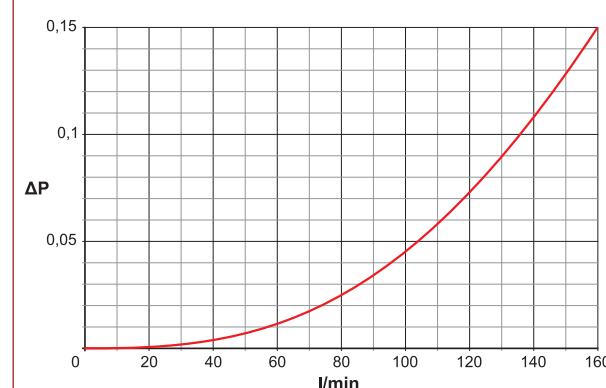

RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

Tipo Type Tipo		Mesh	T	S mm	H mm	Codice Code Código
A	100÷160 l/min 26.4÷42.3 US GPM	32	T6	196	33	87.1127.97.3
B				221		87.1128.97.3
C				259		87.1129.97.3

## CARTUCCE DI RICAMBIO

### SPARE CARTRIDGES

### CARTUCHOS DE REPUESTO

Mesh	Codice Code Código
32	87.0061.32.2
50	87.0065.32.2
80	87.0069.32.2




**A** standard  
standard  
estándar




**B** con valvola  
with valve  
con válvula




**C** con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

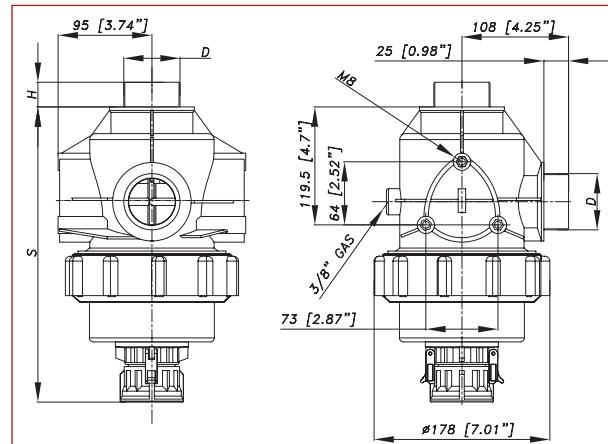

PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

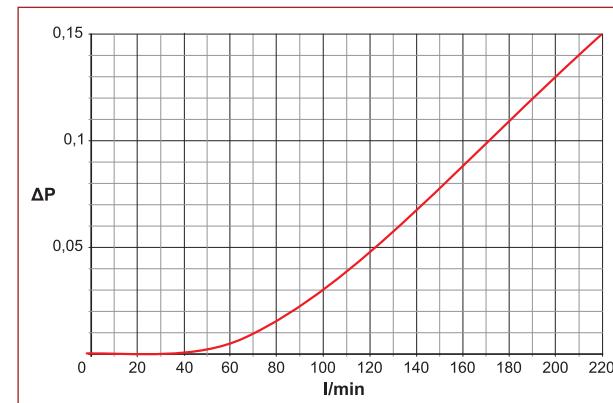

RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

CARTUCCE DI  
RICAMBIO  
SPARE  
CARTRIDGES  
CARTUCHOS  
DE REPUESTO

Mesh	Codice Code Código
32	87.0062.32.2
50	87.0066.32.2
80	87.0070.32.2

Tipo Type Tipo	Mesh	D	S mm	H mm	Codice Code Código
A	160÷220 l/min	1" 1/2	236	25	87.1130.97.3
			45	25	87.1131.97.3
			261	25	87.1132.97.3
			45	25	87.1133.97.3
B	42.3÷58 US GPM	2"	299	25	87.1134.97.3
			45	25	87.1135.97.3
			236	25	87.1140.97.3
			45	25	87.1141.97.3
C		299	261	25	87.1142.97.3
			45	25	87.1143.97.3
			299	25	87.1144.97.3
			45	25	87.1145.97.3



FLOW RATE  
220 | 58  
l/min | US GPM

# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

160 ÷ 220 l/min - 42.3÷58 US GPM

**PLUG &  
PLAY**

FILTRI DI ASPIRAZIONE  
SUCTION FILTERS  
FILTROS DE ASPIRACIÓN



**A**  
standard  
standard  
estándar



**B**  
con valvola  
with valve  
con válvula




**C**  
con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga




**T6-T7**

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

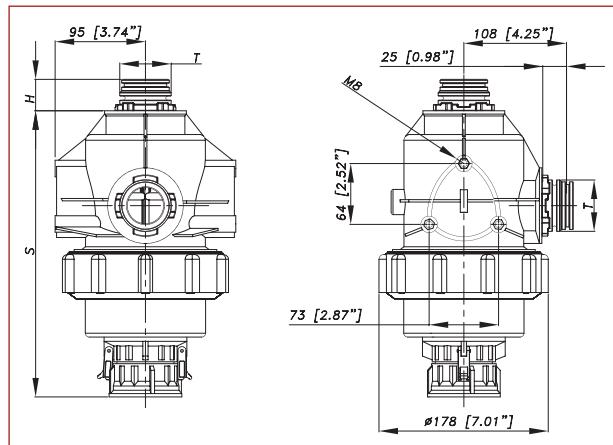

## PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

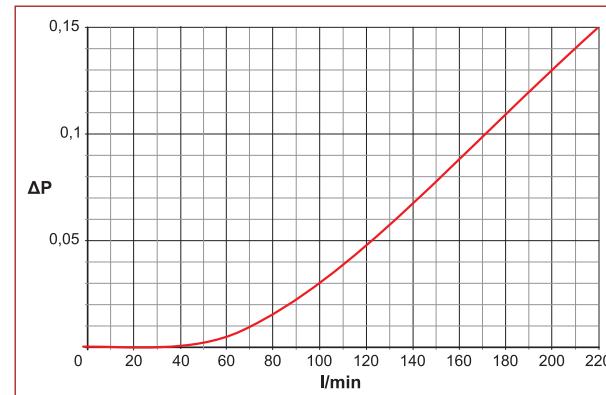

Tipo Type Tipo		Mesh	T	S mm	H mm	Codice Code Código
A	160÷220 l/min	32	T6	236	33	87.1137.97.3
B				261		87.1138.97.3
C				299		87.1139.97.3
A	42.3÷58 US GPM	32	T7	236	36,5	87.1147.97.3
B				261		87.1148.97.3
C				299		87.1149.97.3



RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



**4-12**

CARTUCCE DI  
RICAMBIO  
SPARE  
CARTRIDGES  
CARTUCHOS  
DE REPUESTO

Mesh	Codice Code Código
32	87.0062.32.2
50	87.0066.32.2
80	87.0070.32.2



**A** standard  
standard  
estándar




**B** con valvola  
with valve  
con válvula




**C** con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

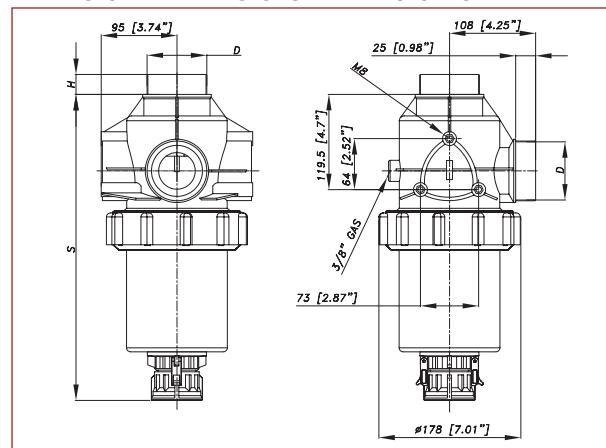

PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

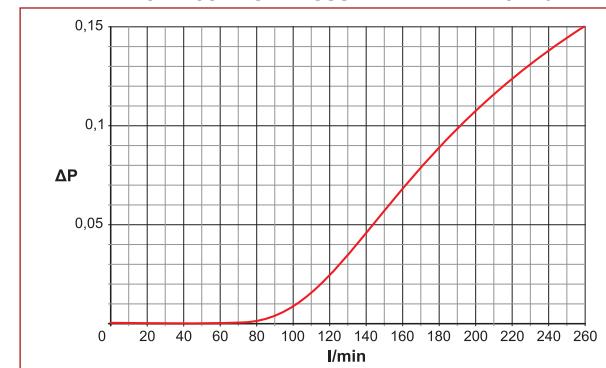

CARTUCCE DI  
RICAMBIO  
SPARE  
CARTRIDGES  
CARTUCHOS  
DE REPUESTO

Mesh	Code	Código
32	87.0063.32.2	87.0063.32.2
50	87.0067.32.2	87.0067.32.2
80	87.0071.32.2	87.0071.32.2



RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

Tipo Type Tipo	Mesh	D	S mm	H mm	Codice Code Código
A	32	2"	321	25	87.1150.97.3
			45	25	87.1151.97.3
			346	25	87.1152.97.3
			384	25	87.1153.97.3
B	32	2"	45	45	87.1154.97.3
			321	25	87.1155.97.3
			346	25	87.1160.97.3
C	32	2" 1/2	384	25	87.1162.97.3
			321	25	87.1164.97.3
			346	25	87.1164.97.3



FLOW RATE  
260/68.7  
l/min US GPM

# FILTRI DI ASPIRAZIONE - SUCTION FILTERS - FILTROS DE ASPIRACIÓN

220 ÷ 260 l/min - 58÷68.7 US GPM

**PLUG &  
PLAY**

FILTRI DI ASPIRAZIONE  
SUCTION FILTERS  
FILTROS DE ASPIRACIÓN



A standard  
standard  
estándar




B con valvola  
with valve  
con válvula




C con valvola e tappo di scarico  
with valve and drain plug  
con válvula y tapón de descarga



## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

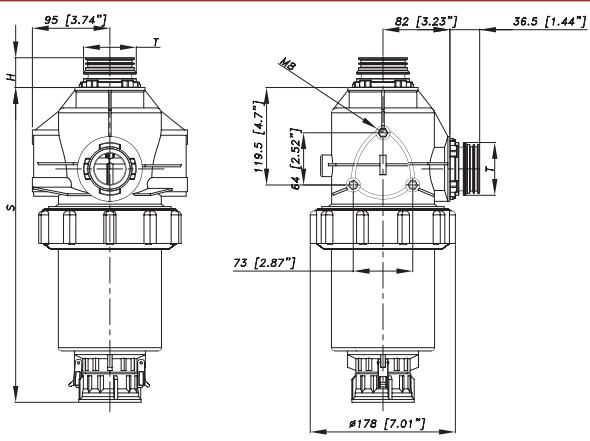

## PERDITA DI CARICO - LOAD LOSS - PÉRDIDA DE CARGA

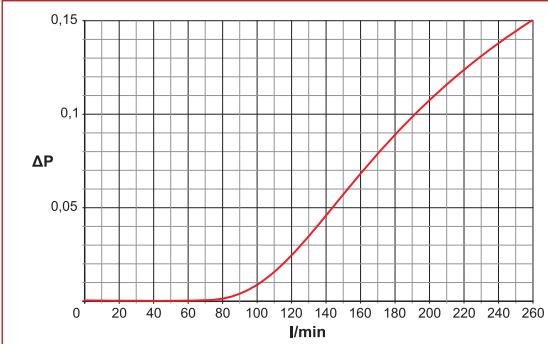

CARTUCCE DI  
RICAMBIO  
SPARE  
CARTRIDGES  
CARTUCHOS DE REPUESTO

Mesh	Codice Code Código
32	87.0063.32.2
50	87.0067.32.2
80	87.0071.32.2



RACCORDI IN POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS  
RACORES EN POLIPROPILENO



4-12

Tipo Type Tipo		Mesh	T	S mm	H mm	Codice Code Código
A	220÷260 l/min  58÷68.7 US GPM	32	T7	321	36,5	87.1157.97.3
B				346		87.1158.97.3
C		384				87.1159.97.3



RACCORDI DI COMPLETAMENTO - FITTINGS FOR COMPLETION - RACORES DE COMPLETACION


Una gamma completa di raccordi di completamento, da ordinare separatamente, appositamente studiati per i filtri di aspirazione Bertolini.

I raccordi devono essere scelti in base alla misura ed al tipo di attacco del filtro (filettato o con attacco Plug & Play) e selezionando il diametro del portagomma in base alle vostre necessità.

*A full range of pipe fittings, to be ordered separately, specially designed for Bertolini suction filters. Fittings should be chosen according to the size and type of filter connection (threaded or Plug & Play connection) and by selecting the hose-tail diameter depending on your needs.*

Una gama completa de racores que se pueden pedir por separado, específicamente diseñados para los filtros de aspiración Bertolini.

Los racores deben elegirse en función del tamaño y del tipo de conexión del filtro (roscado o con conexión Plug&Play) y seleccionando el diámetro del portamanguera según sus necesidades.

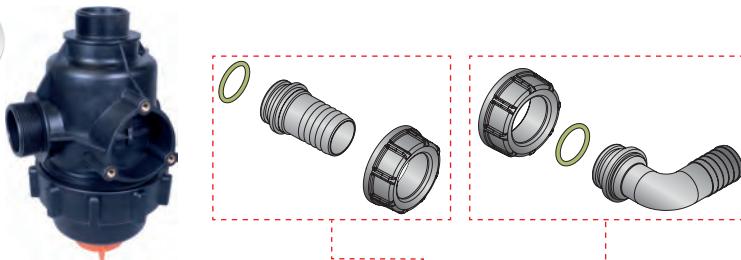

Filetto Thread Rosca	D. tubo Hose D. D. tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
1" 1/4 F	25 mm	25.3047.97.3	25.3045.97.3
	30 mm	25.3048.97.3	25.3046.97.3
	32 mm	24.5342.97.3	24.5381.97.3
1" 1/2 F	25 mm	24.5343.97.3	24.5344.97.3
	30 mm	24.5110.97.3	24.5111.97.3
	32 mm	24.5366.97.3	24.5382.97.3
	35 mm	24.5367.97.3	24.5383.97.3
	38 mm	24.5368.97.3	24.5384.97.3
	40 mm	24.5112.97.3	24.5113.97.3
	40 mm	24.5369.97.3	24.5387.97.3
2" F	45 mm	24.5370.97.3	24.5388.97.3
	50 mm	24.5371.97.3	24.5389.97.3
	60 mm	---	14.9922.97.3



Attacco Coupling Conexión Plug & Play F	D. tubo Hose D. D. tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
T6 F	25 mm	25.3072.97.3T6F0	25.3072.97.3T6F
	30 mm	25.3073.97.3T6F0	25.3073.97.3T6F
	32 mm	25.3074.97.3T6F0	25.3074.97.3T6F
	35 mm	25.3075.97.3T6F0	25.3075.97.3T6F
	38 mm	25.3076.97.3T6F0	25.3076.97.3T6F
	40 mm	25.3077.97.3T6F0	25.3077.97.3T6F
T7 F	50 mm	25.3078.97.3T7F0	25.3078.97.3T7F
	52 mm	25.3079.97.3T7F0	25.3079.97.3T7F
	60 mm	25.3080.97.3T7F0	25.3080.97.3T7F

# VALVOLE A SFERA - BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA

**BERTOLINI**  
pumps

altek



# VALVOLE A SFERA - BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA

Le valvole a sfera Bertolini Altek sono quanto di meglio possa offrire oggi il mercato, realizzate secondo standard elevati, garantiscono un utilizzo ottimale in tutti gli impianti e con tutti i liquidi, grazie all'utilizzo di materiali specifici e di elevata qualità e all'attenta progettazione eseguita con metodiche e strumentazioni all'avanguardia. La gamma delle valvole a sfera Bertolini Altek è disponibile con azionamento manuale, elettrico e, prossimamente, con il nuovissimo attuatore SMART, funzionante su protocollo CAN-BUS.

Bertolini Altek ball valves are the best the market can offer today. Manufactured to high standards, they guarantee optimal use in all systems and with all liquids, thanks to the use of specific and high-quality materials and careful design performed with state-of-the-art methods and instruments. The range of Bertolini Altek ball valves is available with manual or electrical actuation and, soon, with the brand-new SMART actuator, operating on CAN-BUS protocol.

Las válvulas de bola Bertolini Altek, son las mejores que el mercado puede ofrecer hoy en día. Fabricadas con altos estándares, garantizan un óptimo uso en todos los sistemas y con todos los líquidos, gracias al empleo de específicos materiales de alta calidad y a un cuidadoso diseño realizado con métodos e instrumentos de última generación. La gama de válvulas de bola Bertolini Altek está disponible con accionamiento manual, eléctrico y, próximamente, con el activador SMART, que funciona con el protocolo CAN-BUS.

Legenda icone - Key of icons - Clave de los iconos					
	Attacco rapido "Plug & Play" "Plug & Play" fast coupling Acoplamiento rápido "Plug & Play"		Attacco filettato Threaded coupling Conexión roscada		Portata Flow rate Caudal
	Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo		Valvole ad azionamento veloce Fast response valves Válvulas de respuesta rápida		Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo
	Portata Flow rate Caudal		Tensione di funzionamento/assorbimento Operating voltage/absorption Tensión de funcionamiento/absorción		Tempo di azionamento Working time Tiempo de accionamiento

Legenda diciture - Key of acronyms - Clave de los acrónimos			
<b>INOX</b>	Acciaio inossidabile AISI 316 - AISI 316 Stainless steel - acero inoxidable AISI 316	<b>PA</b>	Poliammide rinforzato - Reinforced Polyamide – Poliamida renforzada
<b>ALU</b>	Alluminio - Aluminum - Aluminio	<b>POM</b>	Resina acetatica - Acetal Resin – Resina acetálica
<b>FPM</b>	Viton®	<b>POM GF</b>	Resina acetatica rinforzata - Reinforced Acetal Polyoxymethylene - Resina acetálica renforzada
<b>NBR</b>	Gomma nitrilica - Nitrile rubber - Caucho de nitrilo	<b>PTFE</b>	Teflon®



# SUSY



VALVOLE A SFERA  
BALL VALVES  
VÁLVULAS DE BOLA

## VALVOLE A SFERA A 2 VIE - 2-WAY BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS

Valvole di chiusura totale a sfera Ø 39 mm, disponibili sia in versione manuale che motorizzata (0,5 Sec.).

Shutoff valves with ball Ø 39mm, available in both manual and motor powered versions.

Válvulas de cierre total de bola dia.39mm, disponibles tanto en versión manual como motorizada (0.5 Sec.).

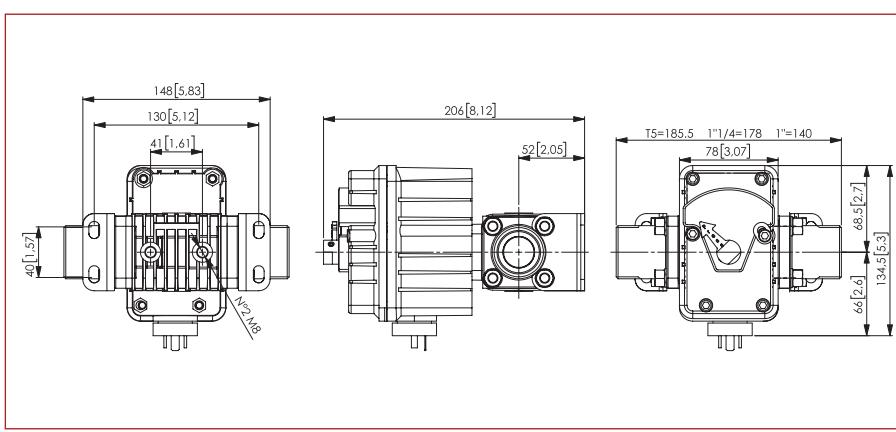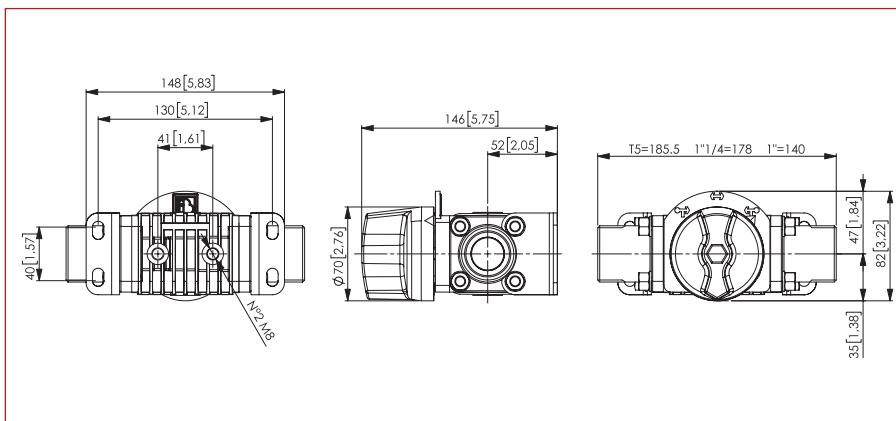

IN/OUT			Azionamento Drive Accionamiento			Codice Code Código
T5 M A BAIONETTA AYONET BAYONETA	20 bar 290 PSI	300 l/min 80 US GPM	manuale manual manual	---	---	25.8604.97.3T5
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8606.97.3T5
1" 1/4 M FILETTATA THREADED ROSCADA			manuale manual manual	---	---	25.8195.97.3
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8196.97.3
1" F FILETTATA THREADED ROSCADA			manuale manual manual	---	---	25.8333.97.3
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8334.97.3

### MATERIALI - MATERIALS - MATERIALES




Sfera Sphere Bola	Corpo Body Cuerpo	Tenute Sealings Juntas
POM	PA	PTFE

## VALVOLE A SFERA A 3 VIE - 3-WAY BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VIAS

Valvole deviatici a tre vie a sfera Ø 39 mm, disponibili sia in versione manuale che motorizzata (0,5 sec.)

3-way shunting valves with ball Ø 39mm, available in both manual and motor powered versions (0.5 sec.)

Válvulas de desviación de tres vías de bola dia. 39mm, disponibles tanto en versión manual como motorizada (0.5 Sec.)

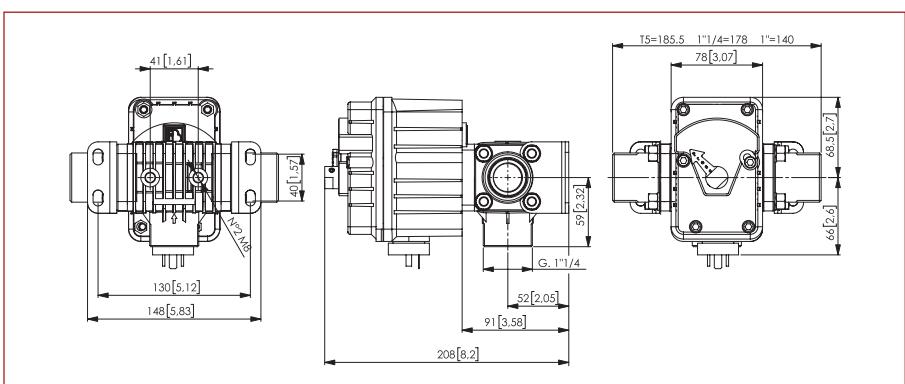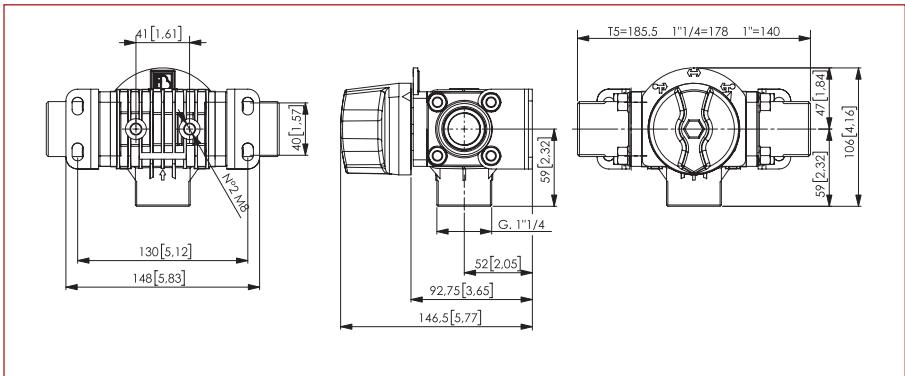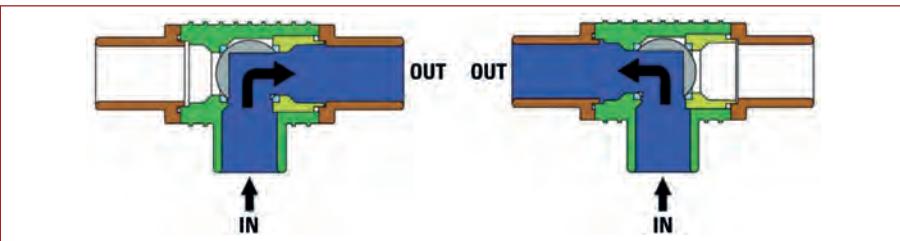

IN/OUT			Azionamento Drive Accionamiento			Codice Code Código		
T5 M A BAIONETTA BAYONET BAYONETA	20 bar 290 PSI	300 l/min 80 US GPM	manuale manual manual	---	---	25.8605.97.3T5		
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8607.97.3T5		
1" 1/4 M FILETTATA THREADED ROSCADA			manuale manual manual	---	---	25.8199.97.3		
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8200.97.3		
1" F FILETTATA THREADED ROSCADA			manuale manual manual	---	---	25.8335.97.3		
			motorizzata motorized motorizada	10÷14 Vdc 1,6 A	0,5 sec.	25.8336.97.3		

### MATERIALI - MATERIALS - MATERIALES

Sfera Sphere Bola	Corpo Body Cuerpo	Tenute Sealings Juntas
POM	PA	PTFE

## VALVOLE A SFERA A 3 VIE - 3-WAY BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS

Le valvole a sfera della famiglia ZV sono state studiate con caratteristiche avanzate ed un occhio di riguardo alla praticità d'uso ed al cost saving in fase di implementazione dell'impianto. L'utilizzo di materiali particolarmente ricercati e di tecnologie d'avanguardia, hanno permesso di produrre valvole altamente performanti e durature.

- Elevata resistenza all'usura
- Guarnizioni di tenuta in poliammide modificato
- Albero con cuscinetti a sfera
- Eccezionalmente compatte
- Ridotto tempo di commutazione (azionamento elettrico)

The ball valves of the ZV series have been designed with advanced features and considering the convenience of use and the cost saving in the system implementation phase. The use of particularly refined materials and cutting-edge technologies have made it possible to produce high performing and long-lasting valves.

- High wear resistance
- Sealing in modified polyamide
- Ball bearing shaft
- Exceptionally compact
- Very short switching time (electrical valve)

Las válvulas de bola de la familia ZV han sido diseñadas con características avanzadas, centrándose en la facilidad de uso y el ahorro de costes a la hora de implementar el sistema. El uso de materiales especialmente refinados y de tecnologías de vanguardia ha permitido la producción de válvulas de alto rendimiento y larga duración.


- Alta resistencia al desgaste
- Juntas de poliamide modificado
- Eje con rodamientos de bola
- Excepcionalmente compactas
- Corto tiempo de comutación (accionamiento eléctrico)



Azionamento Drive Accionamiento			IN	OUT	Codice Code Código
Manuale Manual Manual	500 l/min 132 US GPM	15 bar 218 PSI	T5 M	T5 M	79.6050.97.3T5

MATERIALI - MATERIALS - MATERIALES		
Sfera Sphere Bola	Corpo Body Cuerpo	Tenute Sealings Juntas
INOX	POM GF	PA

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

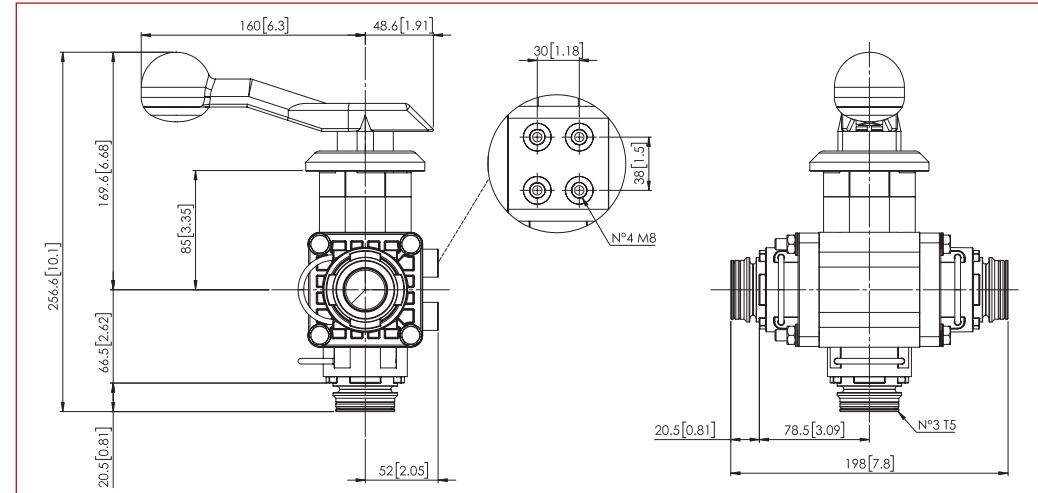


## VALVOLE A SFERA A 3 VIE - 3-WAY BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS

MATERIALI - MATERIALS - MATERIALES		
Sfera Sphere Bola	Corpo Body Cuerpo	Tenute Sealings Juntas
INOX	POM GF	PA

Azionamento Drive Accionamiento					IN	OUT	Codice Code Código
Elettrico Electrical Eléctrico	500 l/min 132 US GPM	15 bar 218 PSI	10÷14 Vdc 3,5 A	0,5 sec.	T5 M	T5 M	79.6051.97.3T5



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

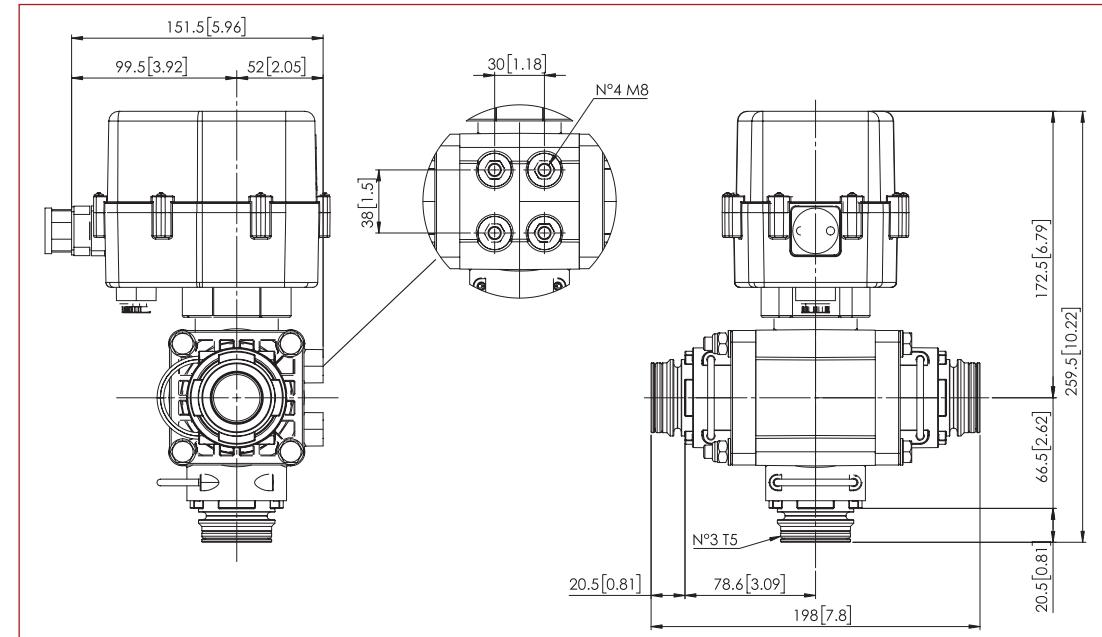

## VALVOLE A SFERA A 5 VIE - 5-WAY BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA DE 5 VÍAS

Con la serie KH, Bertolini Altek ha definitivamente eliminato i limiti della progettazione, creando una serie di valvole a sfera a 5 vie studiate per rendere possibile ogni tipologia di impianto. I corpi sono disponibili in versione da 1" 1/4, 2" e 3", ognuno dei quali può essere ordinato con attuatore manuale, motore elettrico oppure con il nuovo motore elettrico dotato di comando CAN-BUS.

- Elevata resistenza all'usura.
- Progettate per durare nel tempo.
- Utilizzo di materiali altamente performanti e duraturi.


*With the KH series, Bertolini Altek has definitively eliminated the limits of design, creating a series of 5-way ball valves, without compromise: a single body with the choice of three different actuators to make any type of design possible. The bodies are available in 1" 1/4, 2" and 3" versions. Each can be ordered with a manual actuator, with an electric motor or with the new electric motor equipped with CAN-BUS control.*

- High wear resistance.
- Designed to last over time.
- Use of high-performance and long-lasting materials.

Con la serie KH, Bertolini Altek ha eliminado definitivamente los límites del diseño, creando una serie de válvulas de bola de 5 vías, sin compromiso: un solo cuerpo con la posibilidad de elegir tres activadores diferentes para hacer posible cualquier tipo de diseño. Los cuerpos están disponibles en versiones de 1" 1/4, 2" y 3". Cada uno puede pedirse con un activador manual, con un motor eléctrico o con el nuevo motor eléctrico equipado con control CAN-BUS.

- Alta resistencia al desgaste
- Diseñado para durar
- Empleo de materiales de alto rendimiento y durabilidad.


ESEMPIO DI COLLEGAMENTO VALVOLE KH - CONNECTION EXAMPLE KH VALVES  
EJEMPLO DE CONEXIÓN VÁLVULAS KH

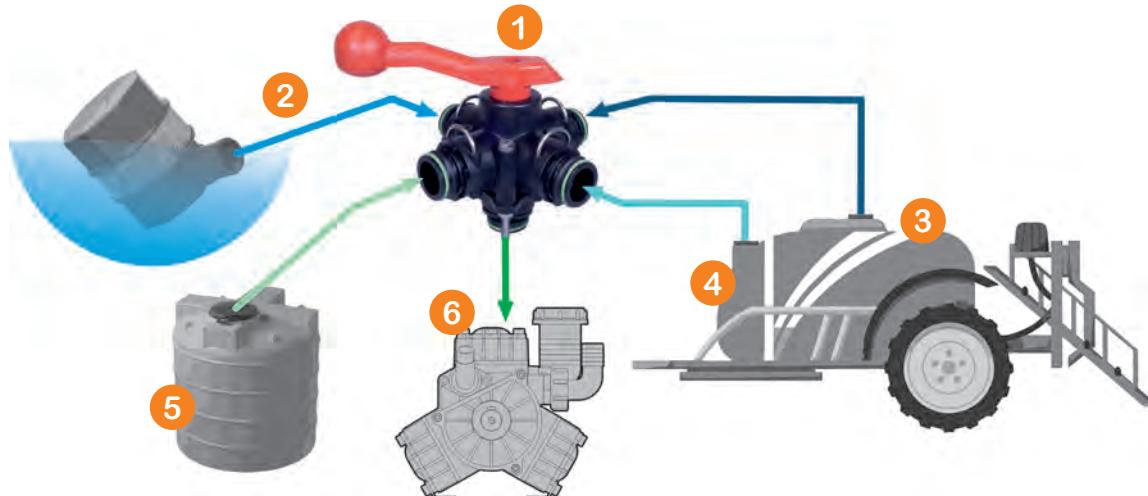

1. VALVOLA KH
2. RIEMPIMENTO CISTERNA
3. CISTERNA PRINCIPALE
4. CISTERNA ACQUA PULITA
5. SERVIZI
6. AD ASPIRAZIONE POMPA

1. KH VALVE
2. TANK FILLING
3. MAIN TANK
4. CLEAN WATER TANK
5. SERVICES
6. SUCTION OF THE PUMP

1. VALVULA KH
2. LLENADO DEPÓSITO
3. DEPÓSITO PRINCIPAL
4. DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA
5. SERVICIOS
6. ASPIRACION DE LA BOMBA

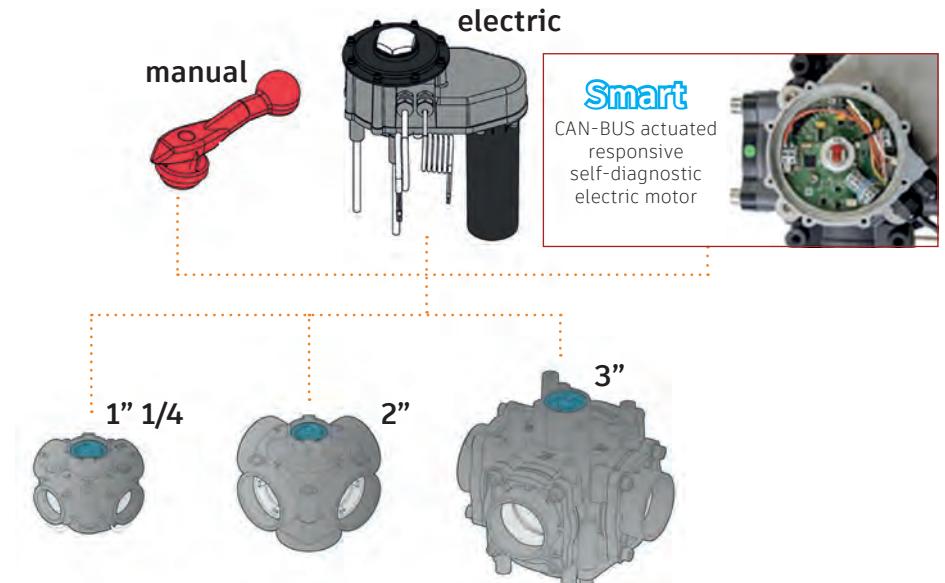

Modello Model Modelo	bar	PSI		sec. (about)	MATERIALI - MATERIALS - MATERIALES
KH1 1/4	15	218	11÷13 Vdc - 3,2 A	3,0	POM+PTFE
KH2	3	44	11÷13 Vdc - 2,4 A	2,5	
KH3	3	44	11÷13 Vdc - 2,5 A	3,0	

- Guarnizioni regolabili individualmente
- Elevata resistenza all'usura
- Azionamento sostituibile
- Versioni speciali con raccordi specifici
- Assemblaggi di più valvole in base alle esigenze del cliente


- Individually adjustable seals
- High wear resistance
- Retrofittable with electric drive
- Versions with special fittings as well
- Assemblies from several valves according to customer requirements

- Juntas regulables individualmente
- Alta resistencia al desgaste
- Accionamiento sustituible
- Versiones especiales con racores específicos
- Montajes de varias válvulas según las necesidades del cliente



MAX.		IN	OUT	Codice Code Código
300 l/min 18 US GPM	15 bar 218 PSI	T5 M	T5 M	79.6052.97.3T5

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

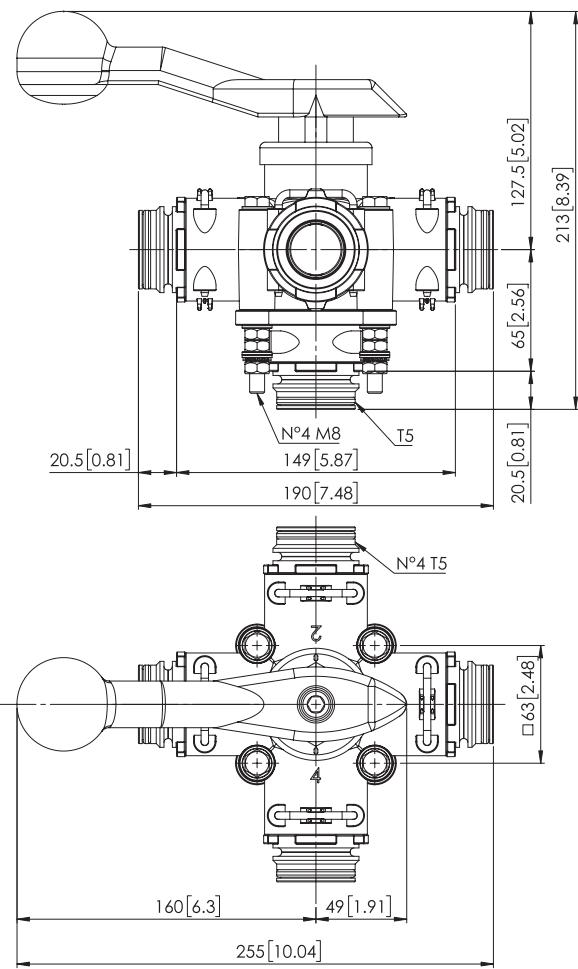

FLOW  
RATE  
300 | 80.0  
l/min | US GPM



15 | 218  
bar | PSI

FORK  
COUPLING


# KH 1" 1/4

VALVOLE A SFERA  
BALL VALVES  
VÁLVULAS DE BOLA

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

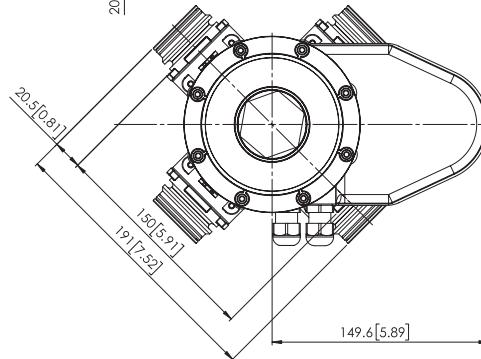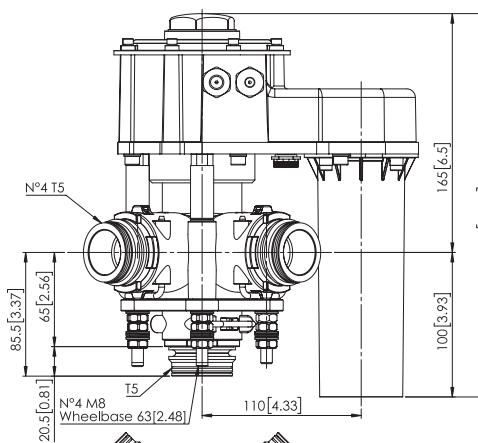

## CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP - PÉRDIDA DE PRESIÓN

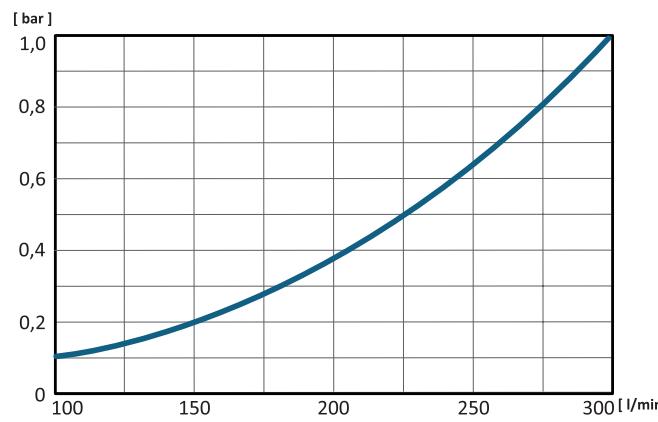

MAX.			sec.	IN	OUT	Codice Code Código
300 l/min 18 US GPM	15 bar 218 PSI	11÷13 Vdc 3,2 A	3	T5 M	T5 M	79.6053.97.3T5

- Guarnizioni regolabili individualmente
- Elevata resistenza all'usura
- Azionamento sostituibile


- *Individually adjustable seals*
- *High wear resistance*
- *Retrofittable with electric drive*

- Juntas regulables individualmente
- Alta resistencia al desgaste
- Accionamiento sustituible



		IN	OUT	Codice Code Código
600 l/min 158.5 US GPM	3 bar 44 PSI	T5 M	T5 M	<b>79.6054.97.3T5</b>
		T6 M	T6 M	<b>79.6056.97.3T6</b>
		T7 M	T7 M	<b>79.6058.97.3T7</b>

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

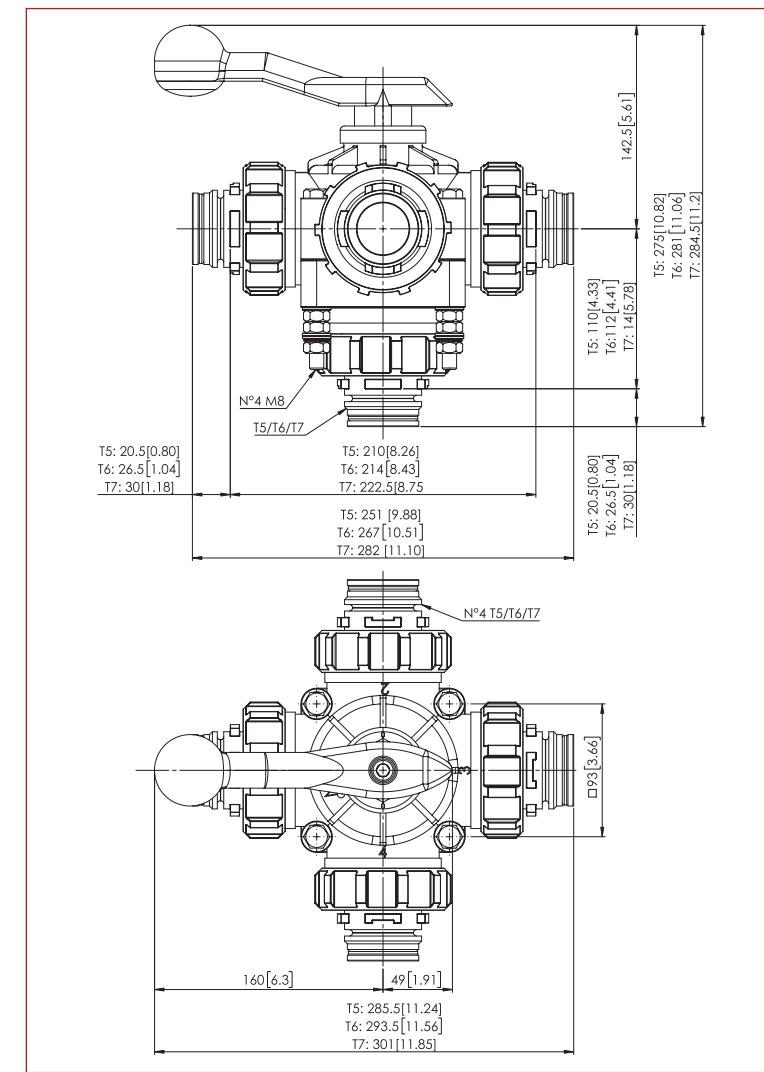


HI-FLOW  
600 158.5  
l/min US GPM




# KH 2"

VALVOLE A SFERA  
BALL VALVES  
VÁLVULAS DE BOLA

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

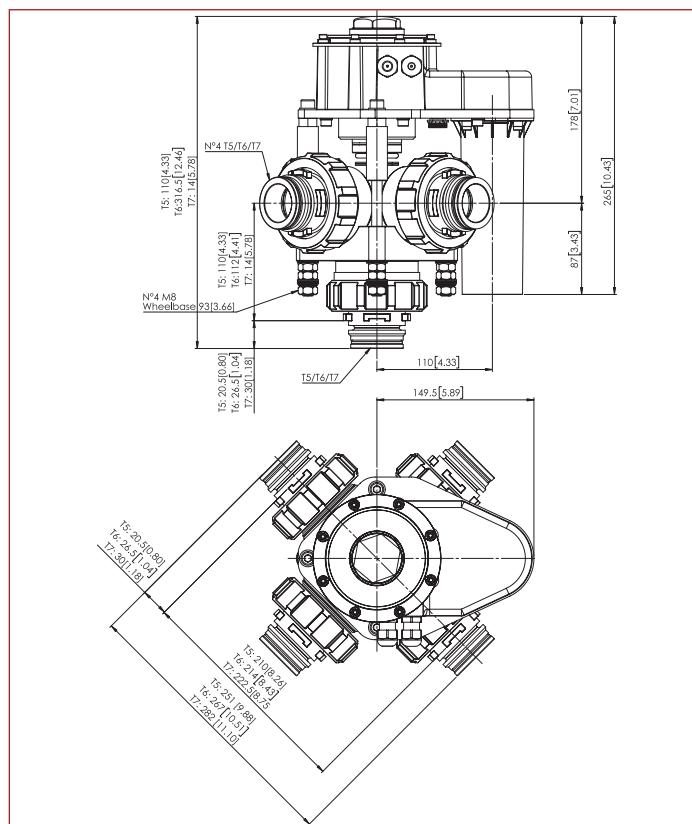

## CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP - PÉRDIDA DE PRESIÓN

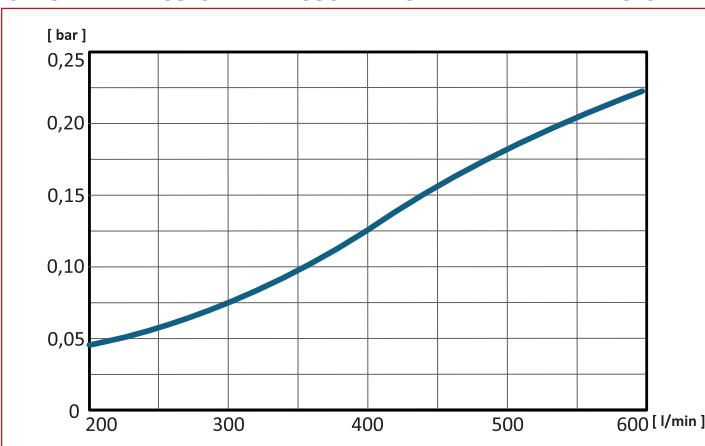

HI-FLOW  
600 158.5  
l/min US GPM

MAX.	3 bar 44 PSI	11÷13 Vdc 2,4 A	2,5	IN	OUT	Codice Code Código
600 l/min 158.5 US GPM				T5 M	T5 M	79.6055.97.3T5
				T6 M	T6 M	79.6057.97.3T6
				T7 M	T7 M	79.6059.97.3T7

- Guarnizioni regolabili individualmente
- Elevata resistenza all'usura
- Azionamento sostituibile


- *Individually adjustable seals*
- *High wear resistance*
- *Retrofittable with electric drive*

- Juntas regulables individualmente
- Alta resistencia al desgaste
- Accionamiento sustituible



MAX.	IN	OUT	Codice Code Código
1000 l/min 264 US GPM	3 bar 44 PSI	G 3"	T6 M <b>79.6060.97.3T6</b>
			T7 M <b>79.6062.97.3T7</b>
			T9 M <b>79.6064.97.3T9</b>

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

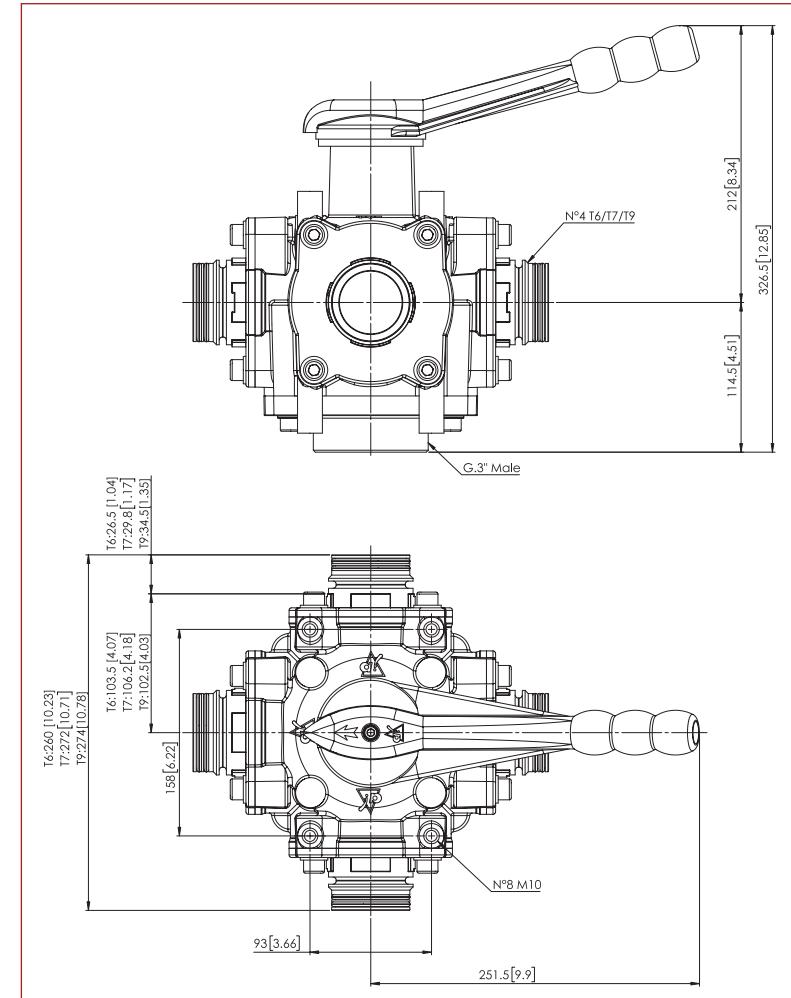




**HI-FLOW**  
1000 | 264  
l/min US GPM

VALVOLE A SFERA  
BALL VALVES  
VÁLVULAS DE BOLA


**KH 3"**

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES

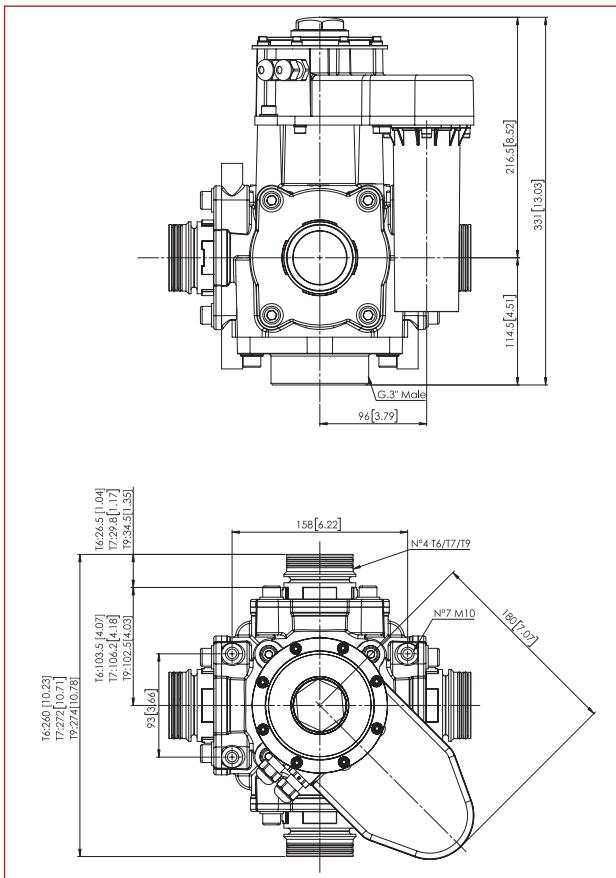

**HI-FLOW**  
1000 | 264  
l/min US GPM

CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP - PÉRDIDA DE PRESIÓN

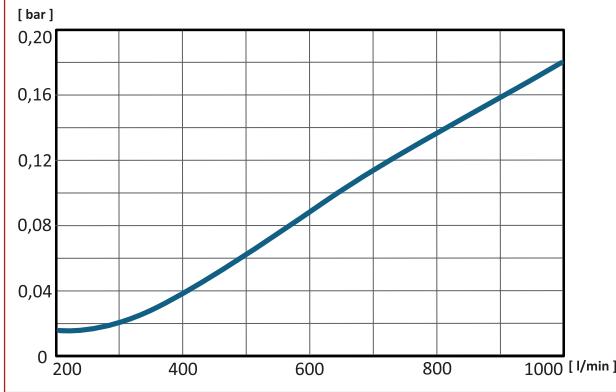

MAX.	3 bar 44 PSI	11÷13 Vdc 2,5 A	sec. 3	IN G 3"	OUT	Codice Code Código
<b>1000 l/min 264 US GPM</b>					T6 M	<b>79.6061.97.3T6</b>
					T7 M	<b>79.6063.97.3T7</b>
					T9 M	<b>79.6065.97.3T9</b>

# VALVOLE A SFERA - BALL VALVES - VÁLVULAS DE BOLA

## RACCORDI DI COMPLETAMENTO - COMPLETION FITTINGS – RACORES DE COMPLETACION

Una gamma completa di raccordi di completamento, da ordinare separatamente, appositamente studiati per le valvole a sfera Bertolini Altek.

I raccordi devono essere scelti in base alla misura ed al tipo di attacco della valvola (filettato o con attacco Plug & Play) e selezionando il diametro del portagomma in base alle vostre necessità.

*A full range of completion fittings, to be ordered separately, specially designed for Bertolini Altek ball valves.*


*The fittings must be chosen based on the size and type of valve connection (threaded or with Plug&Play connection) and selecting the diameter of the hose-tails according to your needs.*

Una gama completa de racores que se pueden pedir por separado, específicamente diseñados para las válvulas de bola Bertolini Altek.

Los racores deben elegirse en función del tamaño y del tipo de conexión de la válvula (roscada o con conexión Plug&Play) y seleccionando el diámetro del portamanigua según sus necesidades.



Filetto Thread Rosca	D. Tubo Hose D. D. Tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
1" 1/4 F	25 mm	25.3047.97.3	25.3045.97.3
	30 mm	25.3048.97.3	25.3046.97.3
	32 mm	24.5342.97.3	24.5381.97.3

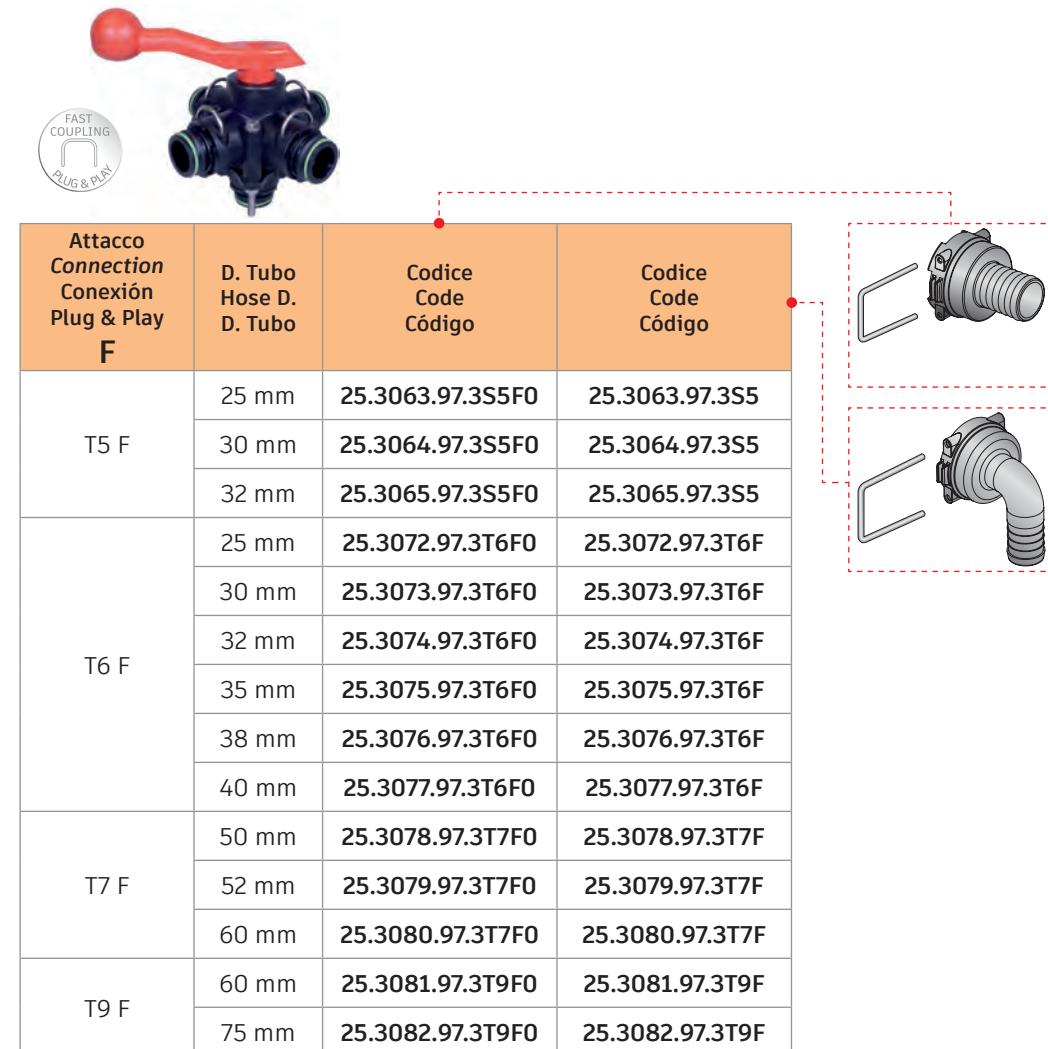

Attacco Connection Conexión Plug & Play F	D. Tubo Hose D. D. Tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
T5 F	25 mm	25.3063.97.3S5F0	25.3063.97.3S5
	30 mm	25.3064.97.3S5F0	25.3064.97.3S5
	32 mm	25.3065.97.3S5F0	25.3065.97.3S5
T6 F	25 mm	25.3072.97.3T6F0	25.3072.97.3T6F
	30 mm	25.3073.97.3T6F0	25.3073.97.3T6F
	32 mm	25.3074.97.3T6F0	25.3074.97.3T6F
	35 mm	25.3075.97.3T6F0	25.3075.97.3T6F
	38 mm	25.3076.97.3T6F0	25.3076.97.3T6F
	40 mm	25.3077.97.3T6F0	25.3077.97.3T6F
T7 F	50 mm	25.3078.97.3T7F0	25.3078.97.3T7F
	52 mm	25.3079.97.3T7F0	25.3079.97.3T7F
	60 mm	25.3080.97.3T7F0	25.3080.97.3T7F
T9 F	60 mm	25.3081.97.3T9F0	25.3081.97.3T9F
	75 mm	25.3082.97.3T9F0	25.3082.97.3T9F

# CONTROLLO PORTAGETTI - NOZZLE HOLDER CONTROL - CONTROL PORTABOQUILLAS

**BERTOLINI**  
pumps

altek



# CONTROLLO PORTAGETTI - NOZZLE HOLDER CONTROL - CONTROL PORTABOQUILLAS

I sistemi di azionamento SPRAY STOP sono stati progettati per essere accoppiati ai portagetti standard ARAG® e TEEJET® e possono essere montati in nuove installazioni o su macchine già in uso, senza dover obbligatoriamente sostituire tutto l'impianto ma integrando gli attuatori SPRAY STOP a tutto quanto già utilizzato per lavorare.

Grazie a questi attuatori, qualsiasi impianto di irrigazione su barra può essere automatizzato rendendo più efficiente, rapido e preciso il lavoro dell'utilizzatore.

*The SPRAY STOP drive systems have been designed to be coupled to the standard ARAG® and TEEJET® nozzle holders and can be mounted in new installations or on machines already in use, without having to replace the entire system but by integrating the SPRAY STOP actuators to everything already in use. Thanks to these actuators, any boom spraying system can be automated, making the operator's work more efficient, quick and precise.*

Los sistemas de accionamiento SPRAY STOP han sido diseñados para ser acoplado a los portaboquillas estándar ARAG® y TEEJET® y pueden ser montado en instalaciones nuevas o en máquinas ya en uso, sin tener que sustituir todo el sistema sino integrando los actuadores SPRAY STOP a todo lo que ya se utiliza. Gracias a estos actuadores, se puede automatizar cualquier sistema de pulverización de barra, permitiendo al usuario un trabajo más eficiente, rápido y preciso.



SPRAYSTOP è un sistema elettropneumatico che permette l'azionamento diretto del portagetto installato su una barra da diserbo. Appositamente studiato per adattarsi ai portagetti standard Arag® e Teejet® sia su nuove installazioni che per eseguire aggiornamenti di macchine in campo.

SPRAYSTOP, installato sui portagetti montati su barre a flusso continuo, garantisce i seguenti vantaggi:

- Rapidità di apertura/chiusura, inferiore a 0,3 secondi.
- Garanzia del corretto intervento del sistema antigoccia.
- Sostituisce la classica membrana antigoccia con un sistema a pistoncino, che garantisce una lunga durata ed un'eccezionale affidabilità nel tempo.
- Ridotta manutenzione.
- Un MASTER può controllare fino a otto SLAVE.
- Versioni DESTRE e SINISTRE per facilitare l'installazione su qualsiasi tipologia di impianto.
- Azionamento con pannelli di comando e computer tradizionali.
- Ricircolo della pressione sulla linea di trattamento.

*SPRAYSTOP is an electro-pneumatic system that allows the direct actuation of the nozzle holder installed on weed boom. Specially designed to fit standard Arag® and Teejet® nozzle holders both on new installations and to perform machine upgrades in the field.*

*SPRAYSTOP, installed on nozzle holders mounted on continuous flow bars, guarantees the following advantages:*

- *Quick opening / closing: less than 0.3 seconds.*
- *Guarantee of the correct operation of the anti-drip system.*
- *It replaces the classic anti-drip membrane with a piston system, which guarantees long life and exceptional reliability over time.*
- *Reduced maintenance.*
- *A MASTER can control up to eight SLAVES.*
- *RIGHT and LEFT versions to facilitate installation on any type of system.*
- *Operational with control panels and computers.*
- *Pressure recirculation of the spray lines.*

SPRAYSTOP es un sistema electroneumático que permite el accionamiento directo del portaboquilla instalado en una barra de desherbado. Especialmente diseñado para adaptarse a los portaboquillas estándar de Arag® y de Teejet® tanto en instalaciones nuevas como para realizar actualizaciones de máquinas en el campo.

SPRAYSTOP, instalado en portaboquillas montados en barras de flujo continuo, garantiza las siguientes ventajas:

- Apertura/cierre rápido: menos de 0,3 segundos.
- Garantía del correcto funcionamiento del sistema antigoteo.
- Sustituye la clásica membrana antigoteo por un sistema de pistón, lo que garantiza una larga vida útil y una fiabilidad excepcional a lo largo del tiempo.
- Mantenimiento reducido.
- Un MASTER puede controlar hasta ocho SLAVE.
- Versiones DERECHA e IZQUIERDA para facilitar la instalación en cualquier tipo de sistema.
- Funcionamiento con paneles de control y ordenadores estándar.
- Recirculación de la presión en la línea de pulverización.


## SPRAY STOP MASTER



- Versione destra e sinistra per una facile installazione sulla barra.
- Il montaggio del gruppo valvole pneumatiche non è più necessario.
- La commutazione dell'ugello avviene direttamente sul corpo del portagetto
- La commutazione di una "sezione" avviene tramite il getto Master che comanda gli Slave ad esso collegati.
- Un Master controlla fino a 8 Slave.

- Right and left version for an easy installati on the boom.
- The pneumatic valve assembly no longer necessary.
- The switching of the nozzle is done directly on the nozzle body
- The switching of a "section" is done by the Master-Valve which controls the Slaves connected to it.
- Master-Valve controls up to 8 Slave valves.


- Versión izquierda y derecha para una fácil instalación en la barra.
- El montaje del grupo válvulas neumáticas ya no es necesario.
- El cambio de la boquilla se realiza directamente en el cuerpo del portaboquilla
- La conmutación de una "sección" se realiza a través de la Master que controla las Slave conectadas a ella.
- La Master controla hasta 8 Slave.

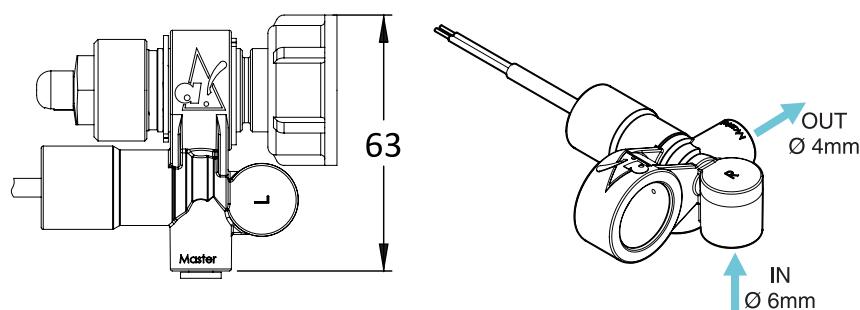

## SPRAY STOP slave



- Il connettore di alimentazione dell'aria compressa può essere ruotato di 360°.
- Sigillatura brevettata dello stantuffo con guarnizione a labbro, resistente all'usura e con minima manutenzione.
- Compressed air feed connector can be turned 360°.
- Patented sealing of the plunger with lipseal. It guarantees wear-resistant and low maintenance.
- El conector de alimentación de aire comprimido se puede girar 360°.
- Sellado patentado del pistón con junta de labios, resistente al desgaste y con poco mantenimiento.

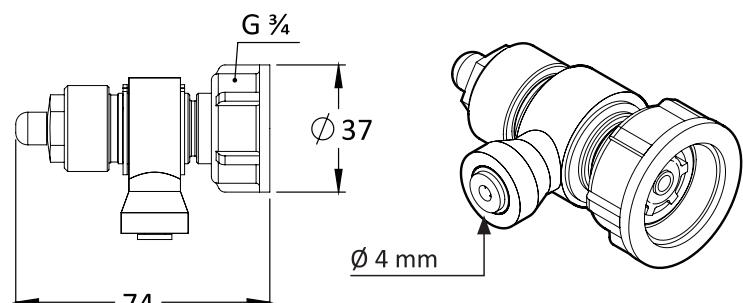

## ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE BARRA DI TIPO TRADIZIONALE - EXAMPLE OF TRADITIONAL BOOM CONFIGURATION EJEMPLO DE CONFIGURACION TRADICIONAL DE BARRA

In un impianto da diserbo tradizionale, l'acqua viene inviata dal gruppo di regolazione al gruppo valvole di sezione dove ogni singola valvola aziona una sola sezione. Questo implica che vi sia una valvola per ogni sezione di barra e che, maggiore è la frammentazione delle sezioni, maggiore è il numero delle valvole presenti, a discapito di costi ed ingombri elevati e di una complessa gestione del progetto nonché di limiti tecnici insormontabili.

*In a traditional spraying system, the water is sent from the regulating unit to the section valves unit where each single valve operates only one section.*

*This implies that there is a valve for each boom section and that the greater the fragmentation of the sections, the greater the number of valves present. This at the expense of high costs and dimensions and complex project management as well as insurmountable technical limits.*


En un sistema de pulverización tradicional, el agua se envía desde el grupo de regulación al grupo de válvulas de sección donde cada válvula opera solo una sección.

Esto implica que hay una válvula para cada sección de la barra y que mayor es la fragmentación de las secciones, mayor es el número de válvulas presentes. Esto a expensas de costos y dimensiones elevados y una gestión de proyectos compleja, así como límites técnicos insuperables.

1. Dalla pompa
2. Gruppo di regolazione
3. Flussometro
4. Valvole di sezione
5. Sezioni con alimentazione indipendente
6. Portagetti con antigoccia a membrana

1. From pump
2. Regulating unit
3. Flowmeter
4. Section valves assy
5. Sections with independent feeding
6. Nozzle holder with diaphragm antidrip

1. De la bomba
2. Grupo de regulacion
3. Caudalímetro
4. Grupo valvulas de seccion
5. Secciones con alimentacion independiente
6. Portaboquilla con antigoteo de membrana

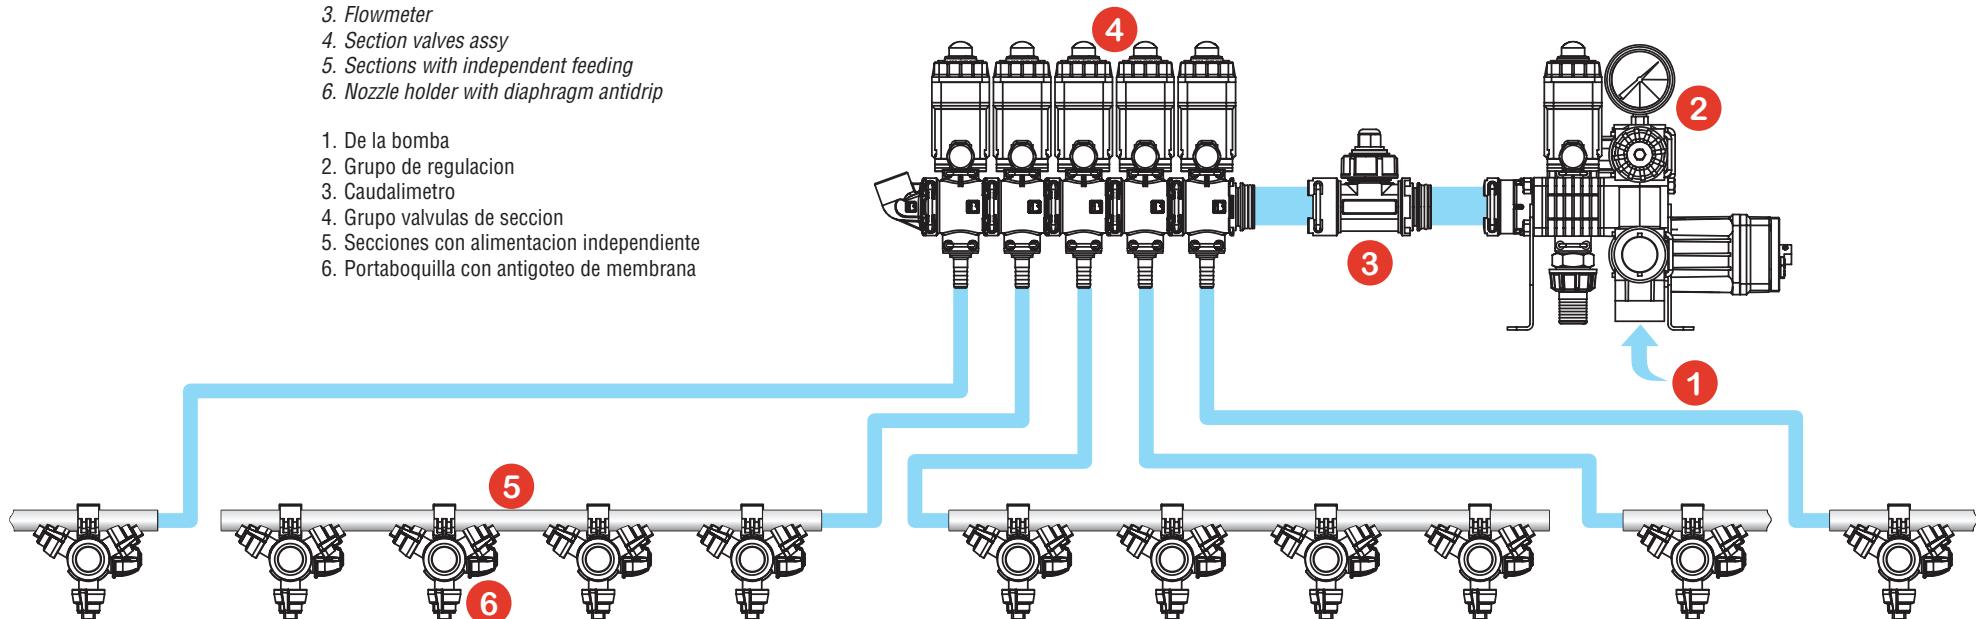


**ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE BARRA A FLUSSO CONTINUO - EXAMPLE OF CONTINUOUS FLOW BOOM CONFIGURATION  
 EJEMPLO DE CONFIGURACION BARRA EN FLUJO CONTINUO**

In un impianto con valvole SPRAYSTOP la barra è a flusso continuo. I comandi vengono inviati alle sole valvole MASTER che azionano le valvole SLAVE tramite una linea di aria compressa. La rimozione del gruppo valvole di sezione rende l'impianto più semplice, leggero ed economico e ne consente una gestione più precisa e rapida.

*In a system with SPRAYSTOP valves, the boom is continuous flow. The commands are sent only to the MASTER valves that operate the SLAVE valves via a compressed air line. Removing the section valves group makes the system simpler, lighter and cheaper and allows for more precise and rapid management.*


En un sistema con válvulas SPRAYSTOP, la barra es de flujo continuo. Los mandos se envían sólo a las válvulas MASTER que accionan las válvulas SLAVE a través de una línea de aire comprimido. La eliminación del grupo de válvulas de sección hace que el sistema sea más sencillo, ligero y económico y permite una gestión más precisa y rápida.

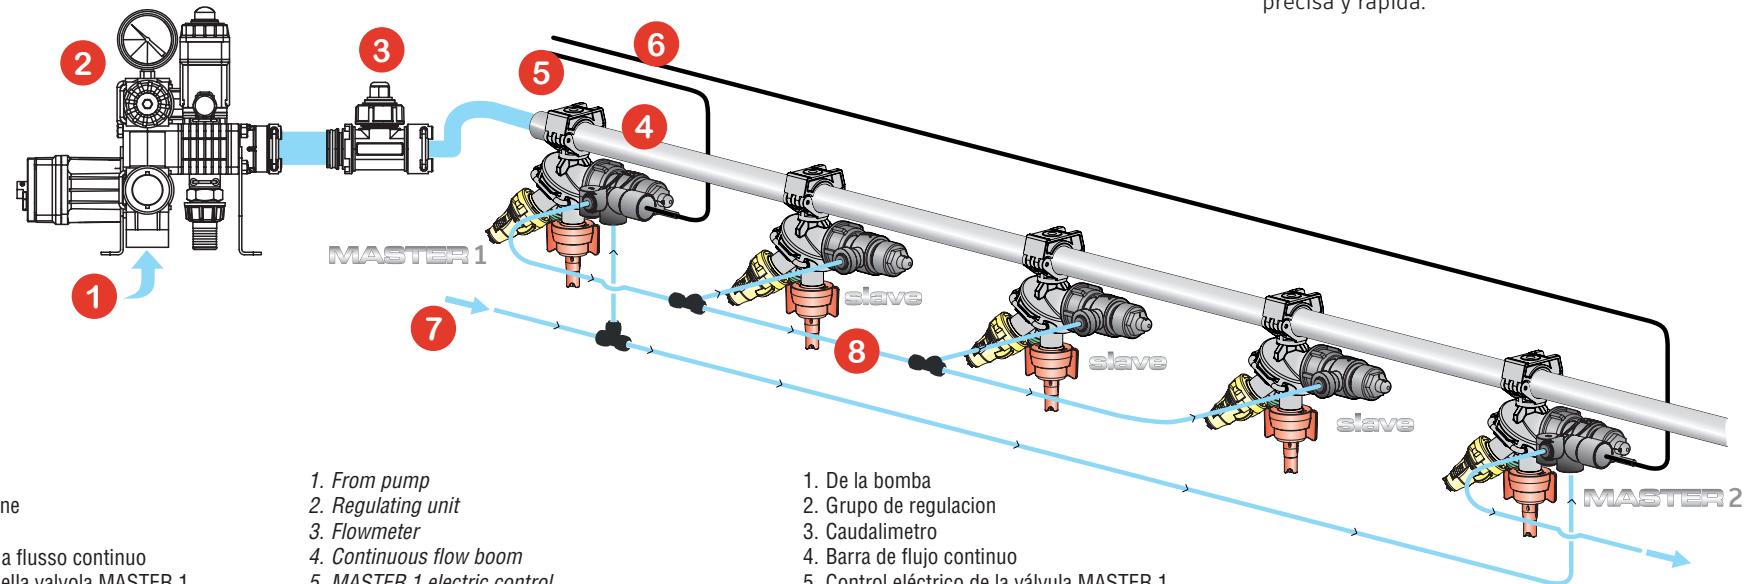

1. Dalla pompa
  2. Gruppo di regolazione
  3. Flussometro
  4. Barra di irrigazione a flusso continuo
  5. Controllo elettrico della valvola MASTER 1
  6. Controllo elettrico della valvola MASTER 2
  7. Linea aria compressa alimentazione valvole MASTER (tubo Ø 6 mm)
  8. Linea aria compressa alimentazione valvole SLAVE (tubo Ø 4 mm).
- Le valvole SLAVE sono pilotate direttamente tramite comando pneumatico dalle valvole MASTER.

1. From pump
  2. Regulating unit
  3. Flowmeter
  4. Continuous flow boom
  5. MASTER 1 electric control
  6. MASTER 2 electric control
  7. Air compressed line for MASTER valves feeding (hose Ø 6 mm)
  8. Air compressed line for SLAVE valves feeding (hose Ø 4 mm)
- The SLAVE valves are driven directly by pneumatic control from the MASTER valves.

MASTER		MASTER + slave					
	Posizione valvola Valve setting Posición válvula	Pressione di lavoro Pressure range Presión de trabajo		Pressione nella barra Boom pressure Presión en la barra		Q.tà minima aria* Min. air quantity* C.dad mínima de aire*	Connessioni pneumatiche Pneumatic hoses Tubos neumáticos
11÷13 Vdc 90 mA	Normalmente chiusa Normally closed Normalmente cerrada	5÷6,5	72÷94	MAX 12	MAX 174	8 ml @ 5 bar (72 PSI)	Ø 6 mm Ø 4 mm Ø 4 mm
* per ogni ugello a 5 bar - for each nozzle at 5 bar - para cada boquilla a los 5 bares							

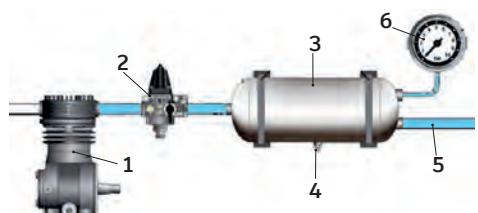**Circuito pneumatico - Pneumatic circuit - Circuito neumático**


<b>1</b>	Compressore Compressor Compresor	<b>4</b>	Valvola di scarico condensa Condensation drain valve Válvula de drenaje de condensación
<b>2</b>	Regolatore di pressione Pressure regulator Regulador de presión	<b>5</b>	Linea di alimentazione SPRAYSTOP SPRAYSTOP feeding line Línea de alimentación SPRAYSTOP
<b>3</b>	Serbatoio aria Air tank Depósito de aire	<b>6</b>	Manometro Pressure gauge Manómetro

## MASTER

Codice Code Código	Montaggio Mounting Montaje	Per For Para
83212	➡	ARAG®
83213	⬅	
83214	➡	TEEJET®
83215	⬅	



## slave

Codice Code Código	Per For Para
83055	ARAG®
83044	TEEJET®



Versione per - Version for - Version para **ARAG®**



Sede O-ring su portagetto  
O-ring seat into the nozzle holder  
Asiento O-ring en el portaboquilla

Versione per - Version for - Version para **TEEJET®**



Sede O-ring su SPRAYSTOP  
O-ring seat into the SPRAYSTOP  
Asiento O-ring en lo SPRAYSTOP

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS

BERTOLINI<sup>®</sup>  
pumps



# ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS

Una serie completa di lance per i trattamenti in pressione, agitatori e raccordi per completare o espandere gli impianti al meglio, secondo le esigenze dell'utilizzatore. Tutto, sempre, con la qualità e l'affidabilità che contraddistingue la produzione Bertolini.

*A complete series of lances for pressure treatments, agitators and fittings to complete or expand the systems in the best possible way, according to the needs of the user. Everything, always, with the quality and reliability that distinguish Bertolini's production.*

Una serie completa de lanzas para tratamientos a presión, agitadores y racores para completar o ampliar los sistemas de la mejor manera posible, según las necesidades del usuario. Todo, siempre, con la calidad y confiabilidad que distinguen la producción de Bertolini.

Legenda icone - Key of icons - Clave de los iconos

	Attacco rapido "Plug & Play" "Plug & Play" fast coupling Acoplamiento rápido "Plug & Play"		Attacco filettato Threaded coupling Conexión rosada		Pressione massima di lavoro Maximum working pressure Presión max. de trabajo
--	--	--	---	--	--



# LANCE / SPRAY GUNS / LANZAS

## LANCIA A MITRA DOPPIA - DOUBLE ADJUSTMENT SPRAY GUN - LANZA MITRA DOBLE

Lancia a doppia regolazione, in acciaio inox, a controllo modulare e/o totale. Comanda l'angolo di spruzzo dal cono allo spillo, agendo sull'impugnatura anteriore.


- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente

*Stainless steel spray gun with double adjustment, modular and/or total control. Front handle operation controls the spray angle from hollow cone to solid stream.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Lanza de doble regulación, de acero inoxidable, con control modular y/o total. Controla el ángulo de pulverización desde cono hasta chorro, operando con la empuñadura anterior.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado

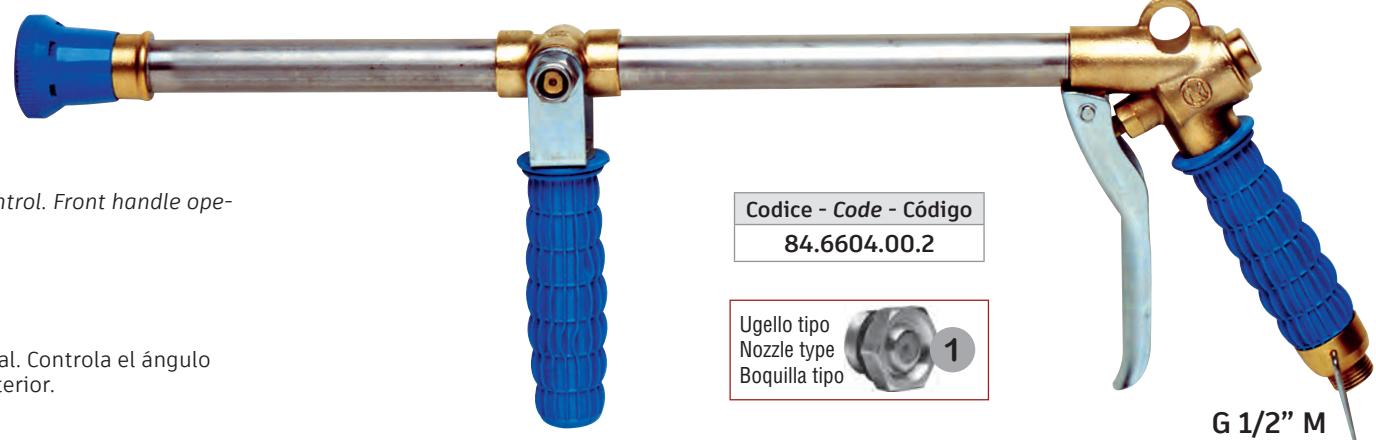

Codice - Code - Código  
84.6604.00.2

Ugello tipo  
Nozzle type  
Boquilla tipo  
 1

G 1/2" M

## LANCIA A MITRA SEMPLICE - SINGLE ADJUSTMENT SPRAY GUN - LANZA MITRA SIMPLE

Lancia a doppia impugnatura, regolazione modulare, in acciaio inox. La variazione dell'impugnatura anteriore comanda sia l'apertura e chiusura che l'angolo di spruzzo desiderato. Molto maneggevole.

- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente

*Stainless steel spray gun with dual handle, modular control. Front handle operation controls both opening and closing, as well as the desired spray angle. Easy to handle.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Lanza de doble mango, regulación modular, de acero inoxidable. Accionando el mango anterior se controla tanto la apertura y el cierre como también el ángulo de pulverización deseado. Muy manejable.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado



Codice - Code - Código  
84.6603.00.2

Ugello tipo  
Nozzle type  
Boquilla tipo  
 1

G 1/2" M

# LANCE / SPRAY GUNS / LANZAS

## LANCIA MITRA A PISTOLA - SPRAY GUN - LANZA PISTOLA

Pistola da lavaggio in acciaio inox.

- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente

*Stainless steel washing spray gun.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Pistola de lavado de acero inoxidable.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado



Codice - Code - Código

84.6613.00.2

Ugello tipo  
Nozzle type  
Boquilla tipo



## LANCIA MINIMITRA - MINIMITRA SPRAY GUN - LANZA MINIMITRA

Lancia regolabile in acciaio INOX, con leva graduata.

- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente

*Stainless steel adjustable spray gun with graduated lever.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Lanza regulable de acero inoxidable, con palanca graduada.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado



Codice - Code - Código

84.6614.00.2

Ugello tipo  
Nozzle type  
Boquilla tipo





# LANCE / SPRAY GUNS / LANZAS

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS

## LANCIA A LEVA - LEVER SPRAY GUN - LANZA CON PALANCA

Lancia in acciaio inox fornita con ugello a richiesta (vedere tabella), con raccordo portagomma Ø8 - Ø10 - Ø13 (specificare). Dotata di registro per la posizione di lavoro desiderata e di leva comando aperto/chiuso.

- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente



*Stainless steel spray gun, fitted with nozzle on request (see chart) and pipe fitting Ø8 - Ø10 - Ø13 (to be specified). Equipped with rear register to fix the desired position and with on/off lever.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Lanza de acero inoxidable provista con boquilla a petición (ver tabla), con racor manguera Ø8 - Ø10 - Ø13 (especificar). Equipado con un registro para la posición de trabajo deseada y de palanca de control abierto/cerrado.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado

Lungh. - Length - Longitud	Codice - Code - Código
300 mm	84.6607.00.2
600 mm	84.6606.00.2
1000 mm	84.6611.00.2



## LANCIA A MANOPOLA - HANDLE SPRAY GUNS - LANZA CON EMPUÑADURA

Lancia in acciaio inox fornita con ugello a richiesta (vedere tabella), con raccordo portagomma Ø8 - Ø10 - Ø13 (specificare). La chiusura e la regolazione dell'angolo di spruzzo dal cono allo spillo si ottengono ruotando la manopola.

- + Portagomma G 1/2" - Ø 10 mm incluso
- Ugello da ordinare separatamente



*Stainless steel spray gun, fitted with nozzle by request (see chart) and pipe fitting Ø8 - Ø10 - Ø13 (to be specified). The spray angle adjustment, from hollow cone to solid stream and shut/off is obtained by rotating the handle.*

- + Hosetail G 1/2" - Ø 10 mm included
- Nozzle must be ordered separately

Lanza de acero inoxidable provista con boquilla a petición (ver tabla), con racor manguera Ø8 - Ø10 - Ø13 (especificar). El cierre y la regulación del ángulo de pulverización de cono a aguja se obtienen girando el mando.

- + Portamanguera G 1/2" - Ø 10 mm incluido
- Boquilla a pedirse por separado

Lungh. - Length - Longitud	Codice - Code - Código
300 mm	84.6609.00.2
600 mm	84.6612.00.2
1000 mm	84.6608.00.2



1

Ugelli per lance mitra - Nozzles for spray guns (M15x1)  
Boquillas para lanzas mitra



Bussola in Widia  
Widia bush  
Casquillo de Widia



Bussola in Widia a ventaglio  
Widia fan-spray bush  
Casquillo en abanico de Widia



Bussola in ceramica  
Ceramic bush  
Casquillo cerámico

Ø (mm)	Cod. - Código
1,5	84.6654.00.2
1,8	84.6656.00.2
2,0	84.6657.00.2
2,5	84.6660.00.2
3,0	84.6663.00.2
3,5	84.6664.00.2
4,0	84.6665.00.2

Ø (mm)	Cod. - Código
1,0	84.6652.40.2
1,2	84.6653.50.2
1,5	84.6654.50.2
1,8	84.6656.50.2
2,0	84.6657.50.2
2,5	84.6669.50.2
3,0	84.6670.50.2
3,5	84.6671.00.2
4,0	84.6671.50.2

Ø (mm)	Cod. - Código
1,5	84.6667.50.2
1,8	84.6668.50.2
2,0	84.6669.00.2
2,5	84.6669.50.2
3,0	84.6670.50.2
3,5	84.6671.00.2
4,0	84.6671.50.2

Prestazioni ugelli applicati su lance \*  
Performances of nozzles fitted to spray guns\*  
Prestaciones boquillas aplicadas en lanzas\*

Nozzles Code	Hole	Pressure	15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar		60 bar	
			Performances	Capacity in l/m	Max. throw (mt)	Capacity in l/m										
84.6652.40.2	Ø 1,0 mm	Capacity in l/m	2,45	2,50	3,00	3,10	3,40	3,50	3,55	3,65	3,75	3,85	4,00	4,10	4,40	4,55
		Max. throw (mt)	2,50	5,00	2,80	5,50	3,00	6,00	3,00	6,50	3,00	7,00	3,50	7,50	3,50	8,00
84.6653.50.2	Ø 1,2 mm	Capacity in l/m	3,60	3,870	4,25	4,60	4,70	5,40	5,20	5,90	5,35	6,10	5,60	6,30	6,20	7,00
		Max. throw (mt)	2,80	5,80	3,00	6,20	3,20	6,50	3,40	6,90	3,40	7,50	3,60	8,00	3,70	9,00
84.6654.00.2	Ø 1,5 mm	Capacity in l/m	4,60	5,10	5,70	6,50	6,60	7,40	6,90	7,80	7,30	8,20	7,70	8,60	8,30	9,50
84.6654.50.2		Max. throw (mt)	3,00	7,00	3,20	7,80	3,40	8,50	3,50	9,20	3,60	9,60	3,80	10,00	4,00	10,50
84.6667.50.2	Ø 1,8 mm	Capacity in l/m	5,90	7,30	7,20	9,30	8,50	10,80	9,20	11,70	9,70	12,20	10,50	12,70	11,80	13,60
84.6665.00.2		Max. throw (mt)	3,20	7,90	3,50	8,50	3,70	9,00	3,90	9,70	4,20	10,40	4,50	11,00	4,70	12,00
84.6657.00.2	Ø 2,0 mm	Capacity in l/m	6,90	8,80	8,10	11,70	10,20	13,40	10,90	14,30	11,70	15,20	12,50	15,80	13,50	17,10
84.6657.50.2		Max. throw (mt)	3,50	8,50	3,80	9,50	4,00	10,50	4,30	11,00	4,60	11,50	4,80	12,00	5,10	13,00
84.6660.00.2	Ø 2,5 mm	Capacity in l/m	9,20	13,00	11,40	16,40	14,00	19,10	14,50	21,00	15,40	22,00	16,40	23,00	18,20	25,40
84.6657.20.2		Max. throw (mt)	3,60	9,00	3,80	9,80	4,00	10,80	4,50	11,50	4,80	12,00	5,00	12,50	5,40	13,20
84.6669.50.2	Ø 3,0 mm	Capacity in l/m	11,50	18,40	14,40	24,10	18,00	28,20	18,80	30,10	19,60	31,50	20,90	33,00	22,80	36,30
84.6670.50.2		Max. throw (mt)	3,80	9,50	4,00	10,50	4,20	11,00	4,50	11,80	4,80	12,20	5,00	13,00	5,20	13,50
84.6664.00.2	Ø 3,5 mm	Capacity in l/m	13,10	24,20	16,80	30,50	20,00	36,00	21,40	38,50	23,00	41,50	24,50	44,00	27,50	50,00
84.6671.00.2		Max. throw (mt)	3,80	9,50	4,00	10,80	4,20	11,20	4,80	12,00	4,80	12,50	5,00	13,20	5,20	14,00

2

Ugelli in acciaio per lance a leva e a manopola  
Stainless steel nozzles for lever and handle spray guns  
Boquillas en acero para lanzas de palanca y con empuñadura



Ø (mm)	Cod. - Código
1,0	84.6659.50.2
1,2	84.6660.50.2
1,5	84.6661.50.2
1,8	84.6662.50.2
2,0	84.6663.50.2
2,5	84.6664.50.2
3,0	84.6666.50.2

Prestazioni ugelli applicati su lance a leva e a manopola\*  
Performances of nozzles fitted to lever and handle spray guns\*  
Prestaciones boquillas aplicadas en lanzas de palanca y con empuñadura\*




Nozzles Code	Hole	Pressure	15 bar		30 bar		50 bar	
			Performances	Capacity in l/m	Max. throw (mt)	Capacity in l/m	Max. throw (mt)	Capacity in l/m
84.6659.50.2	Ø 1,0 mm	Capacity in l/m	1,8	2,3	2,6	3,2	3,4	4,1
		Max. throw (mt)	2,1	5,0	2,4	5,6	2,8	6,3
84.6660.50.2	Ø 1,2 mm	Capacity in l/m	2,4	3,0	3,4	4,2	4,4	5,4
		Max. throw (mt)	2,3	5,8	2,7	6,1	3,1	6,8
84.6661.50.2	Ø 1,5 mm	Capacity in l/m	3,4	4,5	4,8	6,4	6,2	8,3
		Max. throw (mt)	2,6	6,6	3,0	7,0	3,5	7,7
84.6662.50.2	Ø 1,8 mm	Capacity in l/m	3,9	6,9	5,5	9,8	7,1	12,7
		Max. throw (mt)	2,9	7,0	3,3	7,5	4,0	8,3
84.6663.50.2	Ø 2,0 mm	Capacity in l/m	4,5	8,3	6,3	11,7	8,1	15,1
		Max. throw (mt)	3,1	7,5	3,5	8,0	4,5	8,9

# AGITATORI IDRAULICI - HYDRAULIC AGITATORS AGITADORES HIDRAULICOS

ACCESSORI  
ACCESSORIES  
ACCESORIOS




Diametro ugello Nozzle diameter Diametro boquilla	Codice Code Código
1,2 mm	<b>87.1000.97.3</b>
1,5 mm	<b>87.1001.97.3</b>
2,0 mm	<b>87.1002.97.3</b>

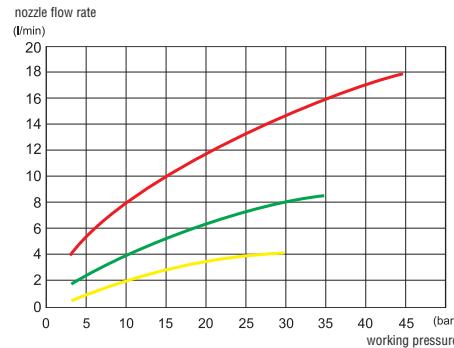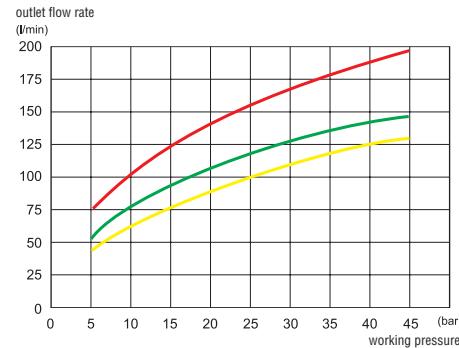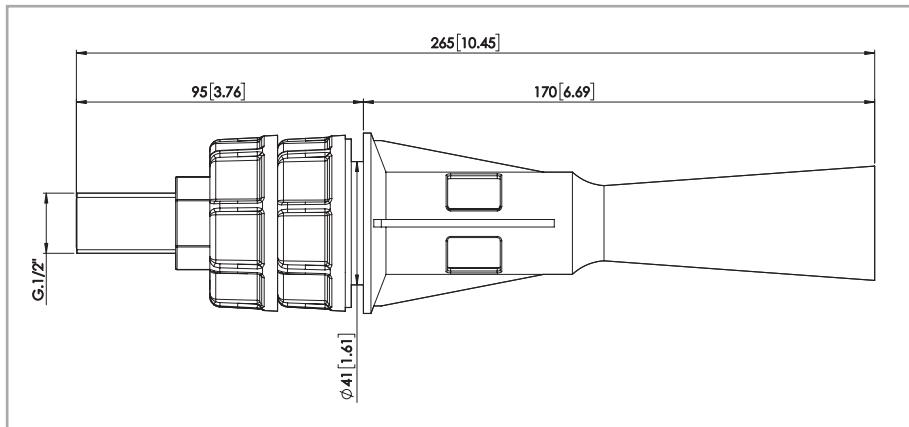


Diametro ugello  
Nozzle diameter  
Diámetro boquilla

1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm

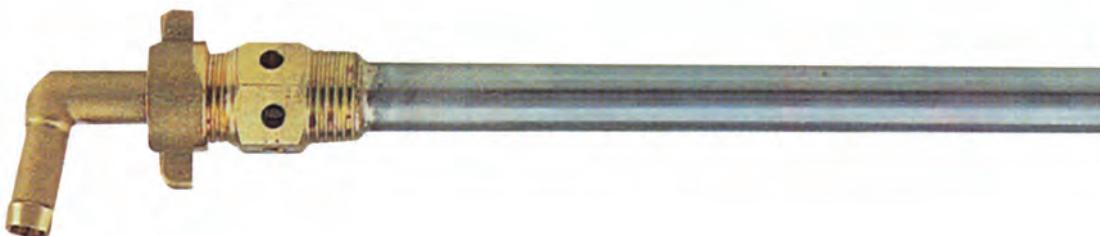

Diametro ugello Nozzle diameter Diametro boquilla	Codice Code Código
1,5 mm	<b>84.6415.00.2</b>

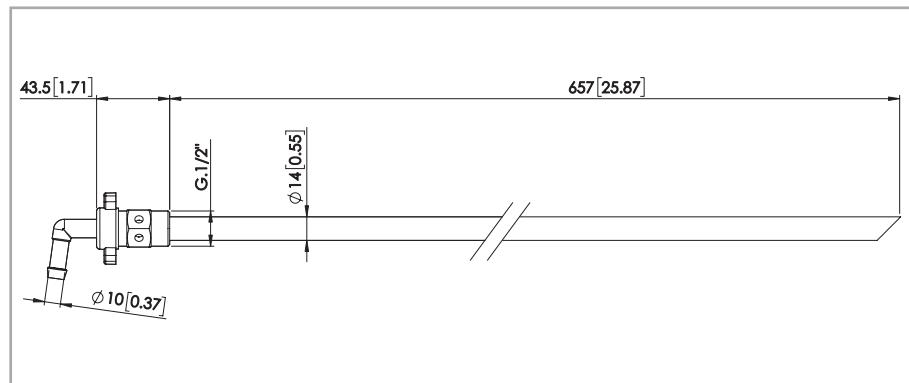

# RACCORDI FILETTATI - THREADED FITTINGS

## RACORES ROSCADOS

**RACCORDI IN POLIPROPILENE CON GIRELLO**

**POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS WITH WING NUT**

**RACORES DE POLIPROPILENO CON TUERCA MARIPOSA**

Filetto Thread Rosca	Ø Centraggio Centering Centraje	Ø tubo Hose Ø Ø tubo			
G.3/4	18	13	24.5118.97.3	24.5117.97.3	
	19,5	18	24.5372.97.3	24.5373.97.3	
		20	-	24.5374.97.3	
G.1"	24,5	15	25.5147.97.3	25.5148.97.3	
		19	25.5149.97.3	25.5150.97.3	
		25	25.5151.97.3	25.5152.97.3	
	27	19	24.5147.97.3	24.5148.97.3	
		25	24.5375.97.3	24.5376.97.3	
M34x2	27	19	24.5364.97.3	24.5377.97.3	
		25	24.5365.97.3	24.5378.97.3	
G.1"1/4	32	25	25.3047.97.3	25.3045.97.3	
		30	25.3048.97.3	25.3046.97.3	
		32	24.5342.97.3	24.5381.97.3	
	38	25	24.5343.97.3	24.5344.97.3	
G.1"1/2		30	24.5110.97.3	24.5111.97.3	
		32	24.5366.97.3	24.5382.97.3	
		35	24.5367.97.3	24.5383.97.3	
		38	24.5368.97.3	24.5384.97.3	
		40	24.5112.97.3	24.5113.97.3	
G.1"3/4	42	40	-	24.5386.97.3	
G.2"	48	40	24.5369.97.3	24.5387.97.3	
		45	24.5370.97.3	24.5388.97.3	
		50	24.5371.97.3	24.5389.97.3	
G.2"1/2	63.5	60	-	14.9922.97.3	


**RACCORDI IN OTTONE CON GIRELLO**

**BRASS FITTINGS WITH WING NUT**

**RACORES DE LATON CON TUERCA MARIPOSA**


Filetto Thread Rosca	Ø Centraggio Centering Centraje	Ø tubo Hose Ø Ø tubo	
G.1"1/2	38	40	24.5392.97.3
G.2"	47	40	24.5393.97.3
	50	40	24.5394.97.3

**RACCORDI IN POLIPROPILENE PLUG & PLAY ATTACCO FEMMINA**  
**PLUG & PLAY FEMALE CONNECTION POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS**  
**RACORES DE POLIPROPILENO PLUG & PLAY CON CONEXIÓN HEMBRA**

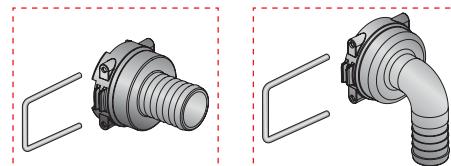

Attacco Connection Conexión Plug & Play <b>F</b>	Ø tubo Hose Ø Ø tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
T5 F	25 mm	25.3063.97.3S5F0	25.3063.97.3S5
	30 mm	25.3064.97.3S5F0	25.3064.97.3S5
	32 mm	25.3065.97.3S5F0	25.3065.97.3S5
T6 F	25 mm	25.3072.97.3T6F0	25.3072.97.3T6F
	30 mm	25.3073.97.3T6F0	25.3073.97.3T6F
	32 mm	25.3074.97.3T6F0	25.3074.97.3T6F
	35 mm	25.3075.97.3T6F0	25.3075.97.3T6F
	38 mm	25.3076.97.3T6F0	25.3076.97.3T6F
	40 mm	25.3077.97.3T6F0	25.3077.97.3T6F
T7 F	50 mm	25.3078.97.3T7F0	25.3078.97.3T7F
	52 mm	25.3079.97.3T7F0	25.3079.97.3T7F
	60 mm	25.3080.97.3T7F0	25.3080.97.3T7F
T9 F	60 mm	25.3081.97.3T9F0	25.3081.97.3T9F
	75 mm	25.3082.97.3T9F0	25.3082.97.3T9F

**RACCORDI IN POLIPROPILENE PLUG & PLAY ATTACCO MASCHIO**  
**PLUG & PLAY MALE CONNECTION POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS**  
**RACORES DE POLIPROPILENO PLUG & PLAY CON CONEXIÓN MACHO**

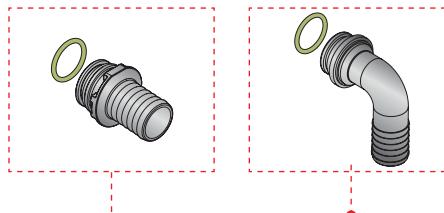

Attacco Connection Conexión Plug & Play <b>M</b>	Ø tubo Hose Ø Ø tubo	Codice Code Código	Codice Code Código
T5 M	25 mm	25.3063.97.3S5MO	25.3060.97.3S5
	30 mm	25.3064.97.3S5MO	25.3061.97.3S5
	32 mm	25.3065.97.3S5MO	25.3062.97.3S5

# **INDICE DEI CODICI - INDEX OF CODES - ÍNDICE DE CÓDIGOS**

Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.
04581	2-16	14.6033.97.3DS	1-84	23.7557.97.3 VS	1-42	24.5148.97.3	1-105, 7-8	24.5384.97.3	1-105,	25.3040.97.3	2-14, 2-25
83044	6-6	14.6034.97.3DS VC2	1-23,	23.7558.97.3 VI	1-42	24.5276.97.3T5	2-17	24.5386.97.3	2-17, 2-30,	25.3041.97.3	2-14, 2-25
83055	6-6	14.6038.97.3DS VM	1-22	23.7559.97.3 VI	1-42	24.5278.97.3T5	2-17	24.5387.97.3	4-12, 7-8	25.3043.97.3	2-30
83212	6-6	14.6039.97.3DS VM	1-23	23.8003.97.A	1-83	24.5282.97.3T5	2-16, 2-17	24.5388.97.3	1-105,	25.3045.97.3	1-105,
83213	6-6	14.6041.97.3DS VC	1-22	23.8015.97.3	1-83	24.5296.97.3	2-29	24.5387.97.3	4-12, 7-8	25.3046.97.3	2-12, 2-17,
83214	6-6	14.6042.97.3DS VC2	1-22	23.8016.97.3	1-83	24.5297.97.3	2-29	24.5388.97.3	4-12, 7-8	25.3047.97.3	4-12, 5-14,
83215	6-6	14.6070.97.3DS	1-84	23.8017.97.3	1-84	24.5298.97.3	2-29	24.5389.97.3	4-12, 7-8	25.3048.97.3	1-105,
830001502	2-11	14.9922.97.3	1-105,	23.8018.97.3	1-84	24.5299.97.3	2-29	24.5392.97.3	1-105, 7-8	25.3049.97.3	2-12, 2-16,
830001602	2-11	14.9922.97.3	4-12, 7-8	23.8019.97.3	1-84	24.5300.97.3	2-29	24.5393.97.3	1-105, 7-8	25.3050.97.3	2-17, 2-30,
830002002	2-30	15.1050.97.ADS VD	1-24	23.8020.97.3	1-84	24.5301.97.3	2-29	24.5394.97.3	1-105, 7-8	25.3051.97.3	4-12, 5-14,
830002102	2-30	15.1056.97.3DS VI	1-24	23.8021.97.A	1-82	24.5303.97.3T5	2-18	24.5398.97.3	1-104	25.3052.97.3	7-8
830007002	2-11	15.1057.97.3DS VI	1-24	23.8026.97.A	1-82	24.5304.97.3T5	2-18	24.5417.97.3	2-29	25.3053.97.3S5	1-105,
830008002	2-11	15.1058.97.3DS VI	1-24	23.9823.97.3	1-102	24.5305.97.3T5	2-18	24.5418.97.3	2-29	25.3054.97.3S5	2-12, 2-17,
830010112	2-11	22.1000.97.3 MF	1-30	23.9824.97.A	1-102	24.5306.97.3T5	2-18	24.5420.97.3	2-29	25.3055.97.3S5	4-12, 5-14,
830010122	2-11	22.1001.97.3 VP	1-30	24.0215.53.2	1-92, 1-93	24.5307.97.3T5	2-18	24.5421.97.3	2-29	25.3056.97.3S5	7-8
830010132	2-30	22.1003.97.3 VC	1-30	24.1094.97.3	1-92	24.5308.97.3T5	2-16, 2-18	24.5421.97.3	2-29	25.3060.97.3S5	1-105,
830010142	2-30	22.1004.97.3 VI	1-30	24.2070.97.3	1-92	24.5309.97.3T5	2-18	24.5431.97.3S5	2-8	25.3061.97.3S5	2-14, 2-25
830081002	2-30	22.1005.97.3 VS	1-30	24.2071.97.3	1-92, 1-93	24.5310.97.3T5	2-18	24.5472.97.3T5	2-18	25.3062.97.3S5	2-14, 2-25
830089002	2-30	22.1006.97.3 VF	1-30	24.2073.97.3	1-93	24.5311.97.3T5	2-18	24.5700.97.B	1-89	25.3063.97.3S5	5-14, 7-9
03.0011.36.2	1-36	22.2000.97.3 MF	1-13	24.2074.97.3	1-93	24.5312.97.3T5	2-18	24.5702.97.B	1-89	25.3064.97.3S5	2-1, 105,
03.0040.00.A	1-36	22.2001.97.3 VP	1-13	24.2075.97.3	1-92	24.5313.97.3	2-28	24.5703.97.A	1-89	25.3065.97.3S5	2-14, 7-9
03.0040.43.12	1-36	22.2003.97.3 VC	1-13	24.2082.97.3	1-93	24.5314.97.3	2-29	24.5704.97.A	1-89	25.3066.97.3S5	2-7, 2-11,
03.0040.43.2	1-36	22.2004.97.3 VI	1-13	24.2083.97.3	1-93	24.5315.97.3	2-29	24.5800.97.3T5	2-18	25.3147.97.3	1-105, 7-8
03.0040.36.2	1-36	22.2005.97.3 VS	1-13	24.2093.97.3	1-93	24.5316.97.3T5	2-17	24.5801.97.3T5	2-17	25.3148.97.3	5-14, 7-9
03.0051.00.2DS	1-36	22.2006.97.3 VF	1-13	24.3014.97.3	1-101	24.5322.97.3T5	2-17	24.5802.97.3T5	2-17	25.3149.97.3	1-105, 7-8
03.6014.97.3 VF	1-37	23.0011.31.2	1-12, 1-29,	24.3016.97.3	1-101	24.5324.97.3T5	2-17	24.5803.97.3T5	2-17	25.3150.97.3	1-105, 7-8
03.6016.97.3 VM	1-37	23.0011.33.2	1-12, 1-29,	24.3018.97.3	1-101	24.5333.97.3	2-28	24.5804.97.3T5	2-18	25.3151.97.3	1-105,
03.6020.97.3 VI	1-37	23.0012.00.2	1-12, 1-29,	24.3020.97.3	1-101	24.5342.97.3	1-105,	24.5805.97.3T5	2-17	25.3152.97.3	2-11, 7-8
03.7007.97.3 VF	1-38	23.0012.00.2	1-12, 1-29,	24.3040.97.3	1-101	24.5349.97.3	2-17, 4-12,	24.5806.97.3T5	2-17	25.3153.97.3	1-105,
03.7012.97.3 VF	1-38	23.0012.00.2	1-12, 1-29,	24.3050.97.3	1-101	24.5351.97.3	2-17, 7-8	24.6000.97.3	1-91	25.3154.97.3	2-11, 7-8
03.7014.97.3 VI	1-38	23.0012.00.2	1-12, 1-29,	24.3110.97.3	1-101	24.5364.97.3	1-105,	24.6010.97.3	1-91	25.3155.97.3	2-7, 2-11,
03.7020.97.3 VF	1-39	23.0012.00.2DS	1-12, 1-29,	24.3111.97.3	1-101	24.5364.97.3	4-12, 7-8	24.6012.97.3	1-104	25.3156.97.3	2-12, 2-13,
03.7025.97.3 VM	1-39	23.0012.00.2DS	1-12, 1-29,	24.3112.97.3	1-101	24.5366.97.3	1-105,	24.6025.97.A	1-104	25.3157.97.3	2-14, 7-9
03.7026.97.3 VI	1-39	23.0012.00.2DS	1-12, 1-29,	24.3113.97.3	1-101	24.5367.97.3	4-12, 7-8	24.6028.97.3	1-91	25.3158.97.3	2-11, 2-12,
03.8009.97.A	1-83	23.6005.97.3 VC	1-40	24.3114.97.3	1-101	24.5368.97.3	1-105,	24.6029.97.3	1-91	25.3159.97.3	2-13, 2-14,
03.8020.97.3	1-83	23.6006.97.3 VM	1-40	24.3115.97.3	1-101	24.5369.97.3	2-17, 2-30,	24.6031.97.3	1-91	25.3160.97.3	2-17, 7-9
03.8020.97.B	1-83	23.6009.97.3 VS	1-40	24.3200.97.3	1-101	24.5370.97.3	4-12, 7-8	24.6036.97.3	1-91	25.3161.97.3S5	2-11, 2-12,
03.8021.97.B	1-83	23.6030.97.3 VI	1-40	24.3201.97.3	1-101	24.5371.97.3	1-105,	24.6012.97.3	1-104	25.3162.97.3S5	2-12, 2-14,
03.8022.97.A	1-83	23.6240.97.3 VC	1-40	24.4000.97.3	1-88	24.5372.97.3	1-105,	24.6025.97.A	1-104	25.3163.97.3S5	2-7, 2-11,
03.8023.97.3	1-83	23.7000.97.3 VC	1-41	24.4001.97.3	1-88	24.5373.97.3	1-105,	24.6028.97.3	1-91	25.3164.97.3S5	2-18, 5-14,
03.8024.97.3	1-83	23.7001.97.3 VM	1-41	24.4002.97.3	1-88	24.5374.97.3	1-105,	24.6029.97.3	1-91	25.3165.97.3S5	7-9
03.8102.97.3	1-84	23.7002.97.3 VC	1-41	24.4003.97.3	1-88	24.5375.97.3	1-105,	24.6031.97.3	1-91	25.3166.97.3S5	5-14, 7-9
03.8103.97.3	1-84	23.7003.97.3 VM	1-41	24.4004.97.3	1-88	24.5376.97.3	2-17, 2-30,	24.6036.97.3	1-91	25.3167.97.3S5	2-11, 2-12,
03.8104.97.3	1-84	23.7004.97.3 VF	1-41	24.4005.97.3	1-88	24.5377.97.3	4-12, 7-8	24.6040.97.3	1-104	25.3168.97.3S5	2-13, 2-14,
03.8504.97.3	1-82	23.7005.97.3 VF	1-41	24.4006.97.3	1-88	24.5378.97.3	1-105,	24.6041.97.3	1-104	25.3169.97.3S5	2-17, 7-9
03.8505.97.3	1-82	23.7020.97.3 VS	1-41	24.4010.97.3	1-88	24.5379.97.3	1-105,	24.6042.97.3A	1-104	25.3170.97.3	2-1, 105,
03.8508.97.3	1-82	23.7021.97.3 VS	1-41	24.4011.97.3	1-88	24.5380.97.3	1-105,	24.6043.97.3	1-104	25.3171.97.3	2-12, 2-13,
11.7000.97.3 VA	1-4	23.7033.97.3 VI	1-41	24.4028.97.3	1-88	24.5381.97.3	1-105,	24.6044.97.3	1-104	25.3172.97.3	2-14, 7-9
11.7001.97.3 DE	1-5	23.7034.97.3 VI	1-41	24.4035.97.3	1-88	24.5382.97.3	1-105,	24.6045.97.3	1-104	25.3173.97.3	2-15, 7-9
11.7003.97.3	1-6	23.7510.97.3 VD	1-43	24.5110.97.3	1-105,	24.5372.97.3	1-105,	24.6046.97.3	1-104	25.3174.97.3	2-16, 7-9
11.7004.97.3	1-6	23.7511.97.3 VC	1-43	24.5111.97.3	1-105,	24.5373.97.3	1-105,	24.6047.97.3	1-104	25.3175.97.3	2-17, 7-9
11.7005.97.3	1-6	23.7512.97.3 VM	1-43	24.5112.97.3	1-105,	24.5374.97.3	1-105,	24.6048.97.3	1-104	25.3176.97.3	2-18, 7-9
11.7006.97.3	1-78	23.7514.97.3 VI	1-43	24.5113.97.3	1-105,	24.5375.97.3	1-105,	24.6049.97.3	1-104	25.3177.97.3	2-19, 7-9
11.7007.97.3	1-79	23.7515.97.3 VC	1-43	24.5114.97.3	1-105,	24.5376.97.3	1-105,	24.6050.97.3	1-104	25.3178.97.3	2-20, 7-9
11.7008.97.3	1-82	23.7516.97.3 VM	1-43	24.5115.97.3	1-105,	24.5377.97.3	1-105,	24.6051.97.3	1-104	25.3179.97.3	2-21, 7-9
11.7011.97.3	1-83	23.7517.97.3 VI	1-43	24.5116.97.3	1-105,	24.5378.97.3	1-105,	24.6052.97.3	1-104	25.3180.97.3	2-22, 7-9
11.7013.97.3	1-78	23.7518.97.3 VI	1-43	24.5117.97.3	1-105,	24.5379.97.3	1-105,	24.6053.97.3	1-104	25.3181.97.3	2-23, 7-9
11.7015.97.3	1-82	23.7550.97.3 VC	1-42	24.5118.97.3	1-105,	24.5380.97.3	1-105,	24.6054.97.3	1-104	25.3182.97.3	2-24, 5-3
11.7016.97.3	1-82	23.7551.97.3 VM	1-42	24.5119.97.3	1-105,	24.5381.97.3	1-105,	24.6055.97.3	1-104	25.3183.97.3	2-25, 5-3
12.0040.31.2	1-3	23.7552.97.3 VF	1-42	24.5120.97.3	1-105,	24.5382.97.3	1-105,	24.6056.97.3	1-104	25.3184.97.3	2-26, 5-3
14.6013.97.3DS VD	1-22	23.7553.97.3 VS	1-42	24.5117.97.3	1-105, 7-8	24.5383.97.3	1-105,	24.6057.97.3	1-104	25.3185.97.3	2-27, 5-3
14.6022.97.3DS VD	1-23	23.7554.97.3 VC	1-42	24.5118.97.3	1-105, 7-8	24.5384.97.3	1-105,	24.6058.97.3	1-104	25.3186.97.3	2-28, 5-3
14.6031.97.3DS VC	1-23	23.7555.97.3 VM	1-42	24.5147.97.3	1-105, 7-8	24.5385.97.3	1-105,	24.6059.97.3	1-104	25.3187.97.3	2-29, 5-3


# INDICE DEI CODICI - INDEX OF CODES - ÍNDICE DE CÓDIGOS

Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.	Cod.	Chp.-Pag.
25.8371.97.3HP	2-27	25.9953.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8937.97.3	1-102, 3-26	32.1209.97.3	1-100	55.6015.97.3DS VC	1-20	76.7406.97.3 P	1-73	82.8304.00.2	3-15, 3-17, 3-21, 3-23
25.8372.97.3HP	2-27	25.9967.97.3	1-93	31.8943.97.3	1-100	32.1210.97.3	1-100	55.6016.97.3DS VC2	1-20	76.7407.97.3 PP	1-72	82.8308.00.2	3-15, 3-17, 3-21, 3-23
25.8373.97.3HP	2-27	28.0079.61.2	1-100	31.8944.97.3	1-100	35.0018.28.2	1-103	55.7000.97.3DS VD	1-21	76.7408.97.3 PP	1-73	82.8315.00.2	3-26
25.8374.97.3HP	2-27	28.9220.97.3DS VD	1-19	31.8957.97.A	1-100	36.5000.97.3 VF	1-31	55.7001.97.3DS VM	1-21	76.7409.97.3 PP	1-73	82.8339.97.3	3-21
25.8375.3HP	2-27	28.9267.97.3DS VC	1-19	31.8958.97.3	1-100	36.5001.97.3 MF	1-31	55.7002.97.3DS VC	1-21	79.5005.97.3T5	2-20	82.8352.97.3	3-28
25.8383.97.3HP	2-28	28.9272.97.3DS VS	1-19	31.8962.97.3	1-100	36.5003.97.3 VP	1-31	55.7013.97.3DS	1-84	79.5006.97.3T5	2-7, 2-20	82.8353.97.3	3-28
25.8402.97.3SS	2-12	28.9279.97.3DS	1-84	31.8967.97.3	1-100	36.7005.97.3 VF	1-53	55.7014.97.3DS	1-84	79.5011.97.3T5	2-20	82.8354.97.3	3-29, 3-30
25.8404.97.4SS	2-12	31.0049.97.3	1-98	31.8974.97.3	1-103	36.7006.97.3 MF	1-53	62.0040.00.A	1-12	79.5012.97.3T5	2-16, 2-20	82.8355.97.3	3-29
25.8415.97.3HP	2-28	31.0255.97.3	1-99	31.8975.97.3	1-103	36.7050.97.3	1-84	62.0040.00.ADS	1-12	79.5013.97.3T5	2-7, 2-20	82.8356.97.3	3-29
25.8432.97.3HP	2-27	31.0325.97.3	1-98	31.9117.97.3	1-98	36.9814.97.3	1-101	62.0040.33.2	1-12	79.5015.97.3T5	2-21	82.8357.97.3	3-29
25.8447.97.3SS	2-12	31.1467.32.2	1-101	31.9120.97.3	1-100	37.5065.97.8 VF	1-45	62.0040.36.2	1-12	79.5016.97.3T5	2-21	82.8358.97.3	3-29, 3-30
25.8450.97.3T5	2-13	31.1468.32.2	1-101	31.9121.97.3	1-100	37.5066.97.8 MF	1-45	62.6050.97.3DS VS	1-17	79.5017.97.3T5	2-21	82.8359.97.3	3-29
25.8451.97.3T5	2-13	31.1482.32.2	1-101	31.9125.97.3	1-100	37.5067.97.8 VP	1-45	62.6051.97.3DS VDA	1-17	79.6000.97.3SS	2-9	82.8360.97.3	3-29
25.8452.97.3T5	2-13	31.1761.97.3	1-100	31.9147.97.3	1-100	37.5070.97.8 VP1	1-45	62.6052.97.3DS VD	1-17	79.6001.97.3SS	2-7, 2-9	82.8361.97.3	3-29
25.8453.97.3T5	2-13	31.1762.97.3	1-100	31.9154.97.3	1-103	37.5111.97.8 VF	1-46	62.6053.97.3DS VA	1-17	79.6050.97.3T5	5-5	82.8380.97.3	3-21
25.8454.97.3T5	2-13	31.1799.32.2	1-101	31.9155.97.3	1-103	37.5112.97.8 MF	1-46	62.6055.97.3DS VC	1-17	79.6051.97.3T5	5-6	82.8381.97.3	3-21
25.8455.97.3T5	2-13	31.8017.97.3	1-99	31.9156.97.3	1-103	37.5113.97.8 VP	1-46	62.6117.97.3DS VS	1-18	79.6052.97.3T5	5-8	82.8382.97.3	3-21
25.8500.97.3T5	2-14	31.8086.97.3	1-98	31.9157.97.3	1-103	38.8600.97.3	1-82	62.6118.97.3DS VDA	1-18	79.6053.97.3T5	5-9	82.8452.97.3	3-15, 3-17
25.8501.97.3T5	2-14	31.8319.97.A	1-98	31.9159.97.3	1-103	38.8600.97.A	1-82	62.6119.97.3DS VD	1-18	79.6054.97.3T5	5-10	82.8455.97.3	3-29
25.8502.97.3T5	2-14	31.8343.97.3	1-98	31.9160.97.3	1-103	38.8601.97.B	1-83	62.6121.97.3DS VA	1-18	79.6055.97.3T5	5-11	82.8461.97.3	3-24
25.8503.97.3T5	2-14	31.8363.97.3	1-99	31.9161.97.3	1-103	38.8604.97.3	1-83	62.6130.97.3DS VC	1-18	79.6056.97.3T6	5-10	82.8468.97.3	3-29
25.8504.97.3T5	2-14	31.8463.97.3	1-99	31.9162.97.3	1-103	38.9873.97.3	1-99	62.8006.97.3DS	1-84	79.6057.97.3T6	5-11	82.8472.97.3	3-30
25.8505.97.3T5	2-14	31.8590.97.3	1-98	31.9210.97.3	1-99	38.9906.97.3 P	1-60	62.8007.97.3DS	1-84	79.6058.97.3T7	5-10	82.8473.97.3	3-30
25.8604.97.3T5	2-24, 5-3	31.8671.97.3	1-99	31.9223.97.3	1-100	39.1000.97.3 VF	1-33	63.4000.97.3DS VS	1-15	79.6059.97.3T7	5-11	82.8474.00.2	3-17, 3-23, 3-30
25.8605.97.3T5	2-24, 5-4	31.8672.97.3	1-99	31.9245.97.3	1-100	39.1001.97.3 VM	1-33	63.4001.97.3DS VP	1-15	79.6060.97.3T76	5-12	82.8475.00.2	3-17, 3-23, 3-30
25.8606.97.3T5	2-24, 5-3	31.8710.97.3	1-99	32.1000.97.3	1-96	39.1002.97.3 VP	1-33	63.4002.97.3DS VA	1-15	79.6061.97.3T76	5-13	82.8480.97.3	3-23
25.8607.97.3T5	2-24, 5-4	31.8719.97.3	1-95	32.1002.97.3	1-96	39.1050.97.3 VF	1-32	63.4003.97.3DS VDE	1-15	79.6062.97.3T77	5-12	82.8481.97.3	3-23
25.8608.97.3SS	2-22	31.8722.97.3	1-99	32.1003.97.3	1-96	39.1051.97.3 VM	1-32	63.4004.97.3DS VM	1-15	79.6063.97.3T77	5-13	82.8496.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8609.97.3SS	2-22	31.8726.97.3	1-100	32.1004.97.3	1-96	39.1052.97.3 VP	1-32	63.4005.97.3DS VI	1-15	79.6064.97.3T79	5-12	82.8497.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8610.97.3SS	2-22	31.8727.97.3	1-100	32.1005.97.3	1-96	40.1002.97.3 VF	1-34	63.4050.97.3DS VS	1-16	79.6065.97.3T79	5-13	82.8496.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8611.97.3SS	2-22	31.8730.97.3	1-99	32.1009.97.3	1-96	40.1003.97.3 VM	1-34	63.5000.97.3DS VS	1-14	82.2044.50.2	1-101	82.8483.97.3	3-23
25.8612.97.3SS	2-22	31.8731.97.3	1-99	32.1011.97.3	1-96	40.1004.97.3 VP	1-34	63.5100.97.3DS VP	1-14	82.7765.20.2	3-25	82.8484.97.3	3-23
25.8613.97.3SS	2-22	31.8734.97.3	1-99	32.1016.97.3	1-97	40.1052.97.3 VF	1-35	63.5200.97.3DS VA	1-14	82.7765.30.2	3-25	82.8495.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8614.97.3SS	2-22	31.8743.97.3	1-104	32.1052.97.3	1-97	40.1053.97.3 VM	1-35	63.5250.97.3DS VDE	1-14	82.8012.00.2	1-102	82.8496.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8615.97.3SS	2-22	31.8744.97.3	1-104	32.1053.97.3	1-95	40.1054.97.3 VP	1-35	63.5261.97.3DS VM	1-14	82.8034.10.AB	3-29	82.8497.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-30
25.8616.97.3SS	2-22	31.8748.97.3	1-100	32.1054.97.3	1-97	41.7015.97.8 VF	1-47	63.8001.97.ADS	1-82	82.8034.97.3	3-27	82.8500.97.3T5	2-7, 2-21, 3-25
25.8617.97.3SS	2-22	31.8749.97.3	1-100	32.1055.97.3	1-97	41.7016.97.8 MF	1-47	63.8002.97.ADS	1-83	82.8035.10.AB	3-21, 3-23, 3-29	82.8501.97.3T5	2-21, 3-25
25.8618.97.3SS	2-8	31.8758.97.3	1-98	32.1055.97.A	1-97	41.7017.97.8 VP	1-47	63.8005.97.3DS	1-84	82.8036.10.AB	3-21, 3-23, 3-28, 3-29	82.8502.97.3T5	2-7, 2-21, 3-25
25.8651.97.3SS	2-8	31.8767.97.3	1-100	32.1056.97.3	1-95	41.7112.97.8 VF	1-48	63.8006.97.3DS	1-83	82.8036.97.3	3-27	82.8503.97.3	3-21
25.8652.97.3SS	2-8	31.8772.97.2	1-100	32.1056.97.A	1-95	41.7114.97.8 MF	1-48	63.8007.97.3DS	1-84	82.8065.10.2	3-27	82.8509.97.3	3-25
25.8653.97.3SS	2-8	31.8793.97.3	1-98	32.1057.97.3	1-97	41.7158.97.8 VF	1-49	73.9231.97.3	1-84	82.8065.97.9A	3-29	82.8510.97.3	3-11
25.9704.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8809.97.3	1-95	32.1059.97.3	1-97	41.7159.97.8 MF	1-49	73.9832.97.3	1-91	82.8066.97.9	3-27	82.8511.97.3	3-11
25.9713.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8840.97.3	1-95	32.1060.97.3	1-97	41.7160.97.8 VF	1-49	73.9834.97.3	1-91	82.8070.97.9	3-27	82.8512.97.3	3-9, 3-11
25.9714.97.3	2-7, 2-11, 2-18, 2-25	31.8841.97.3	1-99	32.1061.97.3	1-95	41.7161.97.8 VM	1-49	74.1003.97.3 P	1-69	82.8070.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-29	82.8513.97.3	3-9, 3-11
25.9715.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8843.97.3	1-99	32.1062.97.3	1-97	41.7163.97.8 VP	1-47	74.1009.97.3 P	1-67	82.8108.00.2	3-28	82.8514.97.3	3-9, 3-11
25.9716.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8853.97.3	1-99	32.1063.97.3	1-97	41.7164.97.8 VF	1-47	74.1035.97.3 P	1-74	82.8155.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-29	82.8515.97.3	3-9, 3-11
25.9717.97.3	2-11, 2-18, 2-25	31.8859.97.3	1-100	32.1064.97.3	1-97	41.7166.97.8 VP	1-47	74.1036.97.3 P	1-75	82.8160.97.3	3-28	82.8523.97.3	3-9, 3-11
25.9718.97.3	2-8	31.8898.97.3	1-101	32.1065.97.3	1-95	42.7000.97.3	1-84	74.1039.97.3 P	1-76	82.8168.00.2	3-9, 3-11, 3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-29	82.8528.97.3	3-9, 3-11
25.9719.97.3S5	2-8	31.8904.97.3	1-100	32.1067.97.3	1-97	42.7007.97.3 VF	1-48	74.1040.97.3 P	1-76	82.8172.97.3	3-28, 3-29	82.8530.97.3	3-9, 3-11
25.9722.97.3S5	2-8	31.8907.97.3	1-99	32.1068.97.3	1-97	42.7010.97.3 VF	1-55	75.5300.97.3 P	1-63	82.8180.00.2	3-28	82.8531.97.3	3-9, 3-11
25.9723.97.3S5	2-8	31.8908.97.3	1-99	32.1069.97.3	1-95	42.7012.97.3 VF	1-56	75.5301.97.3 P	1-63	82.8185.00.2B	3-15, 3-17, 3-21, 3-23, 3-29	82.8532.97.3	3-9, 3-11
25.9724.97.3S5	2-8	31.8910.97.3	1-100	32.1070.97.3	1-95	42.7013.97.3 VF	1-57	75.5302.97.3 P	1-64	82.8186.97.3	3-27	82.8534.97.3	3-9, 3-11
25.9725.97.3S5	2-8	31.8911.97.3	1-104	32.1100.97.3	1-98	51.6000.97.3 VF	1-58	75.5303.97.3 P	1-64				

# INDICE DEI CODICI - INDEX OF CODES - ÍNDICE DE CÓDIGOS

Cod.	Chp.-Pag.
83.5051.10.2	1-103
83.5060.35.2	1-103
83.5062.30.2	1-103
83.5063.28.2	1-103
84.6415.00.2	7-7
84.6603.00.2	7-3
84.6604.00.2	7-3
84.6606.00.2	7-5
84.6607.00.2	7-5
84.6608.00.2	7-5
84.6609.00.2	7-5
84.6611.00.2	7-5
84.6612.00.2	7-5
87.1142.97.3	4-8
87.1143.97.3	4-8
87.1144.97.3	4-8
87.1145.97.3	4-8
87.1147.97.3	4-9
87.1148.97.3	4-9
87.1149.97.3	4-9
87.1150.97.3	4-10
87.1151.97.3	4-10
87.1152.97.3	4-10
87.1153.97.3	4-10
87.1154.97.3	4-10
87.1155.97.3	4-10
87.1157.97.3	4-11
87.1158.97.3	4-11
87.1159.97.3	4-11
87.1160.97.3	4-10
87.1162.97.3	4-10
87.1164.97.3	4-10
94.0040.31.2	1-3
94.0042.00.2	1-3
94.0042.00.2DS	1-3
94.0042.33.2	1-3
94.7300.97.3	1-87
94.7301.97.3	1-87
94.7401.97.ADS	1-11
94.7411.97.ADS	1-11
94.7421.97.ADS	1-11
94.7431.97.ADS	1-11
94.7441.97.ADS	1-11
94.7460.97.ADS	1-82
94.7461.97.ADS	1-82
94.7462.97.ADS	1-83
94.7462.97.ADS	1-83
94.7464.97.ADS	1-81
94.8527.97.3	1-9
94.8527.97.ADS	1-9
94.8528.97.3	1-9
94.8528.97.ADS	1-9
94.8541.97.ADS	1-84
94.8550.97.3	1-9
94.8550.97.ADS	1-9
94.8551.97.3	1-9
94.8551.97.ADS	1-9
94.8552.97.3	1-9
94.8552.97.ADS	1-9
94.8560.97.ADS	1-82
94.8561.97.ADS	1-82
94.8562.97.ADS	1-83
94.8564.97.ADS	1-80

SCHEDA TECNICA - DATASHEETS - FICHA DE DATOS

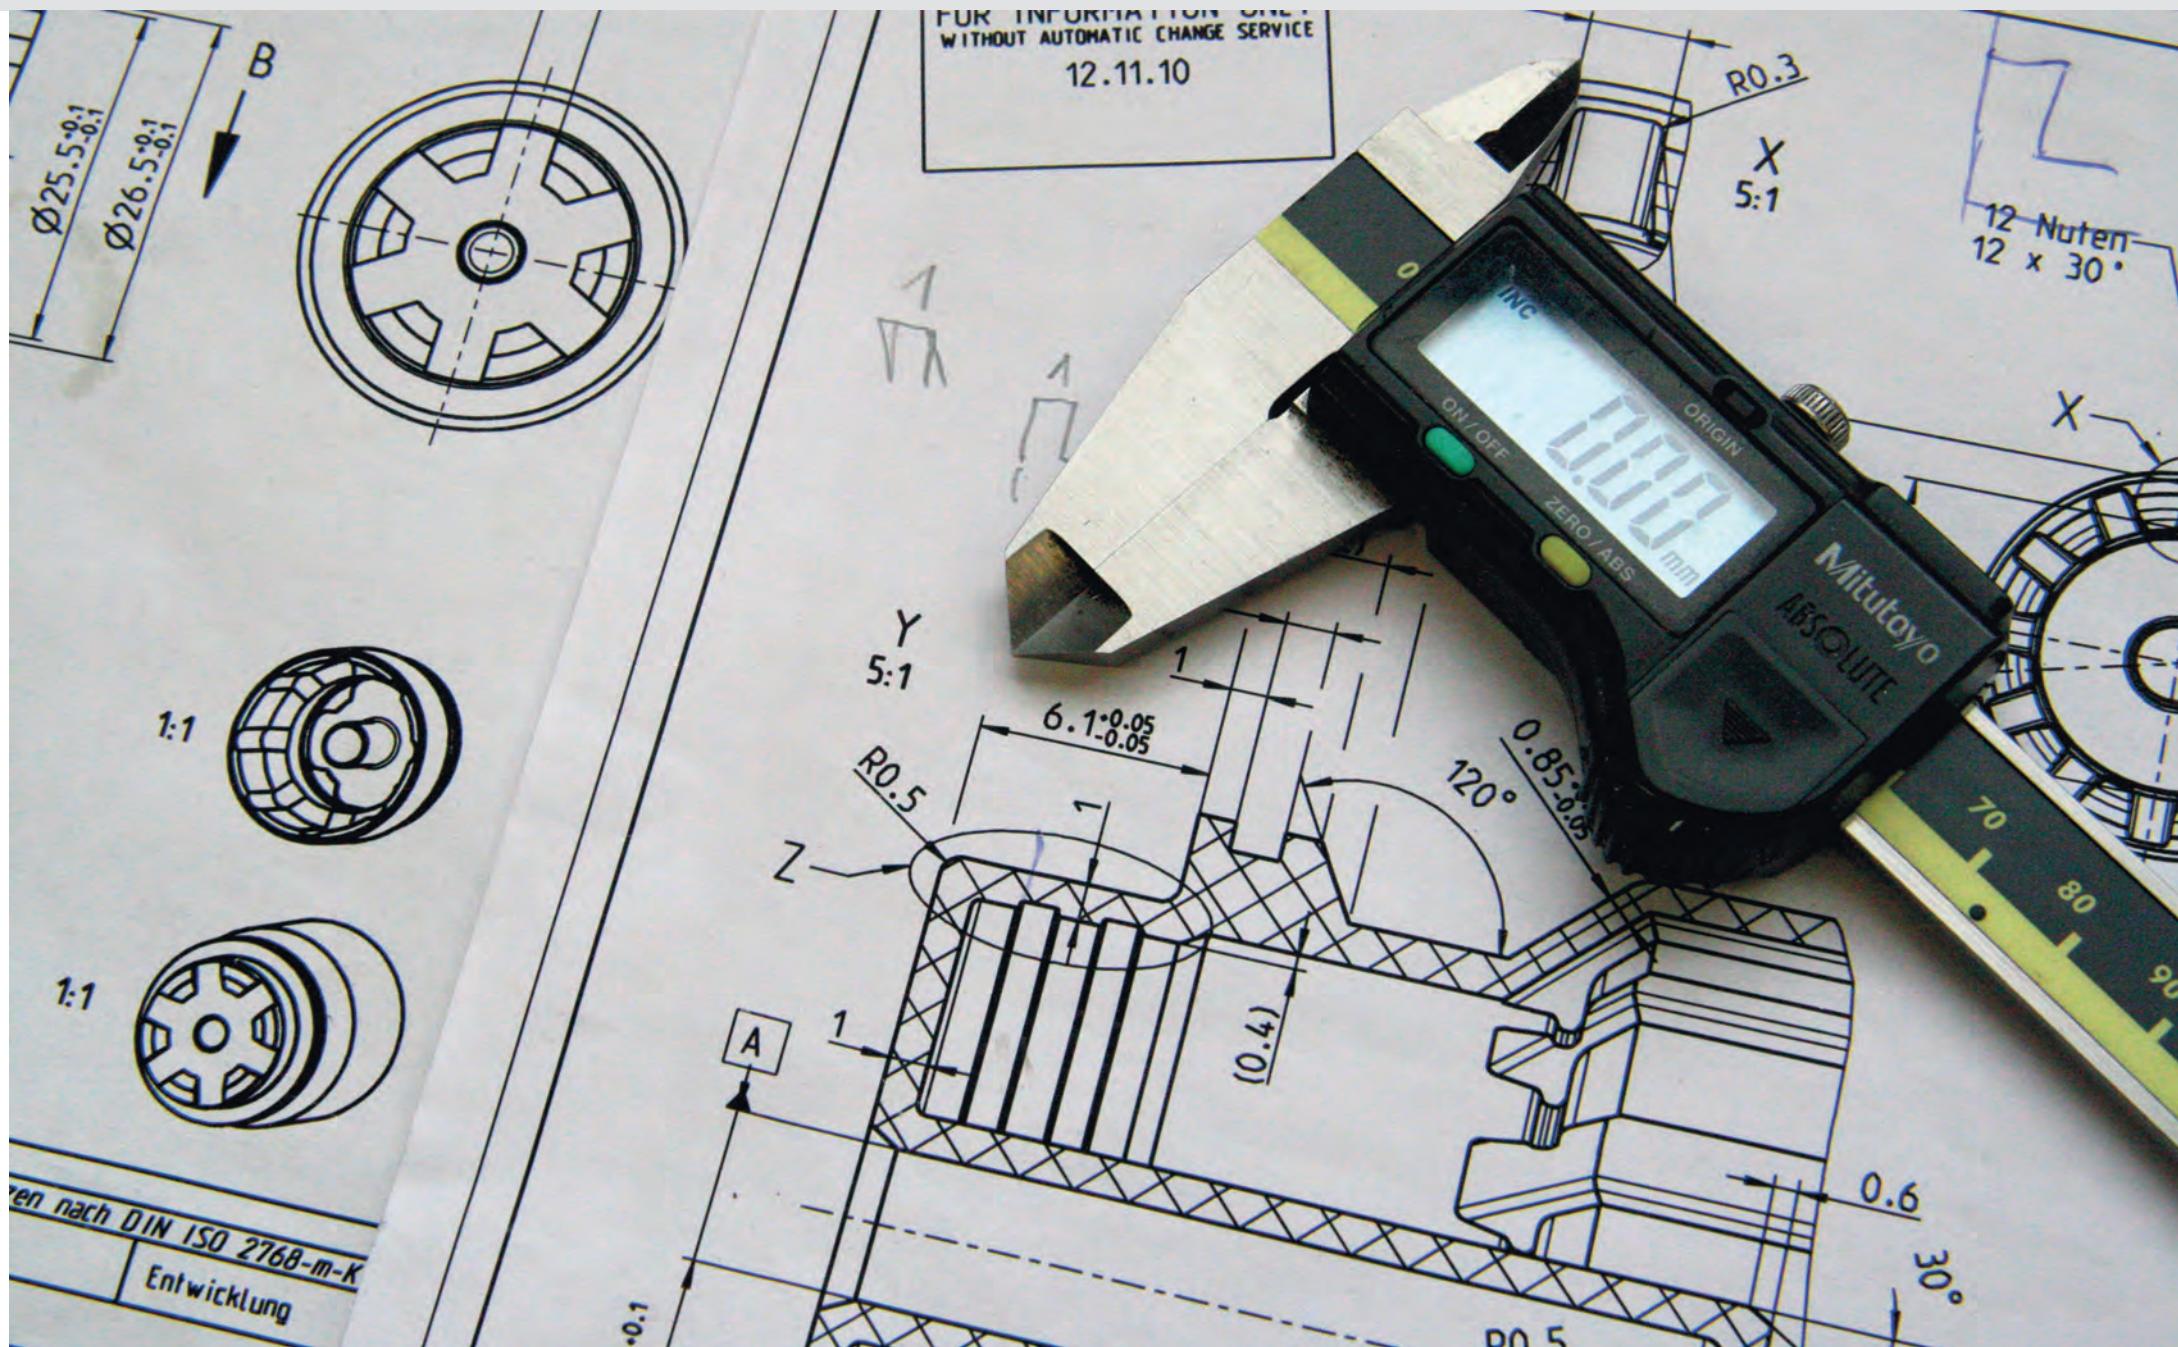

– CAMPO DI LAVORO UGELLI - NOZZLE APPLICATION RATE - CAMPO DE TRABAJO BOQUILLAS –

UGELLI A VENTAGLIO - FAN SHAPED NOZZLES - BOQUILLAS DE ABANICO



Portata totale della barra  
Flow of the boom  
Capacidad total de la barra


Velocità di avanzamento (Km/h) Speed (Km/h) Velocidad de avance (Km/H)											Pressione di lavoro ugelli (bar) Operating pressure (bar) Presión de trabajo boquillas (bar)								Portata ugello (l/min) Nozzle capacity in l/min Caudal boquillas (l/min)		Dim. gocce Drop size Dim.gotas	
6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	ISO 110015	ISO 11002	ISO 110025	ISO 11003	ISO 11004	ISO 11005	ISO 11006	ISO 11008					
68,0	51,0	40,8	34,0	30,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	1								0,34		x		
84,0	63,0	50,4	42,0	36,0	31,5	28,0	25,2	20,2	16,8	1,5									0,42		x	
92,0	69,0	55,2	46,0	40,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	1									0,46			
96,0	72,0	57,6	48,0	42,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	2									0,48		x	
112,0	84,0	67,2	56,0	48,0	42,0	37,3	33,6	26,9	22,4	1,5									0,56			
114,0	85,5	68,4	57,0	49,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	1									0,57	x		
118,0	88,5	70,8	59,0	51,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	3									0,59		x	
130,0	97,5	78,0	65,0	56,0	48,8	43,3	39,0	31,1	26,0	2									0,65			
136,0	102,0	81,6	68,0	58,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	4									0,68		x	
136,0	102,0	81,6	68,0	59,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	1									0,68			
140,0	105,0	84,0	70,0	61,0	52,5	46,7	42,0	33,6	28,0	1,5									0,7	x		
158,0	119,0	94,8	79,0	69,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	3									0,79			
162,0	122,0	97,2	81,0	70,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	2									0,81		x	
166,0	125,0	99,6	83,0	73,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	1,5									0,83			
182,0	137,0	109,0	91,0	79,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	4									0,91			
182,0	137,0	109,0	91,0	79,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4										0,91			
192,0	144,0	115,0	96,0	84,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4										0,96			
198,0	149,0	119,0	99,0	86,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	3									0,99		x	
224,0	168,0	134,0	112,0	97,0	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	1,5									1,12			
228,0	171,0	137,0	114,0	99,0	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	4									1,14	x		
228,0	171,0	137,0	114,0	99,0	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6										1,14			
236,0	177,0	142,0	118,0	103,0	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2										1,18			
258,0	194,0	155,0	129,0	112,0	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	2									1,29			
272,0	204,0	163,0	136,0	119,0	102,0	90,7	81,6	65,3	54,4	4									1,36			
274,0	206,0	164,0	137,0	119,0	103,0	91,3	82,2	68,8	54,8								1		1,37			
278,0	209,0	167,0	139,0	121,0	104,0	92,7	83,4	66,7	55,6								1,5		1,39			
316,0	237,0	190,0	158,0	137,0	119,0	105,0	94,8	75,8	63,2								3		1,58			
322,0	242,0	193,0	161,0	140,0	121,0	107,0	96,6	77,3	64,4	2								2		1,61		
336,0	252,0	202,0	168,0	145,0	126,0	112,0	101,0	80,6	67,2								1,5		1,68			
364,0	273,0	218,0	182,0	158,0	137,0	121,0	109,0	87,4	72,8								1		1,82			
364,0	273,0	218,0	182,0	158,0	137,0	121,0	109,0	87,4	72,8								4		1,82			
388,0	291,0	233,0	194,0	168,0	146,0	129,0	116,0	93,1	77,6									2		1,94		
394,0	296,0	236,0	197,0	171,0	148,0	131,0	118,0	94,6	78,8								3		1,97			
446,0	335,0	268,0	223,0	194,0	167,0	149,0	134,0	107,0	89,2									1,5		2,23		
454,0	341,0	272,0	227,0	198,0	170,0	151,0	136,0	109,0	90,8								4		2,27			
474,0	356,0	284,0	237,0	206,0	178,0	158,0	142,0	114,0	94,8									3		2,37		
516,0	387,0	310,0	258,0	224,0	194,0	172,0	155,0	124,0	103,0									2		2,58		
548,0	411,0	329,0	274,0	238,0	206,0	183,0	164,0	132,0	110,0								4		2,74			
632,0	474,0	379,0	316,0	296,0	237,0	211,0	190,0	152,0	126,0									3		3,16		
730,0	578,0	438,0	365,0	317,0	274,0	243,0	219,0	175,0	146,0								4		3,65			

Larghezza barra (m) Boom width (meters) Ancho barra (m)							
16	18	20	24	28	30	32	36
10,9	12,2	13,6	16,3	19,0	20,4	21,8	24,5
13,4	15,1	16,8	20,2	23,5	25,2	26,9	30,2
14,7	16,6	18,4	22,1	25,8	27,6	29,4	33,1
15,4	17,3	19,2	23,0	26,9	28,8	30,7	34,6
17,9	20,2	22,4	26,9	31,4	33,6	35,8	40,3
18,2	20,5	22,8	27,4	31,9	34,2	36,5	41,0
18,9	21,2	23,6	28,3	33,0	35,4	37,8	42,2
20,8	23,4	26,0	31,2	36,4	39,0	41,6	46,8
21,8	24,5	27,2	32,6	38,1	40,8	43,5	49,8
21,8	24,5	27,2	32,6	38,1	40,8	43,5	49,0
22,4	25,2	28,0	33,6	39,2	42,0	44,8	50,4
25,3	28,4	31,6	37,9	44,2	47,4	50,6	56,9
25,9	29,2	32,4	38,9	45,4	48,6	51,8	58,3
26,6	29,9	33,2	39,8	46,5	49,8	53,1	59,8
29,1	32,8	36,4	43,7	51,0	54,6	58,2	65,5
29,1	32,8	36,4	43,7	51,0	54,6	58,2	65,5
30,7	34,6	38,4	46,1	53,8	57,6	61,4	69,1
31,7	35,6	39,6	47,5	55,4	59,4	63,4	71,3
35,8	40,3	44,8	53,8	62,7	67,2	71,7	80,6
36,5	41,0	45,6	54,7	63,8	68,4	73,0	82,1
36,5	41,0	45,6	54,7	63,8	68,4	73,0	82,1
37,8	42,5	47,2	56,6	66,1	70,8	75,5	85,0
41,3	46,4	51,6	61,9	72,2	77,4	82,6	92,9
43,5	49,0	54,4	65,3	76,2	81,6	87,0	97,5
43,8	49,3	54,8	65,8	76,7	82,2	87,7	98,6
44,5	50,0	55,6	66,7	77,8	83,4	89,0	100,
50,6	56,9	63,2	75,8	88,5	94,8	101,1	113,
51,5	58,0	64,4	77,3	90,2	96,6	103,0	115,
53,8	60,5	67,2	80,6	94,1	100,8	107,5	121,
58,2	65,5	72,8	87,4	101,9	109,2	116,5	131,
58,2	65,5	72,8	87,4	101,9	109,2	116,5	131,
62,1	69,8	77,6	93,1	108,6	116,4	124,2	139,
63,0	70,9	78,8	94,6	110,3	118,2	126,1	141,
71,4	80,3	89,2	107,0	124,9	133,8	142,7	160,
72,6	81,7	90,8	109,0	127,1	136,2	145,3	163,
75,8	85,3	94,8	113,8	132,7	142,2	151,7	170,
82,6	92,9	103,2	123,8	144,5	154,8	165,1	185,
87,7	98,6	109,6	131,5	153,4	164,4	175,4	197,
101,1	113,8	126,4	151,7	177,0	189,6	202,2	227,
116,8	131,4	146,0	175,2	204,4	219,0	233,6	262,

# — CAMPO DI LAVORO UGELLI - NOZZLE APPLICATION RATE - CAMPO DE TRABAJO BOQUILLAS —

## UGELLO A CONO VUOTO - HOLLOW CONE NOZZLE - BOQUILLA DE CONO VACÍO

Caratteristiche / Data  
Características



Portata totale della barra  
Flow of the boom  
Capacidad total de la barra







Velocità di avanzamento (Km/h) Speed (Km/h) Velocidad de avance (Km/H)						Pressione di lavoro ugelli (bar) Operating pressure (bar) Presión de trabajo boquillas (bar)						Portata ugello (l/min) Nozzle capacity in l/min Caudal boquillas (l/min)		
6	8	10	12	14	16	ISO 11001	ISO 110015	ISO 11002	ISO 110035	ISO 11004	ISO 11005	ISO 11006		
50,0	37,5	30,0	25,0	21,4	18,8	5,0							0,25	
56,0	42,0	33,6	28,0	24,0	21,0	7,0							0,28	
66,0	49,5	39,6	33,0	28,3	24,8	10,0	5,0						0,33	
78,0	58,5	46,8	39,0	33,4	29,3	15,0	7,0						0,39	
90,0	67,5	54,0	45,0	38,6	33,8	20,0	10,0						0,45	
100,0	75,0	60,0	50,0	42,9	37,5		5,0						0,50	
110,0	82,5	66,0	55,0	47,1	41,3		15,0	5,0					0,55	
116,0	87,0	69,6	58,0	49,7	43,5			7,0					0,58	
124,0	93,0	74,4	62,0	53,1	46,5		20,0	5,0					0,62	
136,0	102,0	81,3	68,0	58,3	51,0			10,0					0,68	
150,0	113,0	90,0	75,0	64,3	56,3				5,0				0,75	
164,0	123,0	98,4	82,0	70,3	61,5				15,0				0,82	
176,0	132,0	106,0	88,0	75,4	66,0				7,0				0,88	
186,0	140,0	112,0	93,0	79,7	69,8				20,0				0,93	
200,0	150,0	120,0	100,0	85,7	75,0				10,0	5			1,00	
240,0	180,0	144,0	120,0	103,0	90,0					7			1,20	
260,0	195,0	156,0	130,0	111,0	97,5				15,0				1,30	
280,0	210,0	168,0	140,0	120,0	105,0					10			1,40	
300,0	225,0	180,0	150,0	129,0	113,0				20,0	5			1,50	
340,0	225,0	204,0	17,0	146,0	128,0					15			1,70	
360,0	270,0	216,0	180,0	154,0	135,0						7		1,80	
400,0	300,0	240,0	200,0	171,0	150,0						20		2,00	
420,0	315,0	252,0	210,0	180,0	158,0							5	2,10	
440,0	330,0	264,0	220,0	189,0	165,0							10	2,20	
480,0	360,0	288,0	240,0	206,0	180,0							7	2,40	
520,0	390,0	312,0	260,0	223,0	195,0							15	2,60	
580,0	435,0	348,0	290,0	249,0	218,0							10	2,90	
600,0	450,0	360,0	300,0	257,0	225,0							20	3,00	
720,0	540,0	432,0	360,0	309,0	270,0							15	3,60	
820,0	615,0	492,0	410,0	351,0	308,0							20	4,10	





Dose di distribuire (l/ha) / dose for distribution (l/ha) / Dosis a distribuir (l/ha)

Larghezza barra (m) Boom width (meters) Ancho barra (m)							
16	18	20	24	28	30	32	36
8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0
9,0	10,1	11,2	13,4	15,7	16,8	17,9	20,2
10,6	11,9	13,2	15,8	18,5	19,8	21,1	23,8
12,5	14,0	15,6	18,7	21,8	23,4	25,0	28,1
14,4	16,2	18,0	21,6	25,2	27,0	28,8	32,4
16,0	18,0	20,0	24,0	28,0	30,0	32,0	36,0
17,6	19,8	22,0	26,4	30,8	33,0	35,2	39,6
18,6	20,9	23,2	27,8	32,5	34,8	37,1	41,8
19,8	22,3	24,8	29,8	34,7	37,2	39,7	44,6
21,8	24,5	27,2	32,6	38,1	40,8	43,5	49,0
24,0	27,0	30,0	36,0	42,0	45,0	48,0	54,0
26,2	29,5	32,8	39,4	45,9	49,2	52,5	59,0
28,2	31,7	35,2	42,2	49,3	52,8	56,3	63,4
29,8	33,5	37,2	44,6	52,1	55,8	59,5	67,0
32,0	36,0	40,0	48,0	56,0	60,0	64,0	72,0
38,4	43,2	48,0	57,6	67,2	72,0	76,8	86,4
41,6	46,8	52,0	62,4	72,8	78,0	83,2	93,6
44,8	50,4	56,0	67,2	78,4	84,0	89,6	100,8
48,0	54,0	60,0	72,0	84,0	90,0	96,0	108,0
54,4	61,2	68,0	81,6	95,2	102,0	108,8	122,4
57,6	64,8	72,0	86,4	100,8	108,0	115,2	129,6
64,0	72,0	80,0	96,0	112,0	120,0	128,0	144,0
67,2	75,6	84,0	100,8	117,6	126,0	134,4	151,2
70,4	79,2	88,0	105,6	123,2	132,0	140,8	158,4
76,8	86,4	96,0	115,2	134,4	144,0	153,6	172,8
83,2	93,6	104,0	124,8	145,6	156,0	166,4	187,2
92,8	104,4	116,0	139,2	162,4	174,0	185,6	208,8
96,0	108,0	120,0	144,0	168,0	180,0	192,0	216,0
115,2	129,6	144,0	172,8	201,6	216,0	230,4	259,2
131,2	147,6	164,0	196,8	229,6	246,0	262,4	295,2





# LEGENDA TIPOLOGIE ALBERI - INDEX OF SHAFT VERSIONS - INDICE VERSIONES CIGÜEÑALES

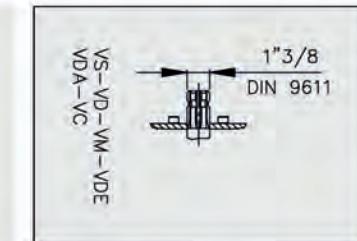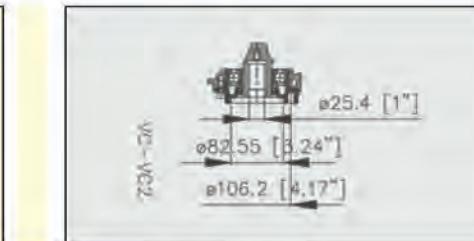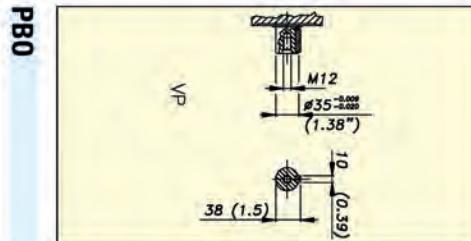




POLY-B90

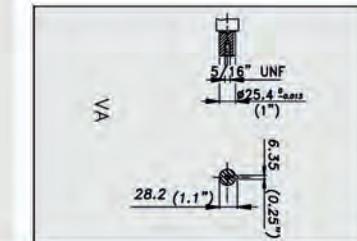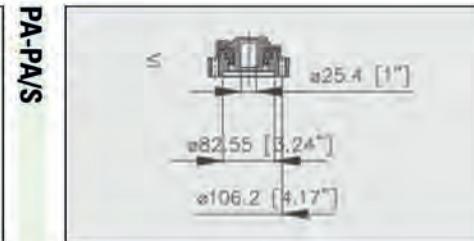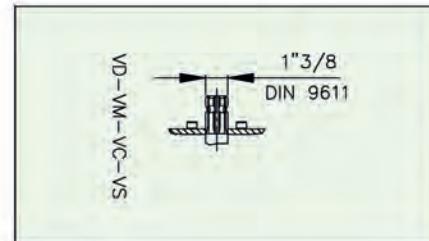




POLY-B90

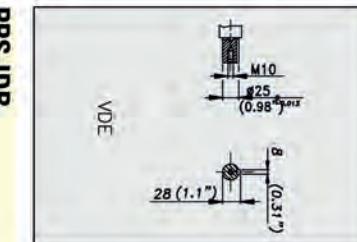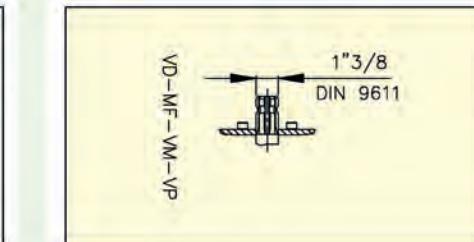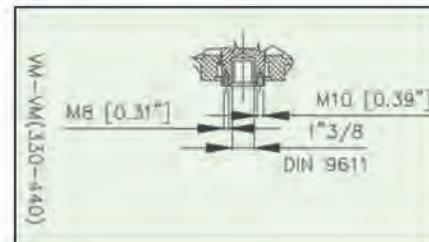

POLY-B90

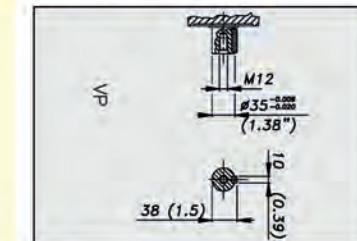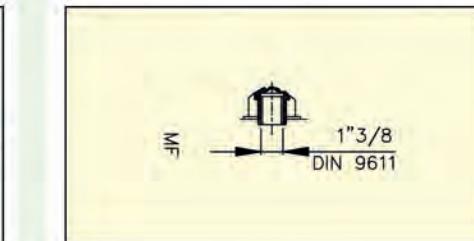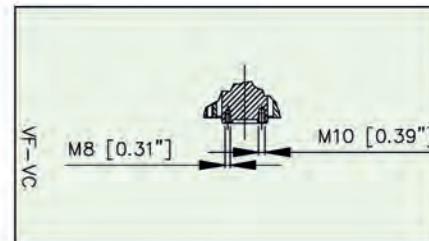

POLY-B90

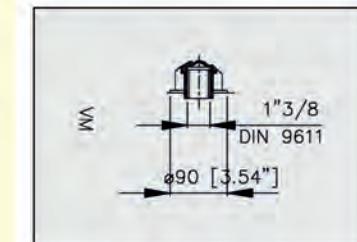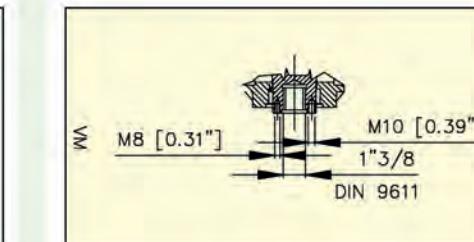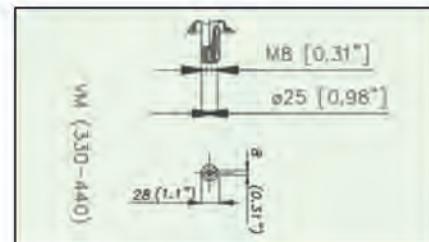

POLY-B90

## NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# NOTE

Le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti riportati nel presente catalogo sono indicative e soggette a variazioni senza alcun preavviso.  
ARAG®, GEOLINE®, POLMAC® e TEEJET sono marchi registrati.

Characteristics and performances of the products shown in this catalog are indicative and subject to changes without prior notice.  
ARAG®, GEOLINE®, POLMAC® and TEEJET are registered trademarks.

Las características y prestaciones de los productos mostrados en este catálogo son orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
ARAG®, GEOLINE®, POLMAC® y TEEJET sono marcas registradas.



Your Partners for  
Precision Applications



All products in this catalogue are  
in your agricultural machine...



**Idromeccanica Bertolini S.p.A.**  
Via Cafiero, 20  
42124 Reggio Emilia (RE) Italy  
[www.bertolinipumps.net](http://www.bertolinipumps.net)  
[www.chemicalpolypumps.com](http://www.chemicalpolypumps.com)  
email@bertolinipumps.com

Le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti riportati nel presente catalogo sono indicative e soggette a variazioni senza alcun preavviso.

**Bertolini Do Brasil (Brazil)**  
[www.bertolinipumps.com.br](http://www.bertolinipumps.com.br)

**Bertoservice (Russia)**  
[www.bertoservice.ru](http://www.bertoservice.ru)

Characteristics and performances of the products shown in this catalog are indicative and subject to changes without prior notice.

**Altek GmbH (Germany)**  
[www.altek-gmbh.de](http://www.altek-gmbh.de)



Las características y prestaciones de los productos mostrados en este catálogo son orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.